
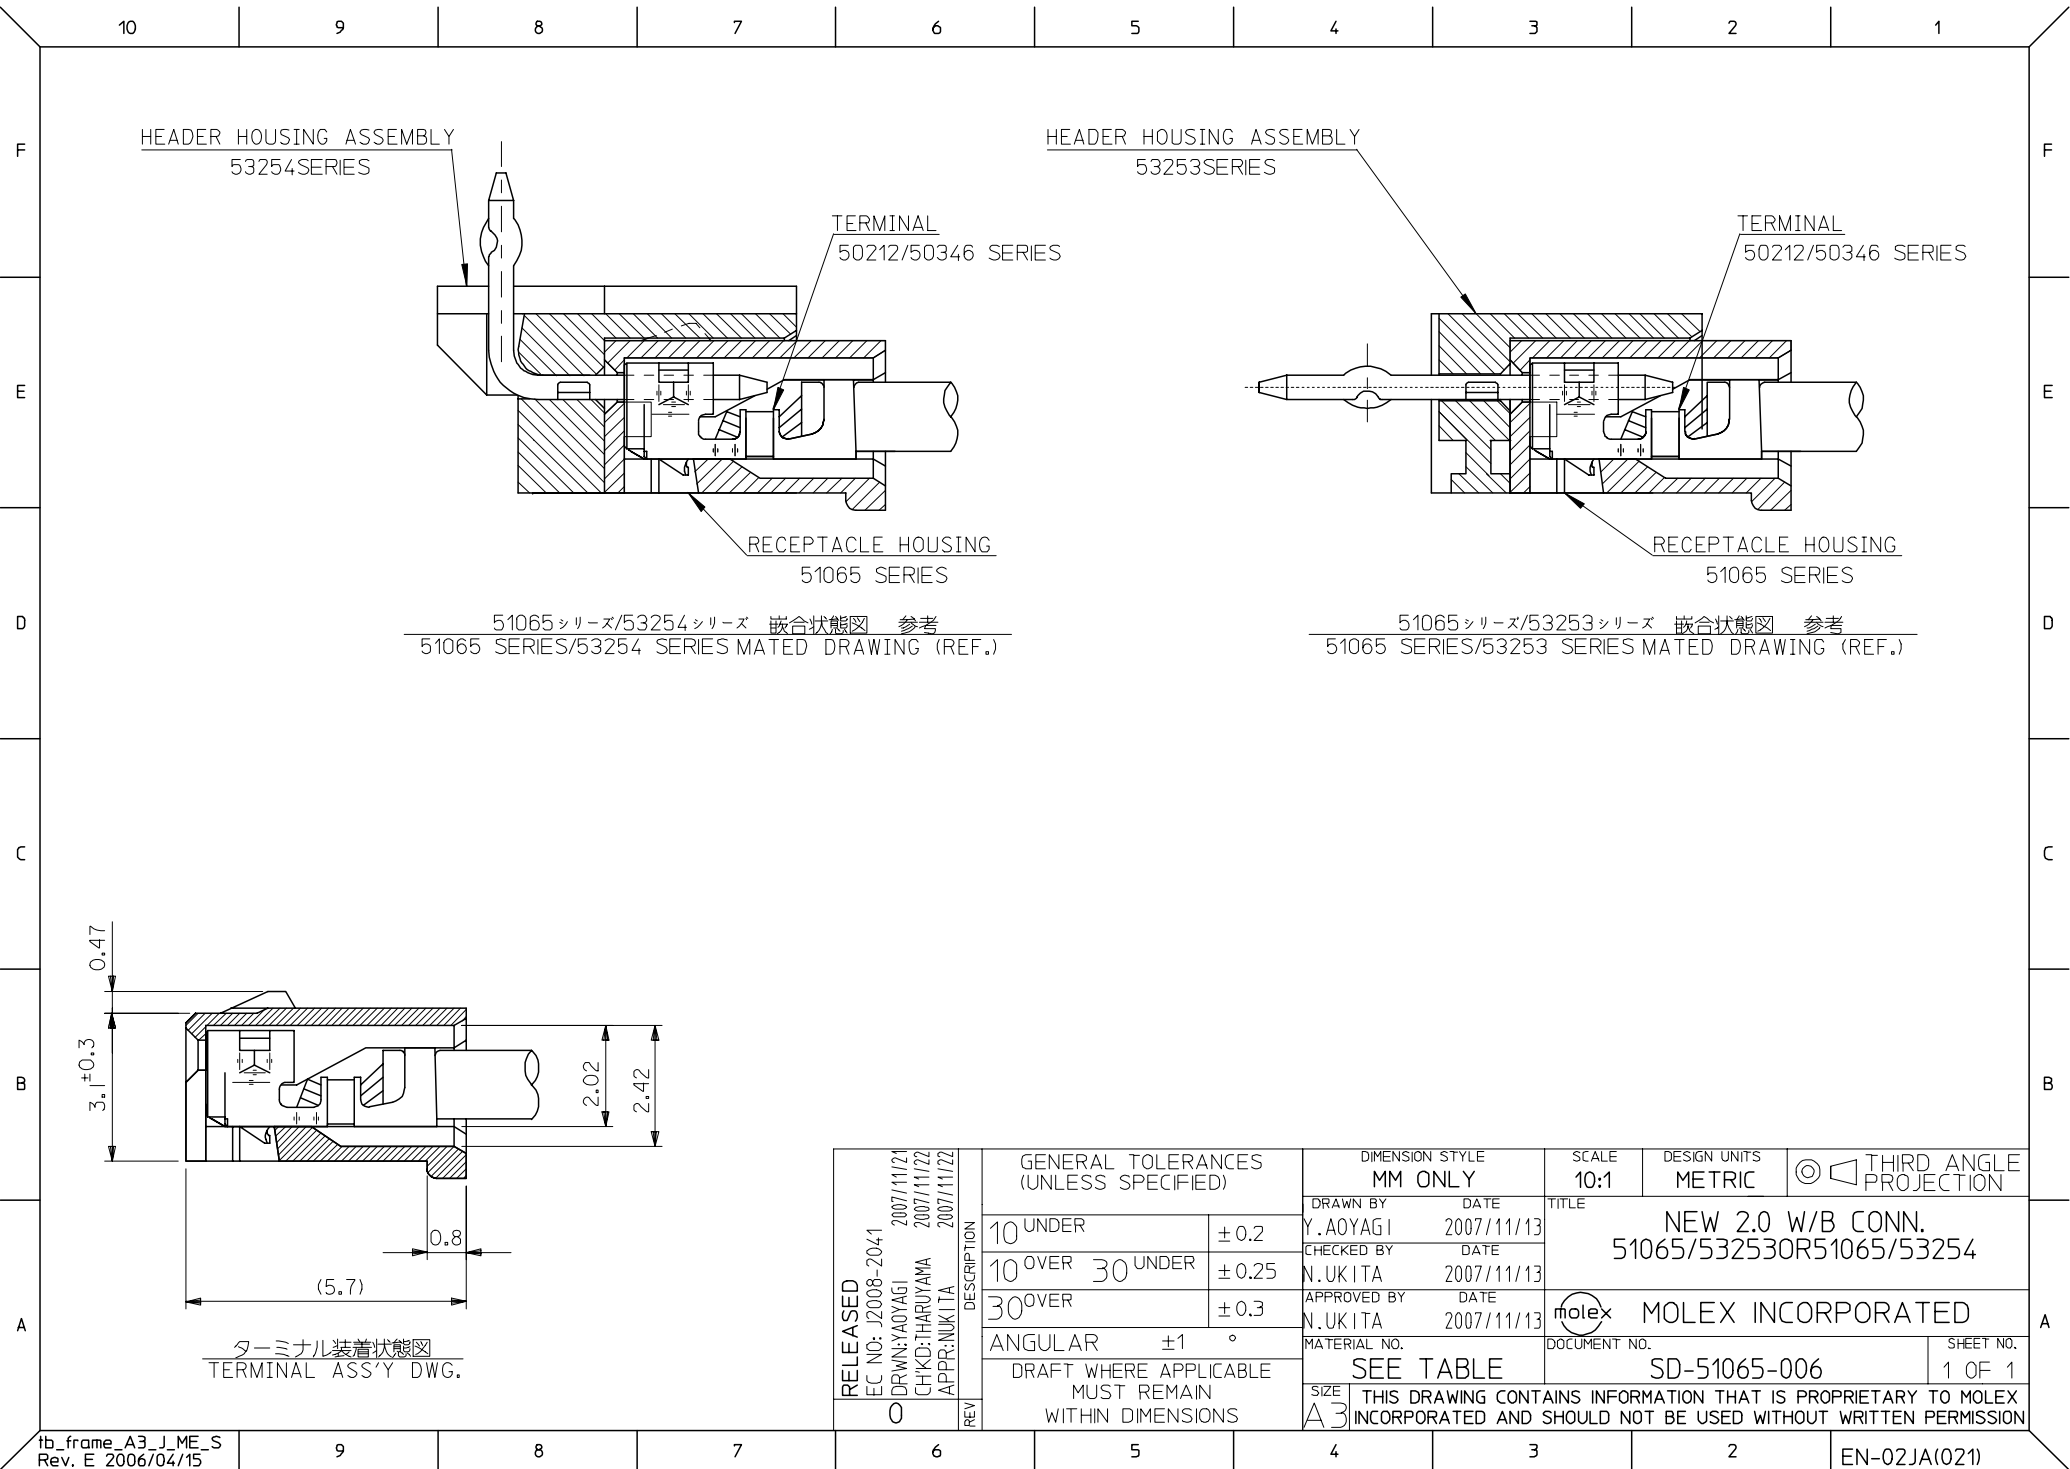
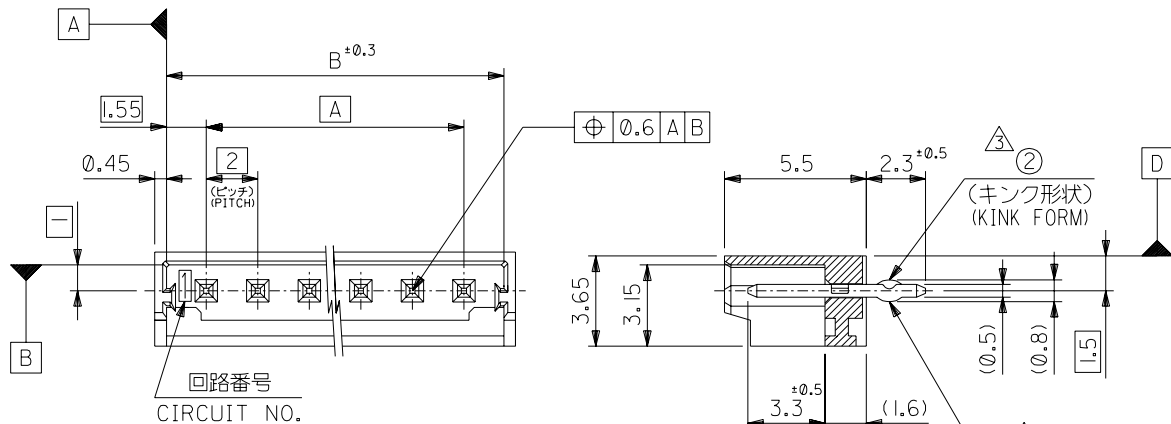
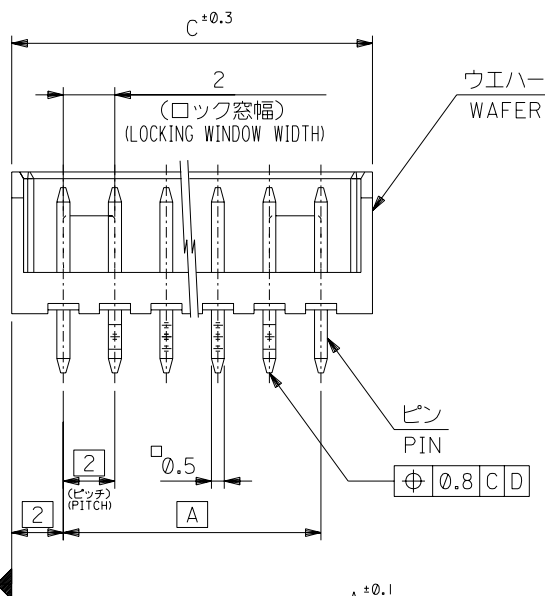
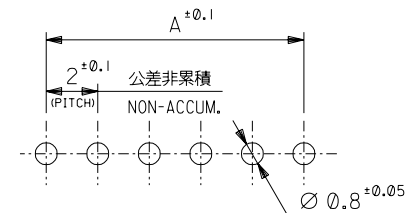



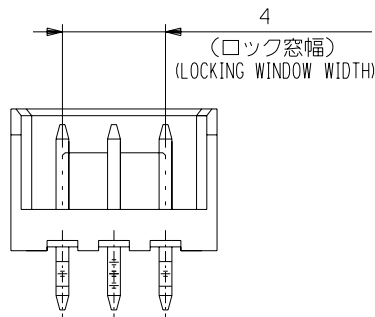

回路番号
CIRCUIT NO.ウエハー
WAFERピン
PIN

基板取付穴寸法 (参考) (t=1.0)

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM. (REFERENCE)

 $\oplus 0.6$ A B $\oplus 0.8$ C D $\oplus 0.8$ C D2極の場合
IN CASE OF 2 CIRCUIT WAFER3極の場合
IN CASE OF 3 CIRCUIT WAFER

注記 NOTES

1. 嵌合相手: 51065 シリーズ
MATE WITH: 51065 SERIES
2. 材質
MATERIAL

ウエハー: 66ナイロン、UL94V-0
WAFER: 66NYLON, UL94V-0
ピン: 黄銅、スズメッキ
PIN: BRASS, TIN

- ③ キングは下記表の位置及び形状に付加のこと。2極はキング無し。
KINK TO BE APPLIED AS FOLLOWS, 2 CIRCUIT HAS NO KINK.

極数 CKT	回路番号 CKT NO.	1	2	3	4	5	N-2	N-1	N
6 極以上	MORE THAN 6 CKT	—	①	②	—	—	②	①	—
5 極	5 CKT	①	②	—	②	①	—	—	—
4 極	4 CKT	①	②	②	①	—	—	—	—
3 極	3 CKT	①	②	①	—	—	—	—	—

4. 本製品は 53253-***20 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53253-***20.

32	31.1	28	53253-1580	15
30	29.1	26	4 -1480	14
28	27.1	24	-1380	13
26	25.1	22	-1280	12
24	23.1	20	-1180	11
22	21.1	18	-1080	10
20	19.1	16	-0980	9
18	17.1	14	-0880	8
16	15.1	12	-0780	7
14	13.1	10	-0680	6
12	11.1	8	-0580	5
10	9.1	6	-0480	4
8	7.1	4	-0380	3
6	5.1	2	53253-0280	2
MODEL NO.	C	B	A	CKT. 極数

角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER	±0.3	仕上げ FINISH	—	REVISION ONLY ON CAD SYSTEM	
10°以上 30°未満 UNDER	±0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称	NEW 2.0 WIRE TO BOARD CONN.
10°未満 UNDER	±0.2	被覆外径 INS. RANGE	—	WAFA ASS'Y (ST.)	-LEAD FREE-
一般公差 GENERAL TOLERANCES	0	新規作成 RELEASED (J2004-4687)	N.N. M.S. 04/06/11	DRAWN BY 04/06/11 M.NABEI	CHK'D BY 04/06/11 K.TOJO
記号 LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE	APP'D BY 04/06/11 M.SASAO	尺度 SCALE 5:1
				DWG. NO.	SD-53253-003
				REV	0