


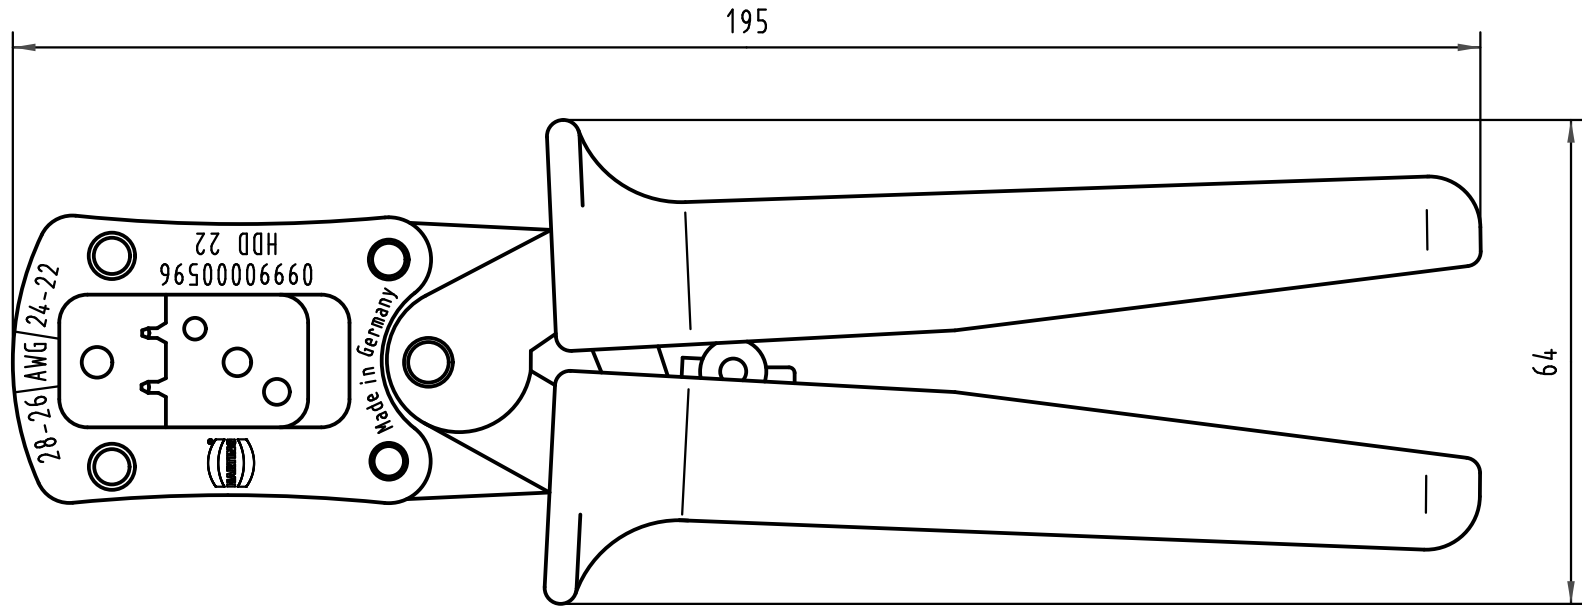

Crimpwerkzeug für die professionelle Anwendung

-Linearer Hub

-Entriegelbare Zwangssperre

-Crimpen von Leiter und Isolation in einem Arbeitsgang

-Kleine Bauform

-Gelbe Softhandgriffe

-Anwendungsbereich: D-Sub high density Einzelkontakte

-Leiterquerschnitt
AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²

Crimping hand tool for professional application

-Straight action principle

-Ratchet release

-Crimping of wire and insulation in one step

-Small size

-Yellow soft handles

-Application range: single D-Sub high density contacts

*-Cross section range:
AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²*

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel / Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab / Scale 1 : 1	Crimpzange Service crimp tool D-Sub HD		
			Detail.	04.08.10	Wae				
			Insp.	02.11.10	Hä				
			Stand.						
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 99 000 0596		Blatt / page /
35972			D-32339 ESPELKAMP						
Mod.	Dat.	Name				Sub.			