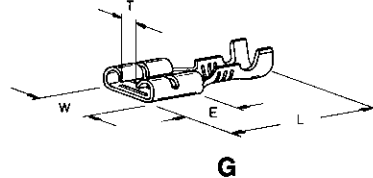





**Größe 6,3
FASTON-Steckhülsen**
**Für Flachstecker
6,3 mm x 0,8 mm**
(Fortsetzung)
**Size 6.3
FASTON Receptacles**
**For Tab
6.3 mm x 0.8 mm**
(continued)


Typ Type	Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm				Bestell-Nummern/Part Numbers			
			W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn/verzinkt Brass/tin plated	Sonstige Oberfläche Other Finish	
D	0,8-3,4	2,8-5,3	7,6	14,5	7,7	1,6	41531 □□	41532 □□	Stahl, vern./Steel, nickel plated	42404-1
									CuSn/CuSn	41799
			8,0	14,5	7,7	3,0	41801 **	41802 **	CuSn, verz./CuSn, tin plated	41800 □□
	3,0-4,9	2,8-5,3							CuSn, vers./CuSn, silver plated	42041
									CuZn, vers./Brass, silver plated	42563-3 **
			8,0	14,5	7,7	3,0	42563-1 **	42563-2 **	CuSn/CuSn	42563-4 **
E	0,5-1,5	2,3-3,3							CuSn, verz./CuSn, tin plated	42563-5 **
									CuSn, vers./CuSn, silver plated	42563-7 **
			7,6	15,5	7,6	2,3	180388-1 * □	180388-2 * □	CuSn/CuSn	1-280050-4 ***
	1,0-2,5	2,5-3,8							CuSn, verz./CuSn, tin plated	1-280050-7 ***
							1-280050-1	1-280050-2	Stahl, vern./Steel, nickel plated	1-280050-3 ***
							-	-	Neusilber/new silver	160850-1
F	0,5-1,0	1,4-2,3							Stahl, vern./Steel, nickel plated	1-180464-3 ***
									CuSn/CuSn	1-180464-4 ***
			7,6	19,1	7,7	2,3	180397-1 * □□	180397-2 * □□	CuSn, verz./CuSn, tin plated	1-180464-5 ***
	0,8-2,1	3,0-4,3							CuSn, vers./CuSn, silver plated	1-180464-6 ***
									CuZn, vers./Brass, silver plated	1-180464-9 ***
			7,6	19,1	7,7	2,3	180371-1 * □□□	180371-2 * □□□	CuSn/CuSn	160915-1
G	1,0-2,5	2,3-3,3							CuSn, verz./CuSn, tin plated	160915-2
									CuSn, vers./CuSn, silver plated	160915-3
			7,6	19,1	7,7	2,3	-	-	CuSn/CuSn	160910-1
	1,0-2,5	2,3-3,3							CuSn, verz./CuSn, silver plated	160910-2
									CuSn, vers./CuSn, silver plated	160910-3
			7,6	16,0	7,6	2,3	151321-1	151321-2	-	-
G	0,3-0,8	2,3-3,3							CuSn/CuSn	160916-3
									CuSn, verz./CuSn, tin plated	160916-4
									CuSn, vers./CuSn, silver plated	160916-5
	1,0-2,5	2,3-3,3							CuSn/CuSn	160911-3
									CuSn, verz./CuSn, tin plated	160911-4
			7,6	19,1	7,7	1,6	160911-1	160911-2	CuSn/CuSn	160912-3
G	4,0-6,0	4,0-5,2							CuSn, verz./CuSn, tin plated	160912-4
			7,6	19,1	7,7	1,6	160912-1	160912-2	-	-
									-	-
	1,0-2,5	2,3-3,3							-	-
									-	-
			7,6	17,1	7,7	2,3	737439-1	737439-2	-	-

* Steckhülse für Flachstecker an Stift 2,3 mm Durchmesser

** Steckhülse für Flachstecker an Stift 2,3 mm oder 3,2 mm Durchmesser

*** für Mini-Werkzeug

für Standard-Werkzeug mit anderer Wickellage:

180388, 180397; Material und Oberfläche auf Anfrage

□ Typen nach DIN 46345

□□ Typen nach DIN 46346

□□□ ohne Drahtstopp

* Receptacle for tab on pin, diameter 2.3 mm

** Receptacle for tab on pin, diameter 2.3 mm or 3.2 mm

*** for mini tooling

for reversed reeled standard tooling:

180388, 180397; Material and Finish on request

□ Versions according DIN 46345

□□ Versions according DIN 46346

□□□ without wire stop