

## Verschraubungen mit drehendem Außengewinde

- HG-SM gerade Verschraubung, IP66

Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde.

Erfüllt IP66.

### Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei




HelaGuard HG-SM gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

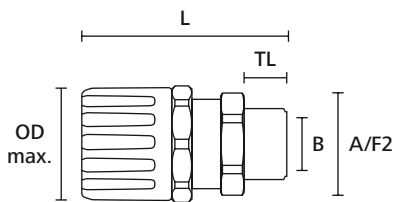

HelaGuard Verschraubung, gerade mit drehendem Außengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG13-SM-M16	13	M16	11,0	24	51	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21300
HG13-SM-PG9	13	PG9	11,0	24	49	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21309
HG16-SM-M16	16	M16	11,0	29	57	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21301
HG16-SM-M20	16	M20	14,5	29	57	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21302
HG16-SM-PG9	16	PG9	11,0	29	50	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21310
HG16-SM-PG11	16	PG11	11,0	29	52	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21311
HG21-SM-M20	21	M20	14,5	32	57	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21303
HG21-SM-PG16	21	PG16	14,5	32	58	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21313
HG21-SM-PG13	21	PG13.5	14,5	32	55	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21312
HG28-SM-M25	28	M25	19,5	44	62	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21304
HG28-SM-PG21	28	PG21	19,5	44	64	35	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21314
HG34-SM-M32	34	M32	26,5	51	67	38	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21305
HG34-SM-PG29	34	PG29	26,5	51	68	42	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21315
HG42-SM-M40	42	M40	32,5	63	79	50	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21306
HG54-SM-M50	54	M50	42,0	76	85	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21307

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.