

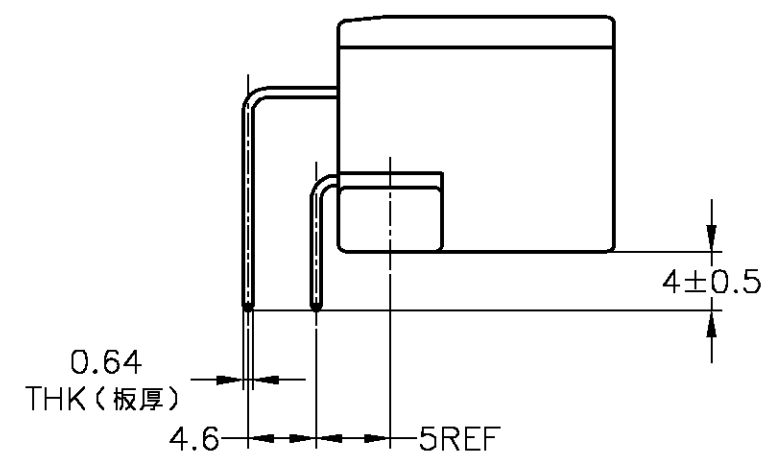
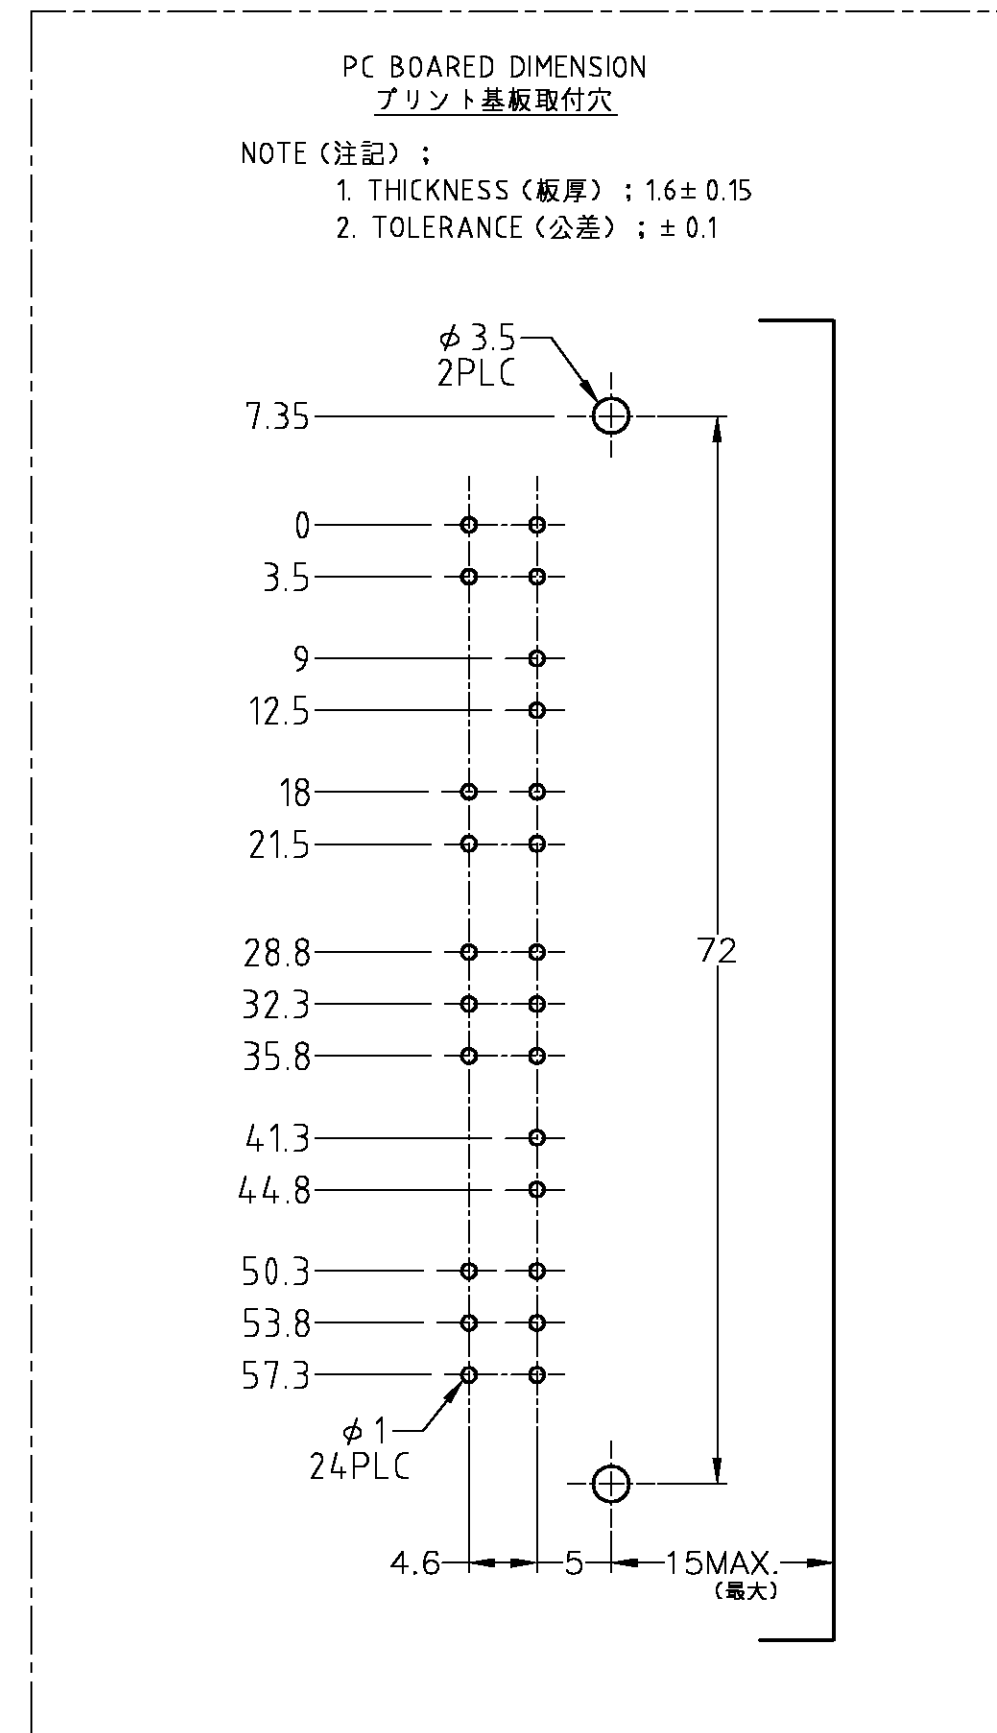
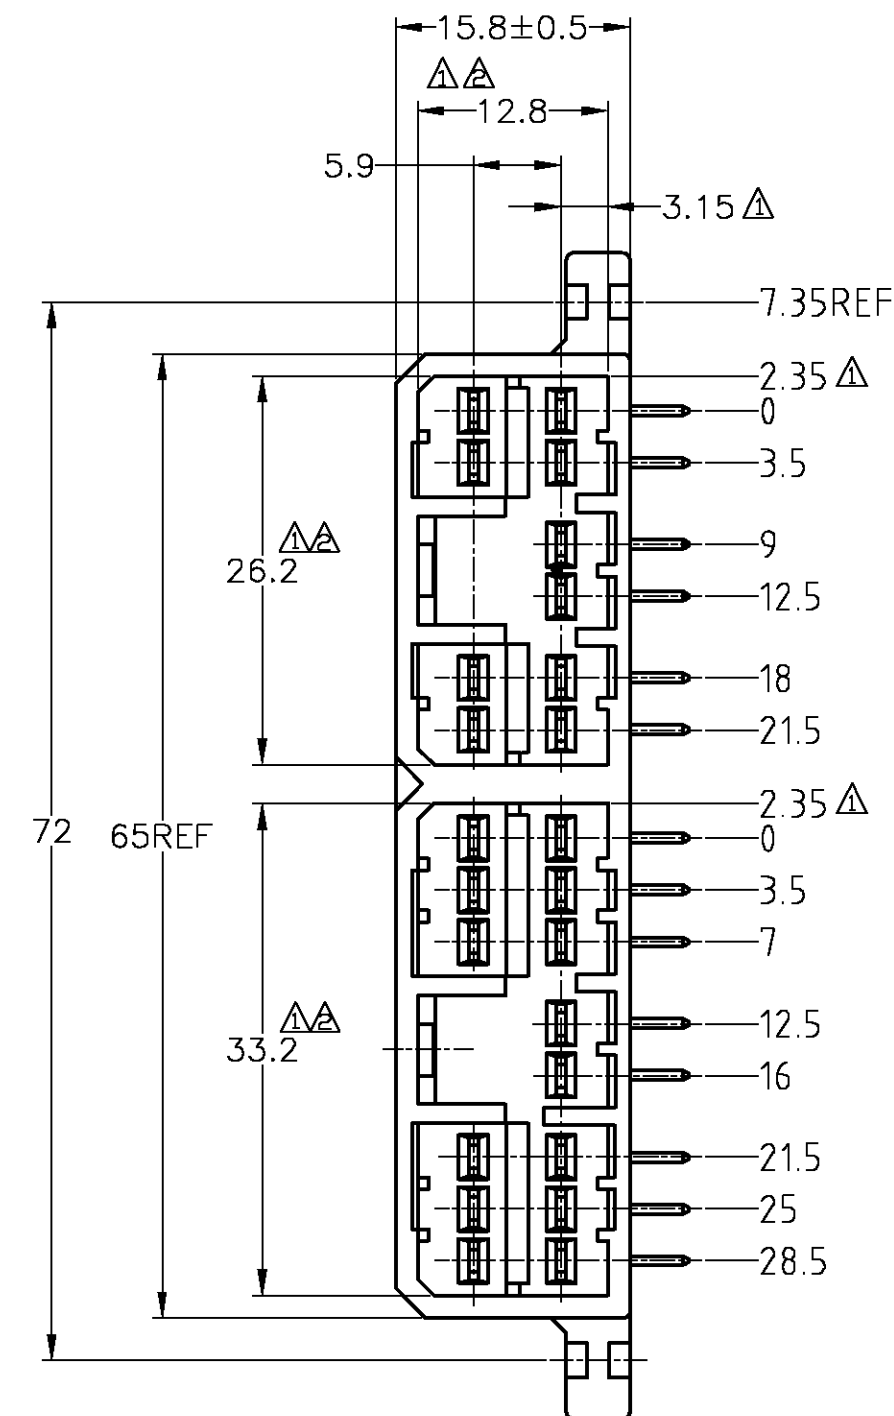


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		E1	FJA0-0541-03	19SEP03	TS	KB

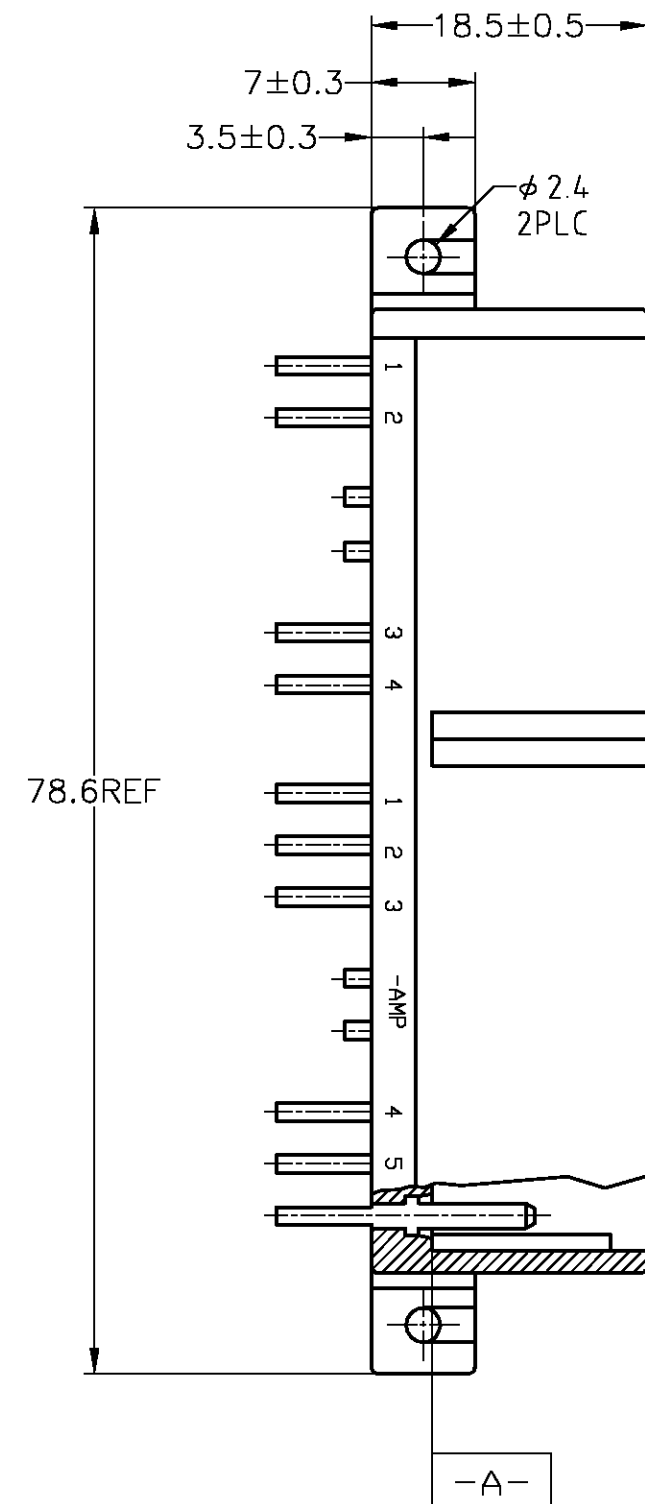

- ①  面より2mmの範囲で測定。
- ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- ③ プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122 M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する（締付けトルク：0.4N・m 以下）
- ④ 回路番号：下図参照のこと。
- ⑤ 製品規格：108-5216

1. TO BE MEASURED BETWEEN -Z- AND 2
 2. TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS
 B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
 4. CIRCUIT NUMBER.



5. PRODUCT SPEC.; 108-5216

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

$0 < x \leq 10$	:	± 0.2
$10 < x \leq 30$	:	± 0.25
$30 < x \leq 100$	:	± 0.3
ANGLE ; 角度	:	$\pm 3^{\circ}$

THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT.		DWN 19SEP03 CHK 19SEP03 K. SHINOHARA K. BETSUI		tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 寸 MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 24POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216 APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS		FINISH 仕上 SEE TABLE		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 番号 C-173864	
		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1 SHEET 1 OF 1 REV F1	