
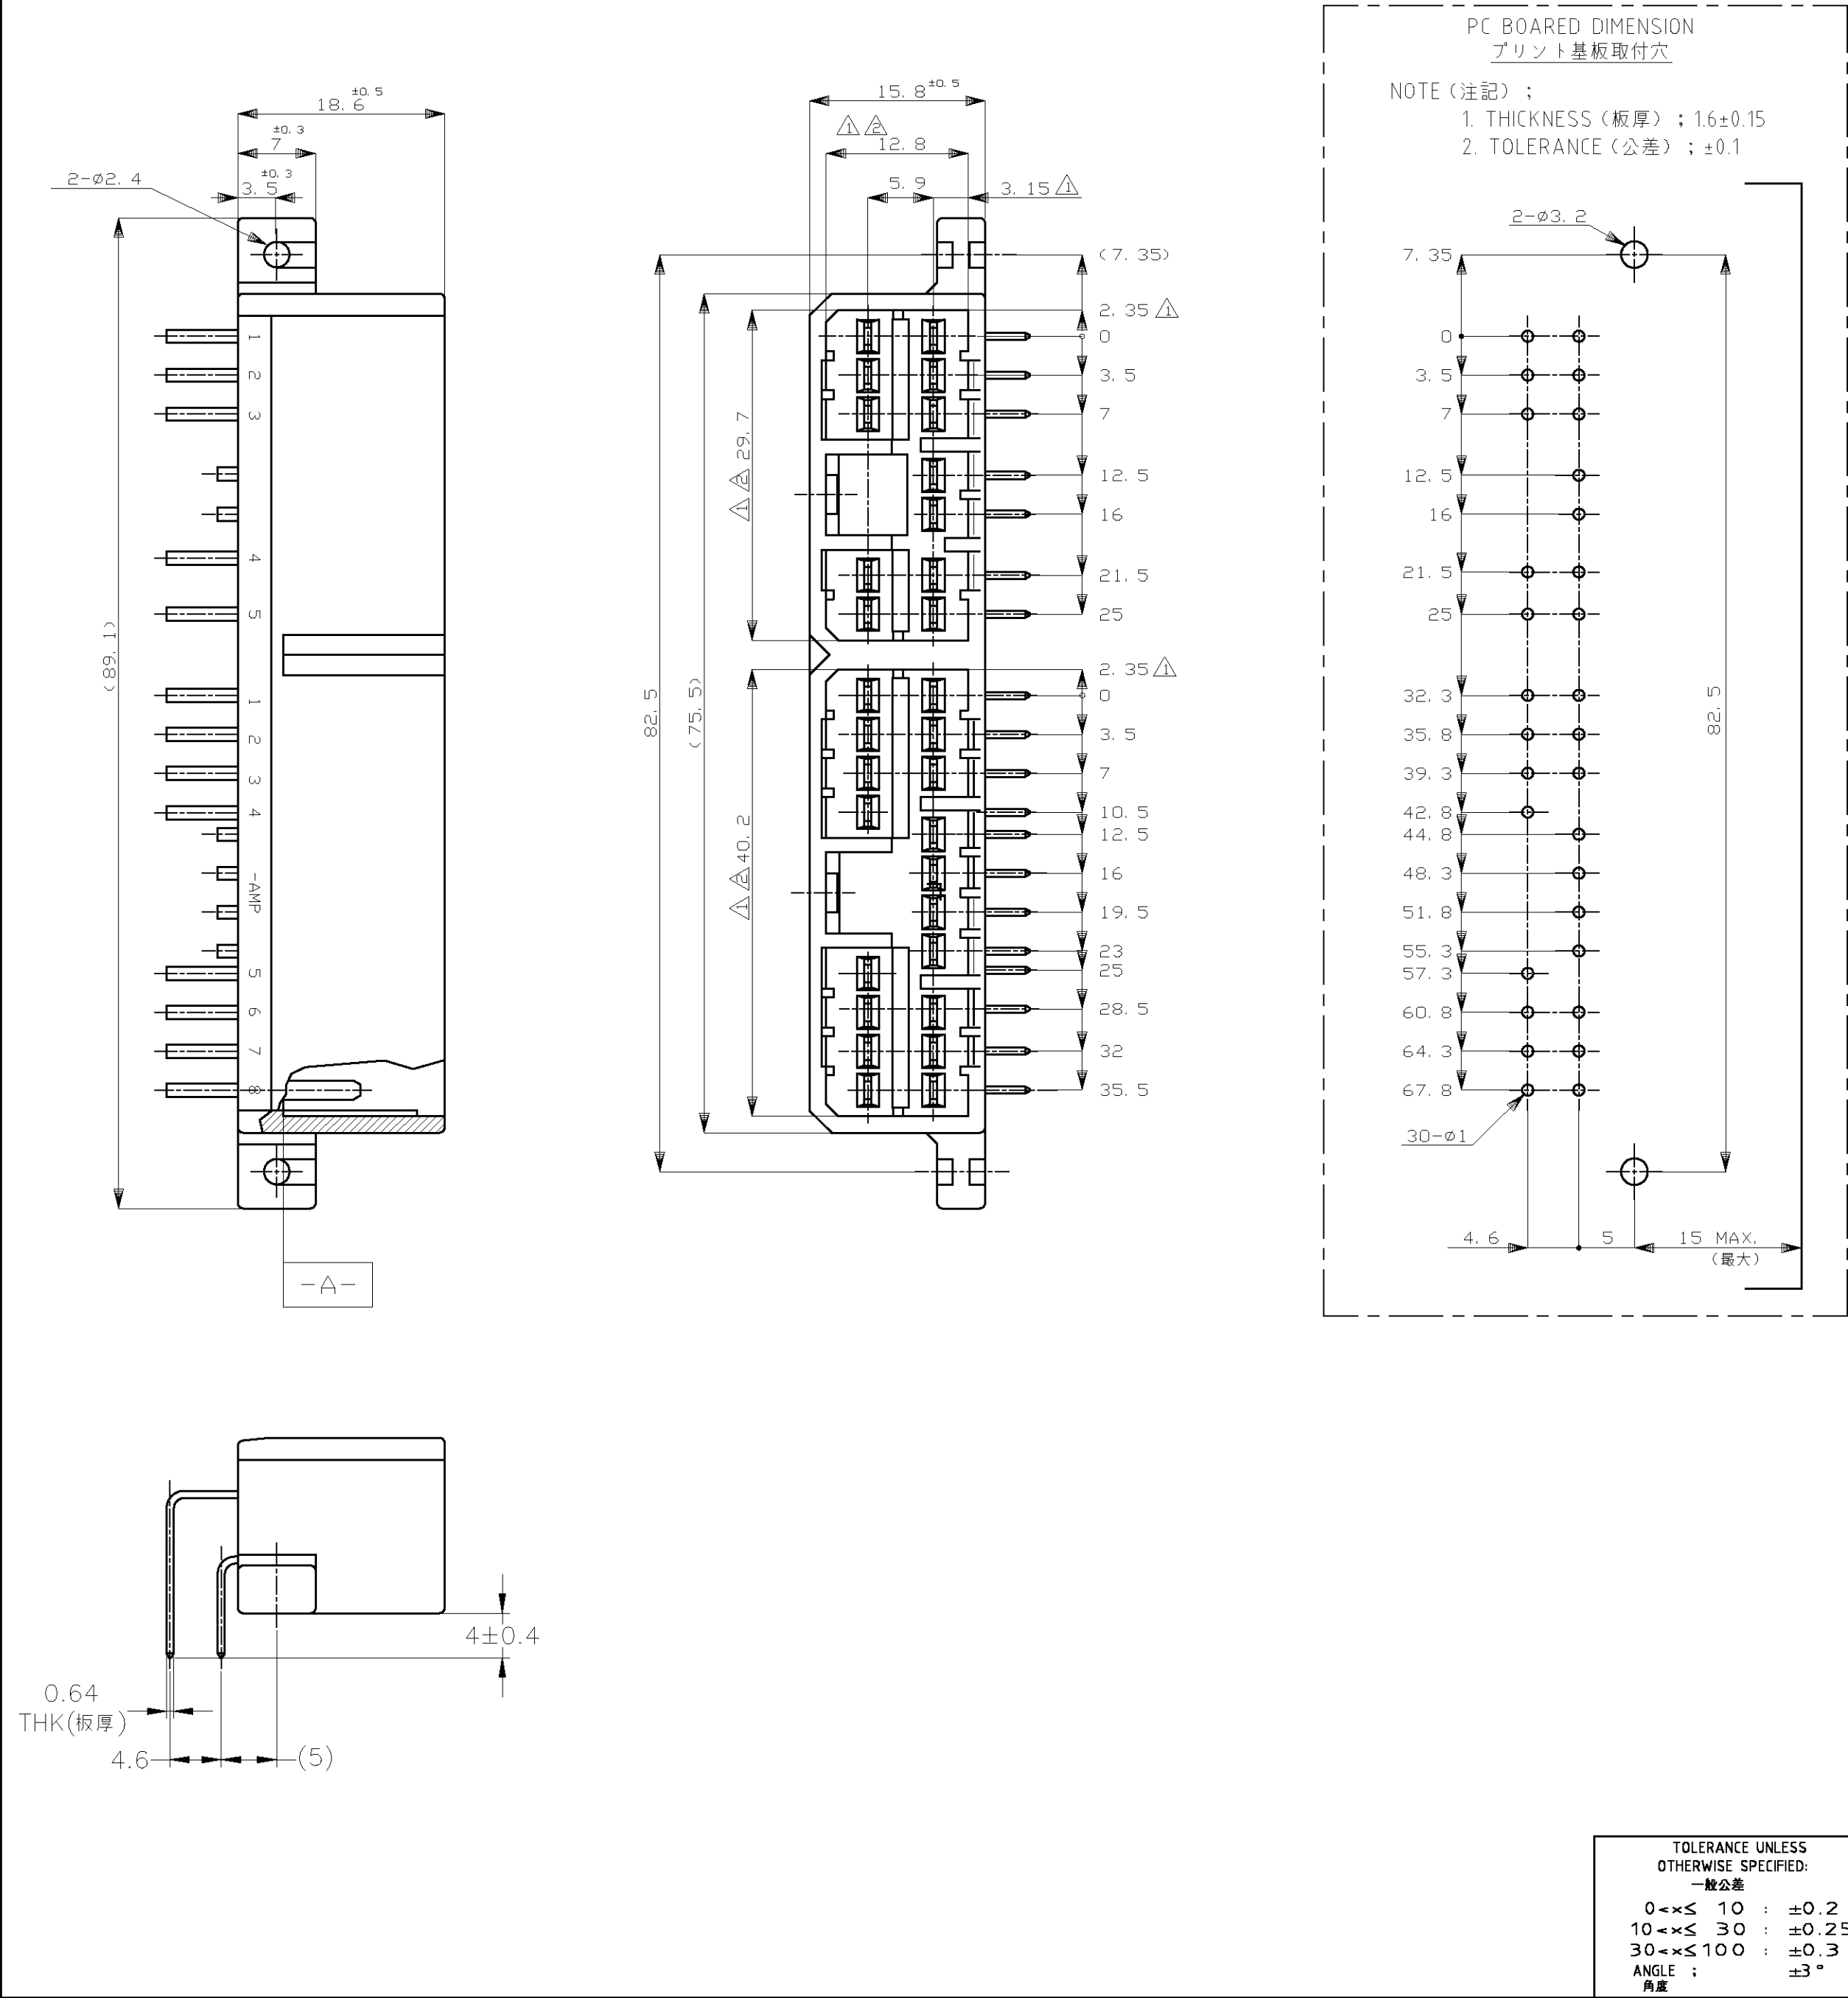




△ -Z- 面より2mmの範囲で測定。
△ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は
1122 M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジ
で締付けた後ハンダ付する（締付けトルク：0.4N-m 以下）
△ 回路番号：下図参照のこと。

△ TO BE MEASURED BETWEEN -Z- AND 2
△ TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS
B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
△ CIRCUIT NUMBER.

HB	1~30 (全極)	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	WHITE	2-5173866-1	
	1~30 (全極)	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	GREEN	2-173866-4	
	SEE 4-173866-2				4-173866-2	
	SEE 4-173866-1				4-173866-1	
V-2		PRE-TIN		WHITE	9-173866-1	
HB	1~30 (全極)	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	WHITE	2-173866-1	
		PRE-TIN		GRAY	173866-6	
		PRE-TIN		GREEN	173866-4	
		PRE-TIN		WHITE	173866-1	
FLAMMABILITY OF MATERIAL 使用材料難燃グレード	金めっきタブ回路NO. SELECTIVE GOLD CIRCUIT NO. 	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	色 COLOR	型番 PART NUMBER	
		CONTACT 仕上げ FINISH OF CONTACT				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 19SEP03	 Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
DIMENSIONS: 単位: 特 mm		CHK K.BETSUI 19SEP03				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD K.BETSUI 19SEP03	NAME 名称 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 30POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY —			
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号 C=173866
		MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS	FINISH 仕上 SEE TABLE	WEIGHT 16.4g	A2	00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 OF 1	REV H3	