
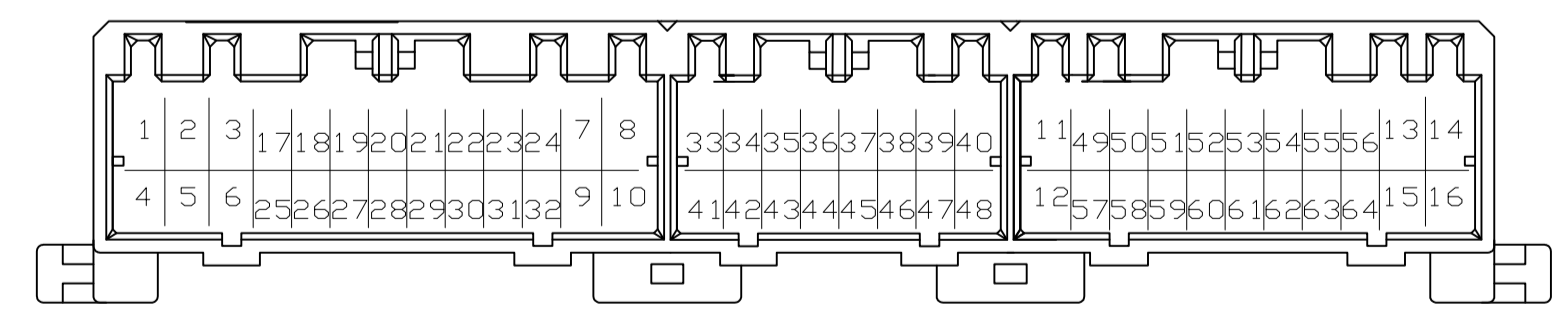


注記
 1 [X] から2mmの範囲で測定
 2 嵌合相手ハウジング型 175109, 175110, 175111
 3 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピングねじ, なべ2種
 呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 0.4N-m(4kg-cm)以下)
 4 適用製品規格番号: 108-5280
 5 コンタクト仕上識別マーク

NOTES
 1 [X] MUST BE KEPT BETWEEN [X] AND 2
 2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER: 175109, 175110, 175111
 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.)
 PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
 (TIGHTENING TORQUE: 0.4N-m(4kg-cm) MAX.)
 4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. 108-5280
 5 MARKING FOR DISCERNMENT OF THE CONTACT FINISH

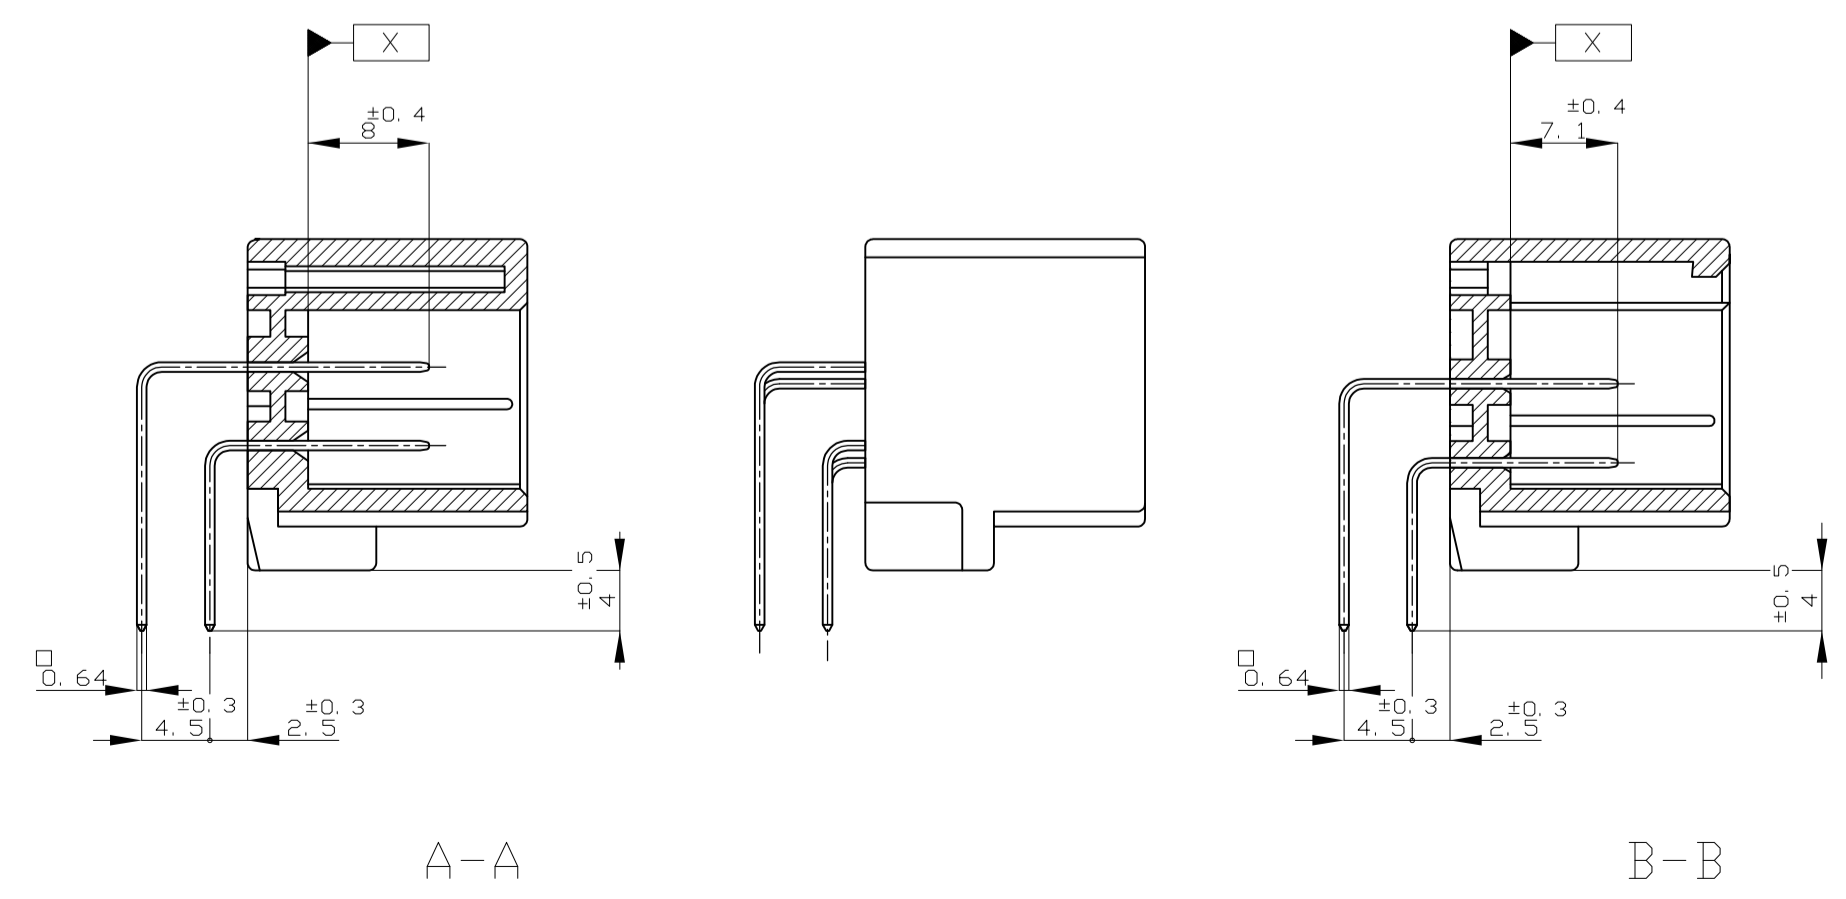

52	PRE-TIN x 56 SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD x 8	-	57~64	GRAY 灰色	2-5176122-6
SEE CUSTOMER DRAWING 9-176122-6					
2	PRE-TIN x 56 TIN-LEAD SELECTIVE GOLD x 8	-	57~64	GRAY 灰色	2-176122-6
0	PRE-TIN	-	-	ORANGE オレンジ色	176122-8
0	PRE-TIN	-	-	GRAY 灰色	176122-6
1	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	-	-	GRAY 灰色	176122-1
MARKING マーキング	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	POWER CIRCUIT NO パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO シグナル回路	COLOR 色
	CONTACT FINISH コンタクト仕上		GOLD PLATED CIRCUIT NO 金めっき回路番号		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIN M. KADOSAKI 120CT05
CHK T. SHINOHARA 120CT05

DIMENSIONS: 単位: 寸法 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差	APVD K. BETSUJI 120CT05 署名	NAME 氏名
0 PLC ±	1 PLC ±	PRODUCT SPEC 製品規格	64POS. CAP HOUSING ASSY .040/.070 SERIES HYBRID I/O CONN.
2 PLC ±	3 PLC ±	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE 寸法
4 PLC ±	ANGLES ±	WEIGHT 重量	A1 00779 176122

GENERAL TOLERANCE 公差: 寸法 mm
 D<10: ±0.2
 10<D<30: ±0.25
 30<D<100: ±0.3
 ANGLES: ±3°

MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS FINISH 仕上 SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING SCALE 尺度 2:1 SHEET 1 of 1 REV G4