

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. LC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
Best.-Nr.	1963450000
Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, LC Duplex-Kupplung, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645541
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 26,7 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Allgemeine Daten

Anschluss 1	LC Duplex	Anschluss 2	LC Duplex
Artikelbeschreibung	Variante 4, LC Duplex-Kupplung	Dichtungsmaterial	NBR
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Farbe	sonstige
Fasertyp	Singlemode	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Rückflussdämpfung	≥ 40 dB	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-20

Downloads

Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25
eClass 9.1	19-07-01-22		

Produkthinweise

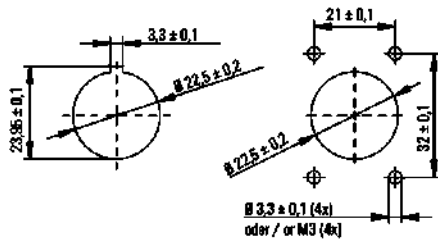
Hinweistext Zubehoer Steckereinsätze können auch separat bestellt werden, siehe Einsätze

Zulassungen

ROHS Konform

**Industrial Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Montageausschnitt**

Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben