© 2020 TE Connectivity. All Rights Reserved.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	INITIAL RELEASE	24MAR2020	SC	-
	C	REVISED PER ECR-23-170092	26JUL2021	MM	-


△1 Mit Schraubensicherung
Loctite 243 gesichert
Locked with threadlocker
Loctite 243

△2 Bei Erstmontage
vollständig einschrauben
Insert complete for
initial assembly

△3 Öffnungsspiel Klemmhebel
zu eingelegtem Kontakt=0.1 mm
Opening clearance
clamping lever to
loaded contact=0.1 mm

△4 !!!Achtung:
Vor Einsatz im Umbausatz
Maße kontrollieren und ggf.
einstellen.
Zu lang eingestellte Finger
können zu Beschädigungen
an Finger und Umbausatz
führen!!!
!!!Attention:
Check measurement before
using on a conversion kit.
Too long adjusted fingers
may damage the finger
and conversion kit!!!

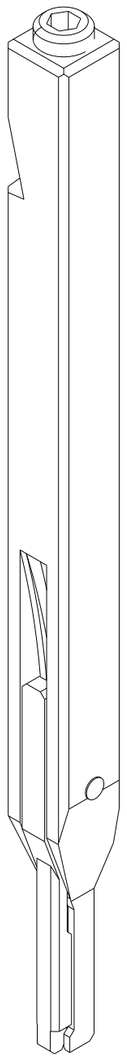

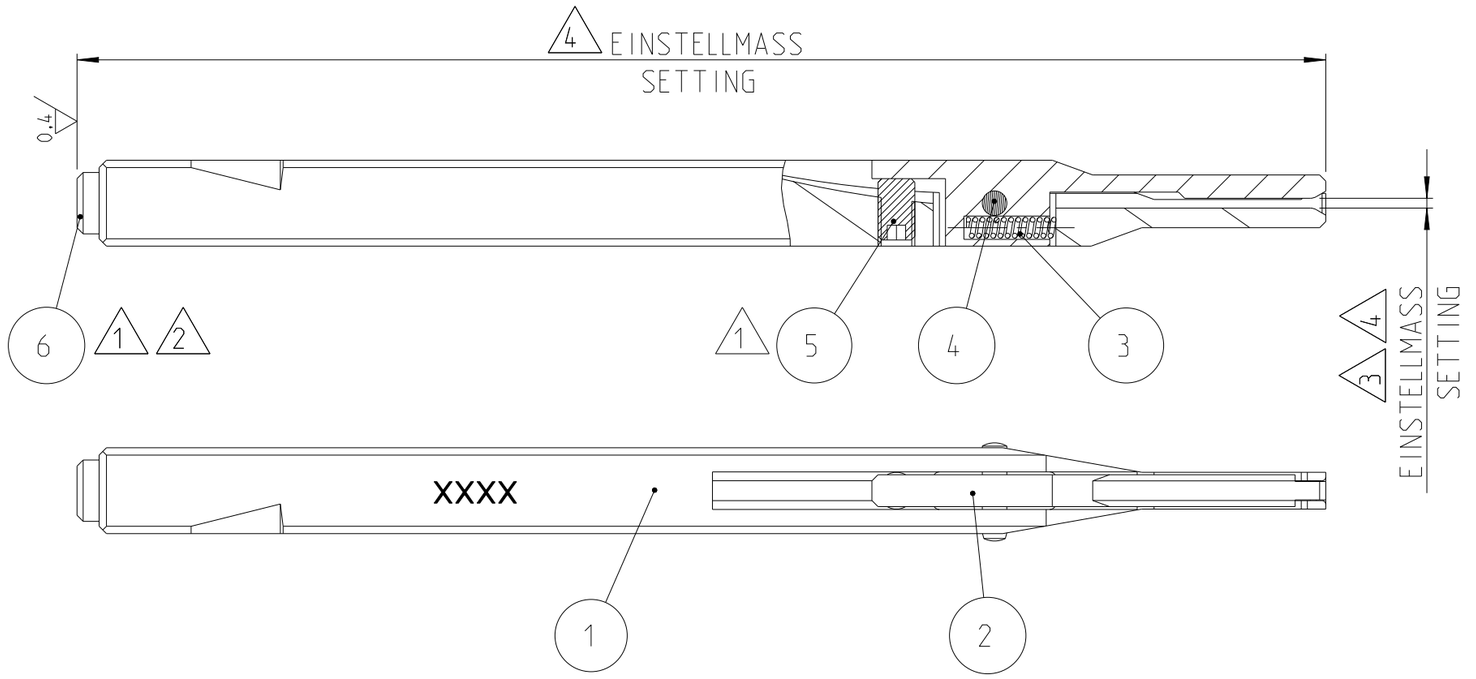

POS	QTY	TE/PN	REV	DESCRIPTION	WEAR	SPARE
1	1	1-1372421-0	C	SETZFINGER INSERTION FINGER	-	YES
2	1	1-1372421-1	B	KLEMMHEBEL clamping lever		
3	1	8-547505-4	A1	Druckfeder -	-	YES
4	1	519051-7	A	Zyl.-Stift 2m6x8 DIN 6325 -	-	YES
5	1	2-519011-0	B	SCREW M3x5 DIN 913 -	-	YES
6	1	3-519011-7	B	SCREW M5x8 DIN 913 -	-	YES

XXXX marked by drawing number, revision & supplier symbol	XXXX Mit Zeichnungsnummer, Revision & Herstellerkürzel gekennzeichnet

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-

MATERIAL: - / -

FINISH: - / -

DWN U. Reuter 12JUL2017
CHK -
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
SETZFINGER KOMPLETT
INSERTION FINGER COMPLETE
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1372415-7	

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C