
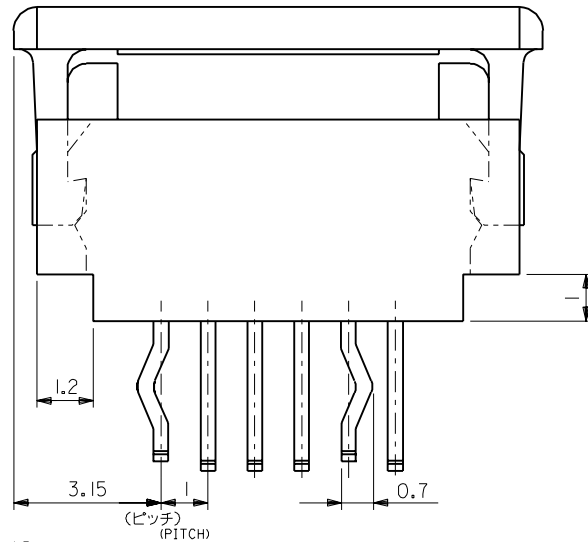
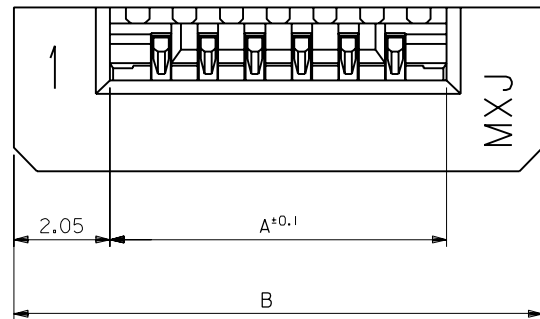
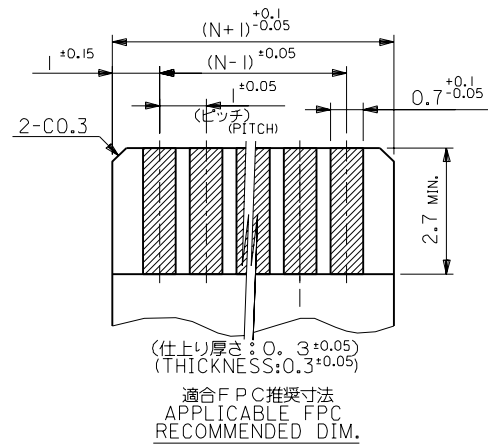


注記:
NOTES:


- △ CKT. NO. 1を基準に偶数番目のソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL.
△ CKT. NO. 1を基準に奇数番目のソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL.

3. 材料:
MATERIAL:

ターミナル: リン青銅 錫×ツビ=0.32)
TERMINAL: PHOS-BRO.TIN-PLATED(t=0.32)
ハウジング: 66ナイロン, UL94V-0
HOUSING: 66NYLON, UL94V-0
アクチュエーター: ポリエステル, UL94V-0
ACTUATOR: POLYESTER, UL94V-0

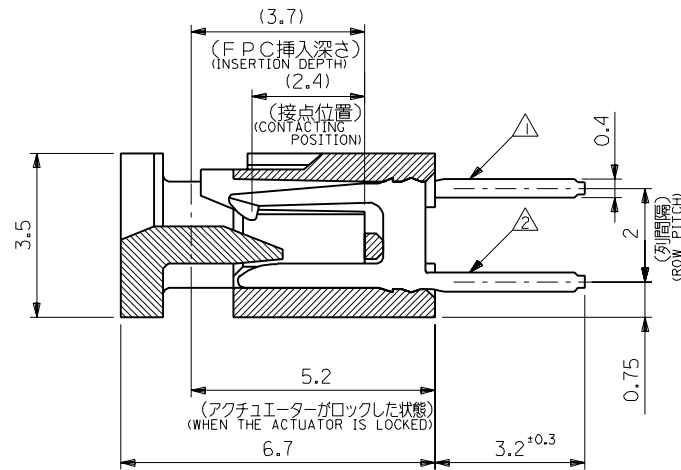

適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIM.

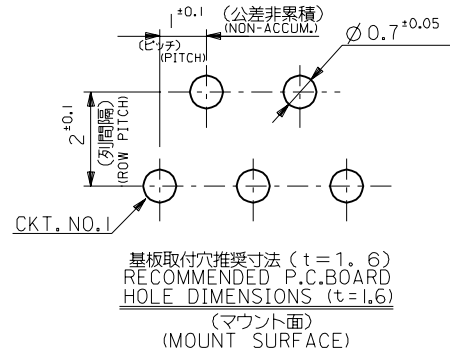

CKT. NO.1

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C.BOARD
HOLE DIMENSIONS (t=1.6)
(マウント面)
(MOUNT SURFACE)

35.3	31.2	52030-3010	30
33.3	29.2	-2810	28
31.3	27.2	-2610	26
29.3	25.2	-2410	24
27.3	23.2	-2210	22
25.3	21.2	-2010	20
23.3	19.2	-1810	18
21.3	17.2	-1610	16
19.3	15.2	-1410	14
17.3	13.2	-1210	12
15.3	11.2	-1010	10
13.3	9.2	-0810	8
11.3	7.2	-0610	6
9.3	5.2	52030-0410	4
B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°					材料 MATERIAL
30以上 OVER	±0.3					仕上げ FINISH
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE
10未満 UNDER	±0.2					被覆外径 INS. RANGE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL
		F 再作図 REDRAWN	(JC60108)	5.1	95/08/21	仕上り FINISH
		S.MATSUZAKI		H.HIRAMOTO		適用電線範囲 WIRE RANGE
		APP'D BY '95/08/21		尺度 SCALE	10:1	被覆外径 INS. RANGE
		M.FUKUSHIMA				

注記参照
SEE NOTESmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.0 FPC CONN. Z.I.F. (ST.)

DWG. NO.
SD-52030-**-10REV
F