



A




材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	— //		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	— //		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE	— //		I.O FPC CONNECTOR Z.I.F. FOR SMT.(ST.)	
25 DRAWN BY '92/12/9 Y.MIZUNO	CHK'D BY '93/3/25 H.II	DWG. NO. SHEET 2 OF 2 REV		
APP'D BY '93/3/25 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE — // —	SD-52610-**17 A		

8					
25	A	変更 REVISED (J30284)		Y.M.	H.I.
2	O	新規作成 RELEASED (J21144)		Y.M.	H.I.
	記号 TR	変更内容 REVISION RECORD		DR.	CHK

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

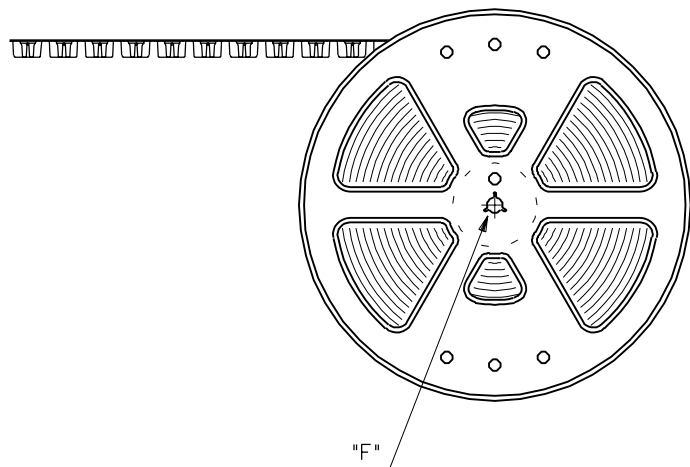
引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"

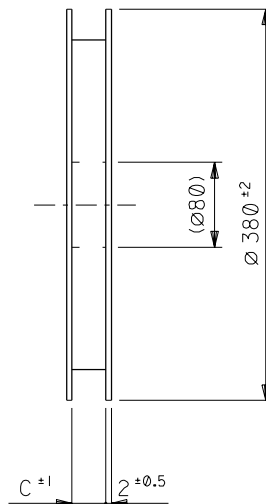


NOTES

1. 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

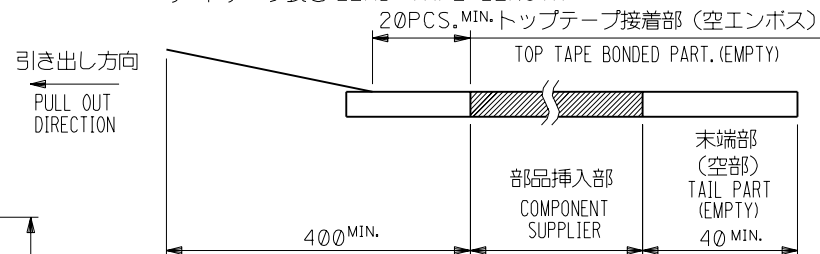

3. トップテープの剥離強度：0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



4. 52610-**-17のアクチュエータはハウジング内に押し下げた状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52610-**-17を参照下さい。
ACTUATOR OF PART NO. 52610-**-17 SHOULD BE LOCKED.
RE DETAILED DIMENSIONS , SEE SD-52610-**-17

5. 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOPTAPE)：PET , PE , PEF
リール(REEL)：ポリスチレン(PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O. S.K	'01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70611)	Y.M. M.F	'97/1/16
H	変更 REVISED	(J40653)	M.N. H.H	'94/8/18
G	変更 REVISED	(J40628)	T.A. H.H	'94/8/1
F	変更 REVISED	(J40198)	T.N. H.I	'94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N. H.I	'93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M. H.I	'93/7/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M. H.I	'93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M. H.I	'93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M. H.I	'93/3/24
0	新規格作成 RELEASED	(J21185)	Y.M. H.I	'92/12/17
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES仕上げ
FINISH —#—適用電線範囲
WIRE RANGE —#—被覆外径
INS. RANGE —#—DRAWN BY '92/12/17
Y.MIZUNO
CHK'D BY '01/1/11
S.KUNISHI
APP'D BY '01/1/11
M.FUKUSHIMA
尺度
SCALE —#—molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.0 FPC Conn SMT

ZIF Embostp pkg




DWG. NO. SHEET 1 OF 5 REV
SD-52610-**-90 K

DWG. NO.
SD-526 10-**-90

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

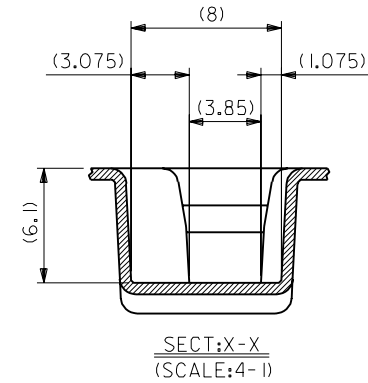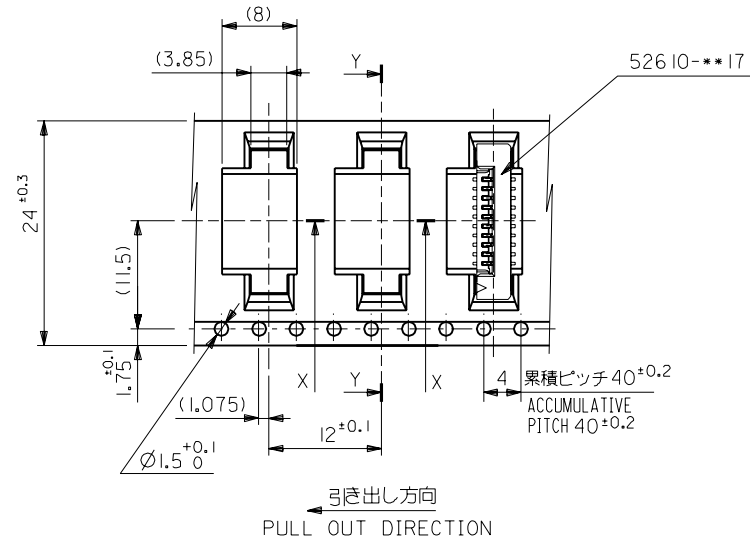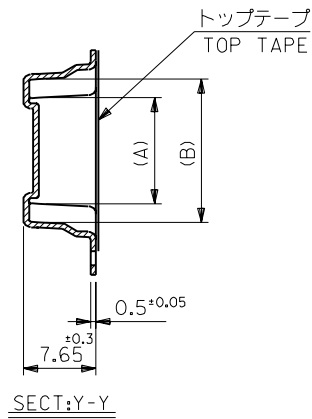

24	25.5	15.25	11.32	526 10-1090	10	
		14.25	10.32	526 10-0990	9	
		13.25	9.32	526 10-0890	8	
		12.25	8.32	526 10-0790	7	
		11.25	7.32	526 10-0690	6	
キャリアアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	ENG. NO.	極致 CKT.
材料 MATERIAL SHEET 1 OF 5 参照 REFER TO SHEET 1 OF 5				MOLAX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称		
被覆外径 INS. RANGE				1.0 FPC Conn SMT ZIF Embstp pkg		
DRAWN BY '92/12/17 Y.MIZUNO		CHK'D BY '01/11 S.KUNISHI		DWG. NO.		SHEET 2 OF 5
APPD BY '01/11 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		SD-526 10-**90		REV K

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O	S.K	'01/11
J	変更 REVISED	(JC70610)	Y.M	M.F	'97/11/16
H	変更 REVISED	(J40653)	M.N	H.H	'94/8/18
G	変更 REVISED	(J40628)	T.A	H.H	'94/8/1
F	変更 REVISED	(J40198)	T.N	H.I	'94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N	H.I	'93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M	H.I	'93/1/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M	H.I	'93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M	H.I	'93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M	H.I	'93/3/24
O	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M	H.I	'92/12/11
DR	日付 DATE		CHK		

一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD
----------------------------	--	-----------	-------------------------




THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-52610-**-90

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

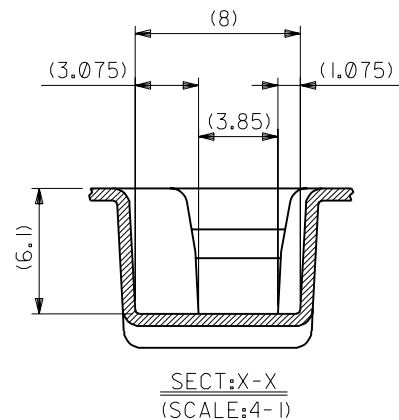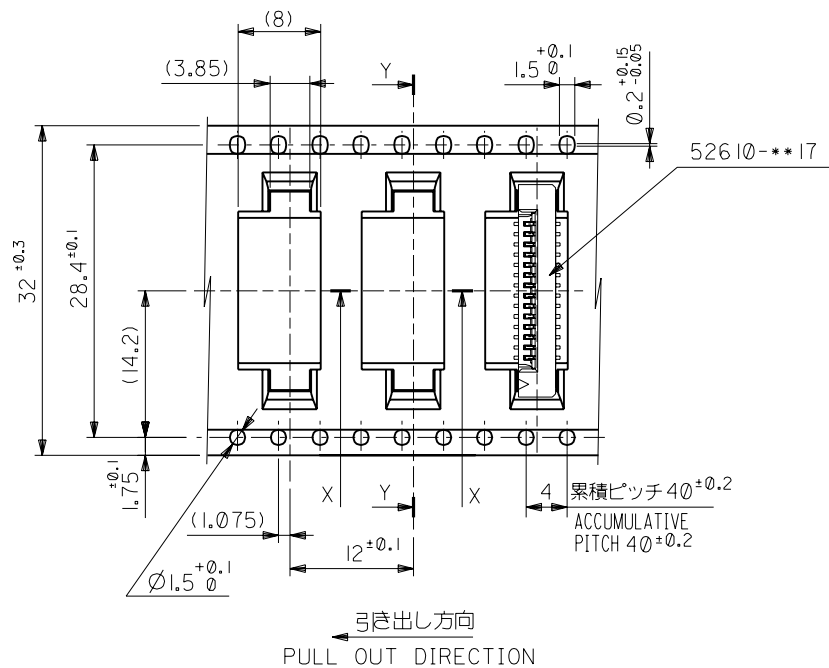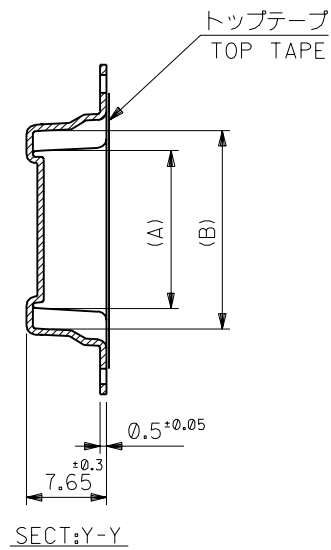

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

K	変更	(JC2001-0533)	G.O.	S.K.	'01/1/11
J	変更	(JC70611)	Y.M.	M.F.	'97/1/16
H	変更	(J40653)	M.N.	H.H.	'94/8/18
G	変更	(J40628)	T.A.	H.H.	'94/8/1
F	変更	(J40198)	T.N.	H.I.	'94/3/10
E	変更	(J31102)	T.N.	H.I.	'93/10/28
D	変更	(J30715)	Y.M.	H.I.	'93/7/20
C	変更	(J30566)	Y.M.	H.I.	'93/6/9
B	変更	(J30502)	Y.M.	H.I.	'93/5/24
A	変更	(J30278)	Y.M.	H.I.	'93/3/24
0	新規作成	(J21185)	Y.M.	H.I.	'92/12/17
記号	変更内容	DR.	CHK.	DATE	
LTR	REVISION RECORD				

32	33.5		20.25	16.32	52610-1590	15
			19.25	15.32	52610-1490	14
			18.25	14.32	52610-1390	13
			17.25	13.32	52610-1290	12
キャリアテープ幅			16.25	12.32	52610-1190	11
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.		極数 CKT.
材料 MATERIAL SHEET 1 OF 5 参照 REFER TO SHEET 1 OF 5			molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
仕上げ FINISH	— # —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —		TITLE 名称			
被覆外径 INS. RANGE	— # —		I.Ø FPC Conn SMT ZIF Embstp pkg			
DRAWN BY '92/12/17 Y.MIZUNO	CHK'D BY '01/1/11 S.KUNISHI		DWG. NO.		SHEET 3 OF 5	REV
APP'D BY '01/1/11 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE — # —		SD-52610-**-90		K	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-526 10-***90

E

D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F




E

D

C

B

A

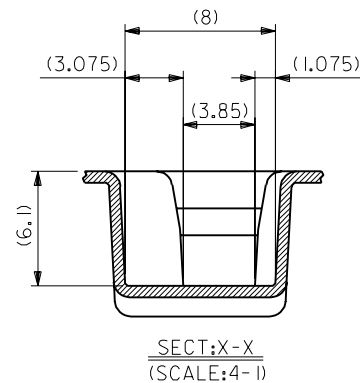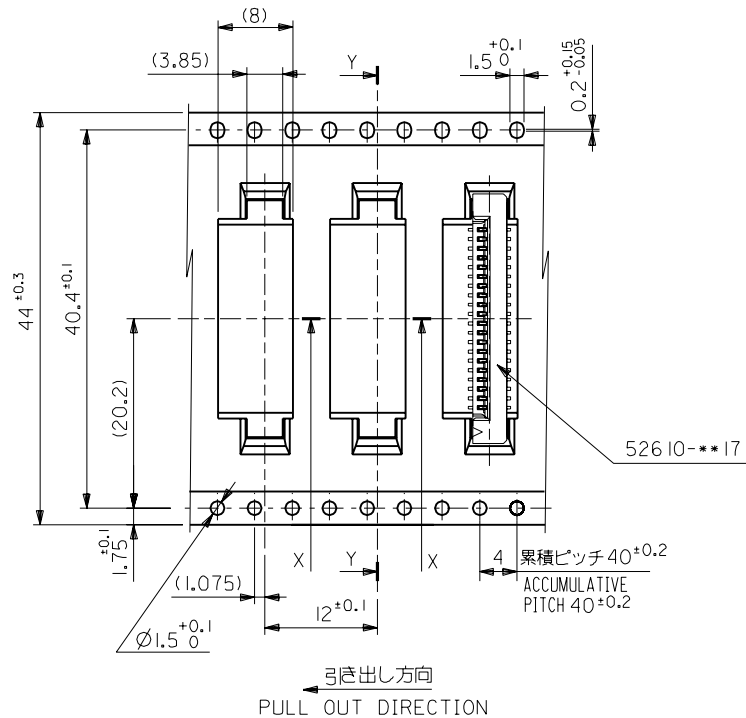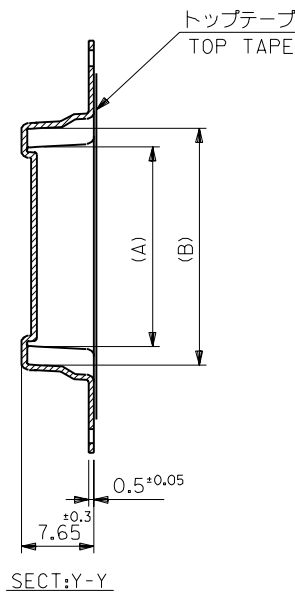


K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O S.K	01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70610)	Y.M M.F	97/1/16
H	変更 REVISED	(JA0653)	M.N H.H	94/8/18
G	変更 REVISED	(JA0628)	T.A H.H	94/8/1
F	変更 REVISED	(JA0198)	T.N H.I	94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N H.I	93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M H.I	93/1/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M H.I	93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M H.I	93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M H.I	93/3/24
O	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M H.I	92/2/11
配号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

44	45.5	31.25	27.32	526 10-2690	26
		30.25	26.32	526 10-2590	25
		29.25	25.32	526 10-2490	24
		28.25	24.32	526 10-2390	23
		27.25	23.32	526 10-2290	22
		26.25	22.32	526 10-2190	21
		25.25	21.32	526 10-2090	20
		24.25	20.32	526 10-1990	19
		23.25	19.32	526 10-1890	18
		22.25	18.32	526 10-1790	17
		21.25	17.32	526 10-1690	16
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極致 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 5 参照 REFER TO SHEET 1 OF 5				
仕上げ FINISH	—#—				
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—				
被覆外径 INS. RANGE	—#—				
DRAWN BY Y.MIZUNO	CHK'D BY S.KUNISHI	01/1/11			
APP'D BY M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	—#—			
DWG. NO.	SHEET 4 OF 5	REV			
SD-526 10-***90		K			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

1

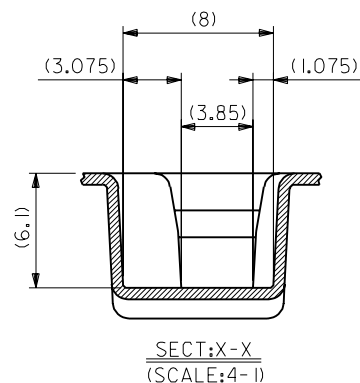5949949.S13

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32