

DWG. NO.  
SD-55347-4015

E

D

C  
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

MM

8

7

6

5


4

3

2


1

電線挿入側  
WIRE SIDE

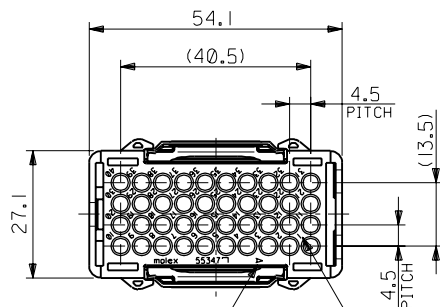


極性タイプ表示  
POLARIZATIONS TYPE IDENTIFICATION

回路番号表示  
CKT.No.IDENTIFICATION


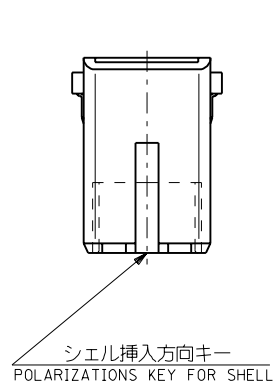


シェル挿入方向キー  
POLARIZATIONS KEY FOR SHELL

嵌合側  
MATING SIDE



回路番号表示  
CKT.No.IDENTIFICATION



シェル挿入方向キー  
POLARIZATIONS KEY FOR SHELL

M+

- NOTES
- 嵌合相手 : 54478-4015  
MATES WITH : 54478-4015
  - 適用端子 : 55124-4\*\*\*  
APPLICABLE PIN CONTACT : 55124-4\*\*\*
  - 適用シェルアッセンブリ  
APPLICABLE SHELL ASS'Y  
プラグ : 58782-0011  
PLUG : 58782-0011  
リセプタクル : 58783-0011  
RECEPTACLE : 58783-0011

|           |                                       |                                                    |             |                  |             |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| ②         | スプリング<br>SPRING                       | ステンレス<br>STAINLESS STEEL                           | 2           | 55347-4015       | 40          |
| ①         | メイルハウジング アッセンブリ<br>MALE HOUSING ASS'Y | ポリカーボネイト UL94V-0 グレー<br>POLYCARBONATE UL94V-0 GRAY | 1           |                  |             |
| 部番<br>NO. | 部品名<br>PARTS NAME                     | 材質<br>MATERIAL                                     | 個数<br>QUAN. | 製品番号<br>ENG. NO. | 極数<br>CKTS. |

|                            |                 |                         |             |            |               |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| 角度 ANGLE                   | ±3°             |                         |             |            |               |
| 30°以上<br>OVER              | ±0.3            |                         |             |            |               |
| 10°以上 30°未満<br>OVER UNDER  | ±0.25           |                         |             |            |               |
| 10°未満<br>UNDER             | ±0.2            |                         |             |            |               |
| 一般公差<br>GENERAL TOLERANCES | 記号<br>LTR       | 変更内容<br>REVISION RECORD | DR.<br>CHK. | 日付<br>DATE | APP'D<br>CHK. |
|                            | ◇×◇<br>RELEASED | (J090683)               | J.M.<br>Y.  | 98/11/06   |               |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 材料<br>MATERIAL       | 表参照<br>SEE TABLE |
| 仕上げ<br>FINISH        | —#—              |
| 適用電線範囲<br>WIRE RANGE | —#—              |
| 被覆外径<br>INS. RANGE   | —#—              |
| DRAWN BY<br>CHK'D BY |                  |
| 尺度<br>SCALE          | 1-1              |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社                                                        |          |
| REVISE ONLY ON CAD SYSTEM                                                                  |          |
| TITLE 名称<br>ROBOT CONN.<br>MALE HS'G ASS'Y<br>(嵌合極性タイプ A)<br>(MATING POLARIZATIONS TYPE A) |          |
| DWG. NO.<br>SD-55347-4015                                                                  | REV<br>0 |

8

7

6

5

4

3

2

1