




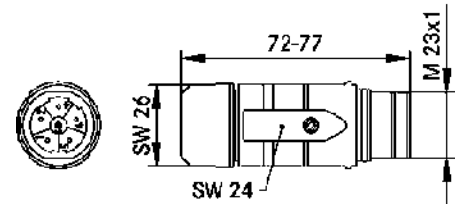

EPIC® POWER LS1 F6

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

EPIC® Kupplung 8-polig für Stiftkontakte für Kabelverlängerungen



-  Zulassungsvielfalt
-  Wasserdicht
-  Störsignale
-  Integrierte SKINTOP[®] Verschraubung
-  Robust
-  Platzbedarf
-  Optimale Zugentlastung
-  Montagezeit
-  Mechanische Beständigkeit
-  Maximaler Vibrationsschutz

EPIC® POWER LS1 F6



Korrosionsbeständig



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
EMV optimiertes Design
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	630 V (2mm Kontakte) 250 V (1 mm Kontakte)
Bemessungsstoßspannung:	6 kV (2 mm Kontakte) 4 kV (1 mm Kontakte)
Bemessungsstrom in A:	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm Kontakte) 7 A (1 mm Kontakte)
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Leistungsanschluss:	Crimpschluss: 0,5 - 4,0 mm ² (2mm Kontakte) Crimpschluss: 0,14 - 1,0 mm ² (1mm Kontakte)
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM
Schutzart:	IP68 (10h/1m)
Steckzyklen:	500
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. B25
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

EPIC® POWER LS1 F6

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® POWER LS1 F6**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakte inklusive	Klemmbereich in mm	Polbild
Bauform LS1 F6, Kupplungsstecker, 6-polig für Stiftkontakte				
73000012	LS1 F6	6	8,5 - 11	5+PE
73000014	LS1 F6	-	8,5 - 11	5+PE
73000013	LS1 F6	6	10,5 - 15,5	5+PE
73000015	LS1 F6	-	10,5 - 15,5	5+PE
76133000	LS1 F6	6	7,5 - 15,5	5+PE
76133510	LS1 F6	-	7,5 - 15,5	5+PE
44420095	LS1 F6 mit 2mm Kontakt für 4mm ² Anschluß	6	14 - 17	5+PE
44420094	LS1 F6	-	14 - 17	5+PE
Bauform LS1 F6, Kupplungsstecker, 8-polig für Stiftkontakte				
73000008	LS1 F6	8	8,5 - 11	3+PE+4
73000010	LS1 F6	-	8,5 - 11	3+PE+4
73000009	LS1 F6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4
73000011	LS1 F6	-	10,5 - 15,5	3+PE+4
76134000	LS1 F6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4
76134510	LS1 F6	-	7,5 - 15,5	3+PE+4
44420093	LS1 F6 mit 2mm Kontakt für 4mm ² Anschluß	8	14 - 17	3+PE+4
44420092	LS1 F6	-	14 - 17	3+PE+4

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16