



Ausg.	Änd.-Nr.	Änderungs-Beschr.	Datum	Name
A	134W	Anschluß war PG11	05.07.95	AWO
B	300W	KD-Bez. und Techn.Daten hinzu	23.11.95	MSR

© Alle Rechte vorbehalten auch für den Fall der Patenterteilung. Jede Vervielfältigung ohne Erlaubnis ist strafbar.

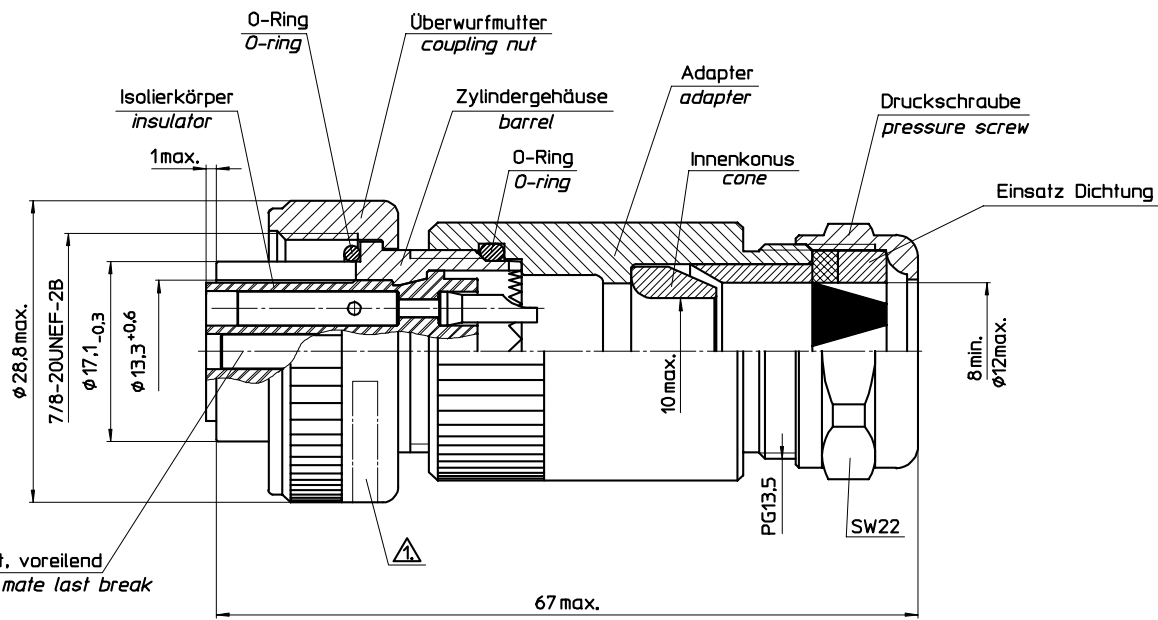

Bemerkungen / notes

- ⚠ Feld für Kennzeichnung
area for designation
Kennzeichnung muß lauten:
designation has to be:
Fertigungsjahr/ -woche
year and week of manufacture
ITT Cannon
ITT Cannon
Bestell-Bezeichnung z.B.: CA120001-92
order-designation e.g.: CA120001-92
Kennzeichnung schwarz aufgedruckt
designation black printed
- 2. Lötkontakte sind eingebaut, Anschlußbohrung verzinkt
Crimpkontakte werden lose mitgeliefert
solder contacts are inserted, termination holes tinned
crimp contacts are delivered loose
- 3. Crimp- und Bestückungswerkzeuge entsprechen der Norm VG95236
crimp- and extraxtion tools meet the standard of VG95236
- 4. Leitungen sollen nach MIL-W-5086, TL6145-009, TL6145-0011 und MTV5935-002 verwendet werden
cables employed according to MIL-W-5086, TL6145-009, TL6145-0011 and MTV5935-002
- 5. Zusammenbau der Steckverbinder siehe Verkabelungs- und Montageanleitung für Steckverbinder nach MIL-C-5015, VG95234 und VG95342
assembly of connectors see wiring and assembly instructions for connectors according to MIL-C-5015, VG95234 and VG95342

Benennung designation	Werkstoff material	Oberfläche finish
Zylindergehäuse barrel	AL-Legierung Al-alloy	vernickelt nickel plated
Überwurfmutter coupling nut		
Adapter adater		
Druckschraube pressure screw	CuZn-Legierung CuZn-alloy	versilbert silver plated
Innenkonus cone		
Kontakt contact	Cu-Legierung Cu-alloy	rot/naturfarbig red/ not pigmented
Einsatz Dichtung sealing	PVC/Polyamid	rot/naturfarbig red/ not pigmented
Isolierkörper insulator	CR-Gummi CR-elastomere	—
O-Ring O-ring	—	—

Technische Daten/ technical data

Schutzart IP65 nach DIN40050 in gestecktem Zustand.
safety provision acc. to DIN40050 in mating condition.

Bestell-Bez. order-desig.	SPL-Bezeichnung SPL-designation	Kunden-Bez. customer-desig.	Bemerkung note
CA120001-92	CA06COM-PG14SE7S-SPL		Lötkontakte
CA120001-97	CA06COM-PG14SE7S-01-SPL	B97007-061	Crimpkontakte

Where to buy:
TEL:00(86)10-5126 7128,FAX:00(86)10-8262 0167,EMAIL:REMYLIU@BJLZIC.COM

free connector

Halbzeug	Werkstoff siehe Tabelle / see table	Zeichnung für KUNDEN
Oberfläche siehe Tabelle / see table	ITT Cannon ITT Cannon GmbH D-71384 Weinstadt Germany	
Allgemeintoleranzen DIN 7168 - m T R Tolerierung DIN ISO 8015	Benennung FREIER STECKVERBINDER CA06COM-PG14SE7S-...-SPL	
1994 Datum Bearb. 30.08. AWO	Maßstab 3:1	Format 2
Gepr. 02.09. HSO/RFE		
Norm. 06.09. EK	Zeichnungs Nr. K26658Y0046	
Ref.: CDRI 226/94 MOOG Böblingen		