


LOC	DIST	REVISIONS			DATE	DWN	APVD
J	-	P	LTR	DESCRIPTION			
		0		Released(FJ00-1640-00)	7NOV00	(K.T)	K.K

注 1. 型番: □内Gの場合は、コンタクトめっきが、金めっき  
□内Tの場合は、コンタクトめっきが、スズめっき

物理的特性		電気的特性	
絶縁材料	熱可塑性樹脂(94V-0)	定格電流	3AMP
色	青	絶縁抵抗	>1×10 <sup>9</sup> Ω(500VDC)
コンタクト材質	リン青銅	絶縁耐圧	>500 VRMS (SEA LEVEL)
コンタクトメッキ	コンタクト部: ニッケル下地金めっき 基板側: ニッケル下地スズめっき	環境的特性	定格温度 -40℃~105℃

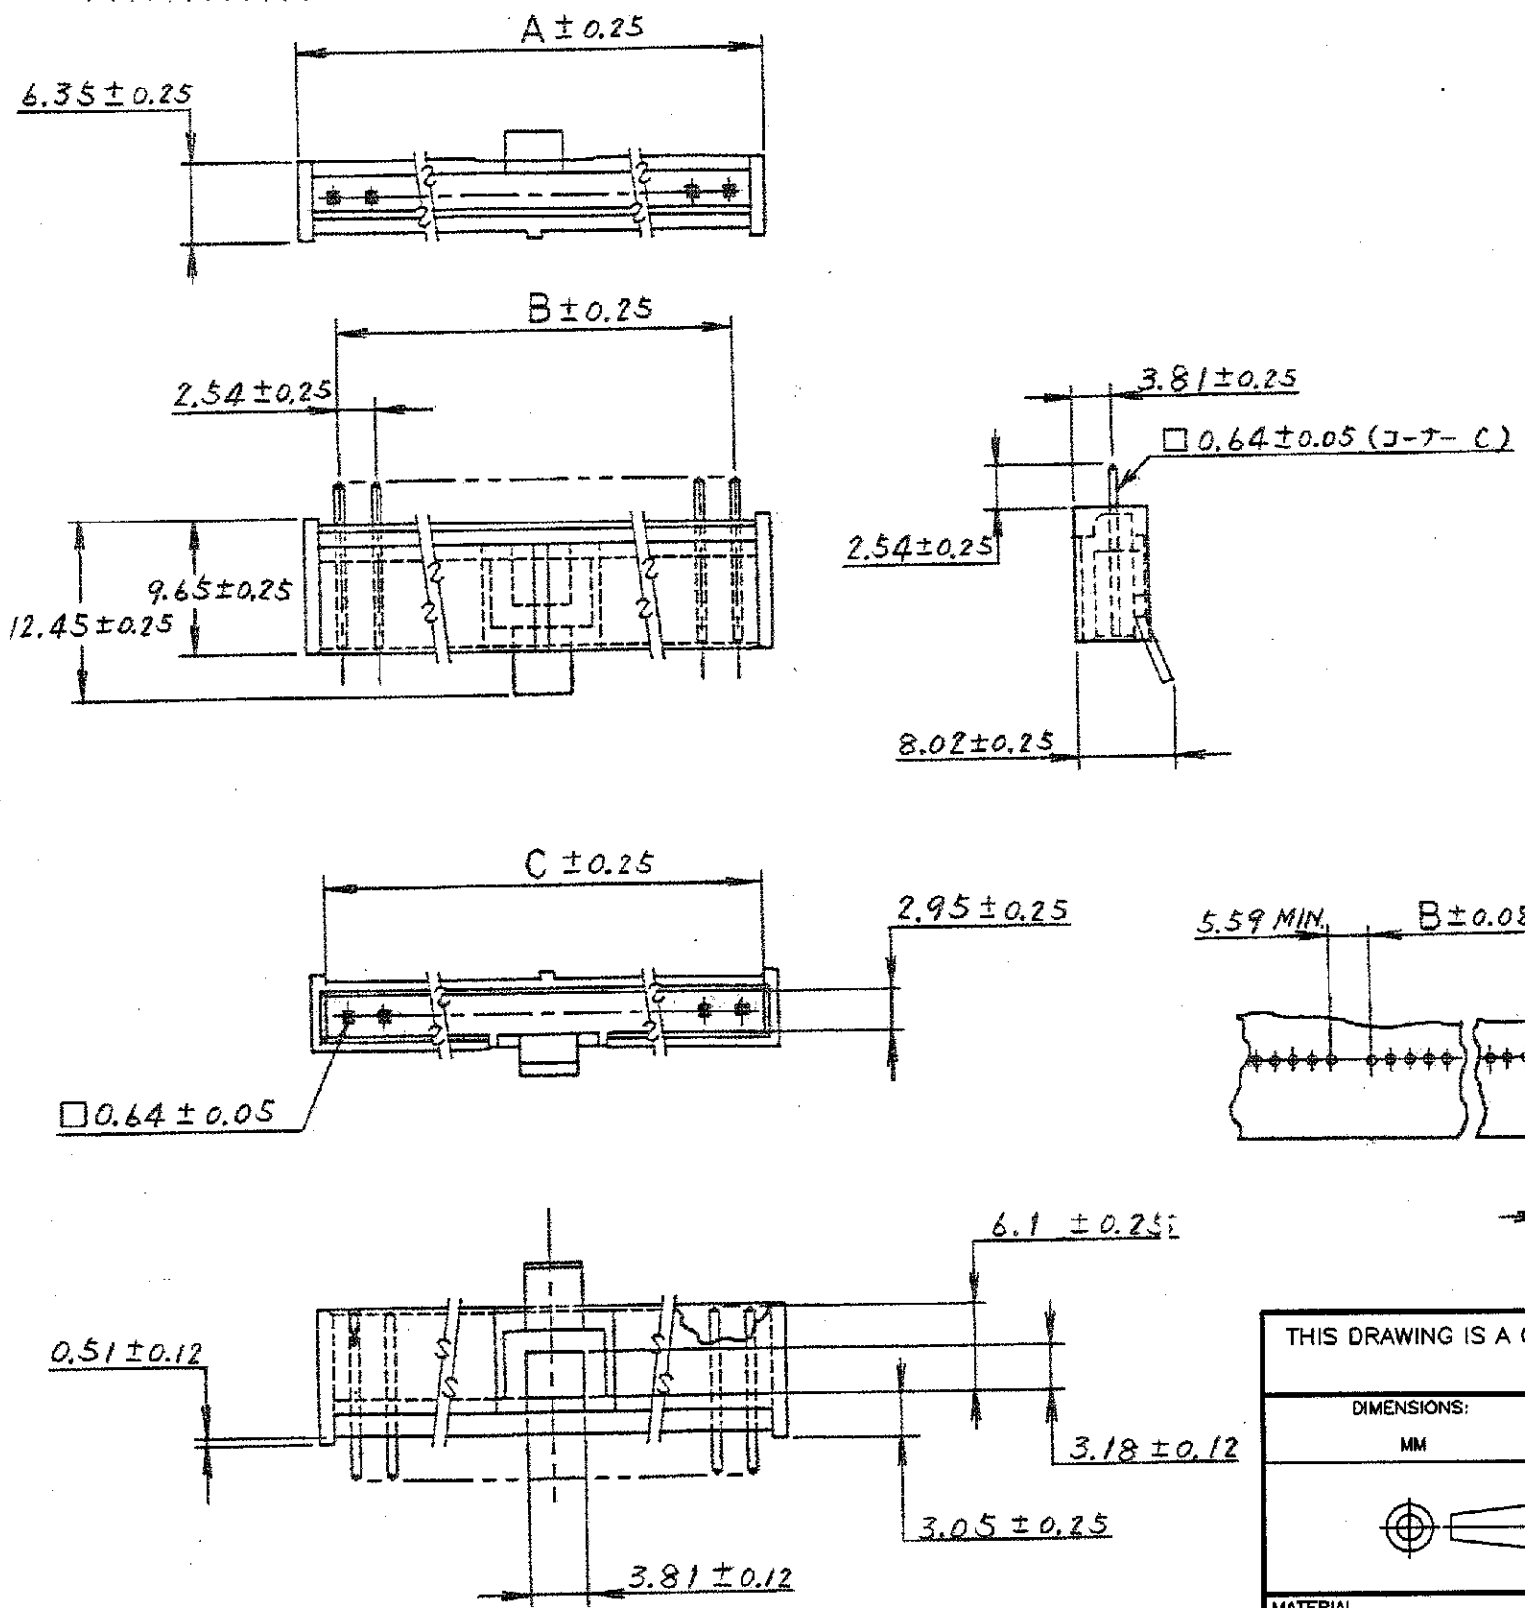

型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番
	FPH-3221□		FPH-2021□		FPH-0821□
1-1437257-7	FPH-3221G	4-1437256-2	FPH-2021G	6-1437255-5	FPH-0821G
1-1437257-8	FPH-3221T	4-1437256-3	FPH-2021T	6-1437255-6	FPH-0821T
	FPH-3121□		FPH-1921□		FPH-0721□
1-1437257-1	FPH-3121G	3-1437256-6	FPH-1921G	5-1437255-9	FPH-0721G
1-1437257-2	FPH-3121T	3-1437256-7	FPH-1921T	6-1437255-0	FPH-0721T
	FPH-3021□		FPH-1821□		FPH-0621□
1437257-5	FPH-3021G	3-1437256-0	FPH-1821G	5-1437255-4	FPH-0621G
1437257-6	FPH-3021T	3-1437256-1	FPH-1821T	5-1437255-5	FPH-0621T
	FPH-2921□		FPH-1721□		FPH-0521□
9-1437256-8	FPH-2921G	4-1437299-2	FPH-1721G	5-1437255-0	FPH-0521G
9-1437256-9	FPH-2921T	2-1437256-5	FPH-1721T	5-1437255-1	FPH-0521T
	FPH-2821□		FPH-1621□		FPH-0421□
9-1437256-2	FPH-2821G	1-1437256-9	FPH-1621G	4-1437255-6	FPH-0421G
9-1437256-3	FPH-2821T	2-1437256-0	FPH-1621T	4-1437255-7	FPH-0421T
	FPH-2721□		FPH-1521□		FPH-0321□
8-1437256-6	FPH-2721G	1-1437256-2	FPH-1521G		FPH-0321G
8-1437256-7	FPH-2721T	1-1437256-3	FPH-1521T		FPH-0321T
	FPH-2621□		FPH-1421□		FPH-0221□
8-1437256-0	FPH-2621G	1437256-6	FPH-1421G		FPH-0221G
8-1437256-1	FPH-2621T	1437256-7	FPH-1421T		FPH-0221T
	FPH-2521□		FPH-1321□		FPH-0121□
7-1437256-3	FPH-2521G	9-1437255-8	FPH-1321G		FPH-0121G
7-1437256-4	FPH-2521T	9-1437255-9	FPH-1321T		FPH-0121T
	FPH-2421□		FPH-1221□		FPH-0021□
6-1437256-7	FPH-2421G	9-1437255-2	FPH-1221G		FPH-0021G
6-1437256-8	FPH-2421T	9-1437255-3	FPH-1221T		FPH-0021T
	FPH-2321□		FPH-1121□		FPH-0021□
6-1437256-1	FPH-2321G	8-1437255-6	FPH-1121G		FPH-0021G
6-1437256-2	FPH-2321T	8-1437255-7	FPH-1121T		FPH-0021T
	FPH-2221□		FPH-1021□		FPH-0021□
5-1437256-4	FPH-2221G	7-1437255-8	FPH-1021G		FPH-0021G
5-1437256-5	FPH-2221G	7-1437255-9	FPH-1021T		FPH-0021T
5-1437256-6	FPH-2221T		FPH-0921□		FPH-0021□
	FPH-2121□		FPH-0921G		FPH-0021G
4-1437256-8	FPH-2121G	7-1437255-2	FPH-0921T		FPH-0021T
4-1437256-9	FPH-2121T	7-1437255-3	FPH-0921T		FPH-0021T

型番	旧型番	N	A	B	C
上記参照	FPH-3221□	32	83.82	78.74	81.69
上記参照	FPH-3121□	31	81.28	76.2	79.15
上記参照	FPH-3021□	30	78.74	73.66	76.61
上記参照	FPH-2921□	29	76.2	71.12	74.07
上記参照	FPH-2821□	28	73.66	68.58	71.53
上記参照	FPH-2721□	27	71.12	66.04	68.99
上記参照	FPH-2621□	26	68.58	63.5	66.45
上記参照	FPH-2521□	25	66.04	60.96	63.91
上記参照	FPH-2421□	24	63.5	58.42	61.37
上記参照	FPH-2321□	23	60.96	55.88	58.83
上記参照	FPH-2221□	22	58.42	53.34	56.29
上記参照	FPH-2121□	21	55.88	50.8	53.75
上記参照	FPH-2021□	20	53.34	48.26	51.21
上記参照	FPH-1921□	19	50.8	45.72	48.67
上記参照	FPH-1821□	18	48.26	43.18	46.13
上記参照	FPH-1721□	17	45.72	40.64	43.59
上記参照	FPH-1621□	16	43.18	38.1	41.05
上記参照	FPH-1521□	15	40.64	35.56	38.51
上記参照	FPH-1421□	14	38.1	33.02	35.97
上記参照	FPH-1321□	13	35.56	30.48	33.43
上記参照	FPH-1221□	12	33.02	27.94	30.89
上記参照	FPH-1121□	11	30.48	25.4	28.35
上記参照	FPH-1021□	10	27.94	22.86	25.81
上記参照	FPH-0921□	9	25.4	20.32	23.27
上記参照	FPH-0821□	8	22.86	17.78	20.73
上記参照	FPH-0721□	7	20.32	15.24	18.19
上記参照	FPH-0621□	6	17.78	12.7	15.65
上記参照	FPH-0521□	5	15.24	10.16	13.11
上記参照	FPH-0421□	4	12.7	7.62	10.57
型番	旧型番	N	A	B	C
		極数	寸法		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±-
1 PLC	±-
2 PLC	±-
3 PLC	±-
4 PLC	±-
ANGLES	±-

MATERIAL: - FINISH: -

WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 4 REV: 0

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

NAME: フレックスバックシステムヘッダー FLEX PACK SYSTEM HEADER

SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C-4-1437255-7 RESTRICTED TO: -


LOC	DIST	REVISIONS					
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		0		Released(FJ00-1640-00)	7NOV00	(K.T)	KK

注 1. 型番: □内Gの場合は、コンタクトめっきが、金めっき  
□内Tの場合は、コンタクトめっきが、スズめっき

物理的特性		電気的特性	
絶縁材料	熱可塑性樹脂 (94V-0)	定格電流	3AMP
色	青	絶縁抵抗	>1×10 <sup>9</sup> Ω (500VDC)
コンタクト材質	リン青銅	絶縁耐圧	>500 VRMS (SEA LEVEL)
コンタクトメッキ	コンタクト部: ニッケル下地金めっき 基板側: ニッケル下地スズめっき	環境的特性	
		定格温度	-40℃~105℃

型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番
	FPH-320□		FPH-200□		FPH-080□
1-1437257-3	FPH-320□G	3-1437256-8	FPH-200□G	6-1437255-1	FPH-080□G
1-1437257-4	FPH-320□T	3-1437256-9	FPH-200□T	6-1437255-2	FPH-080□T
	FPH-310□		FPH-190□		FPH-070□
1437257-9	FPH-310□G	3-1437256-4	FPH-190□G	5-1437255-6	FPH-070□G
1-1437257-0	FPH-310□T	3-1437256-5	FPH-190□T	5-1437255-7	FPH-070□T
	FPH-300□		FPH-180□		FPH-060□
1437257-1	FPH-300□G	2-1437256-6	FPH-180□G	5-1437255-2	FPH-060□G
1437257-2	FPH-300□T	2-1437256-7	FPH-180□T	5-1437255-3	FPH-060□T
	FPH-290□		FPH-170□		FPH-050□
9-1437256-6	FPH-290□G	2-1437256-3	FPH-170□G	4-1437255-8	FPH-050□G
9-1437256-7	FPH-290□T	2-1437256-4	FPH-170□T	4-1437255-9	FPH-050□T
	FPH-280□		FPH-160□		FPH-040□
8-1437256-8	FPH-280□G	1-1437256-4	FPH-160□G	4-1437255-4	FPH-040□G
8-1437256-9	FPH-280□T	1-1437256-5	FPH-160□T	4-1437255-5	FPH-040□T
	FPH-270□		FPH-150□		
8-1437256-4	FPH-270□G	1-1437256-0	FPH-150□G		
8-1437256-5	FPH-270□T	1-1437256-1	FPH-150□T		
	FPH-260□		FPH-140□		
7-1437256-6	FPH-260□G	1437256-2	FPH-140□G		
7-1437256-7	FPH-260□T	1437256-3	FPH-140□T		
	FPH-250□		FPH-130□		
7-1437256-1	FPH-250□G	9-1437255-6	FPH-130□G		
7-1437256-2	FPH-250□T	9-1437255-7	FPH-130□T		
	FPH-240□		FPH-120□		
6-1437256-3	FPH-240□G	8-1437255-8	FPH-120□G		
6-1437256-4	FPH-240□T	8-1437255-9	FPH-120□T		
	FPH-230□		FPH-110□		
5-1437256-9	FPH-230□G	8-1437255-4	FPH-110□G		
6-1437256-0	FPH-230□T	8-1437255-5	FPH-110□T		
	FPH-220□		FPH-100□		
5-1437256-0	FPH-220□G	7-1437255-4	FPH-100□G		
5-1437256-1	FPH-220□T	7-1437255-5	FPH-100□T		
	FPH-210□		FPH-090□		
4-1437256-6	FPH-210□G	6-1437255-9	FPH-090□G		
4-1437256-7	FPH-210□T	7-1437255-0	FPH-090□T		

型番	旧型番	N	A	B	C
上記参照	FPH-320□	32	83.82	78.74	81.69
上記参照	FPH-310□	31	81.28	76.2	79.15
上記参照	FPH-300□	30	78.74	73.66	76.61
上記参照	FPH-290□	29	76.2	71.12	74.07
上記参照	FPH-280□	28	73.66	68.58	71.53
上記参照	FPH-270□	27	71.12	66.04	68.99
上記参照	FPH-260□	26	68.58	63.5	66.45
上記参照	FPH-250□	25	66.04	60.96	63.91
上記参照	FPH-240□	24	63.5	58.42	61.37
上記参照	FPH-230□	23	60.96	55.88	58.83
上記参照	FPH-220□	22	58.42	53.34	56.29
上記参照	FPH-010□	21	55.88	50.8	53.75
上記参照	FPH-200□	20	53.34	48.26	51.21
上記参照	FPH-190□	19	50.8	45.72	48.67
上記参照	FPH-180□	18	48.26	43.18	46.13
上記参照	FPH-170□	17	45.72	40.64	43.59
上記参照	FPH-160□	16	43.18	38.1	41.05
上記参照	FPH-150□	15	40.64	35.56	38.51
上記参照	FPH-140□	14	38.1	33.02	35.97
上記参照	FPH-130□	13	35.56	30.48	33.43
上記参照	FPH-120□	12	33.02	27.94	30.89
上記参照	FPH-110□	11	30.48	25.4	28.35
上記参照	FPH-100□	10	27.94	22.86	25.81
上記参照	FPH-090□	9	25.4	20.32	23.27
上記参照	FPH-080□	8	22.86	17.78	20.73
上記参照	FPH-070□	7	20.32	15.24	18.19
上記参照	FPH-060□	6	17.78	12.7	15.65
上記参照	FPH-050□	5	15.24	10.16	13.11
上記参照	FPH-040□	4	12.7	7.62	10.57
型番	旧型番	N	寸法		
		数	A	B	C

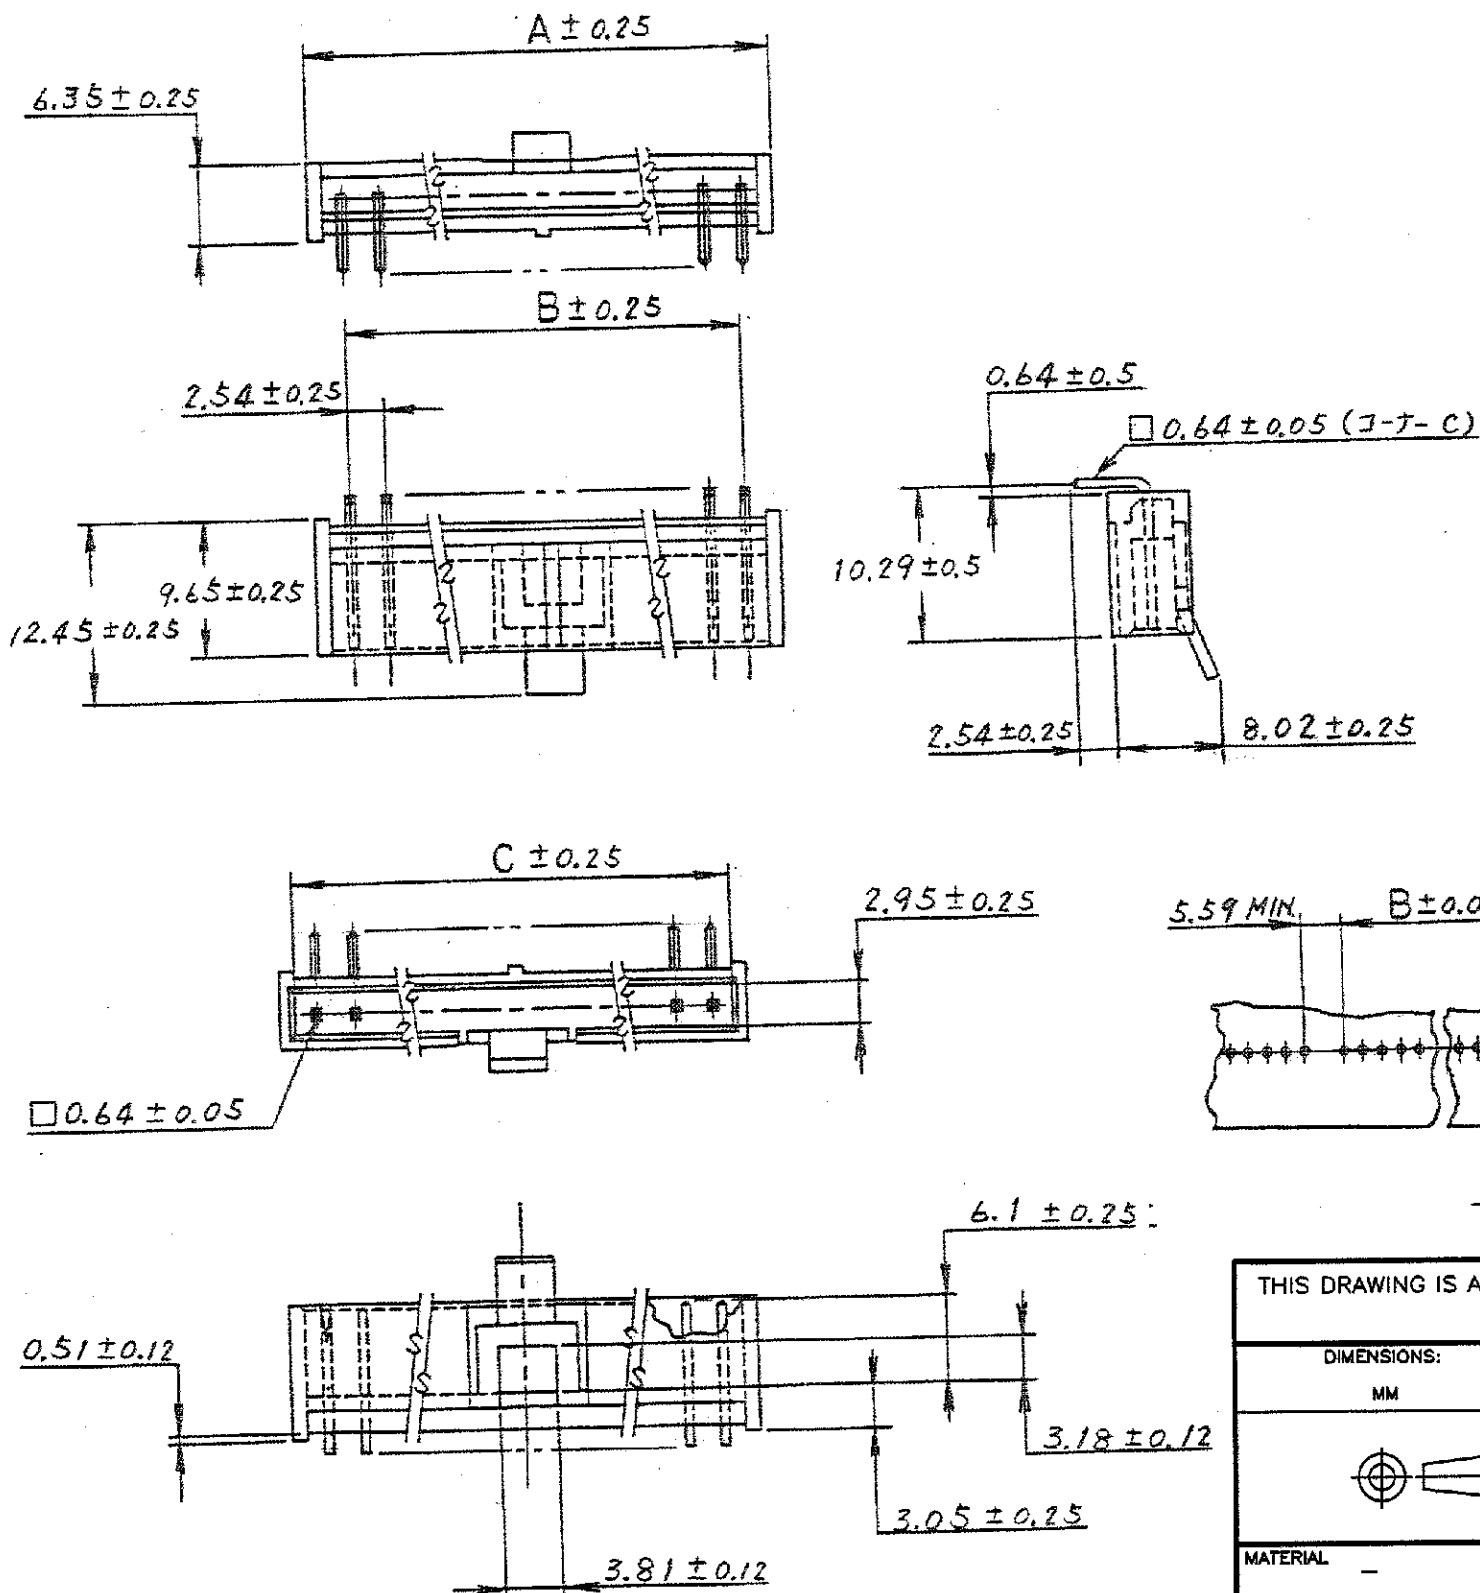

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN (K.TAMURA) 7NOV00  
CHK J. Tamura 14NOV00  
APVD [Signature] 14NOV00

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

NAME フレックスバックシステムヘッダー  
FLEX PACK SYSTEM HEADER

DIMENSIONS: MM TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
0 PLC ±-  
1 PLC ±-  
2 PLC ±-  
3 PLC ±-  
4 PLC ±-  
ANGLES ±-

MATERIAL FINISH WEIGHT

PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-4-1437255-7 RESTRICTED TO







CUSTOMER DRAWING SCALE 1:1 SHEET 2 OF 4 REV 0

LOC	DIST	REVISIONS		
J	-	P	LTR	DESCRIPTION
		O		Released(FJ00-1640-00)
				DATE
				7NOV00
				DWN
				(K.T)
				APVD
				KK

注 1. 型番: □内Gの場合は、コンタクトめっきが、金めっき  
□内Tの場合は、コンタクトめっきが、スズめっき

物理的特性		電気的特性	
絶縁材料	熱可塑性樹脂 (94V-0)	定格電流	3AMP
色	青	絶縁抵抗	>1x10 <sup>9</sup> Ω (500VDC)
コンタクト材質	リン青銅	絶縁耐圧	>500 VRMS (SEA LEVEL)
コンタクトメッキ	コンタクト部: ニッケル下地金めっき 基板側: ニッケル下地入スめっき	環境的特性	
		定格温度	-40C~105C

型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番
	FPH-6422□		FPH-5222□		FPH-4022□		FPH-2822□		FPH-1622□
9-1437257-9	FPH-6422G	7-1437257-5	FPH-5222G	5-1437257-1	FPH-4022G	9-1437256-4	FPH-2822G	2-1437256-1	FPH-1622G
1437258-1	FPH-6422T	7-1437257-6	FPH-5222T	1447204-1	FPH-4022G-UK	9-1437256-5	FPH-2822T	2-1437256-2	FPH-1622T
	FPH-6222□		FPH-5022□		FPH-4022□		FPH-2622□		FPH-1422□
9-1437257-5	FPH-6222G	7-1437257-1	FPH-5022G		FPH-3822□	8-1437256-2	FPH-2622G	1437256-8	FPH-1422G
9-1437257-6	FPH-6222T	7-1437257-2	FPH-5022T	4-1437257-3	FPH-3822G	8-1437256-3	FPH-2622T	1437256-9	FPH-1422T
	FPH-6022□		FPH-4822□	4-1437257-4	FPH-3822□		FPH-2422□		FPH-1222□
9-1437257-1	FPH-6022G	6-1437257-7	FPH-4822G		FPH-3622□	6-1437256-9	FPH-2422G	9-1437255-4	FPH-1222G
9-1437257-2	FPH-6022T	6-1437257-8	FPH-4822T	3-1437257-5	FPH-3622G	7-1437256-0	FPH-2422T	9-1437255-5	FPH-1222T
	FPH-5822□		FPH-4622□	3-1437257-6	FPH-3622□		FPH-2222□		FPH-1022□
8-1437257-7	FPH-5822G	6-1437257-3	FPH-4622G		FPH-3422□	5-1437256-7	FPH-2222G	8-1437255-1	FPH-1022G
8-1437257-8	FPH-5822T	6-1437257-4	FPH-4622T	2-1437257-7	FPH-3422G	5-1437256-8	FPH-2222T	8-1437255-2	FPH-1022T
	FPH-5622□		FPH-4422□	2-1437257-8	FPH-3422□		FPH-2022□		FPH-0822□
8-1437257-3	FPH-5622G	5-1437257-9	FPH-4422G		FPH-3222□	4-1437256-4	FPH-2022G	6-1437255-7	FPH-0822G
8-1437257-4	FPH-5622T	6-1437257-0	FPH-4422T	1-1437257-9	FPH-3222G	4-1437256-5	FPH-2022T	6-1437255-8	FPH-0822T
	FPH-5422□		FPH-4222□	2-1437257-0	FPH-3222□		FPH-1822□		
7-1437257-9	FPH-5422G	5-1437257-5	FPH-4222G		FPH-3022□	3-1437256-2	FPH-1822G		
8-1437257-0	FPH-5422T	5-1437257-6	FPH-4222T	1437257-7	FPH-3022G	3-1437256-3	FPH-1822T		
				1437257-8	FPH-3022□				

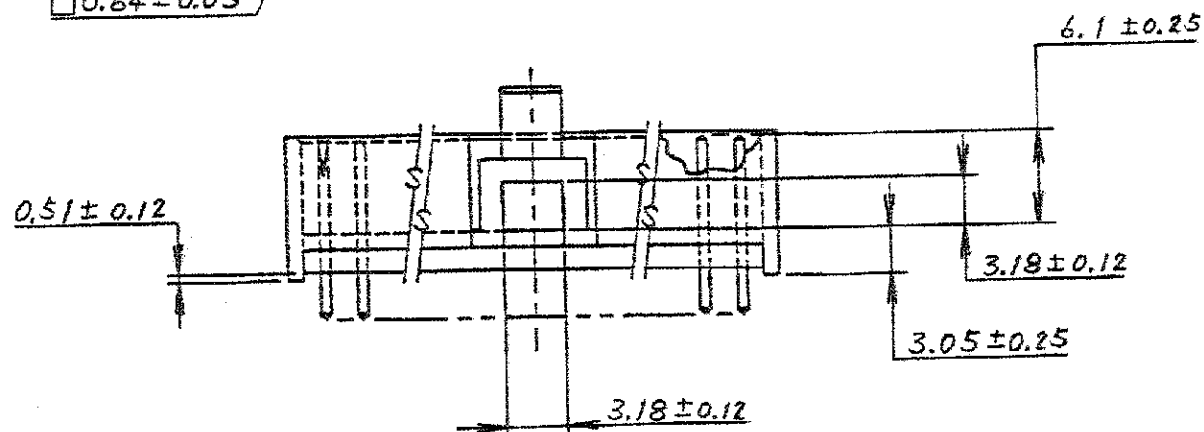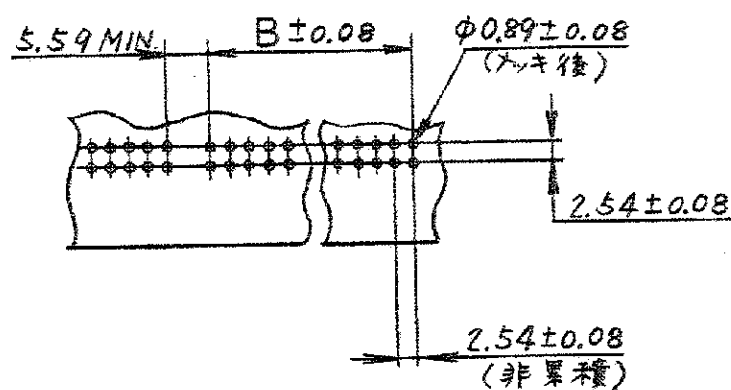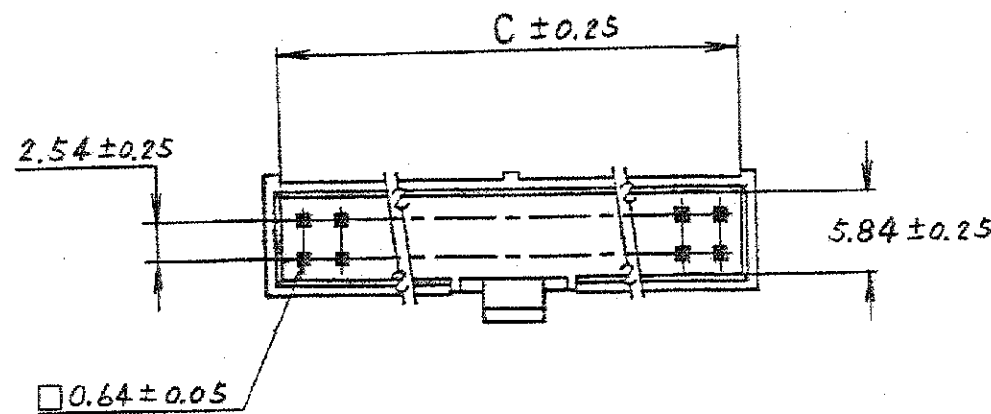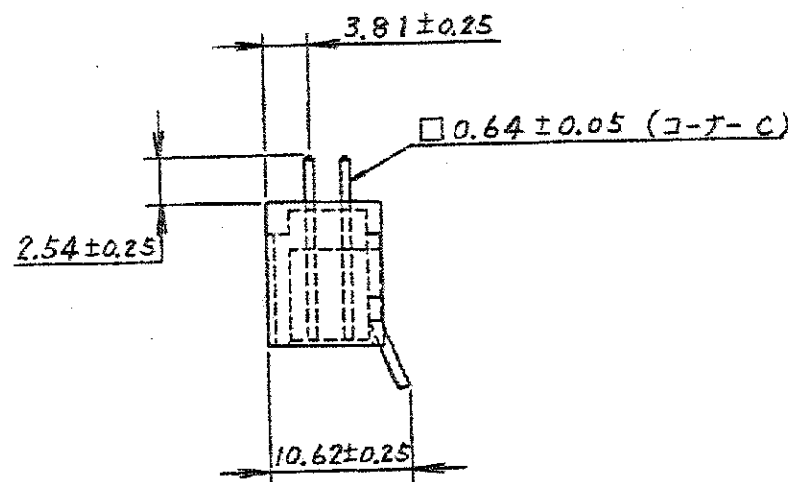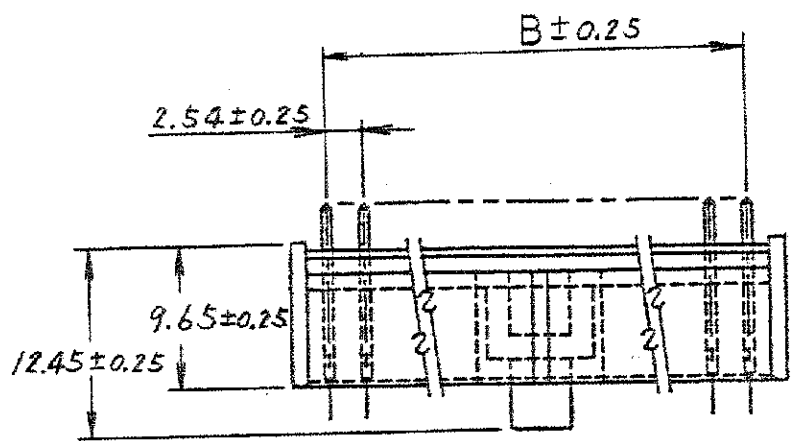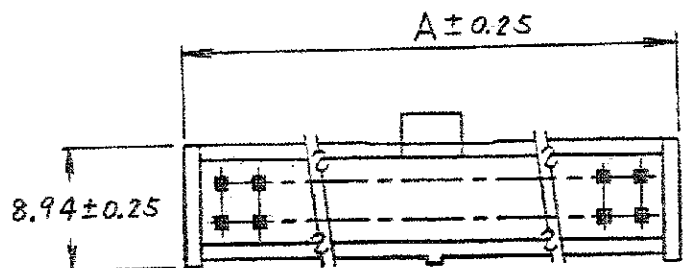

上記参照	FPH-6422□	64	83.82	78.74	81.69
上記参照	FPH-6222□	62	81.28	76.2	79.15
上記参照	FPH-6022□	60	78.74	73.66	76.61
上記参照	FPH-5822□	58	76.2	71.12	74.07
上記参照	FPH-5622□	56	73.66	68.58	71.53
上記参照	FPH-5422□	54	71.12	66.04	68.99
上記参照	FPH-5222□	52	68.58	63.5	66.45
上記参照	FPH-5022□	50	66.04	60.96	63.91
上記参照	FPH-4822□	48	63.5	58.42	61.37
上記参照	FPH-4622□	46	60.96	55.88	58.83
上記参照	FPH-4422□	44	58.42	53.34	56.29
上記参照	FPH-4222□	42	55.88	50.8	53.75
上記参照	FPH-4022□	40	53.34	48.26	51.21
上記参照	FPH-3822□	38	50.8	45.72	48.67
上記参照	FPH-3622□	36	48.26	43.18	46.13
上記参照	FPH-3422□	34	45.72	40.64	43.59
上記参照	FPH-3222□	32	43.18	38.1	41.05
上記参照	FPH-3022□	30	40.64	35.56	38.51
上記参照	FPH-2822□	28	38.1	33.02	35.97
上記参照	FPH-2622□	26	35.56	30.48	33.43
上記参照	FPH-2422□	24	33.02	27.94	30.89
上記参照	FPH-2222□	22	30.48	25.4	28.35
上記参照	FPH-2022□	20	27.94	22.86	25.81
上記参照	FPH-1822□	18	25.4	20.32	23.27
上記参照	FPH-1622□	16	22.86	17.78	20.73
上記参照	FPH-1422□	14	20.32	15.24	18.19
上記参照	FPH-1222□	12	17.78	12.7	15.65
上記参照	FPH-1022□	10	15.24	10.16	13.11
上記参照	FPH-0822□	8	12.7	7.62	10.57
型番	旧型番	N	A	B	C
		個数	寸法		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN (K.TAMURA) 7NOV00  
CHK T. Kudo 14NOV00  
APVD T. Kudo 14NOV00

PRODUCT SPEC  
APPLICATION SPEC

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

NAME フレックスバックシステムヘッダー  
FLEX PACK SYSTEM HEADER

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-4-1437255-7 RESTRICTED TO -

MATERIAL - FINISH - WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING SCALE 1:1 SHEET 3 OF 4 REV 0


LOC	DIST	REVISIONS		
J	-	P	LTR	DATE
		O Released(FJ00-1640-00)		7NOV00
				(K.T)KK

注 1. 型番: □内Gの場合は、コンタクトめっきが、金めっき  
□内Tの場合は、コンタクトめっきが、スズめっき

物理的特性		電気的特性	
絶縁材料	熱可塑性樹脂(94V-0)	定格電流	3AMP
色	青	絶縁抵抗	>1x10 <sup>9</sup> Ω(500VDC)
コンタクト材質	リン青銅	絶縁耐圧	>500 VRMS (SEA LEVEL)
コンタクトメッキ	コンタクト部: ニッケル下地金めっき 基板側: ニッケル下地スズめっき	環境的特性	定格温度 -40℃~105℃

型番	旧型番	型番	旧型番	型番	旧型番
9-1437257-7	FPH-6402G	4-1437257-7	FPH-4002G	1-1437256-6	FPH-1602G
9-1437257-8	FPH-6402T	4-1437257-8	FPH-4002T	1-1437256-7	FPH-1602T
	FPH-6202□		FPH-3802□		FPH-1402□
9-1437257-3	FPH-6202G	3-1437257-9	FPH-3802G	1437256-4	FPH-1402G
9-1437257-4	FPH-6202T	4-1437257-0	FPH-3802T	1437256-5	FPH-1402T
	FPH-6002□		FPH-3602□		FPH-1202□
8-1437257-9	FPH-6002G	3-1437257-1	FPH-3602G	9-1437255-0	FPH-1202G
9-1437257-0	FPH-6002T	3-1437257-2	FPH-3602T	9-1437255-1	FPH-1202T
	FPH-5802□		FPH-3402□		FPH-1002□
8-1437257-5	FPH-5802G	2-1437257-3	FPH-3402G	7-1437255-6	FPH-1002G
8-1437257-6	FPH-5802T	2-1437257-4	FPH-3402T	7-1437255-7	FPH-1002T
	FPH-5602□		FPH-3202□		FPH-0802□
8-1437257-1	FPH-5602G	1-1437257-5	FPH-3202G	6-1437255-3	FPH-0802G
8-1437257-2	FPH-5602T	1-1437257-6	FPH-3202T	6-1437255-4	FPH-0802T
	FPH-5402□		FPH-3002□		
7-1437257-7	FPH-5402G	1437257-3	FPH-3002G		
7-1437257-8	FPH-5402T	1437257-4	FPH-3002T		
	FPH-5202□		FPH-2802□		
7-1437257-3	FPH-5202G	9-1437256-0	FPH-2802G		
7-1437257-4	FPH-5202T	9-1437256-1	FPH-2802T		
	FPH-5002□		FPH-2602□		
6-1437257-9	FPH-5002G	7-1437256-8	FPH-2602G		
7-1437257-0	FPH-5002T	7-1437256-9	FPH-2602T		
	FPH-4802□		FPH-2402□		
6-1437257-5	FPH-4802G	6-1437256-5	FPH-2402G		
6-1437257-6	FPH-4802T	6-1437256-6	FPH-2402T		
	FPH-4602□		FPH-2202□		
6-1437257-1	FPH-4602G	5-1437256-2	FPH-2202G		
6-1437257-2	FPH-4602T	5-1437256-3	FPH-2202T		
	FPH-4402□		FPH-2002□		
5-1437257-7	FPH-4402G	4-1437256-0	FPH-2002G		
5-1437257-8	FPH-4402T	4-1437256-1	FPH-2002T		
	FPH-4202□		FPH-1802□		
5-1437257-3	FPH-4202G	2-1437257-8	FPH-1802G		
5-1437257-4	FPH-4202T	2-1437257-9	FPH-1802T		

型番	旧型番	N	A	B	C
上記参照	FPH-6402□	64	83.82	78.74	81.69
上記参照	FPH-6202□	62	81.28	76.2	79.15
上記参照	FPH-6002□	60	78.74	73.66	76.61
上記参照	FPH-5802□	58	76.2	71.12	74.07
上記参照	FPH-5602□	56	73.66	68.58	71.53
上記参照	FPH-5402□	54	71.12	66.04	68.99
上記参照	FPH-5202□	52	68.58	63.5	66.45
上記参照	FPH-5002□	50	66.04	60.96	63.91
上記参照	FPH-4802□	48	63.5	58.42	61.37
上記参照	FPH-4602□	46	60.96	55.88	58.83
上記参照	FPH-4402□	44	58.42	53.34	56.29
上記参照	FPH-4202□	42	55.88	50.8	53.75
上記参照	FPH-4022□	40	53.34	48.26	51.21
上記参照	FPH-3802□	38	50.8	45.72	48.67
上記参照	FPH-3602□	36	48.26	43.18	46.13
上記参照	FPH-3402□	34	45.72	40.64	43.59
上記参照	FPH-3202□	32	43.18	38.1	41.05
上記参照	FPH-3002□	30	40.64	35.56	38.51
上記参照	FPH-2802□	28	38.1	33.02	35.97
上記参照	FPH-2602□	26	35.56	30.48	33.43
上記参照	FPH-2402□	24	33.02	27.94	30.89
上記参照	FPH-2202□	22	30.48	25.4	28.35
上記参照	FPH-2002□	20	27.94	22.86	25.81
上記参照	FPH-1802□	18	25.4	20.32	23.27
上記参照	FPH-1602□	16	22.86	17.78	20.73
上記参照	FPH-1402□	14	20.32	15.24	18.19
上記参照	FPH-1202□	12	17.78	12.7	15.65
上記参照	FPH-1002□	10	15.24	10.16	13.11
上記参照	FPH-0802□	8	12.7	7.62	10.57

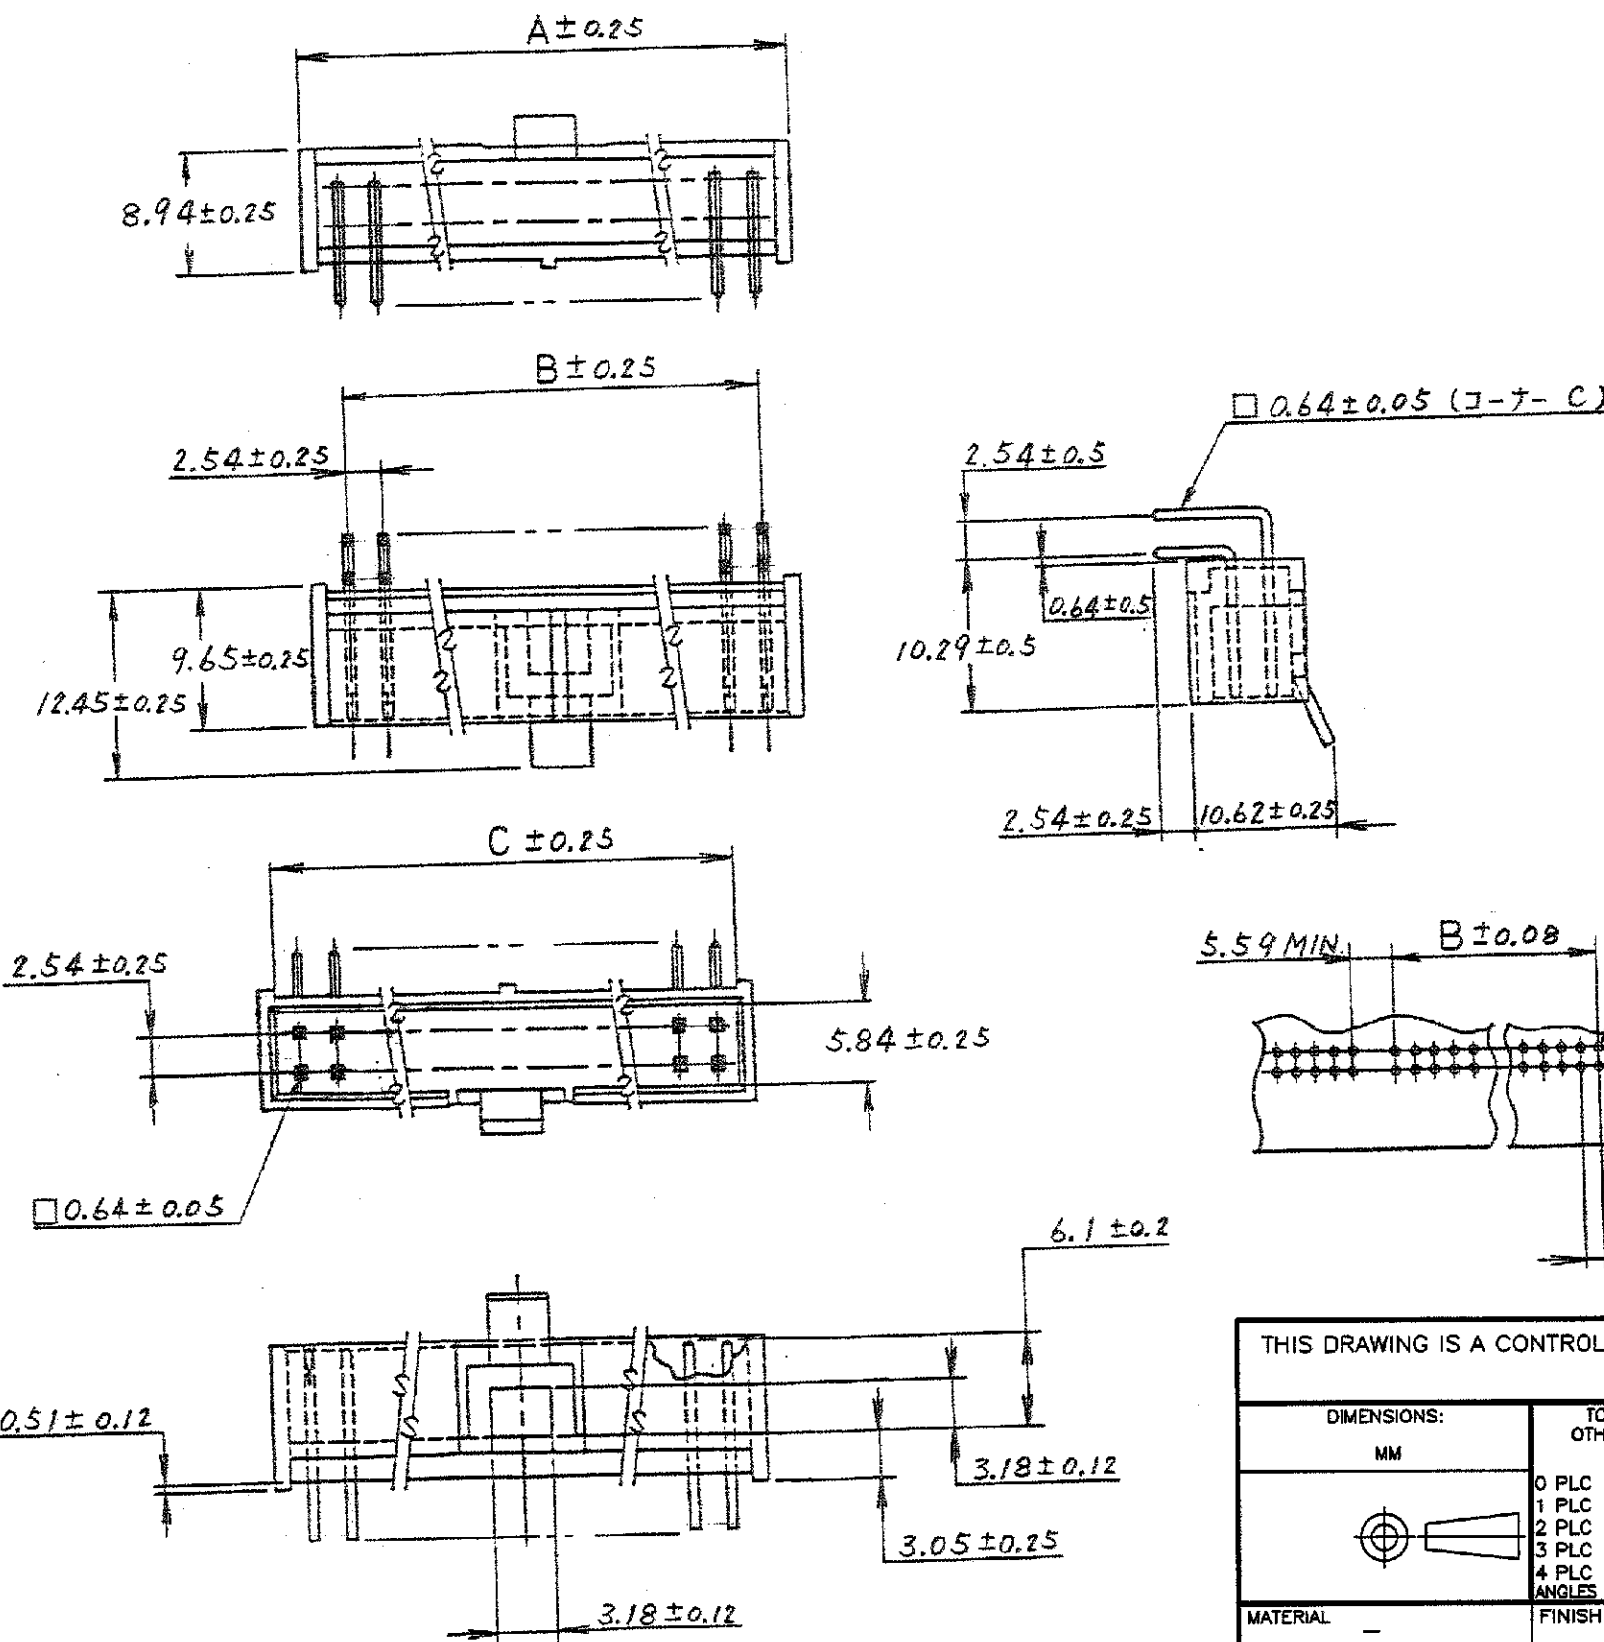

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: 7NOV00 (K.TAMURA)  
CHK: J. Kubo 14NOV00  
APVD: T. Tadano 14NOV00

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

NAME: フレックスバックシステムヘッダー  
FLEX PACK SYSTEM HEADER

SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C-4-1437255-7 RESTRICTED TO: -

SCALE: 1:1 SHEET: 4 OF 4 REV: 0

CUSTOMER DRAWING