
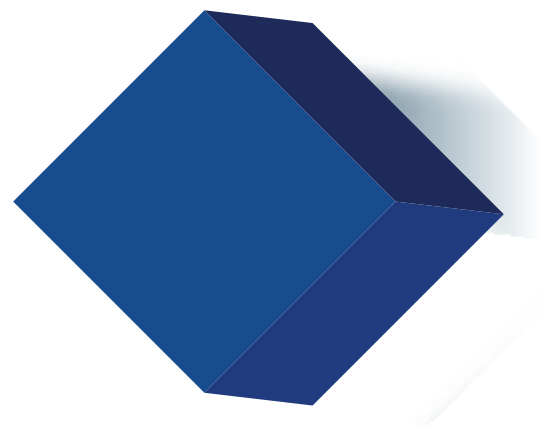


片状多层 陶瓷电容器

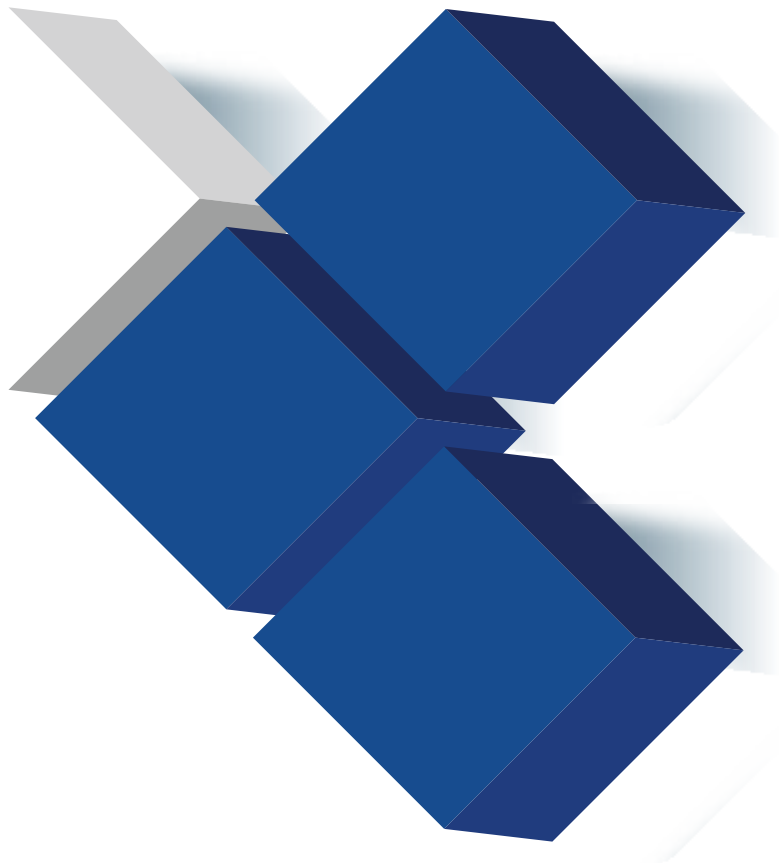

Innovator in Electronics

muRata


村田制作所

本目录中的符号说明

超小型	尺寸 (长 × 宽)：尺寸小于等于 0.6 × 0.3 mm 的产品
HiQ	高频低功耗 通过制定陶瓷材料和电极材料，可在 VHF、UHF 和微波或以外的频带实现低功耗。
低 ESL 型	低电感 本电容的设计使得电容器高频侧的寄生电感元件 (ESL) 变得更小。
抗噪	产品具有极低的噪声和失真 通过设计材料和配置，本产品可抑制使用陶瓷电容器时所产生的噪声。
裂纹偏转	耐挠曲开裂产品 出现板偏转时，本电容的设计能尽可能地防止因断裂引起的短路模式所导致的故障。
焊接断裂	抗焊接裂纹的产品 该电容器配置了金属端子和连接芯片的引线。 金属端子和引线减少了焊料膨胀和收缩时产生的应力，可抑制焊料的开裂。


降额	电压和温度降额推荐产品 当连续施加在某个工作电路中的电容器的电压低于电容器的额定电压（降低额定值）时，本产品适用。 此模型确保了在最高工作温度下，额定电压 ×100% 时，耐久试验中的试验条件。 在下图推荐的低额定值电压和温度条件下使用本产品可确保具有与普通产品一样的可靠性保证等级。
----	---

降额工作电压和温度时建议采用的条件

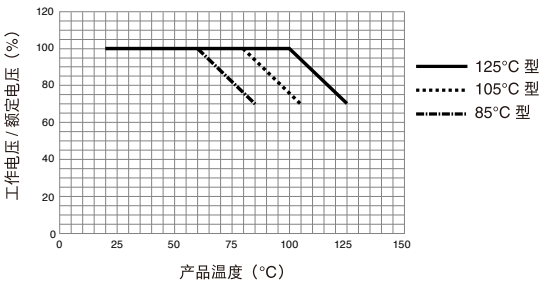


欧盟 RoHS 指令

- 本产品目录中的所有产品都符合欧盟 RoHS 指令。
- 欧盟 RoHS 指令是指欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令 2011/65/EU”。
- 详情请参见本公司网站“Murata's Approach for EU RoHS” (<http://www.murata.com/new/info/rohs.html>)。



目录



截止至2013年8月的产品规格。

品名表示法	p2
选择指南	p5
静电容量表	p6

片状多层陶瓷电容器

静电容量表

一般用GRM系列	p16	分卷
----------------	-----	----

高频型 高Q型 1005 (单位: mm) / 0402 (单位: 英寸) 最大尺寸GJM系列	p83	p7
--	-----	----

结合用上&下电极型 GMA系列	p105	p8
--------------------------	------	----

结合/金锡焊接兼容型 GMD系列	p107	p9
---------------------------	------	----

高频型 高Q型 1608 (单位: mm) / 0603 (单位: 英寸) 最小尺寸GQM系列	p110	p10
--	------	-----

树脂外部电极型 GRJ系列	p119	p11
---------------------	------	-----

高效静电容量&高容许纹波电流 GR3系列	p121	p11
-------------------------------	------	-----

一般用金属端子型 KRM系列	p123	p12
-------------------------	------	-----

高效静电容量&高容许纹波电流金属端子型 KR3系列	p126	p13
------------------------------------	------	-----

8-端子低ESL 型LLA系列	p129	p13
-----------------------	------	-----

长宽逆转低ESL 型LLL系列	p131	p14
-----------------------	------	-----

10-端子低ESL 型LLM系列	p133	p14
------------------------	------	-----

ESR控制低ESL 型LLR系列	p135	p14
------------------------	------	-----

△警告/注意事项	p137
认证标准	p158
网站介绍	SimSurfing
	EMICON-FUN!
产品信息	p162

一旦您不能在目录上找到品名，
请参见村田主页 (<http://www.murata.com/index.html>)。

● 品名表示法

一般用片状多层陶瓷电容器

(品名)

GR

M

18

8

B1

1H

102

K

A01

D

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

① 型号 ② 系列

型号	代号	系列
GJ	M	高频型 HiQ型 1005 (单位: mm) / 0402 (单位: 英寸) 最大尺寸
GM	A	结合用上&下电极型
	D	结合/金锡焊接用产品
GQ	M	高频型 HiQ型 1608 (单位: mm) / 0603 (单位: 英寸) 最小尺寸
GR	3	高效静电容量& 高容许纹波电流
	J	树脂外部电极型
	M	一般用产品
KR	3	金属端子型/高效静电容量& 高容许纹波电流
	M	金属端子型
LL	A	8-端子低ESL 型
	L	长宽逆转低ESL 型
	M	10-端子低ESL 型
	R	可控ESR低ESL 型

③ 电容尺寸 (L×W)

代号	尺寸 (L×W)	尺寸代号 (单位: 英寸)
02	0.4×0.2mm	01005
03	0.6×0.3mm	0201
05	0.5×0.5mm	0202
08	0.8×0.8mm	0303
0D	0.38×0.38mm	015015
15	1.0×0.5mm	0402
18	1.6×0.8mm	0603
1U	0.6×1.0mm	02404
21	2.0×1.25mm	0805
22	2.8×2.8mm	1111
31	3.2×1.6mm	1206
32	3.2×2.5mm	1210
42	4.5×2.0mm	1808
43	4.5×3.2mm	1812
55	5.7×5.0mm	2220

④ 高度尺寸 (T) (KR□ 系列除外)

代号	尺寸 (T)
2	0.2mm
3	0.3mm
4	0.4mm
5	0.5mm
6	0.6mm
7	0.7mm
8	0.8mm
9	0.85mm
A	1.0mm
B	1.25mm
C	1.6mm
D	2.0mm
E	2.5mm
M	1.15mm
Q	1.5mm
R	1.8mm
S	2.8mm
X	按照个别尺寸规格规定。

④ 高度尺寸 (T) (仅限 KR□ 系列)

代号	尺寸 (T)
E	1.8mm
F	1.9mm
K	2.7mm
L	2.8mm
Q	3.7mm
T	4.8mm
W	6.4mm

接下页。 

(品名)

GR

M

18

8

B1

1H

102

K

A01

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

接上页。

⑤温度特性

温度特性代号			温度特性				工作温度范围	个别温度下的静电容量变化 (%)					
代号	共用标准代号		参考温度	温度范围	静电容量变化或温度 系数	-55℃		*3		-10℃			
						最大值		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	
1X	SL	JIS	20℃	20 到 85℃	+350 到 -1000ppm/℃	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
2C	CH	JIS	20℃	20 到 125℃	0±60ppm/℃	-55 到 125℃	0.82	-0.45	0.49	-0.27	0.33	-0.18	
3C	CJ	JIS	20℃	20 到 125℃	0±120ppm/℃	-55 到 125℃	1.37	-0.9	0.82	-0.54	0.55	-0.36	
3U	UJ	JIS	20℃	20 到 85℃	-750±120ppm/℃	-25 到 85℃	-	-	4.94	2.84	3.29	1.89	
4C	CK	JIS	20℃	20 到 125℃	0±250ppm/℃	-55 到 125℃	2.56	-1.88	1.54	-1.13	1.02	-0.75	
5C	C0G	EIA	25℃	25 到 125℃	0±30ppm/℃	-55 到 125℃	0.58	-0.24	0.4	-0.17	0.25	-0.11	
7U	U2J	EIA	25℃	25 到 125℃ *2	-750±120ppm/℃	-55 到 125℃	8.78	5.04	6.04	3.47	3.84	2.21	
B1	B *1	JIS	20℃	-25 到 85℃	±10%	-25 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
B3	B	JIS	20℃	-25 到 85℃	±10%	-25 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
C6	X5S	EIA	25℃	-55 到 85℃	±22%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
C7	X7S	EIA	25℃	-55 到 125℃	±22%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
C8	X6S	EIA	25℃	-55 到 105℃	±22%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-	
D7	X7T	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -33%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
D8	X6T	EIA	25℃	-55 到 105℃	+22%, -33%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-	
E7	X7U	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -56%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
R1	R *1	JIS	20℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
R6	X5R	EIA	25℃	-55 到 85℃	±15%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
R7	X7R	EIA	25℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	

*1 施加额定电压的50%时有保证。

*2 R额定电压最高 100Vdc: 25℃至 85℃

*3 -25℃ (参考温度 20℃) / -30℃ (参考温度 25℃)

⑥额定电压

代号	额定电压
0E	DC2.5V
0G	DC4V
0J	DC6.3V
1A	DC10V
1C	DC16V
1E	DC25V
1H	DC50V
1J	DC63V
1K	DC80V
2A	DC100V
2D	DC200V
2E	DC250V
2W	DC450V
2H	DC500V
2J	DC630V
3A	DC1kV
3D	DC2kV
3F	DC3.15kV
YA	DC35V

⑦静电容量

由3位字母数字表示。单位为皮法 (pF)。第1位和第2位数字为有效数字，第3位数字表示有效数字后的0的个数。有小数点时以大写 字母“R”表示。此时，所有数字均为有效数字。

如果包含有任何不是“R”的字母，则表明该特指的品名是一个非标准的 部件。

例如)

代号	静电容量
R50	0.50pF
1R0	1.0pF
100	10pF
103	10000pF

⑧静电容量公差

代号	静电容量公差
B	±0.1pF
C	±0.25pF
D	±0.5pF (10pF 及以下)
	±0.5% (10pF 及以上)
F	±1%
G	±2%
J	±5%
K	±10%
M	±20%
W	±0.05pF

接下页。

一旦您不能在目录上找到品名，请参见村田主页 (<http://www.murata.com/index.html>)。

(品名)

GR	M	18	8	B1	1H	102	K	A01	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

接上页。

9个规格代号
由3位数字表示。

9ESR (仅限 LLR 系列)

代号	ESR
E01	100mΩ
E03	220mΩ
E05	470mΩ
E07	1000mΩ

10包装方法

代号	包装方法
L	ø180mm 压纹带
D/E/W	ø180mm 纸带
K	ø330mm 压纹带
J/F	ø330mm 纸带
B	散装袋
C	散装盒
T	浅盘

如果您查找的零件编号未在本表中列出，请联系我们。

片状多层陶瓷电容器选择指南

	系列	超小型 (小于 0201)	低损耗/HiQ	低ESL型	自动防故障	耐弯曲破裂	抗焊接破裂	抗噪、低失真	综合用	特殊用途	安全规格认证品
一般用	GRM page p16										
	GA2										
	GA3										
	GJM p83										
	GJ4										
	GJ8										
	GMA p105										
	GMD p107										
	GQM p110										
	GRJ p119										
	GR3 p121										
	GR4										
	GR7										
	KRM p123										
	KR3 p126										
	LLA p129										
	LLL p131										
	LLM p133										
	LLR p135										
	ZRA										
汽车用 (编号 C03)	GCM										
	GCD										
	GCE										
	GCG										
	GCJ										
	GC3										
	KCM										
	KC3										

静电容量表

如何阅览静电容量表

长×宽 (mm)	0.4×0.2		0.6×0.3		1.0
最大 T (mm)	0.22		0.33		0.4
额定电压 (Vdc)	25		25		50
静电容量 / TC 代号	C0G	CΔ	C0G	CΔ	C0G
0.10pF					p97
0.20pF	p84	p87	p90	p93	p97
1.0pF	p84	p87	p90	p94	p97
2.0pF	p84	p87	p91	p94	p97
3.0pF	p84	p87	p91	p94	p98

值可按尺寸、额定电压和温度特性降序排列。

请参阅品名列表所在的页面。
检查品名列表中的适用产品编号。

温度特性表

表格按温度特性代码标有颜色。
各代码的含义请参阅下表。

EIA:

C0G

U2J

X7R

X7S

X7T

X7U

X6S

X6T

X5R

X5S

JIS:

CK

CJ

CH

SL

UJ

R

B

温度特性代号		温度特性			工作温度范围	个别温度下的静电容量变化 (%)					
共用标准代号		参考温度	温度范围	静电容量变化或温度系数		-55℃		*2		-10℃	
						最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值
C0G	EIA	25℃	25 到 125℃	0±30ppm/℃	-55 到 125℃	0.58	-0.24	0.4	-0.17	0.25	-0.11
CK	JIS	20℃	20 到 125℃	0±250ppm/℃	-55 到 125℃	2.56	-1.88	1.54	-1.13	1.02	-0.75
CJ	JIS	20℃	20 到 125℃	0±120ppm/℃	-55 到 125℃	1.37	-0.9	0.82	-0.54	0.55	-0.36
CH	JIS	20℃	20 到 125℃	0±60ppm/℃	-55 到 125℃	0.82	-0.45	0.49	-0.27	0.33	-0.18
SL	JIS	20℃	20 到 85℃	+350 到 -1000ppm/℃	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
U2J	EIA	25℃	25 到 125℃ *1	-750±120ppm/℃	-55 到 125℃	8.78	5.04	6.04	3.47	3.84	2.21
UJ	JIS	20℃	20 到 85℃	-750±120ppm/℃	-25 到 85℃	-	-	4.94	2.84	3.29	1.89
X7R	EIA	25℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
X7S	EIA	25℃	-55 到 125℃	±22%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
X7T	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -33%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
X7U	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -56%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
R	JIS	20℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-
X6S	EIA	25℃	-55 到 105℃	±22%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-
X6T	EIA	25℃	-55 到 105℃	+22%, -33%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-
X5R	EIA	25℃	-55 到 85℃	±15%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-
X5S	EIA	25℃	-55 到 85℃	±22%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-
B	JIS	20℃	-25 到 85℃	±10%	-25 到 85℃	-	-	-	-	-	-

*1 额定电压最高100Vdc: 25℃ 至 85℃

*2 -25℃ (参考温度: 20℃) / -30℃ (参考温度: 25℃)

■ GRM 系列



一般用GRM系列的静电容量表，请查看插入的“片状多层陶瓷电容器和一般用GRM系列”的静电容量表。

一般用 GRM 系列

长×宽 (mm)	0.4×0.2		
最大 T (mm)	0.22		
额定电压 (Vdc)	16		
静电容量 / TC代号	C0G	CΔ	C0G
0.10pF			
0.20pF	p17	p20	
0.50pF	p17	p20	
1.0pF	p17	p20	

电容网站: <http://www.murata.com.cn/products/capacitor/>

总公司
日本东京都长冈京市东神足1丁目10番1号, 邮政编码: 617-8555
电话: 81-75-951-9111

海外营业部
日本东京都涩谷区涩谷3丁目29番地12号, 邮政编码: 150-0002
电话: 81-3-5469-6123 传真: 81-3-5469-6155 邮箱: intl@murata.co.jp

p00 ← 品名列表

JIS: CJIS: C

CH

EIA

U2J

[illegible]

[illegible][illegible]

温度特性表		温度特性				工作 温度范围	个别温度下的静电容量变化 (%)					
温度 特性代号	参考温度	温度范围	静电容量变化或 温度系数	温度范围	-55℃		+2		+10℃			
					最大值		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	
C0G	EIA	25℃	25 到 125℃	0±30ppm/℃	-55 到 125℃	0.58	-0.24	0.4	-0.17	0.25	-0.11	
CK	JIS	20℃	20 到 125℃	0±250ppm/℃	-55 到 125℃	2.56	-1.88	1.54	-1.13	1.02	-0.75	
CJ	JIS	20℃	20 到 125℃	0±120ppm/℃	-55 到 125℃	1.37	-0.49	0.82	-0.54	0.55	-0.36	
CH	JIS	20℃	20 到 125℃	0±60ppm/℃	-55 到 125℃	0.82	-0.45	0.49	-0.27	0.33	-0.18	
SL	JIS	20℃	20 到 85℃	+350 到 -1000ppm/℃	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
U2J	EIA	25℃	25 到 125℃*1	-750±120ppm/℃	-55 到 125℃	8.78	5.04	6.04	3.47	3.84	2.21	
UJ	JIS	20℃	20 到 85℃	-750±120ppm/℃	-25 到 85℃	-	-	4.94	2.84	3.29	1.89	
X7R	EIA	25℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
X7S	EIA	25℃	-55 到 125℃	±22%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
X7T	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -33%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
X7U	EIA	25℃	-55 到 125℃	+22%, -56%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
R	JIS	20℃	-55 到 125℃	±15%	-55 到 125℃	-	-	-	-	-	-	
X6S	EIA	25℃	-55 到 105℃	±22%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-	
X6T	EIA	25℃	-55 到 105℃	+22%, -33%	-55 到 105℃	-	-	-	-	-	-	
X5R	EIA	25℃	-55 到 85℃	±15%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
X5S	EIA	25℃	-55 到 85℃	±22%	-55 到 85℃	-	-	-	-	-	-	
B	JIS	20℃	-25 到 85℃	±10%	-25 到 85℃	-	-	-	-	-	-	

*1 额定电压最高 100Vdc: 25 到 85℃

*2 -25℃ (参考温度 20℃) / -30℃ (参考温度 25℃)



• 请阅读本数据表从纸式制版转印制成，所有数据均在下述环境条件下获得，若有变更，恕不另行通知。本数据表中产品型号的注册事项，恕不另行通知。在订购前，请向本公司销售代理或经销商详细咨询。
• 本数据表所载数据仅供参考，不作为最终规格。请根据实际使用环境，确认规格表内容，或者互换协商定案。

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ GJM 系列温度补偿型

p00 ← 品名列表 JIS: CK CJ CH EIA: C0G

长×宽 (mm)	0.4×0.2		0.6×0.3		1.0×0.5	
最大 T (mm)	0.22		0.33		0.55	
额定电压 (Vdc)	25		25		50	
静电容量 / TC 代号	C0G	CΔ	C0G	CΔ	C0G	CΔ
0.10pF					p97	p100
0.20pF	p84	p87	p90	p93	p97	p100
1.0pF	p84	p87	p90	p94	p97	p101
2.0pF	p84	p87	p91	p94	p97	p101
3.0pF	p84	p87	p91	p94	p98	p101
4.0pF	p85	p88	p91	p94	p98	p101
5.0pF	p85	p88	p91	p95	p98	p102
6.0pF	p85	p88	p92	p95	p98	p102
7.0pF	p86	p89	p92	p95	p99	p102
8.0pF	p86	p89	p92	p96	p99	p103
9.0pF	p86	p90	p93	p96	p100	p103
10pF	p87	p90	p93	p97	p100	p103
11pF	p87	p90	p93	p97	p100	p103
12pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
13pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
15pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
16pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
18pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
20pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
22pF	p87	p90	p93	p97	p100	p104
24pF			p93	p97	p100	p104
27pF			p93	p97	p100	p104
30pF			p93	p97	p100	p104
33pF			p93	p97	p100	p104
36pF					p100	p104
39pF					p100	p104
43pF					p100	p104
47pF					p100	p104

10 pF以下，不标明每0.1 pF的信息。详情请参见品名列表。

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ GMA 系列 高介电常数型

p00	← 品名列表		JIS: R B			EIA: X7R X5R												
长×宽 (mm)	0.38×0.38		0.5×0.5								0.8×0.8							
最大 T (mm)	0.35		0.4								0.6							
额定电压 (Vdc)	10		100	25		10			6.3		100	25		10			6.3	
静电容量 / TC 代号	X7R	R	X7R	X7R	B	X7R	R	B	X5R	B	X7R	X7R	B	X7R	R	B	X5R	B
100pF			p106															
150pF			p106															
220pF			p106															
330pF			p106															
470pF			p106															
680pF			p106															
1000pF			p106															
1500pF				p106	p106						p106							
2200pF				p106	p106						p106							
3300pF				p106	p106						p106							
4700pF				p106	p106						p106							
6800pF						p106	p106	p106			p106							
10000pF	p106	p106				p106	p106	p106				p106	p106					
15000pF						p106	p106	p106				p106	p106					
22000pF						p106	p106	p106				p106	p106					
33000pF														p106	p106	p106		
47000pF														p106	p106	p106		
68000pF														p106	p106	p106		
0.10μF									p106	p106				p106	p106	p106		
0.47μF																	p106	p106



• 请阅读本数据表是从纸式制版印刷制成，所有数据均在下述环境条件下进行验证，如有变更，请向本公司索取最新数据表。
 • 本数据表所载数据仅供参考，不作为产品规格的依据。请向本公司索取最新数据表，或向本公司索取最新数据表。

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ GMD 系列 高介电常数型

p00

← 品名列表

JIS:

R

B

EIA:

X7R

X5R

长×宽 (mm)	0.6×0.3										1.0×0.5											
最大 T (mm)	0.33										0.55											
额定电压 (Vdc)	25			16			10			6.3		50			25			16			10	
静电容量 / TC 代号	X7R	R	B	X7R	R	B	X7R	R	B	X5R	B	X7R	R	B	X7R	R	B	X7R	R	B	X5R	B
100pF	p108	p108	p108																			
120pF	p108	p108	p108																			
150pF	p108	p108	p108																			
180pF	p108	p108	p108																			
220pF	p108	p108	p108									p108	p108	p109								
270pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
330pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
390pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
470pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
560pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
680pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
820pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
1000pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
1200pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
1500pF	p108	p108	p108									p108	p109	p109								
1800pF				p108	p108	p108						p108	p109	p109								
2200pF				p108	p108	p108						p108	p109	p109								
2700pF				p108	p108	p108						p108	p109	p109								
3300pF				p108	p108	p108						p108	p109	p109								
3900pF							p108	p108	p108			p108	p109	p109								
4700pF							p108	p108	p108			p108	p109	p109								
5600pF							p108	p108	p108						p109	p109	p109					
6800pF							p108	p108	p108						p109	p109	p109					
8200pF							p108	p108	p108						p109	p109	p109					
10000pF							p108	p108	p108						p109	p109	p109					
12000pF															p109	p109	p109					
15000pF															p109	p109	p109					
18000pF															p109	p109	p109					
22000pF															p109	p109	p109					
27000pF															p109	p109	p109					
33000pF															p109	p109	p109					
39000pF															p109	p109	p109					
47000pF															p109	p109	p109					
56000pF										p108	p108							p109	p109	p109		
68000pF										p108	p108							p109	p109	p109		
82000pF										p108	p108							p109	p109	p109		
0.10μF										p108	p108							p109	p109	p109		
0.12μF																					p109	p109
0.15μF																					p109	p109
0.18μF																					p109	p109
0.22μF																					p109	p109
0.27μF																					p109	p109
0.33μF																					p109	p109
0.39μF																					p109	p109
0.47μF																					p109	p109

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ GQM 系列温度补偿型

p00

← 品名列表

JIS:

CK

CJ

CH

EIA:

C0G

长×宽 (mm)	1.6×0.8					2.0×1.25					2.8×2.8
最大 T (mm)	0.8	0.9				0.95			1.0	1.35	
额定电压 (Vdc)	250	100		50		100		50		250	500
静电容量 / TC 代号	C0G	C0G	CΔ	C0G	CH	C0G	CΔ	C0G	CH	C0G	C0G
1.0pF	p111	p111	p112			p113	p114			p116	p117
2.0pF	p111	p112	p112			p114	p114			p116	p117
3.0pF	p111	p112	p112			p114	p114			p116	p117
4.0pF	p111	p112	p112			p114	p114			p116	p117
5.0pF	p111	p112	p112			p114	p114			p116	p117
6.0pF	p111	p112	p112			p114	p115			p116	p117
7.0pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
8.0pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
9.0pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
10pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
11pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
12pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
13pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
15pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
16pF	p111			p112	p113	p114	p115			p116	p117
18pF	p111			p113	p113	p114	p115			p116	p117
20pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
22pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
24pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
27pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
30pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
33pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
36pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
39pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
43pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
47pF	p111			p113	p113			p115	p115	p116	p117
51pF				p113	p113			p115	p115	p116	p117
56pF				p113	p113			p115	p115	p116	p117
62pF				p113	p113			p115	p115	p116	p117
68pF				p113	p113			p115	p115	p116	p118
75pF				p113	p113			p115	p115	p116	p118
82pF				p113	p113			p115	p115	p116	p118
91pF				p113	p113			p115	p115	p116	p118
100pF				p113	p113			p115	p115	p117	p118

10 pF以下，不标明每0.1 pF的信息。详情请参见品名列表。



• 请阅读本数据表并从格式盒裁切印制板所标注下载的环境规格变动注意事其中产品规格的注意事另行编辑时请在变更前向本公司销售代理或信息工程科咨询。
• 本数据表最新标准规格的范围请查阅规格书的限制请提供规格或者产品规格书购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ GRJ 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7R

长×宽 (mm)	2.0×1.25		3.2×1.6						3.2×2.5						4.5×3.2						5.7×5.0		
最大 T (mm)	1.0	1.45	1.25			1.8			1.5			2.0			1.5		2.0			2.0			
额定电压 (Vdc)	250	250	1000	630	250	1000	630	250	1000	630	250	1000	630	250	630	250	1000	630	250	1000	630	250	
静电容量 / TC 代号	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	
470pF			p120																				
680pF			p120																				
1000pF	p120		p120	p120																			
1500pF	p120		p120	p120																			
2200pF	p120		p120	p120																			
3300pF	p120		p120	p120																			
4700pF	p120		p120	p120																			
6800pF	p120			p120		p120			p120														
10000pF		p120		p120		p120			p120														
15000pF		p120			p120		p120					p120											
22000pF		p120			p120		p120			p120		p120											
33000pF								p120					p120					p120					
47000pF								p120					p120					p120					
68000pF				p120						p120					p120					p120			
0.10μF								p120						p120				p120			p120		
0.15μF										p120						p120					p120		
0.22μF														p120						p120		p120	
0.33μF																			p120			p120	
0.47μF																			p120			p120	
0.68μF																						p120	
1.0μF																						p120	

■ GR3 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7T

长×宽 (mm)	2.0×1.25		3.2×1.6									3.2×2.5						4.5×3.2						5.7×5.0					
最大 T (mm)	1.0	1.45	1.0		1.25			1.8				1.5		2.0				1.5	2.0			2.0			2.7				
额定电压 (Vdc)	250	250	450	250	630	450	250	630	450	250	630	250	630	450	250	250	630	450	250	630	450	250	630	450	250				
静电容量 / TC 代号	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T				
10000pF	p122		p122		p122																								
15000pF	p122		p122					p122																					
22000pF		p122					p122					p122																	
33000pF				p122		p122							p122																
47000pF							p122		p122					p122															
68000pF										p122					p122		p122												
0.10μF											p122			p122						p122									
0.15μF															p122		p122			p122									
0.22μF																p122					p122		p122						
0.27μF																							p122						
0.33μF																		p122			p122								
0.47μF																			p122	p122									
0.56μF																								p122					
0.68μF																					p122								
1.0μF																									p122				

C02C-7.pdf13.12.18

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ KRM 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7R

X6S

X5R

长×宽 (mm)	2.2×1.25		3.5×1.7					3.6×1.7	3.7×1.85	6.1×5.3												
最大 T (mm)	1.9		2.0	2.9				2.9	2.9	3.0								3.9				
额定电压 (Vdc)	25	16	25	100	50	35	25	50	100	1000	630	250	100	63	50	35	25	100	63	50	35	25
静电容量 / TC 代号	X5R	X5R	X5R	X7R	X7R	X6S	X6S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R
68000pF										p125												
0.10μF										p125												
0.15μF											p125											
0.22μF											p125											
0.33μF																						
0.47μF																						
0.68μF																						
1.0μF				p125																		
1.5μF																						
2.2μF								p125	p125													
4.7μF					p125																	
6.8μF																						
10μF	p125	p125	p125			p125	p125										p125			p125	p125	
15μF																	p125					
17μF																						p125
22μF																						p125
33μF																						
47μF																						



长×宽 (mm)	6.1×5.3										
最大 T (mm)	5.0						6.7				
额定电压 (Vdc)	1000	630	250	100	35	25	100	63	50	35	25
静电容量 / TC 代号	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R
68000pF											
0.10μF											
0.15μF	p125										
0.22μF	p125										
0.33μF		p125									
0.47μF		p125									
0.68μF											
1.0μF											
1.5μF			p125								
2.2μF			p125								
4.7μF											
6.8μF											
10μF				p125							
15μF						p125					
17μF											
22μF					p125			p125	p125		
33μF						p125			p125		
47μF										p125	



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所限制者下载环境网络表格变动注意事其中产品规格的注意事另行进详细时在规格书内向我司提供图样或样品工程样件等。
• 本数据表最新标准规格的限制请根据规格书或者最新产品规格书购买。必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ KR3 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7T

长×宽 (mm)	6.1×5.3										
最大 T (mm)	3.0			3.9			5.0		6.7		
额定电压 (Vdc)	630	450	250	630	450	250	450	250	630	450	250
静电容量 / TC 代号	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T	X7T
0.10μF	p128										
0.15μF	p128										
0.22μF		p128		p128							
0.27μF				p128							
0.33μF		p128									
0.47μF		p128	p128						p128		
0.56μF				p128					p128		
0.68μF			p128				p128				
1.0μF					p128	p128					
1.2μF									p128		
1.5μF							p128				
2.2μF										p128	

■ LLA 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7R

X7S

长×宽 (mm)	1.6×0.8	2.0×1.25										3.2×1.6							
最大 T (mm)	0.55	0.55					0.95					0.55			0.95		1.25		
额定电压 (Vdc)	4	25	16	10	6.3	4	25	16	10	6.3	4	16	10	6.3	16	10	16	10	
静电容量 / TC 代号	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	
10000pF		p130					p130												
22000pF		p130					p130												
47000pF			p130				p130												
0.10μF	p130		p130					p130											
0.22μF	p130			p130				p130				p130							
0.47μF	p130				p130				p130				p130		p130				
1.0μF						p130				p130				p130		p130	p130		
2.2μF	p130										p130			p130				p130	
4.7μF						p130													

924C-7.pdf13.12.18

静电容量表

p00

型号列表中的每个数字表示页面底部的页码。

■ LLL 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7R

X7S

X6S

X5R

长×宽 (mm)	0.5×1.0			0.6×1.0	0.8×1.6									1.25×2.0									
最大 T (mm)	0.35			0.45	0.5				0.55	0.6				0.5								0.7	
额定电压 (Vdc)	6.3	4		4	25	16	10	4	4	50	25	16	10	4	50	25	16	10	6.3	4	50	25	
静电容量 / TC 代号	X6S	X7S	X6S	X5R	X7R	X7R	X7R	X7S	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R		
2200pF										p132													
4700pF										p132													
10000pF					p132						p132				p132						p132		
22000pF						p132					p132					p132					p132		
47000pF						p132						p132					p132				p132		
0.10μF	p132						p132						p132				p132				p132		
0.22μF	p132							p132					p132					p132					
0.47μF		p132												p132					p132				
1.0μF			p132																	p132			
2.2μF									p132														
4.3μF				p132																			
4.7μF																							
10μF																							

长×宽 (mm)	1.25×2.0				1.6×3.2													
最大 T (mm)	0.7	0.95			0.5				0.8					1.25				
额定电压 (Vdc)	10	16	10	4	50	25	16	10	50	25	16	10	6.3	50	25	16	10	6.3
静电容量 / TC 代号	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X7R	X5R
2200pF																		
4700pF																		
10000pF					p132				p132									
22000pF					p132				p132									
47000pF						p132			p132									
0.10μF						p132			p132					p132				
0.22μF	p132	p132					p132			p132					p132			
0.47μF			p132					p132		p132					p132			
1.0μF			p132								p132					p132		
2.2μF				p132								p132					p132	
4.3μF																		
4.7μF																	p132	
10μF																		p132

■ LLM 系列高介电常数型

p00

← 品名列表

EIA:

X7R

X7S

长×宽 (mm)	2.0×1.25				3.2×1.6		
最大 T (mm)	0.55				0.55		
额定电压 (Vdc)	25	16	6.3	4	16	10	6.3
静电容量 / TC 代号	X7R	X7R	X7R	X7S	X7R	X7R	X7R
10000pF	p134						
22000pF	p134						
47000pF		p134					
0.10μF		p134			p134		
0.22μF			p134		p134		
0.47μF			p134			p134	
1.0μF				p134			
2.2μF							p134

■ LLR 系列高介电常数型

p00

← 品名列表


EIA:

X7S

长×宽 (mm)	0.8×1.6			
最大 T (mm)	0.55			
额定电压 (Vdc)	4			
TC 代号	X7S			
静电容量 / ESR (mΩ)	100	220	470	1000
1.0μF	p136	p136	p136	p136

查找电容器

规格和测试方法、包装、特性数据图表请通过搜索网站中有关页面获取。
<http://www.murata.com.cn/products/capacitor/>

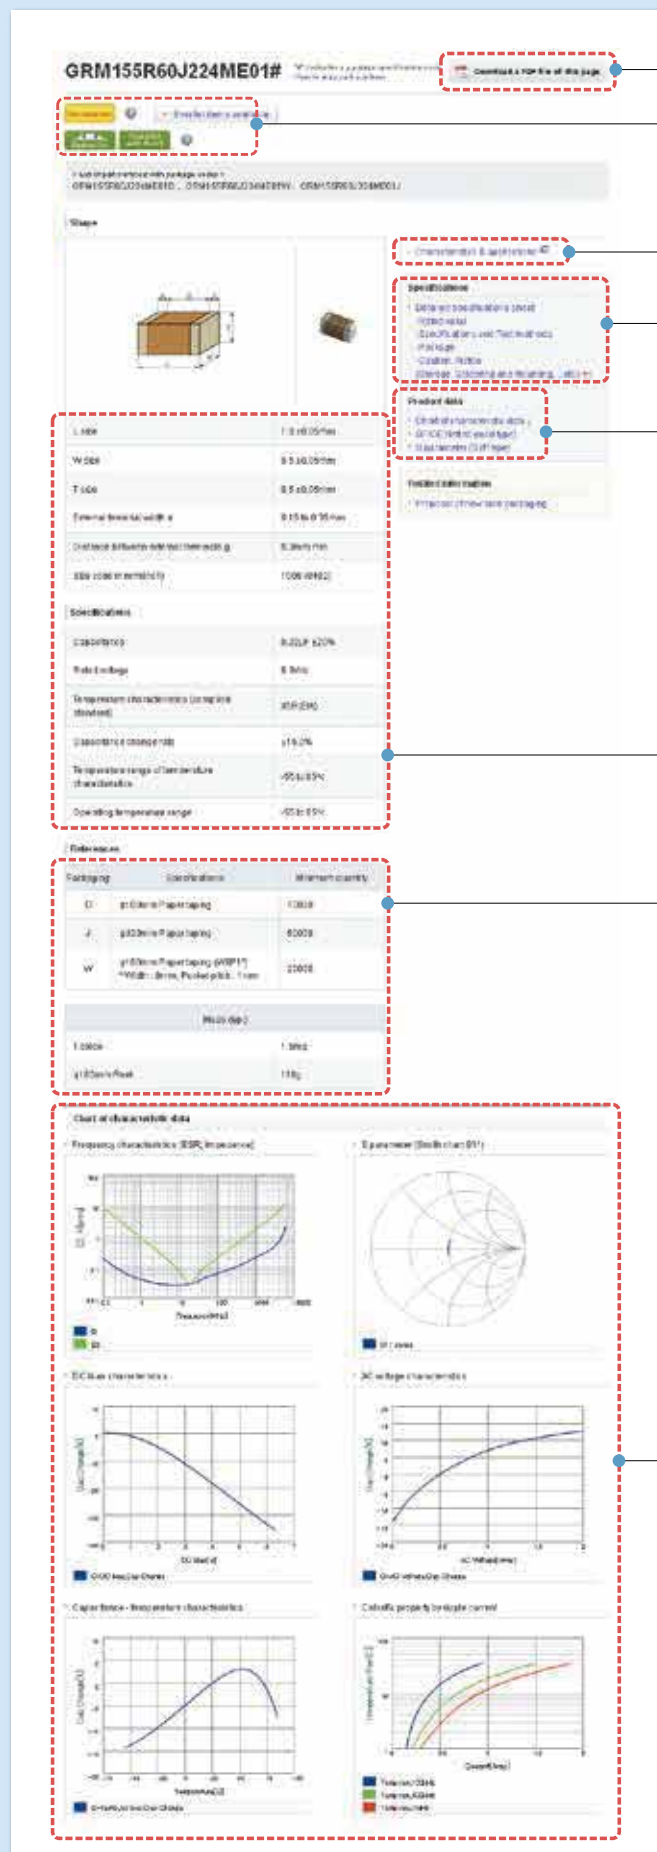

数据表

产品详细信息页面可以PDF格式输出。

状态和特点图标

可立即查阅产品的状态和特点。单击 后，将显示每个图标的说明。单击后，将显示每个图标的说明。

特性 & 应用

该链接跳至各系列的简介页面。

详细规格表

- 额定值
- 规格和测试方法
- 包装
- 警告，注意事项
(储存、焊接和安装等)

特性数据

可获取主要产品的以下特性数据。

- SPICE网表 (Mod 型)
- S 参数 (S2P型)
- 可靠性测试数据 *典型数据

- 形状（尺寸）
- 额定值

- 按包装代码/起订量的规格
- 重量 (1 件/ø180mm卷装)

特性数据图表

公布的主要产品的特性数据。

- 频率特性 (ESR、阻抗)
- S 参数 (史密斯图S11)
- 直流偏置特性
- 交流电压特性
- 静电容量 — 温度特性
- 纹波电流产生的热学性能

一般用





GRM 系列



这款采用最新先进技术的村田主要产品因小尺寸和超大电容值而闻名。

特点

① 多层结构的使用获得了超大电容和小尺寸。

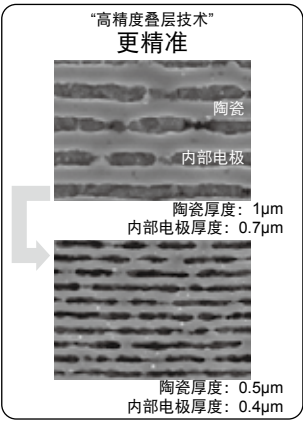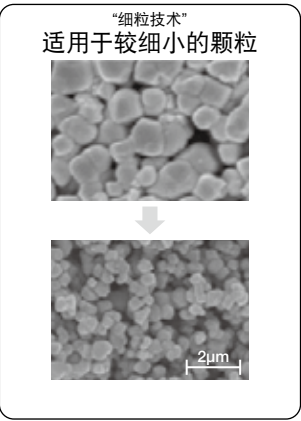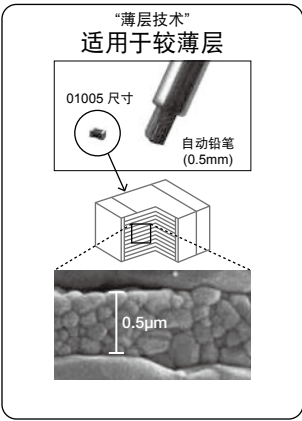

② 可在外部电极上锡镀，优良的焊接性能。


③ 可靠性高，无极性。

	陶瓷电容器	钽电容器	铝电解电容器	导电性高分子电容器
价格	○	○	◎	○
阻抗频率特性比较	◎	△	△	○
静电容量温度特性	○	◎	○	○
直流击穿电压	◎	△	△	△
极性	无	有	有	有
脉冲响应	◎	△	△	○
容许纹波电流	◎	△	△	△
可靠性	◎	○	○	○
直流偏置特性	△	◎	◎	◎

◎: 极佳 ○: 卓越 △: 一般

规格

尺寸	0.4×0.2mm 到 5.7×5.0mm
额定电压	DC2.5V 到 3.15kV
静电容量	0.1pF 到 150μF
主要应用	1. 额定电压最大值100V 高介电常数型...用于去耦和平滑电路 温度补偿型...用于调谐电路、振荡电路和高频滤波电路 2. 额定电压最小值 200V 高介电常数型...用于箝位电路和平滑电路 温度补偿型...电源阻尼器



本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。



● 请阅读本目录最末页式金线路印制板所限条件下使用环境表格变动注意事其中产品所注的在正常行通时应在正常范围内向本公司提供详细资料或信息以便进行查询。
● 本目录按最新标准编制的因此规格订阅更篇幅的限制请提供详细或者最速产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

■ 0.4×0.2mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	0.20pF	±0.05pF	GRM0225C1CR20WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR20BD05#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM0225C1CR30WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR30BD05#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM0225C1CR40WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR40BD05#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM0225C1CR50WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR50BD05#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM0225C1CR60WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR60BD05#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM0225C1CR70WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR70BD05#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM0225C1CR80WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR80BD05#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM0225C1CR90WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1CR90BD05#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R0CD05#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R1CD05#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R2CD05#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R3CD05#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R4CD05#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R5CD05#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R6CD05#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R7CD05#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R8CD05#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C1R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C1R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C1R9CD05#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R0CD05#	
			2.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R1CD05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	2.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R2CD05#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R3CD05#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R4CD05#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R5CD05#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R6CD05#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R7CD05#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R8CD05#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C2R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C2R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C2R9CD05#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R0CD05#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R1CD05#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R2CD05#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R3CD05#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R4CD05#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R5CD05#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R6CD05#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R7CD05#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R8CD05#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C3R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C3R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C3R9CD05#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	4.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R0WD05#		0.22mm	16Vdc	C0G	5.6pF	±0.1pF	GRM0225C1C5R6BD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R0BD05#						±0.25pF	GRM0225C1C5R6CD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R0CD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R6DD05#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R1WD05#					5.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R1BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C5R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R1CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C5R7CD05#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R2WD05#					5.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R2BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C5R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R2CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C5R8CD05#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R3WD05#					5.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R3BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C5R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R3CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C5R9CD05#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R4WD05#					6.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R4BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R4CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R0CD05#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R5WD05#					6.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R5BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R5CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R1CD05#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R6WD05#					6.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R6BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R6CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R2CD05#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R7WD05#					6.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R7BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R7CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R3CD05#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R8WD05#					6.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R8BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R8CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R4CD05#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C4R9WD05#					6.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C4R9BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C4R9CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R5CD05#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R0WD05#					6.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R0BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R0CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R6CD05#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R1WD05#					6.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R1BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R1CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R7CD05#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R2WD05#					6.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R2BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R2CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R8CD05#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R3WD05#					6.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C6R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R3BD05#						±0.1pF	GRM0225C1C6R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R3CD05#						±0.25pF	GRM0225C1C6R9CD05#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R4WD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R4BD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R4CD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R5WD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R5BD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R5CD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R5DD05#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C5R6WD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R6DD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C5R6BD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R6DD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C5R6CD05#						±0.5pF	GRM0225C1C5R6DD05#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张者下载的环境规格表并对照注意事项目中产品所注的注意事项进行确认。在订购前请向我方提供详细规格或样品。详细咨询。
• 本数据表最新标准规格。因此规格订图更篇幅的限制请提供规格或者产品规格书。购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	6.9pF	±0.5pF	GRM0225C1C6R9DD05#	
				±0.05pF	GRM0225C1C7R0WD05#	
			7.0pF	±0.1pF	GRM0225C1C7R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R0DD05#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R1DD05#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R2DD05#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R3DD05#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R4DD05#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R5DD05#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R6DD05#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R7DD05#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R8DD05#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C7R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C7R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C7R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C7R9DD05#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C8R0DD05#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C8R1DD05#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C8R2DD05#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R3WD05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	8.3pF	±0.1pF	GRM0225C1C8R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C8R3DD05#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R4CD05#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R5CD05#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R6CD05#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R7CD05#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R8CD05#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C8R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C8R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C8R9CD05#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R0CD05#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R1CD05#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R2CD05#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R3CD05#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R4CD05#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R5CD05#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R6CD05#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	C0G	9.6pF	±0.5pF	GRM0225C1C9R6DD05#	
				±0.05pF	GRM0225C1C9R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C9R7DD05#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C9R8DD05#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM0225C1C9R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0225C1C9R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0225C1C9R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0225C1C9R9DD05#	
			10pF	±2%	GRM0225C1C100GD05#	
				±5%	GRM0225C1C100JD05#	
			12pF	±2%	GRM0225C1C120GD05#	
				±5%	GRM0225C1C120JD05#	
			15pF	±2%	GRM0225C1C150GD05#	
				±5%	GRM0225C1C150JD05#	
			18pF	±2%	GRM0225C1C180GD05#	
				±5%	GRM0225C1C180JD05#	
			22pF	±2%	GRM0225C1C220GD05#	
				±5%	GRM0225C1C220JD05#	
			27pF	±2%	GRM0225C1C270GD05#	
				±5%	GRM0225C1C270JD05#	
			33pF	±2%	GRM0225C1C330GD05#	
				±5%	GRM0225C1C330JD05#	
			39pF	±2%	GRM0225C1C390GD05#	
				±5%	GRM0225C1C390JD05#	
			47pF	±2%	GRM0225C1C470GD05#	
				±5%	GRM0225C1C470JD05#	
		CK	0.20pF	±0.05pF	GRM0224C1CR20WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR20BD05#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM0224C1CR30WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR30BD05#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM0224C1CR40WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR40BD05#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM0224C1CR50WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR50BD05#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM0224C1CR60WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR60BD05#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM0224C1CR70WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR70BD05#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM0224C1CR80WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR80BD05#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM0224C1CR90WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1CR90BD05#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R0CD05#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R1CD05#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R2WD05#	
0.22mm	16Vdc	CK	1.2pF	±0.1pF	GRM0224C1C1R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R2CD05#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R3CD05#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R4CD05#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R5CD05#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R6CD05#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R7CD05#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R8CD05#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM0224C1C1R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C1R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C1R9CD05#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM0224C1C2R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0224C1C2R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0224C1C2R0CD05#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R1CD05#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R2CD05#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R3CD05#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R4CD05#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R5CD05#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R6CD05#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R7CD05#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R8CD05#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM0223C1C2R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C2R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C2R9CD05#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R0WD05#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读产品目录并从格式金封装印制板所标注的下载环境规格变动,注意表中产品型号的注释事项,在订购时请向本公司销售工程师或销售代表咨询。
• 本目录仅按最新标准规格,因此规格订阅更篇幅的限制,请提供规格或者最新产品规格,在购买前,必须确认规格表内容,或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CJ	3.0pF	±0.1pF	GRM0223C1C3R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R0CD05#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R1CD05#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R2CD05#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R3CD05#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R4CD05#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R5CD05#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R6CD05#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R7CD05#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R8CD05#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM0223C1C3R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0223C1C3R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0223C1C3R9CD05#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R0CD05#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R1CD05#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R2CD05#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R3CD05#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R4CD05#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R5CD05#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R6CD05#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R7CD05#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R8WD05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CH	4.8pF	±0.1pF	GRM0222C1C4R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R8CD05#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C4R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C4R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C4R9CD05#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R0CD05#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R1DD05#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R2DD05#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R3DD05#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R4DD05#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R5DD05#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R6DD05#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R7DD05#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R8DD05#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C5R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C5R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C5R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C5R9DD05#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R0DD05#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R1DD05#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R2BD05#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CH	6.2pF	±0.25pF	GRM0222C1C6R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R2DD05#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R3DD05#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R4DD05#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R5DD05#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R6DD05#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R7DD05#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R8DD05#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C6R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C6R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C6R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C6R9DD05#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R0DD05#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R1DD05#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R2DD05#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R3DD05#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R4DD05#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R5DD05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CH	7.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R6DD05#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R7DD05#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R8DD05#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C7R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C7R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C7R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C7R9DD05#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R0DD05#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R1DD05#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R2DD05#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R3DD05#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R4DD05#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R5DD05#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R6DD05#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R7DD05#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C8R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R8DD05#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C8R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C8R9BD05#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读产品目录并从所示表格中下载所需规格书。规格书变动时，请事先向本公司确认。规格书或产品目录如有变更，恕不另行通知。
• 本目录仅作为参考，不作为法律依据。规格书或产品目录如有变更，恕不另行通知。规格书或产品目录如有变更，恕不另行通知。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CH	8.9pF	±0.25pF	GRM0222C1C8R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C8R9DD05#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R0WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R0BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R0CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R0DD05#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R1WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R1BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R1CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R1DD05#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R2WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R2BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R2CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R2DD05#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R3WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R3BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R3CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R3DD05#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R4WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R4BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R4CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R4DD05#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R5WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R5BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R5CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R5DD05#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R6WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R6BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R6CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R6DD05#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R7WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R7BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R7CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R7DD05#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R8WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R8BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R8CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R8DD05#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM0222C1C9R9WD05#	
				±0.1pF	GRM0222C1C9R9BD05#	
				±0.25pF	GRM0222C1C9R9CD05#	
				±0.5pF	GRM0222C1C9R9DD05#	
			10pF	±2%	GRM0222C1C100GD05#	
				±5%	GRM0222C1C100JD05#	
			12pF	±2%	GRM0222C1C120GD05#	
				±5%	GRM0222C1C120JD05#	
			15pF	±2%	GRM0222C1C150GD05#	
				±5%	GRM0222C1C150JD05#	
			18pF	±2%	GRM0222C1C180GD05#	
				±5%	GRM0222C1C180JD05#	
			22pF	±2%	GRM0222C1C220GD05#	
				±5%	GRM0222C1C220JD05#	
			27pF	±2%	GRM0222C1C270GD05#	
				±5%	GRM0222C1C270JD05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	16Vdc	CH	33pF	±2%	GRM0222C1C330GD05#	
				±5%	GRM0222C1C330JD05#	
			39pF	±2%	GRM0222C1C390GD05#	
				±5%	GRM0222C1C390JD05#	
			47pF	±2%	GRM0222C1C470GD05#	
				±5%	GRM0222C1C470JD05#	
	10Vdc	C0G	56pF	±2%	GRM0225C1A560GD05#	
				±5%	GRM0225C1A560JD05#	
			68pF	±2%	GRM0225C1A680GD05#	
				±5%	GRM0225C1A680JD05#	
			82pF	±2%	GRM0225C1A820GD05#	
				±5%	GRM0225C1A820JD05#	
			100pF	±2%	GRM0225C1A101GD05#	
				±5%	GRM0225C1A101JD05#	
		CH	56pF	±2%	GRM0222C1A560GD05#	
				±5%	GRM0222C1A560JD05#	
			68pF	±2%	GRM0222C1A680GD05#	
				±5%	GRM0222C1A680JD05#	
			82pF	±2%	GRM0222C1A820GD05#	
				±5%	GRM0222C1A820JD05#	
			100pF	±2%	GRM0222C1A101GD05#	
				±5%	GRM0222C1A101JD05#	

■ 0.6×0.3mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF	GRM0335C2AR10WA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2AR20WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR20BA01#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM0335C2AR30WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR30BA01#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM0335C2AR40WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR40BA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM0335C2AR50WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM0335C2AR60WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM0335C2AR70WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM0335C2AR80WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM0335C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R2BA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R3WA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A1R3BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	C0G	1.3pF	±0.1pF	GRM0335C2A1R3BA01#		0.33mm	100Vdc	C0G	3.1pF	±0.1pF	GRM0335C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R3CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R1CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R4WA01#					3.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R4BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R4CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R2CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R5WA01#					3.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R5BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R5CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R3CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R6WA01#					3.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R6BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R6CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R4CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R7WA01#					3.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R7BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R7CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R5CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R8WA01#					3.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R8BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R8CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R6CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A1R9WA01#					3.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A1R9BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A1R9CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R7CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R0WA01#					3.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R0BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R0CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R8CA01#	
			2.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R1WA01#					3.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R1BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R1CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A3R9CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R2WA01#					4.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R2BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R2CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R0CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R3WA01#					4.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R3BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R3CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R1CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R4WA01#					4.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R4BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R4CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R2CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R5WA01#					4.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R5BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R5CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R3CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R6WA01#					4.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R6BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R6CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R4CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R7WA01#					4.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R7BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R7CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R5CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R8WA01#					4.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R8BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R8CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R6CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A2R9WA01#					4.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A2R9BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A2R9CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R7CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R0WA01#					4.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A3R0BA01#						±0.1pF	GRM0335C2A4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A3R0CA01#						±0.25pF	GRM0335C2A4R8CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A3R1WA01#					4.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A4R9WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读产品目录并从纸式金线路印制板所附张下载并环境格表格变动注意事其中产品所注的注意事均行通期时在在通期之前向我司提供图或样品 以便审核。
• 本目录按最新标准编制的因此规格订图更篇幅的限制请极提供规格或者最速产品规格表前。必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	C0G	4.9pF	±0.1pF	GRM0335C2A4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R1DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R2DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R3WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	C0G	6.3pF	±0.1pF	GRM0335C2A6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R3DA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM0335C2A6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM0335C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R6CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	C0G	7.6pF	±0.5pF	GRM0335C2A7R6DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R7CA01#	
			7.7pF	±0.5pF	GRM0335C2A7R7DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R8CA01#	
			7.8pF	±0.5pF	GRM0335C2A7R8DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A7R9CA01#	
			7.9pF	±0.5pF	GRM0335C2A7R9DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R0CA01#	
			8.0pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R0DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R1CA01#	
			8.1pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R1DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R2CA01#	
			8.2pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R2DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R3CA01#	
			8.3pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R3DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R4CA01#	
			8.4pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R4DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R5CA01#	
			8.5pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R5DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R6CA01#	
			8.6pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R6DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R7CA01#	
			8.7pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R7DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R8CA01#	
			8.8pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R8DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A8R9CA01#	
			8.9pF	±0.5pF	GRM0335C2A8R9DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R0CA01#	
			9.0pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R0DA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C2A9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM0335C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R1CA01#	
			9.2pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R1DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R2CA01#	
			9.3pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R2DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R3CA01#	
			9.4pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R3DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R4CA01#	
			9.5pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R4DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R5CA01#	
			9.6pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R5DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R6CA01#	
			9.7pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R6DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R7CA01#	
			9.8pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R7DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R8CA01#	
			9.9pF	±0.5pF	GRM0335C2A9R8DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C2A9R9CA01#	
			10pF	±2%	GRM0335C2A100GA01#	
				±5%	GRM0335C2A100JA01#	
			12pF	±2%	GRM0335C2A120GA01#	
				±5%	GRM0335C2A120JA01#	
			15pF	±2%	GRM0335C2A150GA01#	
				±5%	GRM0335C2A150JA01#	
0.33mm	100Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF	GRM0334C2AR10WA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR20WA01#	
			0.20pF	±0.1pF	GRM0334C2AR20BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR30WA01#	
			0.30pF	±0.1pF	GRM0334C2AR30BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR40WA01#	
			0.40pF	±0.1pF	GRM0334C2AR40BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR50WA01#	
			0.50pF	±0.1pF	GRM0334C2AR50BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR50BA01#	
		CK	0.10pF	±0.05pF	GRM0334C2AR10WA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR20WA01#	
			0.20pF	±0.1pF	GRM0334C2AR20BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR30WA01#	
			0.30pF	±0.1pF	GRM0334C2AR30BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR40WA01#	
			0.40pF	±0.1pF	GRM0334C2AR40BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR50WA01#	
			0.50pF	±0.1pF	GRM0334C2AR50BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C2AR50BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境格表格变动, 注意事其中产品所注的注本行进行时的注本行向我的注本行或代品 理理等。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订图受篇幅的限制, 请根据规格表或者最新产品规格表, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	CK	0.60pF	±0.05pF	GRM0334C2AR60WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2AR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM0334C2AR70WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2AR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM0334C2AR80WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2AR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM0334C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM0334C2A1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM0334C2A2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C2A2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C2A2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R5WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	CJ	2.5pF	±0.1pF	GRM0333C2A2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM0333C2A2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R4CA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R6CA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM0333C2A3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C2A3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C2A3R9CA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R2BA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R3WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	CH	4.3pF	±0.1pF	GRM0332C2A4R3BA01#		0.33mm	100Vdc	CH	5.8pF	±0.5pF	GRM0332C2A5R8DA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R3CA01#						±0.05pF	GRM0332C2A5R9WA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R4WA01#					5.9pF	±0.1pF	GRM0332C2A5R9BA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R4BA01#						±0.25pF	GRM0332C2A5R9CA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R4CA01#						±0.5pF	GRM0332C2A5R9DA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R5WA01#					6.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R5BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R5CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R0CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R0DA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R6WA01#					6.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R6BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R6CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R1CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R1DA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R7WA01#					6.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R7BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R7CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R2CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R2DA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R8WA01#					6.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R8BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R8CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R3CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R3DA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM0332C2A4R9WA01#					6.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A4R9BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A4R9CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R4CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R4DA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R0WA01#					6.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R0BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R0CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R5CA01#	
											±0.5pF	GRM0332C2A6R5DA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R1WA01#					6.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R1BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R1CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R1DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A6R6DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R2WA01#					6.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R2BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R2CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R2DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A6R7DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R3WA01#					6.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R3BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R3CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R3DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A6R8DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R4WA01#					6.9pF	±0.05pF	GRM0332C2A6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R4BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R4CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R4DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A6R9DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R5WA01#					7.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R5BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R5CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R5DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A7R0DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R6WA01#					7.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R6BA01#						±0.1pF	GRM0332C2A7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A5R6CA01#						±0.25pF	GRM0332C2A7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A5R6DA01#						±0.5pF	GRM0332C2A7R1DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R7WA01#					7.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A5R7BA01#								
				±0.25pF	GRM0332C2A5R7CA01#								
				±0.5pF	GRM0332C2A5R7DA01#								
			5.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A5R8WA01#								
				±0.1pF	GRM0332C2A5R8BA01#								
				±0.25pF	GRM0332C2A5R8CA01#								

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷板所附带的下套的环境格表格变动, 注意事其中产品所注的注意事另行进行, 请在订购之前向本公司索取详细规格或样品, 以便参考。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订阅更篇幅的限制, 请提供规格或者产品规格, 购买前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	CH	7.2pF	±0.1pF	GRM0332C2A7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R3CA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R4CA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R5CA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R6CA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R7CA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R8CA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM0332C2A7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A7R9CA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R0CA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R1CA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R2CA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R3CA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R4CA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R5CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	100Vdc	CH	8.5pF	±0.5pF	GRM0332C2A8R5DA01#	
				±0.05pF	GRM0332C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R6BA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R6CA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C2A8R6DA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R7CA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R8CA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM0332C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A8R9CA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R0CA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R1CA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R2CA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R3CA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R4CA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R5CA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R6CA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R7CA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R8CA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM0332C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C2A9R9CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名			
0.33mm	100Vdc	CH	9.9pF	±0.1pF	GRM0332C2A9R9BA01#		0.33mm	50Vdc	C0G	1.9pF	±0.1pF	GRM0335C1H1R9BA01#			
				±0.25pF	GRM0332C2A9R9CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H1R9CA01#			
				±0.5pF	GRM0332C2A9R9DA01#						2.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R0WA01#		
			10pF	±2%	GRM0332C2A100GA01#					±0.1pF	GRM0335C1H2R0BA01#				
				±5%	GRM0332C2A100JA01#					±0.25pF	GRM0335C1H2R0CA01#				
			12pF	±2%	GRM0332C2A120GA01#					2.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R1WA01#			
				±5%	GRM0332C2A120JA01#						±0.1pF	GRM0335C1H2R1BA01#			
			15pF	±2%	GRM0332C2A150GA01#						±0.25pF	GRM0335C1H2R1CA01#			
				±5%	GRM0332C2A150JA01#					2.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R2WA01#			
			50Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF					GRM0335C1HR10WA01#		±0.1pF	GRM0335C1H2R2BA01#	
						±0.05pF					GRM0335C1HR20WA01#		±0.25pF	GRM0335C1H2R2CA01#	
						±0.1pF				GRM0335C1HR20BA01#		2.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R3WA01#	
					0.30pF	±0.05pF				GRM0335C1HR30WA01#			±0.1pF	GRM0335C1H2R3BA01#	
						±0.1pF				GRM0335C1HR30BA01#			±0.25pF	GRM0335C1H2R3CA01#	
					0.40pF	±0.05pF				GRM0335C1HR40WA01#		2.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R4WA01#	
						±0.1pF				GRM0335C1HR40BA01#			±0.1pF	GRM0335C1H2R4BA01#	
					0.50pF	±0.05pF				GRM0335C1HR50WA01#			±0.25pF	GRM0335C1H2R4CA01#	
						±0.1pF				GRM0335C1HR50BA01#		2.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R5WA01#	
	0.60pF	±0.05pF			GRM0335C1HR60WA01#					±0.1pF	GRM0335C1H2R5BA01#				
		±0.1pF			GRM0335C1HR60BA01#					±0.25pF	GRM0335C1H2R5CA01#				
	0.70pF	±0.05pF			GRM0335C1HR70WA01#					2.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R6WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1HR70BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H2R6BA01#			
	0.80pF	±0.05pF			GRM0335C1HR80WA01#						±0.25pF	GRM0335C1H2R6CA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1HR80BA01#					2.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R7WA01#			
	0.90pF	±0.05pF			GRM0335C1HR90WA01#						±0.1pF	GRM0335C1H2R7BA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1HR90BA01#						±0.25pF	GRM0335C1H2R7CA01#			
	1.0pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R0WA01#					2.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R8WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R0BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H2R8BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R0CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H2R8CA01#			
	1.1pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R1WA01#					2.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H2R9WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R1BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H2R9BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R1CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H2R9CA01#			
	1.2pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R2WA01#					3.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R0WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R2BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R0BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R2CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R0CA01#			
	1.3pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R3WA01#					3.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R1WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R3BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R1BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R3CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R1CA01#			
	1.4pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R4WA01#					3.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R2WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R4BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R2BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R4CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R2CA01#			
	1.5pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R5WA01#					3.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R3WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R5BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R3BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R5CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R3CA01#			
	1.6pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R6WA01#					3.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R4WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R6BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R4BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R6CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R4CA01#			
	1.7pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R7WA01#					3.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R5WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R7BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R5BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R7CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R5CA01#			
	1.8pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R8WA01#					3.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R6WA01#			
		±0.1pF			GRM0335C1H1R8BA01#						±0.1pF	GRM0335C1H3R6BA01#			
		±0.25pF			GRM0335C1H1R8CA01#						±0.25pF	GRM0335C1H3R6CA01#			
	1.9pF	±0.05pF			GRM0335C1H1R9WA01#					3.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R7WA01#			

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张中下载的环境规格表并仔细阅读其中产品所注的注意事项并遵照在订购之前向我们的销售工程师或销售代表咨询。
• 本数据表最新标准规格的产品规格图例请向贵处提供规格表或者贵处产品规格表购买时，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	C0G	3.7pF	±0.1pF	GRM0335C1H3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H3R9CA01#	
			4.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R4CA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R5CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R6CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R7CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R8CA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R1DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R2DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R4WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	C0G	5.4pF	±0.1pF	GRM0335C1H5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R3DA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R7CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	C0G	6.7pF	±0.5pF	GRM0335C1H6R7DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R8DA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R1WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	C0G	8.1pF	±0.1pF	GRM0335C1H8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R2CA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R3CA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R4CA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R5CA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R6CA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R7CA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R8CA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H8R9CA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R0CA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R1CA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R2CA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R3CA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R4CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所附张省下载的环境格表格变动注意事其中产品所附的注意事另行进行时的变更之事项向本公司销售代理或信息工程科等咨询。
• 本数据表最新标准规格的内容请向贵处提供信息或者贵处所附产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	C0G	9.4pF	±0.5pF	GRM0335C1H9R4DA01#	
				±0.05pF	GRM0335C1H9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM0335C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0335C1H9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0335C1H9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0335C1H9R9DA01#	
			10pF	±2%	GRM0335C1H100GA01#	
				±5%	GRM0335C1H100JA01#	
			12pF	±2%	GRM0335C1H120GA01#	
				±5%	GRM0335C1H120JA01#	
			15pF	±2%	GRM0335C1H150GA01#	
				±5%	GRM0335C1H150JA01#	
			18pF	±2%	GRM0335C1H180GA01#	
				±5%	GRM0335C1H180JA01#	
			22pF	±2%	GRM0335C1H220GA01#	
				±5%	GRM0335C1H220JA01#	
			27pF	±2%	GRM0335C1H270GA01#	
				±5%	GRM0335C1H270JA01#	
			33pF	±2%	GRM0335C1H330GA01#	
				±5%	GRM0335C1H330JA01#	
			39pF	±2%	GRM0335C1H390GA01#	
				±5%	GRM0335C1H390JA01#	
			47pF	±2%	GRM0335C1H470GA01#	
				±5%	GRM0335C1H470JA01#	
			56pF	±2%	GRM0335C1H560GA01#	
				±5%	GRM0335C1H560JA01#	
			68pF	±2%	GRM0335C1H680GA01#	
				±5%	GRM0335C1H680JA01#	
			82pF	±2%	GRM0335C1H820GA01#	
				±5%	GRM0335C1H820JA01#	
			100pF	±2%	GRM0335C1H101GA01#	
				±5%	GRM0335C1H101JA01#	
			120pF	±2%	GRM0335C1H121GA01#	
				±5%	GRM0335C1H121JA01#	
		CK	0.10pF	±0.05pF	GRM0334C1HR10WA01#	
				±0.05pF	GRM0334C1HR20WA01#	
			0.20pF	±0.1pF	GRM0334C1HR20BA01#	
				±0.05pF	GRM0334C1HR30WA01#	
			0.30pF	±0.1pF	GRM0334C1HR30BA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CK	0.40pF	±0.05pF	GRM0334C1HR40WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR40BA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM0334C1HR50WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM0334C1HR60WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM0334C1HR70WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM0334C1HR80WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM0334C1HR90WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1HR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM0334C1H1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM0334C1H2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0334C1H2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0334C1H2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R3CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CJ	2.4pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM0333C1H2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R4CA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R6CA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM0333C1H3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0333C1H3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0333C1H3R9CA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R1CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CH	4.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R4CA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R5CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R6CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R7CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R8CA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R1CA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R2CA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R3CA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R4CA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R5CA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R6CA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R7CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读产品目录并从纸式金线路印制板所标注的下列环境规格变更, 注意其中产品所标注的变更事项, 在订购时向本公司提供详细规格或信息, 以便我们提供准确的产品。
• 本公司按最新标准规格, 因此规格订图更需端的原则, 请提供规格或者最新产品规格, 在购买前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CH	5.7pF	±0.5pF	GRM0332C1H5R7DA01#	
				±0.05pF	GRM0332C1H5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R3DA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R1WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CH	7.1pF	±0.1pF	GRM0332C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R2CA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R3CA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R4CA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R5CA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R6CA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R7CA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R8CA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H7R9CA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H8R0CA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H8R1CA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H8R2CA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H8R3CA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H8R4CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		
0.33mm	50Vdc	CH	8.4pF	±0.5pF	GRM0332C1H8R4DA01#		
				8.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R5WA01#	
					±0.1pF	GRM0332C1H8R5BA01#	
					±0.25pF	GRM0332C1H8R5CA01#	
					±0.5pF	GRM0332C1H8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R6WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H8R6BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H8R6CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H8R6DA01#		
			8.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R7WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H8R7BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H8R7CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H8R7DA01#		
			8.8pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R8WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H8R8BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H8R8CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H8R8DA01#		
			8.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H8R9WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H8R9BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H8R9CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H8R9DA01#		
			9.0pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R0WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R0BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R0CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R0DA01#		
			9.1pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R1WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R1BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R1CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R1DA01#		
			9.2pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R2WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R2BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R2CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R2DA01#		
			9.3pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R3WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R3BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R3CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R3DA01#		
			9.4pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R4WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R4BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R4CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R4DA01#		
			9.5pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R5WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R5BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R5CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R5DA01#		
			9.6pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R6WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R6BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R6CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R6DA01#		
			9.7pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R7WA01#		
				±0.1pF	GRM0332C1H9R7BA01#		
				±0.25pF	GRM0332C1H9R7CA01#		
				±0.5pF	GRM0332C1H9R7DA01#		
			9.8pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R8WA01#		

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	CH	9.8pF	±0.1pF	GRM0332C1H9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM0332C1H9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM0332C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM0332C1H9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM0332C1H9R9CA01#	
			10pF	±2%	GRM0332C1H100GA01#	
				±5%	GRM0332C1H100JA01#	
			12pF	±2%	GRM0332C1H120GA01#	
				±5%	GRM0332C1H120JA01#	
			15pF	±2%	GRM0332C1H150GA01#	
				±5%	GRM0332C1H150JA01#	
			18pF	±2%	GRM0332C1H180GA01#	
				±5%	GRM0332C1H180JA01#	
			22pF	±2%	GRM0332C1H220GA01#	
				±5%	GRM0332C1H220JA01#	
			27pF	±2%	GRM0332C1H270GA01#	
				±5%	GRM0332C1H270JA01#	
			33pF	±2%	GRM0332C1H330GA01#	
				±5%	GRM0332C1H330JA01#	
			39pF	±2%	GRM0332C1H390GA01#	
				±5%	GRM0332C1H390JA01#	
			47pF	±2%	GRM0332C1H470GA01#	
				±5%	GRM0332C1H470JA01#	
			56pF	±2%	GRM0332C1H560GA01#	
				±5%	GRM0332C1H560JA01#	
			68pF	±2%	GRM0332C1H680GA01#	
				±5%	GRM0332C1H680JA01#	
82pF	±2%	GRM0332C1H820GA01#				
	±5%	GRM0332C1H820JA01#				
100pF	±2%	GRM0332C1H101GA01#				
	±5%	GRM0332C1H101JA01#				
120pF	±2%	GRM0332C1H121GA01#				
	±5%	GRM0332C1H121JA01#				

■ 1.0×0.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF	GRM1555C2AR10WA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR20WA01#	
			0.20pF	±0.1pF	GRM1555C2AR20BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR30WA01#	
			0.30pF	±0.1pF	GRM1555C2AR30BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR40WA01#	
			0.40pF	±0.1pF	GRM1555C2AR40BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR50WA01#	
			0.50pF	±0.1pF	GRM1555C2AR50BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR60WA01#	
			0.60pF	±0.1pF	GRM1555C2AR60BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR70WA01#	
			0.70pF	±0.1pF	GRM1555C2AR70BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR80WA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1555C2AR80WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金触材料制成所附条件下使用环境规格变动, 注意表中产品规格的注意事项, 在订购时, 请在订购时, 向本公司索取详细规格或样品, 以便参考。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订图更篇幅的限制, 请提供规格或者产品规格, 在购买前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	0.80pF	±0.1pF	GRM1555C2AR80BA01#	
				±0.05pF	GRM1555C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R0CA01#	
			2.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R6CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	2.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R4CA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R6CA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A3R9CA01#	
			4.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R4CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	4.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R5WA01#		0.55mm	100Vdc	C0G	6.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R5BA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R5CA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R0CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R6WA01#					6.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R6BA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R6CA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R1CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R7WA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R1DA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R7BA01#					6.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R2WA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R7CA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R2BA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R8WA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R2CA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R8BA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R2DA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R8CA01#					6.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R3WA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A4R9WA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R3BA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A4R9BA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R3CA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A4R9CA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R3DA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R0WA01#					6.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R0BA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R0CA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R4CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R1WA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R4DA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R1BA01#					6.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R5WA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R1CA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R5BA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R2WA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R5CA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R2BA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R5DA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R2CA01#					6.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R6WA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R3WA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R6BA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R3BA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R6CA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R3CA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R6DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R4WA01#					6.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R4BA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R4CA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R7CA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R5WA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R7DA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R5BA01#					6.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R8WA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R5CA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R8BA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R6WA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R8CA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R6BA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R8DA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R6CA01#					6.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A6R9WA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R7WA01#						±0.1pF	GRM1555C2A6R9BA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R7BA01#						±0.25pF	GRM1555C2A6R9CA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R7CA01#						±0.5pF	GRM1555C2A6R9DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R8WA01#					7.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R8BA01#						±0.1pF	GRM1555C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R8CA01#						±0.25pF	GRM1555C2A7R0CA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R9WA01#						±0.5pF	GRM1555C2A7R0DA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R9BA01#					7.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R1WA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R9CA01#						±0.1pF	GRM1555C2A7R1BA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A5R9DA01#						±0.25pF	GRM1555C2A7R1CA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A5R9BA01#						±0.5pF	GRM1555C2A7R1DA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A5R9CA01#					7.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R2WA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A5R9DA01#						±0.1pF	GRM1555C2A7R2BA01#	
											±0.25pF	GRM1555C2A7R2CA01#	
											±0.5pF	GRM1555C2A7R2DA01#	
										7.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R3WA01#	
											±0.1pF	GRM1555C2A7R3BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格书变更, 注意其中产品规格的变更事项, 在订购时请向本公司销售工程师或销售代表咨询。
• 本数据表所载规格, 因规格修订而受规格限制, 请向本公司索取规格书或最新规格书, 必须确认规格表内容, 或者互换协商后定案。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	7.3pF	±0.25pF	GRM1555C2A7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R8DA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R2DA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R3DA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R6DA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	8.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R7DA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R8DA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A8R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A8R9DA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R2DA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R3DA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R4DA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1555C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C2A9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C2A9R9DA01#	
			10pF	±2%	GRM1555C2A100GA01#	
				±5%	GRM1555C2A100JA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	C0G	12pF	±2%	GRM1555C2A120GA01#	
				±5%	GRM1555C2A120JA01#	
			15pF	±2%	GRM1555C2A150GA01#	
				±5%	GRM1555C2A150JA01#	
			18pF	±2%	GRM1555C2A180GA01#	
				±5%	GRM1555C2A180JA01#	
			22pF	±2%	GRM1555C2A220GA01#	
				±5%	GRM1555C2A220JA01#	
			27pF	±2%	GRM1555C2A270GA01#	
				±5%	GRM1555C2A270JA01#	
			33pF	±2%	GRM1555C2A330GA01#	
				±5%	GRM1555C2A330JA01#	
			39pF	±2%	GRM1555C2A390GA01#	
				±5%	GRM1555C2A390JA01#	
			47pF	±2%	GRM1555C2A470GA01#	
				±5%	GRM1555C2A470JA01#	
			56pF	±2%	GRM1555C2A560GA01#	
				±5%	GRM1555C2A560JA01#	
			68pF	±2%	GRM1555C2A680GA01#	
				±5%	GRM1555C2A680JA01#	
			82pF	±2%	GRM1555C2A820GA01#	
				±5%	GRM1555C2A820JA01#	
			100pF	±2%	GRM1555C2A101GA01#	
				±5%	GRM1555C2A101JA01#	
		CK	0.10pF	±0.05pF	GRM1554C2AR10WA01#	
				±0.05pF	GRM1554C2AR20WA01#	
			0.20pF	±0.05pF	GRM1554C2AR20BA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR20BA01#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM1554C2AR30WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR30BA01#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM1554C2AR40WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR40BA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM1554C2AR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1554C2AR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1554C2AR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1554C2AR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1554C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R4WA01#	
0.55mm	100Vdc	CK	1.4pF	±0.1pF	GRM1554C2A1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1554C2A1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1554C2A2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C2A2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C2A2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1553C2A2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R2WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读产品目录并从款式名称中识别印制板所用材料并下载环境规格书。注意规格书中产品所注的公差为最大值，在订购时请向本公司销售工程师或销售代表咨询。
• 本公司按最新标准规格的尺寸规格订图，如蒙惠顾，请提供规格书或最新产品规格书，购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CJ	3.2pF	±0.1pF	GRM1553C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R4CA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R6CA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM1553C2A3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C2A3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C2A3R9CA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R4CA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R5CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R6CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R7CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R8CA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R0WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CH	5.0pF	±0.1pF	GRM1552C2A5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R1DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R2CA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R3DA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LJA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CH	6.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R7BA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CH	7.7pF	±0.25pF	GRM1552C2A7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R8CA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A7R9CA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R0CA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R1CA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R2CA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R3CA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R4CA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R5CA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R6CA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R7CA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R8CA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A8R9CA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R0DA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



注

• 请阅读本数据表从纸式金线印刷板所附张者下载的环境格表格变动注意事其中产品所附的注意事另行进行时的变更事项向本公司销售代理或销售工程等咨询。
• 本数据表最新标准规格的产品规格书请向本公司索取最新规格书或最新产品规格书。购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CH	9.1pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R2DA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R3DA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R4DA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1552C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C2A9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C2A9R9DA01#	
			10pF	±2%	GRM1552C2A100GA01#	
				±5%	GRM1552C2A100JA01#	
			12pF	±2%	GRM1552C2A120GA01#	
				±5%	GRM1552C2A120JA01#	
			15pF	±2%	GRM1552C2A150GA01#	
				±5%	GRM1552C2A150JA01#	
			18pF	±2%	GRM1552C2A180GA01#	
				±5%	GRM1552C2A180JA01#	
			22pF	±2%	GRM1552C2A220GA01#	
				±5%	GRM1552C2A220JA01#	
			27pF	±2%	GRM1552C2A270GA01#	
				±5%	GRM1552C2A270JA01#	
			33pF	±2%	GRM1552C2A330GA01#	
				±5%	GRM1552C2A330JA01#	
			39pF	±2%	GRM1552C2A390GA01#	
				±5%	GRM1552C2A390JA01#	
			47pF	±2%	GRM1552C2A470GA01#	
				±5%	GRM1552C2A470JA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	CH	56pF	±2%	GRM1552C2A560GA01#	
				±5%	GRM1552C2A560JA01#	
			68pF	±2%	GRM1552C2A680GA01#	
				±5%	GRM1552C2A680JA01#	
			82pF	±2%	GRM1552C2A820GA01#	
				±5%	GRM1552C2A820JA01#	
			100pF	±2%	GRM1552C2A101GA01#	
				±5%	GRM1552C2A101JA01#	
	50Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF	GRM1555C1HR10WA01#	
				±0.05pF	GRM1555C1HR20WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR20BA01#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM1555C1HR30WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR30BA01#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM1555C1HR40WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR40BA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM1555C1HR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1555C1HR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1555C1HR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1555C1HR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1555C1HR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1HR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H1R9BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	額定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	額定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名			
0.55mm	50Vdc	C0G	1.9pF	±0.25pF	GRM1555C1H1R9CA01#		0.55mm	50Vdc	C0G	3.7pF	±0.25pF	GRM1555C1H3R7CA01#			
				2.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R0WA01#						3.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R8WA01#	
					±0.1pF	GRM1555C1H2R0BA01#							±0.1pF	GRM1555C1H3R8BA01#	
			±0.25pF		GRM1555C1H2R0CA01#					±0.25pF	GRM1555C1H3R8CA01#				
			2.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R1WA01#					3.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R9WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R1BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H3R9BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R1CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H3R9CA01#			
			2.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R2WA01#					4.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R0WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R2BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R0BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R2CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R0CA01#			
			2.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R3WA01#					4.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R1WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R3BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R1BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R3CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R1CA01#			
			2.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R4WA01#					4.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R2WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R4BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R2BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R4CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R2CA01#			
			2.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R5WA01#					4.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R3WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R5BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R3BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R5CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R3CA01#			
			2.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R6WA01#					4.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R4WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R6BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R4BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R6CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R4CA01#			
			2.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R7WA01#					4.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R5WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R7BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R5BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R7CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R5CA01#			
			2.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R8WA01#					4.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R6WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R8BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R6BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R8CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R6CA01#			
			2.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H2R9WA01#					4.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R7WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H2R9BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R7BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H2R9CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R7CA01#			
			3.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R0WA01#					4.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R8WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R0BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R8BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R0CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R8CA01#			
			3.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R1WA01#					4.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H4R9WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R1BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H4R9BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R1CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H4R9CA01#			
			3.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R2WA01#					5.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R0WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R2BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H5R0BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R2CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H5R0CA01#			
			3.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R3WA01#					5.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R1WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R3BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H5R1BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R3CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H5R1CA01#			
			3.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R4WA01#					5.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R2WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R4BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H5R2BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R4CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H5R2CA01#			
			3.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R5WA01#					5.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R3WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R5BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H5R3BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R5CA01#						±0.25pF	GRM1555C1H5R3CA01#			
			3.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R6WA01#					5.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R4WA01#			
				±0.1pF	GRM1555C1H3R6BA01#						±0.1pF	GRM1555C1H5R4BA01#			
				±0.25pF	GRM1555C1H3R6CA01#										
			3.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H3R7WA01#										
				±0.1pF	GRM1555C1H3R7BA01#										

品名 # 表示包装规格代码。





注

• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格书并留意其中产品规格的变更事项。在订购时，请在规格书中注明向本公司订购的零件或材料。
• 本数据表所载的规格，因规格变更而有所变动。请向本公司索取最新规格书或向本公司订购时，必须确认规格表内容，或者互换协商定案。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	5.4pF	±0.25pF	GRM1555C1H5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R3DA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R7DA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	6.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R8DA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R1BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	8.1pF	±0.25pF	GRM1555C1H8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R2DA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R3DA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R6DA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R7DA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R8DA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H8R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H8R9DA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R2DA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R3DA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R4DA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	9.5pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1555C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1555C1H9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1555C1H9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1555C1H9R9DA01#	
			10pF	±2%	GRM1555C1H100GA01#	
				±5%	GRM1555C1H100JA01#	
			12pF	±2%	GRM1555C1H120GA01#	
				±5%	GRM1555C1H120JA01#	
			15pF	±2%	GRM1555C1H150GA01#	
				±5%	GRM1555C1H150JA01#	
			18pF	±2%	GRM1555C1H180GA01#	
				±5%	GRM1555C1H180JA01#	
			22pF	±2%	GRM1555C1H220GA01#	
				±5%	GRM1555C1H220JA01#	
			27pF	±2%	GRM1555C1H270GA01#	
				±5%	GRM1555C1H270JA01#	
			33pF	±2%	GRM1555C1H330GA01#	
				±5%	GRM1555C1H330JA01#	
			39pF	±2%	GRM1555C1H390GA01#	
				±5%	GRM1555C1H390JA01#	
			47pF	±2%	GRM1555C1H470GA01#	
				±5%	GRM1555C1H470JA01#	
			56pF	±2%	GRM1555C1H560GA01#	
				±5%	GRM1555C1H560JA01#	
			68pF	±2%	GRM1555C1H680GA01#	
				±5%	GRM1555C1H680JA01#	
			82pF	±2%	GRM1555C1H820GA01#	
				±5%	GRM1555C1H820JA01#	
			100pF	±2%	GRM1555C1H101GA01#	
				±5%	GRM1555C1H101JA01#	
			120pF	±2%	GRM1555C1H121GA01#	
				±5%	GRM1555C1H121JA01#	
			150pF	±2%	GRM1555C1H151GA01#	
				±5%	GRM1555C1H151JA01#	
			180pF	±2%	GRM1555C1H181GA01#	
				±5%	GRM1555C1H181JA01#	
			220pF	±2%	GRM1555C1H221GA01#	
				±5%	GRM1555C1H221JA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷板所附带的下载环境表格变动注意事其中产品所注的注意事另行进行时的变更事项向本公司销售代理或信息工程科咨询。
• 本数据表最新标准规格的范围请向贵处提供规格或者贵处产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	270pF	±2%	GRM1555C1H271GA01#	
				±5%	GRM1555C1H271JA01#	
			330pF	±2%	GRM1555C1H331GA01#	
				±5%	GRM1555C1H331JA01#	
			390pF	±2%	GRM1555C1H391GA01#	
				±5%	GRM1555C1H391JA01#	
			470pF	±2%	GRM1555C1H471GA01#	
				±5%	GRM1555C1H471JA01#	
			560pF	±2%	GRM1555C1H561GA01#	
				±5%	GRM1555C1H561JA01#	
			680pF	±2%	GRM1555C1H681GA01#	
				±5%	GRM1555C1H681JA01#	
			820pF	±2%	GRM1555C1H821GA01#	
				±5%	GRM1555C1H821JA01#	
			1000pF	±2%	GRM1555C1H102GA01#	
				±5%	GRM1555C1H102JA01#	
		CK	0.10pF	±0.05pF	GRM1554C1HR10WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR10BA01#	
			0.20pF	±0.05pF	GRM1554C1HR20WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR20BA01#	
			0.30pF	±0.05pF	GRM1554C1HR30WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR30BA01#	
			0.40pF	±0.05pF	GRM1554C1HR40WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR40BA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM1554C1HR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1554C1HR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1554C1HR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1554C1HR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1554C1HR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1HR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R6CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CK	1.7pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1554C1H1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1554C1H2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1554C1H2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1554C1H2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1553C1H2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R4CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CJ	3.5pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R5WA01#		0.55mm	50Vdc	CH	5.2pF	±0.25pF	GRM1552C1H5R2CA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R5BA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R2DA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R5CA01#					5.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R3WA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R6WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R3BA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R6BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R3CA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R6CA01#					5.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R4WA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R7WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R4BA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R7BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R4CA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R7CA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R4DA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R8WA01#					5.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R8BA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R8CA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R5CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM1553C1H3R9WA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R5DA01#	
				±0.1pF	GRM1553C1H3R9BA01#					5.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R6WA01#	
				±0.25pF	GRM1553C1H3R9CA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R6BA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R0WA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R6CA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R0BA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R6DA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R0CA01#					5.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R7WA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R1WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R7BA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R1BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R7CA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R1CA01#					5.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R7WA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R2WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R8BA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R2BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R8CA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R2CA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R8DA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R3WA01#					5.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R3BA01#						±0.1pF	GRM1552C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R3CA01#						±0.25pF	GRM1552C1H5R9CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R4WA01#						±0.5pF	GRM1552C1H5R9DA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R4BA01#					6.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R0WA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R4CA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R0BA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R5WA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R0CA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R5BA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R0DA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R5CA01#					6.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R1WA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R6WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R1BA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R6BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R1CA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R6CA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R1DA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R7WA01#					6.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R7BA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R7CA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R2CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R8WA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R2DA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R8BA01#					6.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R3WA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R8CA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R3BA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H4R9WA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R3CA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H4R9BA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R3DA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H4R9CA01#					6.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R4WA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R0WA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R4BA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H5R0BA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R4CA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H5R0CA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R4DA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R1WA01#					6.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H5R1BA01#						±0.1pF	GRM1552C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H5R1CA01#						±0.25pF	GRM1552C1H6R5CA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H5R2WA01#						±0.5pF	GRM1552C1H6R5DA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H5R2BA01#								

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印制板所附张省下载的环境规格表并关注其中产品所注的注意事项并遵照在订购之前向我们的销售工程师或销售代表咨询。
• 本数据表最新标准规格的产品规格书请向我们的销售工程师或销售代表索取。必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	6.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H7R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R8DA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H7R9BA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	7.9pF	±0.25pF	GRM1552C1H7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R2DA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R3DA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R6DA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R7DA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R8DA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H8R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H8R9DA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R2DA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	9.3pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R3DA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R4DA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1552C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1552C1H9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1552C1H9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1552C1H9R9DA01#	
			10pF	±2%	GRM1552C1H100GA01#	
				±5%	GRM1552C1H100JA01#	
			12pF	±2%	GRM1552C1H120GA01#	
				±5%	GRM1552C1H120JA01#	
			15pF	±2%	GRM1552C1H150GA01#	
				±5%	GRM1552C1H150JA01#	
			18pF	±2%	GRM1552C1H180GA01#	
				±5%	GRM1552C1H180JA01#	
			22pF	±2%	GRM1552C1H220GA01#	
				±5%	GRM1552C1H220JA01#	
			27pF	±2%	GRM1552C1H270GA01#	
				±5%	GRM1552C1H270JA01#	
			33pF	±2%	GRM1552C1H330GA01#	
				±5%	GRM1552C1H330JA01#	
			39pF	±2%	GRM1552C1H390GA01#	
				±5%	GRM1552C1H390JA01#	
			47pF	±2%	GRM1552C1H470GA01#	
				±5%	GRM1552C1H470JA01#	
			56pF	±2%	GRM1552C1H560GA01#	
				±5%	GRM1552C1H560JA01#	
			68pF	±2%	GRM1552C1H680GA01#	
				±5%	GRM1552C1H680JA01#	
			82pF	±2%	GRM1552C1H820GA01#	
				±5%	GRM1552C1H820JA01#	
			100pF	±2%	GRM1552C1H101GA01#	
				±5%	GRM1552C1H101JA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	120pF	±2%	GRM1552C1H121GA01#	
				±5%	GRM1552C1H121JA01#	
			150pF	±2%	GRM1552C1H151GA01#	
				±5%	GRM1552C1H151JA01#	
			180pF	±2%	GRM1552C1H181GA01#	
				±5%	GRM1552C1H181JA01#	
			220pF	±2%	GRM1552C1H221GA01#	
				±5%	GRM1552C1H221JA01#	
			270pF	±2%	GRM1552C1H271GA01#	
				±5%	GRM1552C1H271JA01#	
			330pF	±2%	GRM1552C1H331GA01#	
				±5%	GRM1552C1H331JA01#	
			390pF	±2%	GRM1552C1H391GA01#	
				±5%	GRM1552C1H391JA01#	
			470pF	±2%	GRM1552C1H471GA01#	
				±5%	GRM1552C1H471JA01#	
			560pF	±2%	GRM1552C1H561GA01#	
				±5%	GRM1552C1H561JA01#	
			680pF	±2%	GRM1552C1H681GA01#	
				±5%	GRM1552C1H681JA01#	
			820pF	±2%	GRM1552C1H821GA01#	
				±5%	GRM1552C1H821JA01#	
			1000pF	±2%	GRM1552C1H102GA01#	
				±5%	GRM1552C1H102JA01#	
	10Vdc	SL	1200pF	±5%	GRM1551X1A122JA01#	
				±5%	GRM1551X1A152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM1551X1A182JA01#	
				±5%	GRM1551X1A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM1551X1A272JA01#	
				±5%	GRM1551X1A332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM1551X1A392JA01#	
				±5%	GRM1551X1A472JA01#	
		U2J	1200pF	±5%	GRM1557U1A122JA01#	
				±5%	GRM1557U1A152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM1557U1A182JA01#	
				±5%	GRM1557U1A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM1557U1A272JA01#	
				±5%	GRM1557U1A332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM1557U1A392JA01#	
				±5%	GRM1557U1A472JA01#	
		UJ	1200pF	±5%	GRM1553U1A122JA01#	
				±5%	GRM1553U1A152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM1553U1A182JA01#	
				±5%	GRM1553U1A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM1553U1A272JA01#	
				±5%	GRM1553U1A332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM1553U1A392JA01#	
				±5%	GRM1553U1A472JA01#	

■ 1.6×0.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	50Vdc	SL	2200pF	±5%	GRM1851X1H222JA44#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张中下载环境规格表并对照注意事项目中产品所注的注意事项进行确认。在订购前，请向我司销售工程师或销售人员详细咨询。
• 本数据表最新标准规格表的因此规格订阅更篇幅的限制请提供规格表或者产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	50Vdc	SL	2700pF	±5%	GRM1851X1H272JA44#	
			3300pF	±5%	GRM1851X1H332JA44#	
			3900pF	±5%	GRM1851X1H392JA44#	
			4700pF	±5%	GRM1851X1H472JA44#	
		U2J	2200pF	±5%	GRM1857U1H222JA44#	
			2700pF	±5%	GRM1857U1H272JA44#	
			3300pF	±5%	GRM1857U1H332JA44#	
			3900pF	±5%	GRM1857U1H392JA44#	
			4700pF	±5%	GRM1857U1H472JA44#	
		UJ	2200pF	±5%	GRM1853U1H222JA44#	
			2700pF	±5%	GRM1853U1H272JA44#	
			3300pF	±5%	GRM1853U1H332JA44#	
			3900pF	±5%	GRM1853U1H392JA44#	
			4700pF	±5%	GRM1853U1H472JA44#	
	10Vdc	SL	5600pF	±5%	GRM1851X1A562JA44#	
			6800pF	±5%	GRM1851X1A682JA44#	
			8200pF	±5%	GRM1851X1A822JA44#	
			10000pF	±5%	GRM1851X1A103JA44#	
		U2J	5600pF	±5%	GRM1857U1A562JA44#	
			6800pF	±5%	GRM1857U1A682JA44#	
			8200pF	±5%	GRM1857U1A822JA44#	
			10000pF	±5%	GRM1857U1A103JA44#	
		UJ	5600pF	±5%	GRM1853U1A562JA44#	
			6800pF	±5%	GRM1853U1A682JA44#	
			8200pF	±5%	GRM1853U1A822JA44#	
			10000pF	±5%	GRM1853U1A103JA44#	
0.9mm	100Vdc	C0G	0.50pF	±0.05pF	GRM1885C2AR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2AR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1885C2AR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2AR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1885C2AR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2AR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1885C2AR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2AR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1885C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R5CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	1.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R0CA01#	
			2.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R3CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	3.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R4WA01#		0.9mm	100Vdc	C0G	5.1pF	±0.5pF	GRM1885C2A5R1DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R4BA01#						±0.05pF	GRM1885C2A5R2WA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R4CA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R2BA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R5WA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R2CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R5BA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R2DA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R5CA01#					5.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R3WA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R6WA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R3BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R6BA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R3CA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R6CA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R3DA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R7WA01#					5.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R7BA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R7CA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R4CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R8WA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R4DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R8BA01#					5.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R5WA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R8CA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R5BA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A3R9WA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R5CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A3R9BA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R5DA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A3R9CA01#					5.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R6WA01#	
			4.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R0WA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R6BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R0BA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R6CA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R0CA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R6DA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R1WA01#					5.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R1BA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R1CA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R7CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R2WA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R7DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R2BA01#					5.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R8WA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R2CA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R8BA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R3WA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R8CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R3BA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R8DA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R3CA01#					5.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R9WA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R4WA01#						±0.1pF	GRM1885C2A5R9BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R4BA01#						±0.25pF	GRM1885C2A5R9CA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R4CA01#						±0.5pF	GRM1885C2A5R9DA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R5WA01#					6.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R5BA01#						±0.1pF	GRM1885C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R5CA01#						±0.25pF	GRM1885C2A6R0CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R6WA01#						±0.5pF	GRM1885C2A6R0DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R6BA01#					6.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R1WA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R6CA01#						±0.1pF	GRM1885C2A6R1BA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R7WA01#						±0.25pF	GRM1885C2A6R1CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R7BA01#						±0.5pF	GRM1885C2A6R1DA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R7CA01#					6.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R2WA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R8WA01#						±0.1pF	GRM1885C2A6R2BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R8BA01#						±0.25pF	GRM1885C2A6R2CA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R8CA01#						±0.5pF	GRM1885C2A6R2DA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A4R9WA01#					6.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A4R9BA01#						±0.1pF	GRM1885C2A6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A4R9CA01#						±0.25pF	GRM1885C2A6R3CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R0WA01#						±0.5pF	GRM1885C2A6R3DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A5R0BA01#					6.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R4WA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A5R0CA01#						±0.1pF	GRM1885C2A6R4BA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A5R1WA01#						±0.25pF	GRM1885C2A6R4CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A5R1BA01#						±0.5pF	GRM1885C2A6R4DA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A5R1CA01#					6.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R5WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷板所附带的下载环境表格变动, 注意表中产品型号的注册事项, 在注册时请向本公司提供详细资料或信息, 以便我们进行。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订阅更篇幅的限制, 请提供详细或者最新产品规格, 在购买前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	6.5pF	±0.1pF	GRM1885C2A6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A6R5DA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R8CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	7.8pF	±0.5pF	GRM1885C2A7R8DA01#	
				±0.05pF	GRM1885C2A7R9WA01#	
			7.9pF	±0.1pF	GRM1885C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R2DA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R3DA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R6DA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R7DA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R8DA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A8R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A8R9DA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R2WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	9.2pF	±0.1pF	GRM1885C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C2A9R2DA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R3CA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R4CA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R5CA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R6CA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R7CA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R8CA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1885C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C2A9R9CA01#	
			10pF	±5%	GRM1885C2A100JA01#	
				±5%	GRM1885C2A120JA01#	
			15pF	±5%	GRM1885C2A150JA01#	
				±5%	GRM1885C2A180JA01#	
			22pF	±5%	GRM1885C2A220JA01#	
				±5%	GRM1885C2A270JA01#	
			33pF	±5%	GRM1885C2A330JA01#	
				±5%	GRM1885C2A390JA01#	
			47pF	±5%	GRM1885C2A470JA01#	
				±5%	GRM1885C2A560JA01#	
			68pF	±5%	GRM1885C2A680JA01#	
				±5%	GRM1885C2A820JA01#	
			100pF	±5%	GRM1885C2A101JA01#	
				±5%	GRM1885C2A121JA01#	
			150pF	±5%	GRM1885C2A151JA01#	
				±5%	GRM1885C2A181JA01#	
			220pF	±5%	GRM1885C2A221JA01#	
				±5%	GRM1885C2A271JA01#	
			330pF	±5%	GRM1885C2A331JA01#	
				±5%	GRM1885C2A391JA01#	
			470pF	±5%	GRM1885C2A471JA01#	
				±5%	GRM1885C2A561JA01#	
			680pF	±5%	GRM1885C2A681JA01#	
				±5%	GRM1885C2A821JA01#	
				±5%	GRM1885C2A102JA01#	
				±5%	GRM1885C2A122JA01#	
				±5%	GRM1885C2A152JA01#	
0.9mm	100Vdc	C0G	820pF	±5%	GRM1885C2A821JA01#	
				±5%	GRM1885C2A102JA01#	
				±5%	GRM1885C2A122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM1885C2A152JA01#	
				±0.05pF	GRM1884C2AR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2AR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1884C2AR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2AR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1884C2AR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2AR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1884C2AR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2AR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1884C2AR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2AR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R6CA01#	
			1.7pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1884C2A1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1884C2A2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C2A2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C2A2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R3WA01#	
				±0.05pF	GRM1883C2A2R3BA01#	
				±0.05pF	GRM1883C2A2R3CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读产品目录并从纸式金线路印制板所附张中下载环境规格表格变动注意事其中产品所注的注意事均行进行时的变更之向我的经销商或代理商咨询。
• 本目录按最新标准规格的四此规格订閱受篇幅的限制请提供规格或者产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CJ	2.3pF	±0.1pF	GRM1883C2A2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1883C2A2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R4CA01#	
			3.5pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R6CA01#	
			3.7pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R7CA01#	
			3.8pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R8CA01#	
			3.9pF	±0.05pF	GRM1883C2A3R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C2A3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C2A3R9CA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R1WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CH	4.1pF	±0.1pF	GRM1882C2A4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R4CA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R5CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R6CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R7CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R8CA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R1DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R2DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R7WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CH	5.7pF	±0.1pF	GRM1882C2A5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R8CA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A5R9CA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R0CA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R1CA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R2CA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R3CA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R4CA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R5CA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R6CA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R7CA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R8CA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A6R9CA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R0CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CH	7.0pF	±0.5pF	GRM1882C2A7R0DA01#	
				±0.05pF	GRM1882C2A7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R1BA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R1CA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R2CA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R3CA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R4CA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R5CA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R6CA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R7CA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R8CA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A7R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A7R9CA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R0CA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R1CA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R2CA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R3CA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R3DA01#	
				±0.05pF	GRM1882C2A8R4WA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格书并确认注意事项目中产品所适用的注意事项目并遵照本数据表或向本公司销售代理或代理商咨询。
• 本数据表最新标准规格书因规格修订而受篇幅限制请向贵处提供信息或者贵处产品规格书购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CH	8.4pF	±0.1pF	GRM1882C2A8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R5CA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R6CA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R7CA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R8CA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A8R9CA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R0CA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R1CA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R2CA01#	
			9.3pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R3CA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R4CA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R5CA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R6CA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R7CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	CH	9.7pF	±0.5pF	GRM1882C2A9R7DA01#	
				±0.05pF	GRM1882C2A9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R8BA01#	
			9.8pF	±0.25pF	GRM1882C2A9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C2A9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1882C2A9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C2A9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C2A9R9CA01#	
			10pF	±5%	GRM1882C2A100JA01#	
				±5%	GRM1882C2A120JA01#	
			12pF	±5%	GRM1882C2A150JA01#	
				±5%	GRM1882C2A180JA01#	
			15pF	±5%	GRM1882C2A220JA01#	
				±5%	GRM1882C2A270JA01#	
			18pF	±5%	GRM1882C2A330JA01#	
				±5%	GRM1882C2A390JA01#	
			22pF	±5%	GRM1882C2A470JA01#	
				±5%	GRM1882C2A560JA01#	
			27pF	±5%	GRM1882C2A680JA01#	
				±5%	GRM1882C2A820JA01#	
			33pF	±5%	GRM1882C2A101JA01#	
				±5%	GRM1882C2A121JA01#	
			39pF	±5%	GRM1882C2A151JA01#	
				±5%	GRM1882C2A181JA01#	
			47pF	±5%	GRM1882C2A221JA01#	
				±5%	GRM1882C2A271JA01#	
			56pF	±5%	GRM1882C2A331JA01#	
				±5%	GRM1882C2A391JA01#	
			68pF	±5%	GRM1882C2A471JA01#	
				±5%	GRM1882C2A561JA01#	
			82pF	±5%	GRM1882C2A681JA01#	
				±5%	GRM1882C2A821JA01#	
			100pF	±5%	GRM1882C2A102JA01#	
				±5%	GRM1882C2A122JA01#	
			120pF	±5%	GRM1882C2A152JA01#	
				±5%	GRM1885C1HR50WA01#	
			0.50pF	±0.05pF	GRM1885C1HR50BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1HR60WA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1885C1HR60BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1HR70WA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1885C1HR70BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1HR80WA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1885C1HR80BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1HR90WA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1885C1HR90BA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R0WA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R1BA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H1R1CA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R2BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	C0G	1.2pF	±0.25pF	GRM1885C1H1R2CA01#		0.9mm	50Vdc	C0G	3.0pF	±0.25pF	GRM1885C1H3R0CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R3WA01#						±0.05pF	GRM1885C1H3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R3BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R3CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R1CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H1R4WA01#					3.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H1R4BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R4CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R2CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R5WA01#					3.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R3WA01#	
			1.5pF	±0.1pF	GRM1885C1H1R5BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R5CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R3CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R6WA01#					3.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R4WA01#	
			1.6pF	±0.1pF	GRM1885C1H1R6BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R6CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R4CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R7WA01#					3.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R5WA01#	
			1.7pF	±0.1pF	GRM1885C1H1R7BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R7CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R5CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R8WA01#					3.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R6WA01#	
			1.8pF	±0.1pF	GRM1885C1H1R8BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R8CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R6CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H1R9WA01#					3.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R7WA01#	
			1.9pF	±0.1pF	GRM1885C1H1R9BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H1R9CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R7CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R0WA01#					3.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R8WA01#	
			2.0pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R0BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R0CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R8CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R1WA01#					3.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H3R9WA01#	
			2.1pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R1BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R1CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H3R9CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R2WA01#					4.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R0WA01#	
			2.2pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R2BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R2CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R0CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R3WA01#					4.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R1WA01#	
			2.3pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R3BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R3CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R1CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R4WA01#					4.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R2WA01#	
			2.4pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R4BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R4CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R2CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R5WA01#					4.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R3WA01#	
			2.5pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R5BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R5CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R3CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R6WA01#					4.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R4WA01#	
			2.6pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R6BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R6CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R4CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R7WA01#					4.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R5WA01#	
			2.7pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R7BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R7CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R5CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R8WA01#					4.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R6WA01#	
			2.8pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R8BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R8CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R6CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H2R9WA01#					4.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R7WA01#	
			2.9pF	±0.1pF	GRM1885C1H2R9BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H2R9CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H4R7CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H3R0WA01#					4.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H4R8WA01#	
			3.0pF	±0.1pF	GRM1885C1H3R0BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H4R8BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷板所附张者下载的环境规格表并确认注意其中产品所注的注意事项并遵照时点的变更事项向我司销售代理商或代理商咨询。
• 本数据表最新标准规格表的因此规格订阅更篇幅的限制请提供规格表或者产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	C0G	4.8pF	±0.25pF	GRM1885C1H4R8CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R0CA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H5R1WA01#	
			5.1pF	±0.1pF	GRM1885C1H5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R1DA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R2DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1885C1H6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R2CA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	C0G	6.2pF	±0.5pF	GRM1885C1H6R2DA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R3CA01#	
			6.3pF	±0.5pF	GRM1885C1H6R3DA01#	
				±0.05pF	GRM1885C1H6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R4CA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R4DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R5CA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R5DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R6CA01#	
			6.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R6DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R7CA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R7DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R8CA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R8DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H6R9CA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H6R9DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R0CA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R0DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R1CA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R1DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R2CA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R2DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R3CA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R3DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R4CA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R4DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R5CA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R5DA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1885C1H7R6CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名				
0.9mm	50Vdc	C0G	7.6pF	±0.1pF	GRM1885C1H7R6BA01#		0.9mm	50Vdc	C0G	8.9pF	±0.5pF	GRM1885C1H8R9DA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H7R6CA01#					9.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R0WA01#				
				±0.5pF	GRM1885C1H7R6DA01#						±0.1pF	GRM1885C1H9R0BA01#				
			7.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R7WA01#						±0.25pF	GRM1885C1H9R0CA01#				
				±0.1pF	GRM1885C1H7R7BA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R0DA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H7R7CA01#					9.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R1WA01#				
			7.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R8WA01#						±0.1pF	GRM1885C1H9R1BA01#				
				±0.1pF	GRM1885C1H7R8BA01#						±0.25pF	GRM1885C1H9R1CA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H7R8CA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R1DA01#					
			7.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H7R9WA01#					9.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R2WA01#				
				±0.1pF	GRM1885C1H7R9BA01#						±0.1pF	GRM1885C1H9R2BA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H7R9CA01#						±0.25pF	GRM1885C1H9R2CA01#				
			8.0pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R0WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R2DA01#		9.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R0BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R3BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R0CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R3CA01#					
			8.1pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R1WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R3DA01#		9.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R1BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R4BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R1CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R4CA01#					
			8.2pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R2WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R4DA01#		9.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R2BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R5BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R2CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R5CA01#					
			8.3pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R3WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R5DA01#		9.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R3BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R6BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R3CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R6CA01#					
			8.4pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R4WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H9R6DA01#		9.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R4BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R7BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R4CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R7CA01#					
			8.5pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R5WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H8R4DA01#		9.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R5BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R8BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R5CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R8CA01#					
			8.6pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R6WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H8R5DA01#		9.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R6BA01#					±0.1pF	GRM1885C1H9R9BA01#					
				±0.25pF	GRM1885C1H8R6CA01#					±0.25pF	GRM1885C1H9R9CA01#					
			8.7pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R7WA01#					±0.5pF	GRM1885C1H8R6DA01#		10pF	±5%	GRM1885C1H100JA01#	
				±0.1pF	GRM1885C1H8R7BA01#					9.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H9R9DA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H8R7CA01#						±0.1pF	GRM1885C1H9R9BA01#				
			±0.5pF	GRM1885C1H8R7DA01#		±0.25pF					GRM1885C1H9R9CA01#					
			8.8pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R8WA01#						±5%	GRM1885C1H120JA01#				
				±0.1pF	GRM1885C1H8R8BA01#						±5%	GRM1885C1H150JA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H8R8CA01#						±5%	GRM1885C1H180JA01#				
			8.9pF	±0.05pF	GRM1885C1H8R9WA01#						±5%	GRM1885C1H220JA01#				
				±0.1pF	GRM1885C1H8R9BA01#						±5%	GRM1885C1H270JA01#				
				±0.25pF	GRM1885C1H8R9CA01#						±5%	GRM1885C1H330JA01#				
													±5%	GRM1885C1H390JA01#		
													±5%	GRM1885C1H470JA01#		
													±5%	GRM1885C1H560JA01#		
													±5%	GRM1885C1H680JA01#		
													±5%	GRM1885C1H820JA01#		
													±5%	GRM1885C1H101JA01#		

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格变更, 注意其中产品编号的变更, 本行在变更时, 会在规格书内或产品上标注变更。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订阅更篇幅的限制, 请提供规格或者产品编号, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	C0G	120pF	±5%	GRM1885C1H121JA01#	
			150pF	±5%	GRM1885C1H151JA01#	
			180pF	±5%	GRM1885C1H181JA01#	
			220pF	±5%	GRM1885C1H221JA01#	
			270pF	±5%	GRM1885C1H271JA01#	
			330pF	±5%	GRM1885C1H331JA01#	
			390pF	±5%	GRM1885C1H391JA01#	
			470pF	±5%	GRM1885C1H471JA01#	
			560pF	±5%	GRM1885C1H561JA01#	
			680pF	±5%	GRM1885C1H681JA01#	
			820pF	±5%	GRM1885C1H821JA01#	
			1000pF	±5%	GRM1885C1H102JA01#	
			1200pF	±5%	GRM1885C1H122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM1885C1H152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM1885C1H182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM1885C1H222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM1885C1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM1885C1H332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM1885C1H392JA01#	
			4700pF	±5%	GRM1885C1H472JA01#	
			5600pF	±5%	GRM1885C1H562JA01#	
			6800pF	±5%	GRM1885C1H682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM1885C1H822JA01#	
			10000pF	±5%	GRM1885C1H103JA01#	
		CK	0.50pF	±0.05pF	GRM1884C1HR50WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1HR50BA01#	
			0.60pF	±0.05pF	GRM1884C1HR60WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1HR60BA01#	
			0.70pF	±0.05pF	GRM1884C1HR70WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1HR70BA01#	
			0.80pF	±0.05pF	GRM1884C1HR80WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1HR80BA01#	
			0.90pF	±0.05pF	GRM1884C1HR90WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1HR90BA01#	
			1.0pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R0CA01#	
			1.1pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R1CA01#	
			1.2pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R2CA01#	
			1.3pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R3CA01#	
			1.4pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R4CA01#	
			1.5pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R5CA01#	
			1.6pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R6BA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CK	1.6pF	±0.25pF	GRM1884C1H1R6CA01#	
				±0.05pF	GRM1884C1H1R7WA01#	
			1.7pF	±0.1pF	GRM1884C1H1R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R7CA01#	
			1.8pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R8CA01#	
			1.9pF	±0.05pF	GRM1884C1H1R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H1R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H1R9CA01#	
			2.0pF	±0.05pF	GRM1884C1H2R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1884C1H2R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1884C1H2R0CA01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R1CA01#	
			2.2pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R2CA01#	
			2.3pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R3CA01#	
			2.4pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R4CA01#	
			2.5pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R5CA01#	
			2.6pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R6CA01#	
			2.7pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R7CA01#	
			2.8pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R8CA01#	
			2.9pF	±0.05pF	GRM1883C1H2R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H2R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H2R9CA01#	
			3.0pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R0CA01#	
			3.1pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R1CA01#	
			3.2pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R2CA01#	
			3.3pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R3CA01#	
			3.4pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R4BA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CJ	3.4pF	±0.25pF	GRM1883C1H3R4CA01#	
				±0.05pF	GRM1883C1H3R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R5CA01#	
			3.6pF	±0.05pF	GRM1883C1H3R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1883C1H3R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R6CA01#	
				±0.05pF	GRM1883C1H3R7WA01#	
			3.7pF	±0.1pF	GRM1883C1H3R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R7CA01#	
				±0.05pF	GRM1883C1H3R8WA01#	
			3.8pF	±0.1pF	GRM1883C1H3R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R8CA01#	
				±0.05pF	GRM1883C1H3R9WA01#	
			3.9pF	±0.1pF	GRM1883C1H3R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1883C1H3R9CA01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R0CA01#	
			4.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R1CA01#	
			4.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R2CA01#	
			4.3pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R3CA01#	
			4.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R4CA01#	
			4.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R5CA01#	
			4.6pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R6CA01#	
			4.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R7CA01#	
			4.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R8CA01#	
			4.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H4R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H4R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H4R9CA01#	
			5.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R0CA01#	
			5.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R1CA01#	
			5.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R1DA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R2DA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CH	5.2pF	±0.1pF	GRM1882C1H5R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R2DA01#	
			5.3pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R3DA01#	
			5.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R4DA01#	
			5.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R5DA01#	
			5.6pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R6DA01#	
			5.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R7DA01#	
			5.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R8DA01#	
			5.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H5R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H5R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H5R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H5R9DA01#	
			6.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R0DA01#	
			6.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R1DA01#	
			6.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R2DA01#	
			6.3pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R3DA01#	
			6.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R4DA01#	
			6.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R5DA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所附带的下套环境表格变动注意事其中产品所附的注意事另行进行时的变更之事项向我方提供详细资料或信息时请参照。
• 本数据表最新标准规格因规格修订而变更的规格请向提供规格表或者最新产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CH	6.5pF	±0.5pF	GRM1882C1H6R5DA01#	
				±0.05pF	GRM1882C1H6R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R6DA01#	
			6.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R7DA01#	
			6.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R8DA01#	
			6.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H6R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H6R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H6R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H6R9DA01#	
			7.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R0DA01#	
			7.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R1DA01#	
			7.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R2DA01#	
			7.3pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R3DA01#	
			7.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R4DA01#	
			7.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R5DA01#	
			7.6pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R6DA01#	
			7.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R7DA01#	
			7.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H7R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R8DA01#	
			7.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H7R9WA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CH	7.9pF	±0.1pF	GRM1882C1H7R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H7R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H7R9DA01#	
			8.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R0DA01#	
			8.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R1DA01#	
			8.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R2CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R2DA01#	
			8.3pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R3DA01#	
			8.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R4DA01#	
			8.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R5DA01#	
			8.6pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R6DA01#	
			8.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R7DA01#	
			8.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R8DA01#	
			8.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H8R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H8R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H8R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H8R9DA01#	
			9.0pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R0WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R0BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R0CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R0DA01#	
			9.1pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R1WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R1BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R1CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R1DA01#	
			9.2pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R2WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R2BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R2CA01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CH	9.2pF	±0.5pF	GRM1882C1H9R2DA01#	
				±0.05pF	GRM1882C1H9R3WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R3BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R3CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R3DA01#	
			9.4pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R4WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R4BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R4CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R4DA01#	
			9.5pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R5WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R5BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R5CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R5DA01#	
			9.6pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R6WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R6BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R6CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R6DA01#	
			9.7pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R7WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R7BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R7CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R7DA01#	
			9.8pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R8WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R8BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R8CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R8DA01#	
			9.9pF	±0.05pF	GRM1882C1H9R9WA01#	
				±0.1pF	GRM1882C1H9R9BA01#	
				±0.25pF	GRM1882C1H9R9CA01#	
				±0.5pF	GRM1882C1H9R9DA01#	
			10pF	±5%	GRM1882C1H100JA01#	
			12pF	±5%	GRM1882C1H120JA01#	
			15pF	±5%	GRM1882C1H150JA01#	
			18pF	±5%	GRM1882C1H180JA01#	
			22pF	±5%	GRM1882C1H220JA01#	
			27pF	±5%	GRM1882C1H270JA01#	
			33pF	±5%	GRM1882C1H330JA01#	
			39pF	±5%	GRM1882C1H390JA01#	
			47pF	±5%	GRM1882C1H470JA01#	
			56pF	±5%	GRM1882C1H560JA01#	
			68pF	±5%	GRM1882C1H680JA01#	
			82pF	±5%	GRM1882C1H820JA01#	
			100pF	±5%	GRM1882C1H101JA01#	
			120pF	±5%	GRM1882C1H121JA01#	
			150pF	±5%	GRM1882C1H151JA01#	
			180pF	±5%	GRM1882C1H181JA01#	
			220pF	±5%	GRM1882C1H221JA01#	
			270pF	±5%	GRM1882C1H271JA01#	
			330pF	±5%	GRM1882C1H331JA01#	
			390pF	±5%	GRM1882C1H391JA01#	
			470pF	±5%	GRM1882C1H471JA01#	
			560pF	±5%	GRM1882C1H561JA01#	
			680pF	±5%	GRM1882C1H681JA01#	
			820pF	±5%	GRM1882C1H821JA01#	
			1000pF	±5%	GRM1882C1H102JA01#	
0.9mm	50Vdc	CH	1200pF	±5%	GRM1882C1H122JA01#	
				±5%	GRM1882C1H152JA01#	
				±5%	GRM1882C1H182JA01#	
				±5%	GRM1882C1H222JA01#	
				±5%	GRM1882C1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM1882C1H332JA01#	
				±5%	GRM1882C1H392JA01#	
				±5%	GRM1882C1H472JA01#	
				±5%	GRM1882C1H562JA01#	
				±5%	GRM1882C1H682JA01#	
			6800pF	±5%	GRM1882C1H822JA01#	
				±5%	GRM1882C1H103JA01#	
		SL	1200pF	±5%	GRM1881X1H122JA01#	
				±5%	GRM1881X1H152JA01#	
				±5%	GRM1881X1H182JA01#	
				±5%	GRM1881X1H222JA01#	
				±5%	GRM1881X1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM1881X1H332JA01#	
				±5%	GRM1881X1H392JA01#	
				±5%	GRM1881X1H472JA01#	
				±5%	GRM1881X1H562JA01#	
				±5%	GRM1881X1H682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM1881X1H822JA01#	
				±5%	GRM1881X1H103JA01#	
		U2J	1200pF	±5%	GRM1887U1H122JA01#	
				±5%	GRM1887U1H152JA01#	
				±5%	GRM1887U1H182JA01#	
				±5%	GRM1887U1H222JA01#	
				±5%	GRM1887U1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM1887U1H332JA01#	
				±5%	GRM1887U1H392JA01#	
				±5%	GRM1887U1H472JA01#	
				±5%	GRM1887U1H562JA01#	
				±5%	GRM1887U1H682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM1887U1H822JA01#	
				±5%	GRM1887U1H103JA01#	
		UJ	1000pF	±5%	GRM1883U1H102JA01#	
				±5%	GRM1883U1H122JA01#	
				±5%	GRM1883U1H152JA01#	
				±5%	GRM1883U1H182JA01#	
				±5%	GRM1883U1H222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM1883U1H272JA01#	
				±5%	GRM1883U1H332JA01#	
				±5%	GRM1883U1H392JA01#	
				±5%	GRM1883U1H472JA01#	
				±5%	GRM1883U1H562JA01#	
			6800pF	±5%	GRM1883U1H682JA01#	
				±5%	GRM1883U1H822JA01#	
				±5%	GRM1883U1H103JA01#	
	10Vdc	SL	12000pF	±5%	GRM1881X1A123JA01#	
				±5%	GRM1881X1A153JA01#	
				±5%	GRM1881X1A183JA01#	
				±5%	GRM1881X1A223JA01#	
				±5%	GRM1881X1A223JA01#	
		U2J	12000pF	±5%	GRM1887U1A123JA01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本手册并从官方合格印制板制造商处下载并严格按照规格变动注意事项目中产品所标注的事项进行准确的时间延迟时间向我方提供详细资料或样品，以便进行验证。
• 本手册仅做最新标准规格的因规格修订而受影响的限制请提供详细或者最新产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商商定案图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	10Vdc	U2J	15000pF	±5%	GRM1887U1A153JA01#	
			18000pF	±5%	GRM1887U1A183JA01#	
			22000pF	±5%	GRM1887U1A223JA01#	
		UJ	12000pF	±5%	GRM1883U1A123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM1883U1A153JA01#	
			18000pF	±5%	GRM1883U1A183JA01#	
			22000pF	±5%	GRM1883U1A223JA01#	

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.7mm	100Vdc	C0G	100pF	±5%	GRM2165C2A101JA01#	
			120pF	±5%	GRM2165C2A121JA01#	
			150pF	±5%	GRM2165C2A151JA01#	
			180pF	±5%	GRM2165C2A181JA01#	
			220pF	±5%	GRM2165C2A221JA01#	
			270pF	±5%	GRM2165C2A271JA01#	
			330pF	±5%	GRM2165C2A331JA01#	
			390pF	±5%	GRM2165C2A391JA01#	
			470pF	±5%	GRM2165C2A471JA01#	
			560pF	±5%	GRM2165C2A561JA01#	
			680pF	±5%	GRM2165C2A681JA01#	
			820pF	±5%	GRM2165C2A821JA01#	
			1000pF	±5%	GRM2165C2A102JA01#	
			1200pF	±5%	GRM2165C2A122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM2165C2A152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM2165C2A182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM2165C2A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM2165C2A272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM2165C2A332JA01#	
		CH	100pF	±5%	GRM2162C2A101JA01#	
			120pF	±5%	GRM2162C2A121JA01#	
			150pF	±5%	GRM2162C2A151JA01#	
			180pF	±5%	GRM2162C2A181JA01#	
			220pF	±5%	GRM2162C2A221JA01#	
			270pF	±5%	GRM2162C2A271JA01#	
			330pF	±5%	GRM2162C2A331JA01#	
			390pF	±5%	GRM2162C2A391JA01#	
			470pF	±5%	GRM2162C2A471JA01#	
			560pF	±5%	GRM2162C2A561JA01#	
			680pF	±5%	GRM2162C2A681JA01#	
			820pF	±5%	GRM2162C2A821JA01#	
			1000pF	±5%	GRM2162C2A102JA01#	
			1200pF	±5%	GRM2162C2A122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM2162C2A152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM2162C2A182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM2162C2A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM2162C2A272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM2162C2A332JA01#	
	50Vdc	C0G	1200pF	±5%	GRM2165C1H122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM2165C1H152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM2165C1H182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM2165C1H222JA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.7mm	50Vdc	C0G	2700pF	±5%	GRM2165C1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM2165C1H332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM2165C1H392JA01#	
			4700pF	±5%	GRM2165C1H472JA01#	
		CH	1200pF	±5%	GRM2162C1H122JA01#	
			1500pF	±5%	GRM2162C1H152JA01#	
			1800pF	±5%	GRM2162C1H182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM2162C1H222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM2162C1H272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM2162C1H332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM2162C1H392JA01#	
			4700pF	±5%	GRM2162C1H472JA01#	
		SL	12000pF	±5%	GRM2161X1H123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM2161X1H153JA01#	
			18000pF	±5%	GRM2161X1H183JA01#	
		U2J	12000pF	±5%	GRM2167U1H123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM2167U1H153JA01#	
			18000pF	±5%	GRM2167U1H183JA01#	
		UJ	10000pF	±5%	GRM2163U1H103JA01#	
			12000pF	±5%	GRM2163U1H123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM2163U1H153JA01#	
			18000pF	±5%	GRM2163U1H183JA01#	
0.95mm	50Vdc	C0G	5600pF	±5%	GRM2195C1H562JA01#	
			6800pF	±5%	GRM2195C1H682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM2195C1H822JA01#	
			10000pF	±5%	GRM2195C1H103JA01#	
			12000pF	±5%	GRM2195C1H123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM2195C1H153JA01#	
		CH	5600pF	±5%	GRM2192C1H562JA01#	
			6800pF	±5%	GRM2192C1H682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM2192C1H822JA01#	
			10000pF	±5%	GRM2192C1H103JA01#	
			12000pF	±5%	GRM2192C1H123JA01#	
			15000pF	±5%	GRM2192C1H153JA01#	
		SL	22000pF	±5%	GRM2191X1H223JA01#	
			27000pF	±5%	GRM2191X1H273JA01#	
		U2J	22000pF	±5%	GRM2197U1H223JA01#	
			27000pF	±5%	GRM2197U1H273JA01#	
		UJ	22000pF	±5%	GRM2193U1H223JA01#	
			27000pF	±5%	GRM2193U1H273JA01#	
	10Vdc	SL	56000pF	±5%	GRM2191X1A563JA01#	
		U2J	56000pF	±5%	GRM2197U1A563JA01#	
		UJ	56000pF	±5%	GRM2193U1A563JA01#	
1.0mm	250Vdc	C0G	10pF	±5%	GRM21A5C2E100JW01#	
			12pF	±5%	GRM21A5C2E120JW01#	
			15pF	±5%	GRM21A5C2E150JW01#	
			18pF	±5%	GRM21A5C2E180JW01#	
			22pF	±5%	GRM21A5C2E220JW01#	
			27pF	±5%	GRM21A5C2E270JW01#	
			33pF	±5%	GRM21A5C2E330JW01#	
			39pF	±5%	GRM21A5C2E390JW01#	
			47pF	±5%	GRM21A5C2E470JW01#	
			56pF	±5%	GRM21A5C2E560JW01#	
			68pF	±5%	GRM21A5C2E680JW01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	250Vdc	C0G	82pF	±5%	GRM21A5C2E820JW01#	
			100pF	±5%	GRM21A5C2E101JW01#	
			120pF	±5%	GRM21A5C2E121JW01#	
			150pF	±5%	GRM21A5C2E151JW01#	
			180pF	±5%	GRM21A5C2E181JW01#	
			220pF	±5%	GRM21A5C2E221JW01#	
			270pF	±5%	GRM21A5C2E271JW01#	
			330pF	±5%	GRM21A5C2E331JW01#	
		U2J	100pF	±5%	GRM21A7U2E101JW31#	
			120pF	±5%	GRM21A7U2E121JW31#	
			150pF	±5%	GRM21A7U2E151JW31#	
			180pF	±5%	GRM21A7U2E181JW31#	
			220pF	±5%	GRM21A7U2E221JW31#	
			270pF	±5%	GRM21A7U2E271JW31#	
			330pF	±5%	GRM21A7U2E331JW31#	
			390pF	±5%	GRM21A7U2E391JW31#	
			470pF	±5%	GRM21A7U2E471JW31#	
			560pF	±5%	GRM21A7U2E561JW31#	
			680pF	±5%	GRM21A7U2E681JW31#	
			820pF	±5%	GRM21A7U2E821JW31#	
			1000pF	±5%	GRM21A7U2E102JW31#	
			1200pF	±5%	GRM21A7U2E122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM21A7U2E152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM21A7U2E182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM21A7U2E222JW31#	
	200Vdc	C0G	10pF	±5%	GRM21A5C2D100JW01#	
			12pF	±5%	GRM21A5C2D120JW01#	
			15pF	±5%	GRM21A5C2D150JW01#	
			18pF	±5%	GRM21A5C2D180JW01#	
			22pF	±5%	GRM21A5C2D220JW01#	
			27pF	±5%	GRM21A5C2D270JW01#	
			33pF	±5%	GRM21A5C2D330JW01#	
			39pF	±5%	GRM21A5C2D390JW01#	
			47pF	±5%	GRM21A5C2D470JW01#	
			56pF	±5%	GRM21A5C2D560JW01#	
			68pF	±5%	GRM21A5C2D680JW01#	
			82pF	±5%	GRM21A5C2D820JW01#	
			100pF	±5%	GRM21A5C2D101JW01#	
			120pF	±5%	GRM21A5C2D121JW01#	
			150pF	±5%	GRM21A5C2D151JW01#	
			180pF	±5%	GRM21A5C2D181JW01#	
			220pF	±5%	GRM21A5C2D221JW01#	
			270pF	±5%	GRM21A5C2D271JW01#	
			330pF	±5%	GRM21A5C2D331JW01#	
		U2J	100pF	±5%	GRM21A7U2D101JW31#	
			120pF	±5%	GRM21A7U2D121JW31#	
			150pF	±5%	GRM21A7U2D151JW31#	
			180pF	±5%	GRM21A7U2D181JW31#	
			220pF	±5%	GRM21A7U2D221JW31#	
			270pF	±5%	GRM21A7U2D271JW31#	
			330pF	±5%	GRM21A7U2D331JW31#	
			390pF	±5%	GRM21A7U2D391JW31#	
			470pF	±5%	GRM21A7U2D471JW31#	
			560pF	±5%	GRM21A7U2D561JW31#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	200Vdc	U2J	680pF	±5%	GRM21A7U2D681JW31#	
			820pF	±5%	GRM21A7U2D821JW31#	
			1000pF	±5%	GRM21A7U2D102JW31#	
			1200pF	±5%	GRM21A7U2D122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM21A7U2D152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM21A7U2D182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM21A7U2D222JW31#	
	50Vdc	SL	33000pF	±5%	GRM21A1X1H333JA39#	
			33000pF	±5%	GRM21A7U1H333JA39#	
			33000pF	±5%	GRM21A3U1H333JA39#	
		C0G	18000pF	±5%	GRM21B5C1H183JA01#	
			22000pF	±5%	GRM21B5C1H223JA01#	
			18000pF	±5%	GRM21B2C1H183JA01#	
			22000pF	±5%	GRM21B2C1H223JA01#	
			39000pF	±5%	GRM21B1X1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B1X1H473JA01#	
			39000pF	±5%	GRM21B7U1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B7U1H473JA01#	
		UJ	39000pF	±5%	GRM21B3U1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B3U1H473JA01#	
1.35mm	50Vdc	CH	18000pF	±5%	GRM21B2C1H183JA01#	
			22000pF	±5%	GRM21B2C1H223JA01#	
			39000pF	±5%	GRM21B1X1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B1X1H473JA01#	
		SL	39000pF	±5%	GRM21B7U1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B7U1H473JA01#	
			39000pF	±5%	GRM21B3U1H393JA01#	
			47000pF	±5%	GRM21B3U1H473JA01#	
	10Vdc	SL	68000pF	±5%	GRM21B1X1A683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM21B1X1A823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM21B1X1A104JA01#	
		U2J	68000pF	±5%	GRM21B7U1A683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM21B7U1A823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM21B7U1A104JA01#	
		UJ	68000pF	±5%	GRM21B3U1A683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM21B3U1A823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM21B3U1A104JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM21B3U1A104JA01#	
1.45mm	250Vdc	U2J	2700pF	±5%	GRM21B7U2E272JW32#	
			3300pF	±5%	GRM21B7U2E332JW32#	
			3900pF	±5%	GRM21B7U2E392JW32#	
			4700pF	±5%	GRM21B7U2E472JW32#	
			5600pF	±5%	GRM21B7U2E562JW32#	
	200Vdc	U2J	2700pF	±5%	GRM21B7U2D272JW32#	
			3300pF	±5%	GRM21B7U2D332JW32#	
			3900pF	±5%	GRM21B7U2D392JW32#	
			4700pF	±5%	GRM21B7U2D472JW32#	
			5600pF	±5%	GRM21B7U2D562JW32#	

■ 3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	100Vdc	C0G	1800pF	±5%	GRM3195C2A182JA01#	
			2200pF	±5%	GRM3195C2A222JA01#	
			2700pF	±5%	GRM3195C2A272JA01#	
			3300pF	±5%	GRM3195C2A332JA01#	
			3900pF	±5%	GRM3195C2A392JA01#	
			4700pF	±5%	GRM3195C2A472JA01#	
			5600pF	±5%	GRM3195C2A562JA01#	
			6800pF	±5%	GRM3195C2A682JA01#	
			8200pF	±5%	GRM3195C2A822JA01#	
			10000pF	±5%	GRM3195C2A103JA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格变动, 注意表中产品编号的注册事项, 在订购时请向本公司索取详细规格或样品, 以便参考。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订定后, 请向本公司索取最新规格, 以便参考。必须确认规格表内容, 或者互换协商定案。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 3.2×1.6mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名			
0.95mm	100Vdc	C0G	12000pF	±5%	GRM3195C2A123JA01#			
			15000pF	±5%	GRM3195C2A153JA01#			
			18000pF	±5%	GRM3195C2A183JA01#			
			22000pF	±5%	GRM3195C2A223JA01#			
		CH	1800pF	±5%	GRM3192C2A182JA01#			
			2200pF	±5%	GRM3192C2A222JA01#			
			2700pF	±5%	GRM3192C2A272JA01#			
			3300pF	±5%	GRM3192C2A332JA01#			
			3900pF	±5%	GRM3192C2A392JA01#			
			4700pF	±5%	GRM3192C2A472JA01#			
			5600pF	±5%	GRM3192C2A562JA01#			
			6800pF	±5%	GRM3192C2A682JA01#			
			8200pF	±5%	GRM3192C2A822JA01#			
			10000pF	±5%	GRM3192C2A103JA01#			
			12000pF	±5%	GRM3192C2A123JA01#			
			15000pF	±5%	GRM3192C2A153JA01#			
			18000pF	±5%	GRM3192C2A183JA01#			
			22000pF	±5%	GRM3192C2A223JA01#			
			50Vdc	C0G	12000pF	±5%	GRM3195C1H123JA01#	
					15000pF	±5%	GRM3195C1H153JA01#	
	18000pF	±5%			GRM3195C1H183JA01#			
	22000pF	±5%			GRM3195C1H223JA01#			
	27000pF	±5%			GRM3195C1H273JA01#			
	33000pF	±5%			GRM3195C1H333JA01#			
	39000pF	±5%			GRM3195C1H393JA01#			
	CH	12000pF		±5%	GRM3192C1H123JA01#			
		15000pF		±5%	GRM3192C1H153JA01#			
		18000pF		±5%	GRM3192C1H183JA01#			
	1.0mm	2000Vdc	U2J	10pF	±5%	GRM31A7U3D100JW31#		
				12pF	±5%	GRM31A7U3D120JW31#		
				15pF	±5%	GRM31A7U3D150JW31#		
				18pF	±5%	GRM31A7U3D180JW31#		
				22pF	±5%	GRM31A7U3D220JW31#		
				27pF	±5%	GRM31A7U3D270JW31#		
				33pF	±5%	GRM31A7U3D330JW31#		
39pF				±5%	GRM31A7U3D390JW31#			
47pF				±5%	GRM31A7U3D470JW31#			
56pF				±5%	GRM31A7U3D560JW31#			
68pF	±5%			GRM31A7U3D680JW31#				
C0G	10pF			±5%	GRM31A5C3A100JW01#			
	12pF		±5%	GRM31A5C3A120JW01#				
	15pF		±5%	GRM31A5C3A150JW01#				
	18pF		±5%	GRM31A5C3A180JW01#				
	22pF		±5%	GRM31A5C3A220JW01#				
	27pF		±5%	GRM31A5C3A270JW01#				
	33pF		±5%	GRM31A5C3A330JW01#				
	39pF		±5%	GRM31A5C3A390JW01#				

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名			
1.0mm	1000Vdc	C0G	47pF	±5%	GRM31A5C3A470JW01#			
			56pF	±5%	GRM31A5C3A560JW01#			
			68pF	±5%	GRM31A5C3A680JW01#			
			82pF	±5%	GRM31A5C3A820JW01#			
			100pF	±5%	GRM31A5C3A101JW01#			
			120pF	±5%	GRM31A5C3A121JW01#			
			150pF	±5%	GRM31A5C3A151JW01#			
			180pF	±5%	GRM31A5C3A181JW01#			
			220pF	±5%	GRM31A5C3A221JW01#			
		U2J	10pF	±5%	GRM31A7U3A100JW31#			
			12pF	±5%	GRM31A7U3A120JW31#			
			15pF	±5%	GRM31A7U3A150JW31#			
			18pF	±5%	GRM31A7U3A180JW31#			
			22pF	±5%	GRM31A7U3A220JW31#			
			27pF	±5%	GRM31A7U3A270JW31#			
			33pF	±5%	GRM31A7U3A330JW31#			
			39pF	±5%	GRM31A7U3A390JW31#			
			47pF	±5%	GRM31A7U3A470JW31#			
			56pF	±5%	GRM31A7U3A560JW31#			
			68pF	±5%	GRM31A7U3A680JW31#			
			82pF	±5%	GRM31A7U3A820JW31#			
			100pF	±5%	GRM31A7U3A101JW31#			
			120pF	±5%	GRM31A7U3A121JW31#			
			150pF	±5%	GRM31A7U3A151JW31#			
			180pF	±5%	GRM31A7U3A181JW31#			
			220pF	±5%	GRM31A7U3A221JW31#			
			270pF	±5%	GRM31A7U3A271JW31#			
			330pF	±5%	GRM31A7U3A331JW31#			
			630Vdc	C0G	10pF	±5%	GRM31A5C2J100JW01#	
					12pF	±5%	GRM31A5C2J120JW01#	
					15pF	±5%	GRM31A5C2J150JW01#	
					18pF	±5%	GRM31A5C2J180JW01#	
					22pF	±5%	GRM31A5C2J220JW01#	
	27pF	±5%			GRM31A5C2J270JW01#			
	33pF	±5%			GRM31A5C2J330JW01#			
	39pF	±5%			GRM31A5C2J390JW01#			
	47pF	±5%			GRM31A5C2J470JW01#			
	56pF	±5%			GRM31A5C2J560JW01#			
	68pF	±5%			GRM31A5C2J680JW01#			
	82pF	±5%			GRM31A5C2J820JW01#			
	100pF	±5%			GRM31A5C2J101JW01#			
	120pF	±5%			GRM31A5C2J121JW01#			
	150pF	±5%			GRM31A5C2J151JW01#			
	180pF	±5%			GRM31A5C2J181JW01#			
	220pF	±5%			GRM31A5C2J221JW01#			
	270pF	±5%			GRM31A5C2J271JW01#			
	330pF	±5%			GRM31A5C2J331JW01#			
	390pF	±5%			GRM31A5C2J391JW01#			
	470pF	±5%			GRM31A5C2J471JW01#			
	560pF	±5%	GRM31A5C2J561JW01#					
	U2J	10pF	±5%	GRM31A7U2J100JW31#				
		12pF	±5%	GRM31A7U2J120JW31#				
		15pF	±5%	GRM31A7U2J150JW31#				
		18pF	±5%	GRM31A7U2J180JW31#				

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 3.2×1.6mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	630Vdc	U2J	22pF	±5%	GRM31A7U2J220JW31#	
			27pF	±5%	GRM31A7U2J270JW31#	
			33pF	±5%	GRM31A7U2J330JW31#	
			39pF	±5%	GRM31A7U2J390JW31#	
			47pF	±5%	GRM31A7U2J470JW31#	
			56pF	±5%	GRM31A7U2J560JW31#	
			68pF	±5%	GRM31A7U2J680JW31#	
			82pF	±5%	GRM31A7U2J820JW31#	
			100pF	±5%	GRM31A7U2J101JW31#	
			120pF	±5%	GRM31A7U2J121JW31#	
			150pF	±5%	GRM31A7U2J151JW31#	
			180pF	±5%	GRM31A7U2J181JW31#	
			220pF	±5%	GRM31A7U2J221JW31#	
			270pF	±5%	GRM31A7U2J271JW31#	
			330pF	±5%	GRM31A7U2J331JW31#	
			390pF	±5%	GRM31A7U2J391JW31#	
			470pF	±5%	GRM31A7U2J471JW31#	
			560pF	±5%	GRM31A7U2J561JW31#	
			680pF	±5%	GRM31A7U2J681JW31#	
			820pF	±5%	GRM31A7U2J821JW31#	
			1000pF	±5%	GRM31A7U2J102JW31#	
			1200pF	±5%	GRM31A7U2J122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM31A7U2J152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM31A7U2J182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM31A7U2J222JW31#	
	500Vdc	C0G	10pF	±5%	GRM31A5C2H100JW01#	
			12pF	±5%	GRM31A5C2H120JW01#	
			15pF	±5%	GRM31A5C2H150JW01#	
			18pF	±5%	GRM31A5C2H180JW01#	
			22pF	±5%	GRM31A5C2H220JW01#	
			27pF	±5%	GRM31A5C2H270JW01#	
			33pF	±5%	GRM31A5C2H330JW01#	
			39pF	±5%	GRM31A5C2H390JW01#	
			47pF	±5%	GRM31A5C2H470JW01#	
			56pF	±5%	GRM31A5C2H560JW01#	
			68pF	±5%	GRM31A5C2H680JW01#	
			82pF	±5%	GRM31A5C2H820JW01#	
			100pF	±5%	GRM31A5C2H101JW01#	
			120pF	±5%	GRM31A5C2H121JW01#	
			150pF	±5%	GRM31A5C2H151JW01#	
			180pF	±5%	GRM31A5C2H181JW01#	
			220pF	±5%	GRM31A5C2H221JW01#	
			270pF	±5%	GRM31A5C2H271JW01#	
			330pF	±5%	GRM31A5C2H331JW01#	
			390pF	±5%	GRM31A5C2H391JW01#	
			470pF	±5%	GRM31A5C2H471JW01#	
			560pF	±5%	GRM31A5C2H561JW01#	
		U2J	10pF	±5%	GRM31A7U2H100JW31#	
			12pF	±5%	GRM31A7U2H120JW31#	
			15pF	±5%	GRM31A7U2H150JW31#	
			18pF	±5%	GRM31A7U2H180JW31#	
			22pF	±5%	GRM31A7U2H220JW31#	
			27pF	±5%	GRM31A7U2H270JW31#	
			33pF	±5%	GRM31A7U2H330JW31#	
1.0mm	500Vdc	U2J	39pF	±5%	GRM31A7U2H390JW31#	
			47pF	±5%	GRM31A7U2H470JW31#	
			56pF	±5%	GRM31A7U2H560JW31#	
			68pF	±5%	GRM31A7U2H680JW31#	
			82pF	±5%	GRM31A7U2H820JW31#	
			100pF	±5%	GRM31A7U2H101JW31#	
			120pF	±5%	GRM31A7U2H121JW31#	
			150pF	±5%	GRM31A7U2H151JW31#	
			180pF	±5%	GRM31A7U2H181JW31#	
			220pF	±5%	GRM31A7U2H221JW31#	
			270pF	±5%	GRM31A7U2H271JW31#	
			330pF	±5%	GRM31A7U2H331JW31#	
			390pF	±5%	GRM31A7U2H391JW31#	
			470pF	±5%	GRM31A7U2H471JW31#	
			560pF	±5%	GRM31A7U2H561JW31#	
			680pF	±5%	GRM31A7U2H681JW31#	
			820pF	±5%	GRM31A7U2H821JW31#	
			1000pF	±5%	GRM31A7U2H102JW31#	
			1200pF	±5%	GRM31A7U2H122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM31A7U2H152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM31A7U2H182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM31A7U2H222JW31#	
		250Vdc	2700pF	±5%	GRM31A7U2E272JW31#	
			3300pF	±5%	GRM31A7U2E332JW31#	
			3900pF	±5%	GRM31A7U2E392JW31#	
			4700pF	±5%	GRM31A7U2E472JW31#	
			5600pF	±5%	GRM31A7U2E562JW31#	
		200Vdc	2700pF	±5%	GRM31A7U2D272JW31#	
			3300pF	±5%	GRM31A7U2D332JW31#	
			3900pF	±5%	GRM31A7U2D392JW31#	
			4700pF	±5%	GRM31A7U2D472JW31#	
			5600pF	±5%	GRM31A7U2D562JW31#	
1.25mm	1000Vdc	U2J	390pF	±5%	GRM31B7U3A391JW31#	
			470pF	±5%	GRM31B7U3A471JW31#	
			560pF	±5%	GRM31B7U3A561JW31#	
			680pF	±5%	GRM31B7U3A681JW31#	
		630Vdc	680pF	±5%	GRM31B5C2J681JW01#	
			820pF	±5%	GRM31B5C2J821JW01#	
			1000pF	±5%	GRM31B5C2J102JW01#	
			2700pF	±5%	GRM31B7U2J272JW31#	
			3300pF	±5%	GRM31B7U2J332JW31#	
		500Vdc	680pF	±5%	GRM31B5C2H681JW01#	
			820pF	±5%	GRM31B5C2H821JW01#	
			1000pF	±5%	GRM31B5C2H102JW01#	
			2700pF	±5%	GRM31B7U2H272JW31#	
			3300pF	±5%	GRM31B7U2H332JW31#	
		250Vdc	6800pF	±5%	GRM31B7U2E682JW31#	
			8200pF	±5%	GRM31B7U2E822JW31#	
			10000pF	±5%	GRM31B7U2E103JW31#	
			12000pF	±5%	GRM31B7U2E123JW31#	
	200Vdc	U2J	6800pF	±5%	GRM31B7U2D682JW31#	
			8200pF	±5%	GRM31B7U2D822JW31#	
			10000pF	±5%	GRM31B7U2D103JW31#	
			47000pF	±5%	GRM31M5C1H473JA01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读产品目录从格式金线路印制板所限条件下使用环境若规格变动注意事其中产品所注之规格于进行时的变更恕不另行通知或作任何调整。
• 本目录按最新标准编制的因此规格订阅更篇幅的限制请提供规格或者产品规格书购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定图。

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 3.2×1.6mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.25mm	50Vdc	C0G	56000pF	±5%	GRM31M5C1H563JA01#	
			47000pF	±5%	GRM31M2C1H473JA01#	
			56000pF	±5%	GRM31M2C1H563JA01#	
		SL	68000pF	±5%	GRM31M1X1H683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM31M1X1H823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM31M1X1H104JA01#	
		U2J	68000pF	±5%	GRM31M7U1H683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM31M7U1H823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM31M7U1H104JA01#	
		UJ	68000pF	±5%	GRM31M3U1H683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM31M3U1H823JA01#	
			0.10μF	±5%	GRM31M3U1H104JA01#	
1.8mm	1000Vdc	U2J	820pF	±5%	GRM31C7U3A821JW32#	
			1000pF	±5%	GRM31C7U3A102JW32#	
	630Vdc	U2J	3900pF	±5%	GRM31C7U2J392JW32#	
			4700pF	±5%	GRM31C7U2J472JW32#	
			3900pF	±5%	GRM31C7U2H392JW32#	
	500Vdc	U2J	4700pF	±5%	GRM31C7U2H472JW32#	
			15000pF	±5%	GRM31C7U2E153JW32#	
			18000pF	±5%	GRM31C7U2E183JW32#	
	250Vdc	U2J	22000pF	±5%	GRM31C7U2E223JW32#	
			68000pF	±5%	GRM31C5C1H683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM31C5C1H823JA01#	
	50Vdc	C0G	0.10μF	±5%	GRM31C5C1H104JA01#	
			68000pF	±5%	GRM31C2C1H683JA01#	
			82000pF	±5%	GRM31C2C1H823JA01#	
		CH	0.10μF	±5%	GRM31C2C1H104JA01#	

■ 3.2×2.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	2000Vdc	U2J	82pF	±5%	GRM32A7U3D820JW31#	
			100pF	±5%	GRM32A7U3D101JW31#	
			120pF	±5%	GRM32A7U3D121JW31#	
			150pF	±5%	GRM32A7U3D151JW31#	
	630Vdc	U2J	1200pF	±5%	GRM32A7U2J122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM32A7U2J152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM32A7U2J182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM32A7U2J222JW31#	
	500Vdc	U2J	1200pF	±5%	GRM32A7U2H122JW31#	
			1500pF	±5%	GRM32A7U2H152JW31#	
			1800pF	±5%	GRM32A7U2H182JW31#	
			2200pF	±5%	GRM32A7U2H222JW31#	
1.25mm	2000Vdc	U2J	180pF	±5%	GRM32B7U3D181JW31#	
			220pF	±5%	GRM32B7U3D221JW31#	
	1000Vdc	U2J	1200pF	±5%	GRM32B7U3A122JW31#	
	630Vdc	U2J	5600pF	±5%	GRM32B7U2J562JW31#	
1.5mm	500Vdc	U2J	5600pF	±5%	GRM32B7U2H562JW31#	
	1000Vdc	U2J	1500pF	±5%	GRM32Q7U3A152JW31#	
	630Vdc	U2J	6800pF	±5%	GRM32Q7U2J682JW31#	
	500Vdc	U2J	6800pF	±5%	GRM32Q7U2H682JW31#	
	250Vdc	U2J	27000pF	±5%	GRM32Q7U2E273JW31#	
2.0mm	1000Vdc	U2J	1800pF	±5%	GRM32D7U3A182JW31#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	1000Vdc	U2J	2200pF	±5%	GRM32D7U3A222JW31#	
	630Vdc	U2J	8200pF	±5%	GRM32D7U2J822JW31#	
			10000pF	±5%	GRM32D7U2J103JW31#	
	500Vdc	U2J	8200pF	±5%	GRM32D7U2H822JW31#	
			10000pF	±5%	GRM32D7U2H103JW31#	
	250Vdc	U2J	33000pF	±5%	GRM32D7U2E333JW31#	
			39000pF	±5%	GRM32D7U2E393JW31#	
			47000pF	±5%	GRM32D7U2E473JW31#	

■ 4.5×2.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	3150Vdc	U2J	27pF	±5%	GRM42A7U3F270JW31#	
			33pF	±5%	GRM42A7U3F330JW31#	
			39pF	±5%	GRM42A7U3F390JW31#	
			47pF	±5%	GRM42A7U3F470JW31#	
			56pF	±5%	GRM42A7U3F560JW31#	
			68pF	±5%	GRM42A7U3F680JW31#	
			82pF	±5%	GRM42A7U3F820JW31#	
			100pF	±5%	GRM42A7U3F101JW31#	

■ 4.5×3.2mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	1000Vdc	U2J	2700pF	±5%	GRM43Q7U3A272JW31#	
			3300pF	±5%	GRM43Q7U3A332JW31#	
	630Vdc	U2J	12000pF	±5%	GRM43Q7U2J123JW31#	
	500Vdc	U2J	12000pF	±5%	GRM43Q7U2H123JW31#	
	2.0mm	U2J	3900pF	±5%	GRM43D7U3A392JW31#	
			4700pF	±5%	GRM43D7U3A472JW31#	
2.0mm	630Vdc	U2J	15000pF	±5%	GRM43D7U2J153JW31#	
			18000pF	±5%	GRM43D7U2J183JW31#	
			22000pF	±5%	GRM43D7U2J223JW31#	
	500Vdc	U2J	15000pF	±5%	GRM43D7U2H153JW31#	
			18000pF	±5%	GRM43D7U2H183JW31#	
			22000pF	±5%	GRM43D7U2H223JW31#	

■ 5.7×5.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	1000Vdc	U2J	5600pF	±5%	GRM55Q7U3A562JW31#	
			6800pF	±5%	GRM55Q7U3A682JW31#	
	630Vdc	U2J	27000pF	±5%	GRM55Q7U2J273JW31#	
	500Vdc	U2J	27000pF	±5%	GRM55Q7U2H273JW31#	
	2.0mm	U2J	8200pF	±5%	GRM55D7U3A822JW31#	
			10000pF	±5%	GRM55D7U3A103JW31#	
2.0mm	630Vdc	U2J	33000pF	±5%	GRM55D7U2J333JW31#	
			39000pF	±5%	GRM55D7U2J393JW31#	
			47000pF	±5%	GRM55D7U2J473JW31#	
	500Vdc	U2J	33000pF	±5%	GRM55D7U2H333JW31#	
			39000pF	±5%	GRM55D7U2H393JW31#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRM 系列 温度补偿型 品名列表

(→ ■ 5.7×5.0mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	500Vdc	U2J	47000pF	±5%	GRM55D7U2H473JW31#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式资料印制版所附张中下载环境规格表并仔细阅读其中产品规格的注释事项并理解在订购时向本公司索取样品或样品时请向本公司索取。
• 本数据表最新标准规格表的因此规格订阅受篇幅的限制请提供规格表或者产品规格表时请向本公司索取。必须确认规格表内容，或者互换协商商定图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

■ 0.4×0.2mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	10Vdc	X7R	100pF	±10%	GRM022R71A101KA01#	
				±20%	GRM022R71A101MA01#	
			150pF	±10%	GRM022R71A151KA01#	
				±20%	GRM022R71A151MA01#	
			220pF	±10%	GRM022R71A221KA01#	
				±20%	GRM022R71A221MA01#	
			330pF	±10%	GRM022R71A331KA01#	
				±20%	GRM022R71A331MA01#	
			470pF	±10%	GRM022R71A471KA01#	
				±20%	GRM022R71A471MA01#	
			680pF	±10%	GRM022R71A681KA12#	
				±20%	GRM022R71A681MA12#	
			820pF	±10%	GRM022R71A821KA12#	
				±20%	GRM022R71A821MA12#	
			1000pF	±10%	GRM022R71A102KA12#	
				±20%	GRM022R71A102MA12#	
		X5R	100pF	±10%	GRM022R61A101KA01#	
				±20%	GRM022R61A101MA01#	
			150pF	±10%	GRM022R61A151KA01#	
				±20%	GRM022R61A151MA01#	
			220pF	±10%	GRM022R61A221KA01#	
				±20%	GRM022R61A221MA01#	
			330pF	±10%	GRM022R61A331KA01#	
				±20%	GRM022R61A331MA01#	
			470pF	±10%	GRM022R61A471KA01#	
				±20%	GRM022R61A471MA01#	
			680pF	±10%	GRM022R61A681KE19#	
				±20%	GRM022R61A681ME19#	
			1000pF	±10%	GRM022R61A102KE19#	
				±20%	GRM022R61A102ME19#	
			1500pF	±10%	GRM022R61A152KE19#	
				±20%	GRM022R61A152ME19#	
			2200pF	±10%	GRM022R61A222KE19#	
				±20%	GRM022R61A222ME19#	
			3300pF	±10%	GRM022R61A332KE19#	
				±20%	GRM022R61A332ME19#	
			4700pF	±10%	GRM022R61A472KE19#	
				±20%	GRM022R61A472ME19#	
			6800pF	±10%	GRM022R61A682KE19#	
				±20%	GRM022R61A682ME19#	
			10000pF	±10%	GRM022R61A103KE19#	
				±20%	GRM022R61A103ME19#	
		B	100pF	±10%	GRM022B11A101KA01#	
				±20%	GRM022B11A101MA01#	
			150pF	±10%	GRM022B11A151KA01#	
				±20%	GRM022B11A151MA01#	
			220pF	±10%	GRM022B11A221KA01#	
				±20%	GRM022B11A221MA01#	
			330pF	±10%	GRM022B11A331KA01#	
				±20%	GRM022B11A331MA01#	
			470pF	±10%	GRM022B11A471KA01#	
				±20%	GRM022B11A471MA01#	
				±10%	GRM022B11A101KA12#	
				±20%	GRM022B11A101MA12#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	10Vdc	B	680pF	±10%	GRM022B31A681KE19#	
				±20%	GRM022B31A681ME19#	
			1000pF	±10%	GRM022B31A102KE19#	
				±20%	GRM022B31A102ME19#	
			1500pF	±10%	GRM022B31A152KE19#	
				±20%	GRM022B31A152ME19#	
			2200pF	±10%	GRM022B31A222KE19#	
				±20%	GRM022B31A222ME19#	
			3300pF	±10%	GRM022B31A332KE19#	
				±20%	GRM022B31A332ME19#	
			4700pF	±10%	GRM022B31A472KE19#	
				±20%	GRM022B31A472ME19#	
			6800pF	±10%	GRM022B31A682KE19#	
				±20%	GRM022B31A682ME19#	
			10000pF	±10%	GRM022B31A103KE19#	
				±20%	GRM022B31A103ME19#	
	6.3Vdc	X5R	1000pF	±20%	GRM022R60J102ME19#	
				±20%	GRM022R60J152ME19#	
			2200pF	±20%	GRM022R60J222ME19#	
				±20%	GRM022R60J332ME19#	
			4700pF	±20%	GRM022R60J472ME19#	
				±20%	GRM022R60J682ME19#	
			10000pF	±20%	GRM022R60J103ME19#	
				±20%	GRM022R60J153ME15#	降額
			22000pF	±10%	GRM022R60J223KE15#	降額
				±20%	GRM022R60J223ME15#	降額
			33000pF	±20%	GRM022R60J333ME15#	降額
				±20%	GRM022R60J473ME15#	降額
			47000pF	±20%	GRM022R60J473ME15#	降額
				±20%	GRM022R60J683ME15#	降額
			68000pF	±20%	GRM022R60J683ME15#	降額
				±20%	GRM022R60J104ME15#	降額
		B	1000pF	±20%	GRM022B30J102ME19#	
				±20%	GRM022B30J152ME19#	
			2200pF	±20%	GRM022B30J222ME19#	
				±20%	GRM022B30J332ME19#	
			4700pF	±20%	GRM022B30J472ME19#	
				±20%	GRM022B30J682ME19#	
			10000pF	±20%	GRM022B30J103ME19#	
				±20%	GRM022B30J153ME15#	
	4Vdc	X5R	15000pF	±10%	GRM022R60G153KE15#	
				±20%	GRM022R60G153ME15#	
			22000pF	±10%	GRM022R60G223KE15#	
				±20%	GRM022R60G223ME15#	
			33000pF	±10%	GRM022R60G333KE15#	
				±20%	GRM022R60G333ME15#	
			47000pF	±10%	GRM022R60G473KE15#	
				±20%	GRM022R60G473ME15#	
			68000pF	±20%	GRM022R60G683ME15#	
				±20%	GRM022R60G104ME15#	
				±10%	GRM022B30J102ME19#	
				±20%	GRM022B30J152ME19#	

■ 0.6×0.3mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	X7R	100pF	±10%	GRM033R71H101KA12#	
				±20%	GRM033R71H101MA12#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	50Vdc	X7R	150pF	±10%	GRM033R71H151KA12#	
				±20%	GRM033R71H151MA12#	
			220pF	±10%	GRM033R71H221KA12#	
				±20%	GRM033R71H221MA12#	
			330pF	±10%	GRM033R71H331KA12#	
				±20%	GRM033R71H331MA12#	
			470pF	±10%	GRM033R71H471KA12#	
				±20%	GRM033R71H471MA12#	
			680pF	±10%	GRM033R71H681KA12#	
				±20%	GRM033R71H681MA12#	
			1000pF	±10%	GRM033R71H102KA12#	
				±20%	GRM033R71H102MA12#	
			1500pF	±10%	GRM033R71H152KA12#	
				±20%	GRM033R71H152MA12#	
		B	100pF	±10%	GRM033B31H101KA12#	
				±20%	GRM033B31H101MA12#	
			150pF	±10%	GRM033B31H151KA12#	
				±20%	GRM033B31H151MA12#	
			220pF	±10%	GRM033B31H221KA12#	
				±20%	GRM033B31H221MA12#	
			330pF	±10%	GRM033B31H331KA12#	
				±20%	GRM033B31H331MA12#	
			470pF	±10%	GRM033B31H471KA12#	
				±20%	GRM033B31H471MA12#	
			680pF	±10%	GRM033B31H681KA12#	
				±20%	GRM033B31H681MA12#	
			1000pF	±10%	GRM033B31H102KA12#	
				±20%	GRM033B31H102MA12#	
			1500pF	±10%	GRM033B31H152KA12#	
				±20%	GRM033B31H152MA12#	
	25Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM033R71E102KA01#	
				±10%	GRM033R71E152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM033R71E222KA12#	
				±20%	GRM033R71E222MA12#	
			3300pF	±10%	GRM033R71E332KA12#	
				±20%	GRM033R71E332MA12#	
		R	100pF	±10%	GRM033R11E101KA01#	
				±10%	GRM033R11E151KA01#	
			220pF	±10%	GRM033R11E221KA01#	
				±10%	GRM033R11E331KA01#	
			470pF	±10%	GRM033R11E471KA01#	
				±10%	GRM033R11E681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM033R11E102KA01#	
				±10%	GRM033R11E152KA01#	
		X5R	4700pF	±10%	GRM033R61E472KA12#	降額
				±20%	GRM033R61E472MA12#	降額
			6800pF	±10%	GRM033R61E682KA12#	降額
				±20%	GRM033R61E682MA12#	降額
			10000pF	±10%	GRM033R61E103KA12#	降額
				±20%	GRM033R61E103MA12#	降額
		B	1000pF	±10%	GRM033B11E102KA01#	
				±20%	GRM033B11E102MA01#	
			1500pF	±10%	GRM033B11E152KA01#	
				±20%	GRM033B11E152MA01#	
0.33mm	25Vdc	B	2200pF	±10%	GRM033B31E222KA12#	
				±20%	GRM033B31E222MA12#	
			3300pF	±10%	GRM033B31E332KA12#	
				±20%	GRM033B31E332MA12#	
			10000pF	±10%	GRM033B31E103KA12#	降額
				±20%	GRM033B31E103MA12#	降額
	16Vdc	X7R	2200pF	±10%	GRM033R71C222KA88#	
				±10%	GRM033R71C332KA88#	
			3300pF	±10%	GRM033R11C222KA88#	
				±10%	GRM033R11C332KA88#	
		R	2200pF	±10%	GRM033R61C103KA12#	
				±20%	GRM033R61C103MA12#	
			15000pF	±10%	GRM033R61C153KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C153ME84#	降額
		X5R	22000pF	±10%	GRM033R61C223KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C223ME84#	降額
			33000pF	±10%	GRM033R61C333KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C333ME84#	降額
			47000pF	±10%	GRM033R61C473KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C473ME84#	降額
			68000pF	±10%	GRM033R61C683KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C683ME84#	降額
			0.10μF	±10%	GRM033R61C104KE84#	降額
				±20%	GRM033R61C104ME84#	降額
		B	2200pF	±10%	GRM033B31C222KA87#	
				±20%	GRM033B31C222MA87#	
			3300pF	±10%	GRM033B31C332KA87#	
				±20%	GRM033B31C332MA87#	
			10000pF	±10%	GRM033B31C103KA12#	
				±20%	GRM033B31C103MA12#	
			15000pF	±10%	GRM033B31C153KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C153ME84#	降額
	10Vdc	X7R	22000pF	±10%	GRM033B31C223KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C223ME84#	降額
			33000pF	±10%	GRM033B31C333KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C333ME84#	降額
			47000pF	±10%	GRM033B31C473KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C473ME84#	降額
			68000pF	±10%	GRM033B31C683KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C683ME84#	降額
		R	0.10μF	±10%	GRM033B31C104KE84#	降額
				±20%	GRM033B31C104ME84#	降額
			4700pF	±10%	GRM033R71A472KA01#	
				±20%	GRM033R71A472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM033R71A682KA01#	
				±20%	GRM033R71A682MA01#	
			10000pF	±10%	GRM033R71A103KA01#	
				±20%	GRM033R71A103MA01#	
		B	4700pF	±10%	GRM033R11A472KA01#	
				±20%	GRM033R11A472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM033R11A682KA01#	
				±20%	GRM033R11A682MA01#	
			10000pF	±10%	GRM033R11A103KA01#	
				±20%	GRM033R11A103MA01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从格式金线印刷制版所保留者下载并环境格若格变动注意事其中产品商注本另行准期时在理如前向我方短接图或信工理等查。
• 本数据表最新标准规格的四此规格订图更篇幅的限制请提提提或者最速产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	10Vdc	X5R	4700pF	±10%	GRM033R61A472KA01#	
				±20%	GRM033R61A472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM033R61A682KA01#	
				±20%	GRM033R61A682MA01#	
			15000pF	±10%	GRM033R61A153KE84#	
				±20%	GRM033R61A153ME84#	
			22000pF	±10%	GRM033R61A223KE84#	
				±20%	GRM033R61A223ME84#	
			33000pF	±10%	GRM033R61A333KE84#	
				±20%	GRM033R61A333ME84#	
			47000pF	±10%	GRM033R61A473KE84#	
				±20%	GRM033R61A473ME84#	
			68000pF	±10%	GRM033R61A683KE84#	
				±20%	GRM033R61A683ME84#	
			0.10μF	±10%	GRM033R61A104KE84#	
				±20%	GRM033R61A104ME84#	
			0.22μF	±20%	GRM033R61A224ME90#	降额
		B	4700pF	±10%	GRM033B11A472KA01#	
				±20%	GRM033B11A472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM033B11A682KA01#	
				±20%	GRM033B11A682MA01#	
			15000pF	±10%	GRM033B31A153KE84#	
				±20%	GRM033B31A153ME84#	
			22000pF	±10%	GRM033B31A223KE84#	
				±20%	GRM033B31A223ME84#	
			33000pF	±10%	GRM033B31A333KE84#	
				±20%	GRM033B31A333ME84#	
			47000pF	±10%	GRM033B31A473KE84#	
				±20%	GRM033B31A473ME84#	
			68000pF	±10%	GRM033B31A683KE84#	
				±20%	GRM033B31A683ME84#	
			0.10μF	±10%	GRM033B31A104KE84#	
				±20%	GRM033B31A104ME84#	
	6.3Vdc	X7R	4700pF	±10%	GRM033R70J472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM033R70J682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM033R70J103KA01#	
		R	4700pF	±10%	GRM033R10J472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM033R10J682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM033R10J103KA01#	
		X6S	15000pF	±10%	GRM033C80J153KE01#	
				±20%	GRM033C80J153ME01#	
			22000pF	±10%	GRM033C80J223KE01#	
				±20%	GRM033C80J223ME01#	
			33000pF	±10%	GRM033C80J333KE01#	
				±20%	GRM033C80J333ME01#	
			47000pF	±10%	GRM033C80J473KE19#	
				±20%	GRM033C80J473ME19#	
			68000pF	±10%	GRM033C80J683KE84#	降额
				±20%	GRM033C80J683ME84#	降额
			0.10μF	±10%	GRM033C80J104KE84#	降额
				±20%	GRM033C80J104ME84#	降额
			0.22μF	±20%	GRM033C80J224ME90#	降额
				±20%	GRM033C80J224ME90#	降额
		X5R	0.22μF	±20%	GRM033R60J224ME90#	
		B	4700pF	±10%	GRM033B10J472KA01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	6.3Vdc	B	6800pF	±10%	GRM033B10J682KA01#	
				±10%	GRM033B10J153KE01#	
			15000pF	±10%	GRM033B10J153ME01#	
				±20%	GRM033B10J153ME01#	
			22000pF	±10%	GRM033B10J223KE01#	
				±20%	GRM033B10J223ME01#	
			33000pF	±10%	GRM033B10J333KE01#	
				±20%	GRM033B10J333ME01#	
			4Vdc	±20%	GRM033C80G224ME90#	
		X6S	0.22μF	±20%	GRM033C80G224ME90#	

■ 1.0×0.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名			
0.22mm	10Vdc	X5R	0.10μF	±10%	GRM152R61A104KE19#	降额		
				±20%	GRM152R61A104ME19#	降额		
			0.22μF	±10%	GRM152R61A224KE19#	降额		
				±20%	GRM152R61A224ME19#	降额		
		B	0.10μF	±10%	GRM152B31A104KE19#	降额		
				±20%	GRM152B31A104ME19#	降额		
			0.22μF	±10%	GRM152B31A224KE19#	降额		
				±20%	GRM152B31A224ME19#	降额		
		6.3Vdc	X6S	0.10μF	±10%	GRM152C80J104KE19#	降额	
					±20%	GRM152C80J104ME19#	降额	
				0.22μF	±10%	GRM152C80J224KE19#	降额	
					±20%	GRM152C80J224ME19#	降额	
			X5R	0.10μF	±10%	GRM152R60J104KE19#		
					±20%	GRM152R60J104ME19#		
				0.22μF	±10%	GRM152R60J224KE19#		
					±20%	GRM152R60J224ME19#		
		B	0.47μF	±20%	GRM152R60J474ME15#	降额		
				±20%	GRM152R60J105ME15#	降额		
			0.10μF	±10%	GRM152B30J104KE19#			
				±20%	GRM152B30J104ME19#			
		4Vdc	X7T	0.10μF	±10%	GRM152D70G104KE15#	降额	
					±20%	GRM152D70G104ME15#	降额	
				0.22μF	±10%	GRM152D70G224KE15#	降额	
					±20%	GRM152D70G224ME15#	降额	
	X6S		0.10μF	±10%	GRM152C80G104KE19#			
				±20%	GRM152C80G104ME19#			
			0.22μF	±10%	GRM152C80G224KE19#			
				±20%	GRM152C80G224ME19#			
	X6T		0.47μF	±20%	GRM152D80G474ME15#			
				±20%	GRM152D80G105ME15#	降额		
	X5R		1.0μF	±20%	GRM152R60G105ME15#			
				±20%	GRM152R60G105ME15#			
	2.5Vdc		X7T	0.10μF	±10%	GRM152D70E104KE19#		
					±20%	GRM152D70E104ME19#		
				0.22μF	±10%	GRM152D70E224KE19#		
					±20%	GRM152D70E224ME19#		
	0.3mm		50Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM15XR71H221KA86#	
					330pF	±10%	GRM15XR71H331KA86#	
					470pF	±10%	GRM15XR71H471KA86#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.3mm	50Vdc	X7R	680pF	±10%	GRM15XR71H681KA86#	
			1000pF	±10%	GRM15XR71H102KA86#	
			1500pF	±10%	GRM15XR71H152KA86#	
		R	220pF	±10%	GRM15XR11H221KA86#	
			330pF	±10%	GRM15XR11H331KA86#	
			470pF	±10%	GRM15XR11H471KA86#	
			680pF	±10%	GRM15XR11H681KA86#	
			1000pF	±10%	GRM15XR11H102KA86#	
			1500pF	±10%	GRM15XR11H152KA86#	
		B	220pF	±10%	GRM15XB11H221KA86#	
				±20%	GRM15XB11H221MA86#	
			330pF	±10%	GRM15XB11H331KA86#	
				±20%	GRM15XB11H331MA86#	
			470pF	±10%	GRM15XB11H471KA86#	
				±20%	GRM15XB11H471MA86#	
			680pF	±10%	GRM15XB11H681KA86#	
				±20%	GRM15XB11H681MA86#	
			1000pF	±10%	GRM15XB11H102KA86#	
				±20%	GRM15XB11H102MA86#	
			1500pF	±10%	GRM15XB11H152KA86#	
				±20%	GRM15XB11H152MA86#	
	25Vdc	X7R	2200pF	±10%	GRM15XR71E222KA86#	
				±20%	GRM15XR71E222MA86#	
		B	2200pF	±10%	GRM15XB11E222KA86#	
				±20%	GRM15XB11E222MA86#	
	16Vdc	X7R	3300pF	±10%	GRM15XR71C332KA86#	
				±20%	GRM15XR71C332MA86#	
			4700pF	±10%	GRM15XR71C472KA86#	
				±20%	GRM15XR71C472MA86#	
			6800pF	±10%	GRM15XR71C682KA86#	
				±20%	GRM15XR71C682MA86#	
		B	10000pF	±10%	GRM15XR71C103KA86#	
				±20%	GRM15XR71C103MA86#	
			3300pF	±10%	GRM15XB11C332KA86#	
				±20%	GRM15XB11C332MA86#	
			4700pF	±10%	GRM15XB11C472KA86#	
				±20%	GRM15XB11C472MA86#	
	10Vdc	X5R	6800pF	±10%	GRM15XB11C682KA86#	
				±20%	GRM15XB11C682MA86#	
			10000pF	±10%	GRM15XB11C103KA86#	
				±20%	GRM15XB11C103MA86#	
			15000pF	±10%	GRM15XR61A153KA86#	
				±20%	GRM15XR61A153MA86#	
		X5R	22000pF	±10%	GRM15XR61A223KA86#	
				±20%	GRM15XR61A223MA86#	
			33000pF	±10%	GRM15XR61A333KA86#	
				±20%	GRM15XR61A333MA86#	
0.33mm	10Vdc	X5R	1.0μF	±20%	GRM153R61A105ME95#	降額
		B	1.0μF	±20%	GRM153B31A105ME95#	降額
	6.3Vdc	X6T	1.0μF	±20%	GRM153D80J105ME95#	降額
		X5R	1.0μF	±20%	GRM153R60J105ME95#	
		B	1.0μF	±20%	GRM153B30J105ME95#	
	4Vdc	X6T	1.0μF	±20%	GRM153D80G105ME95#	
	0.55mm	100Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM155R72A221KA01#

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	100Vdc	X7R	330pF	±10%	GRM155R72A331KA01#	
			470pF	±10%	GRM155R72A471KA01#	
			680pF	±10%	GRM155R72A681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM155R72A102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM155R72A152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM155R72A222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM155R72A332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM155R72A472KA01#	
	50Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM155R71H221KA01#	
			330pF	±10%	GRM155R71H331KA01#	
			470pF	±10%	GRM155R71H471KA01#	
			680pF	±10%	GRM155R71H681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM155R71H102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM155R71H152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM155R71H222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM155R71H332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM155R71H472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM155R71H682KA88#	
			10000pF	±10%	GRM155R71H103KA88#	
			15000pF	±10%	GRM155R71H153KA12#	
			22000pF	±10%	GRM155R71H223KA12#	
			33000pF	±10%	GRM155R71H333KE14#	
				±20%	GRM155R71H333ME14#	
			47000pF	±10%	GRM155R71H473KE14#	
				±20%	GRM155R71H473ME14#	
			68000pF	±10%	GRM155R71H683KE14#	
				±20%	GRM155R71H683ME14#	
			0.10μF	±10%	GRM155R71H104KE14#	
				±20%	GRM155R71H104ME14#	
	R	R	220pF	±10%	GRM155R11H221KA01#	
			330pF	±10%	GRM155R11H331KA01#	
			470pF	±10%	GRM155R11H471KA01#	
			680pF	±10%	GRM155R11H681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM155R11H102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM155R11H152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM155R11H222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM155R11H332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM155R11H472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM155R11H682KA88#	
			10000pF	±10%	GRM155R11H103KA88#	
	X5R	X5R	33000pF	±10%	GRM155R61H333KE19#	
				±20%	GRM155R61H333ME19#	
			47000pF	±10%	GRM155R61H473KE19#	
				±20%	GRM155R61H473ME19#	
			68000pF	±10%	GRM155R61H683KE19#	
				±20%	GRM155R61H683ME19#	
			0.10μF	±10%	GRM155R61H104KE14#	
				±20%	GRM155R61H104ME14#	
	B	B	220pF	±10%	GRM155B11H221KA01#	
				±20%	GRM155B11H221MA01#	
			330pF	±10%	GRM155B11H331KA01#	
				±20%	GRM155B11H331MA01#	
	470pF			±10%	GRM155B11H471KA01#	
				±20%	GRM155B11H471MA01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所保留者下载并环境格表格变动注意事其中产品前在注册本行进行时的注册商向我的短处图代码或信息 请参照。
• 本数据表最新标准规格表因规格修订而受篇幅的限制请提供规格表或者最新产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	B	680pF	±10%	GRM155B11H681KA01#	
				±20%	GRM155B11H681MA01#	
			1000pF	±10%	GRM155B11H102KA01#	
				±20%	GRM155B11H102MA01#	
			1500pF	±10%	GRM155B11H152KA01#	
				±20%	GRM155B11H152MA01#	
			2200pF	±10%	GRM155B11H222KA01#	
				±20%	GRM155B11H222MA01#	
			3300pF	±10%	GRM155B11H332KA01#	
				±20%	GRM155B11H332MA01#	
			4700pF	±10%	GRM155B11H472KA01#	
				±20%	GRM155B11H472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM155B31H682KA88#	
				±20%	GRM155B31H682MA88#	
			10000pF	±10%	GRM155B31H103KA88#	
				±20%	GRM155B31H103MA88#	
			15000pF	±10%	GRM155B31H153KA12#	
				±20%	GRM155B31H153MA12#	
			22000pF	±10%	GRM155B31H223KA12#	
				±20%	GRM155B31H223MA12#	
			0.10μF	±10%	GRM155B31H104KE14#	
				±20%	GRM155B31H104ME14#	
	25Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRM155R71E103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM155R71E153KA61#	
			22000pF	±10%	GRM155R71E223KA61#	
			33000pF	±10%	GRM155R71E333KA88#	
			47000pF	±10%	GRM155R71E473KA88#	
			68000pF	±10%	GRM155R71E683KE14#	
				±20%	GRM155R71E683ME14#	
			0.10μF	±10%	GRM155R71E104KE14#	
				±20%	GRM155R71E104ME14#	
		R	6800pF	±10%	GRM155R11E682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM155R11E103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM155R11E153KA61#	
			22000pF	±10%	GRM155R11E223KA61#	
			33000pF	±10%	GRM155R11E333KA88#	
			47000pF	±10%	GRM155R11E473KA88#	
		X5R	68000pF	±10%	GRM155R61E683KA87#	
				±20%	GRM155R61E683MA87#	
			0.10μF	±10%	GRM155R61E104KA87#	
				±20%	GRM155R61E104MA87#	
			0.47μF	±10%	GRM155R61E474KA12#	降额
				±20%	GRM155R61E474MA12#	降额
			1.0μF	±10%	GRM155R61E105KA12#	降额
				±20%	GRM155R61E105MA12#	降额
		B	10000pF	±10%	GRM155B11E103KA01#	
				±20%	GRM155B11E103MA01#	
			15000pF	±10%	GRM155B11E153KA61#	
				±20%	GRM155B11E153MA61#	
			22000pF	±10%	GRM155B11E223KA61#	
				±20%	GRM155B11E223MA61#	
			33000pF	±10%	GRM155B31E333KA87#	
				±20%	GRM155B31E333MA87#	
			47000pF	±10%	GRM155B31E473KA87#	
				±20%	GRM155B31E473MA87#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名				
0.55mm	25Vdc	B	47000pF	±20%	GRM155B31E473MA87#				
				±10%	GRM155B31E683KA87#				
			68000pF	±20%	GRM155B31E683MA87#				
				0.10μF	±10%	GRM155B31E104KA87#			
			±20%		GRM155B31E104MA87#				
			1.0μF	±10%	GRM155B31E105KA12#	降額			
		±20%		GRM155B31E105MA12#	降額				
		16Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM155R71C683KA88#			
					0.15μF	±10%	GRM155R71C154KA12#		
					0.22μF	±10%	GRM155R71C224KA12#		
				R	68000pF	±10%	GRM155R11C683KA88#		
						X5R	0.22μF	±10%	GRM155R61C224KA12#
	±20%							GRM155R61C224MA12#	
	1.0μF		±10%	GRM155R61C105KA12#					
			±20%	GRM155R61C105MA12#					
	B		1.0μF	±10%	GRM155B31C105KA12#				
				±20%	GRM155B31C105MA12#				
	10Vdc		X6S	1.0μF	±10%	GRM155C81A105KA12#			
					±20%	GRM155C81A105MA12#			
				X5R	0.15μF	±10%	GRM155R61A154KE19#		
						±20%	GRM155R61A154ME19#		
			0.22μF		±10%	GRM155R61A224KE19#			
					±20%	GRM155R61A224ME19#			
			0.33μF		±10%	GRM155R61A334KE15#			
					±20%	GRM155R61A334ME15#			
			0.47μF		±10%	GRM155R61A474KE15#			
					±20%	GRM155R61A474ME15#			
			0.68μF		±10%	GRM155R61A684KE15#			
					±20%	GRM155R61A684ME15#			
			B		0.15μF	±10%	GRM155B31A154KE18#		
						±20%	GRM155B31A154ME18#		
		0.22μF		±10%	GRM155B31A224KE18#				
				±20%	GRM155B31A224ME18#				
		0.33μF		±10%	GRM155B31A334KE14#				
				±20%	GRM155B31A334ME14#				
		0.47μF		±10%	GRM155B31A474KE14#				
				±20%	GRM155B31A474ME14#				
		0.68μF		±10%	GRM155B31A684KE15#				
				±20%	GRM155B31A684ME15#				
		2.2μF		±10%	GRM155B31A225KE95#	降額			
				±20%	GRM155B31A225ME95#	降額			
	6.3Vdc	X7R	1.0μF	±10%	GRM155R70J105KA12#	降額			
				±20%	GRM155R70J105MA12#	降額			
			X6S	2.2μF	±10%	GRM155C80J225KE95#	降額		
					±20%	GRM155C80J225ME95#	降額		
		X5R	0.15μF	±10%	GRM155R60J154KE01#				
				±20%	GRM155R60J154ME01#				
			0.22μF	±10%	GRM155R60J224KE01#				
				±20%	GRM155R60J224ME01#				
			0.33μF	±10%	GRM155R60J334KE01#				
				±20%	GRM155R60J334ME01#				
			0.47μF	±10%	GRM155R60J474KE19#				
				±20%	GRM155R60J474ME19#				
			0.68μF	±10%	GRM155R60J684KE19#				

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	6.3Vdc	X5R	0.68μF	±20%	GRM155R60J684ME19#	
			0.15μF	±10%	GRM155B10J154KE01#	
				±20%	GRM155B10J154ME01#	
			0.22μF	±10%	GRM155B10J224KE01#	
				±20%	GRM155B10J224ME01#	
			0.33μF	±10%	GRM155B10J334KE01#	
				±20%	GRM155B10J334ME01#	
			0.47μF	±10%	GRM155B30J474KE18#	
				±20%	GRM155B30J474ME18#	
			0.68μF	±10%	GRM155B30J684KE18#	
				±20%	GRM155B30J684ME18#	
			2.2μF	±10%	GRM155B30J225KE95#	
				±20%	GRM155B30J225ME95#	
		4Vdc	X7R	±10%	GRM155R70G105KA12#	
				±20%	GRM155R70G105MA12#	
0.6mm	35Vdc	X5R	1.0μF	±10%	GRM155R6YA105KE11#	降额
				±20%	GRM155R6YA105ME11#	降额
	25Vdc	X6S	1.0μF	±10%	GRM155C81E105KE11#	降额
				±20%	GRM155C81E105ME11#	降额
	16Vdc	X6S	1.0μF	±10%	GRM155C81C105KE11#	
				±20%	GRM155C81C105ME11#	
	6.3Vdc	X5R	4.7μF	±20%	GRM155R60J475ME47#	降额
		B	4.7μF	±20%	GRM155B30J475ME47#	降额
	4Vdc	X5R	4.7μF	±20%	GRM155R60G475ME47#	
		B	4.7μF	±20%	GRM155B30G475ME47#	
0.7mm	2.5Vdc	X6T	4.7μF	±20%	GRM155D80E475ME47#	降额
	25Vdc	X5R	2.2μF	±10%	GRM155R61E225KE11#	
				±20%	GRM155R61E225ME11#	
	16Vdc	X6S	2.2μF	±10%	GRM155C81C225KE11#	
				±20%	GRM155C81C225ME11#	
		X5R	2.2μF	±10%	GRM155R61C225KE11#	
				±20%	GRM155R61C225ME11#	
	10Vdc	X7S	2.2μF	±10%	GRM155C71A225KE11#	
				±20%	GRM155C71A225ME11#	
		X6S	2.2μF	±10%	GRM155C81A225KE11#	
				±20%	GRM155C81A225ME11#	
	6.3Vdc	X7S	2.2μF	±10%	GRM155C70J225KE11#	
				±20%	GRM155C70J225ME11#	
	4Vdc	X5R	10μF	±20%	GRM155R60G106ME44#	
	2.5Vdc	X5R	10μF	±20%	GRM155R60E106ME16#	

■ 1.6×0.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	25Vdc	X5R	1.0μF	±10%	GRM185R61E105KA12#	降额
				±20%	GRM185R61E105MA12#	降额
			1.0μF	±10%	GRM185B31E105KA12#	降额
				±20%	GRM185B31E105MA12#	降额
		X5R	1.0μF	±10%	GRM185R61C105KE44#	
				±20%	GRM185R61C105ME44#	
			1.0μF	±10%	GRM185B31C105KE43#	
				±20%	GRM185B31C105ME43#	
0.9mm	250Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM188R72E221KW07#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	250Vdc	X7R	330pF	±10%	GRM188R72E331KW07#	
			470pF	±10%	GRM188R72E471KW07#	
			680pF	±10%	GRM188R72E681KW07#	
			1000pF	±10%	GRM188R72E102KW07#	
			1500pF	±10%	GRM188R72E152KW07#	
			2200pF	±10%	GRM188R72E222KW07#	
	200Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM188R72D221KW07#	
			330pF	±10%	GRM188R72D331KW07#	
			470pF	±10%	GRM188R72D471KW07#	
			680pF	±10%	GRM188R72D681KW07#	
			1000pF	±10%	GRM188R72D102KW07#	
			1500pF	±10%	GRM188R72D152KW07#	
			2200pF	±10%	GRM188R72D222KW07#	
	100Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM188R72A221KA01#	
			330pF	±10%	GRM188R72A331KA01#	
			470pF	±10%	GRM188R72A471KA01#	
			680pF	±10%	GRM188R72A681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM188R72A102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM188R72A152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM188R72A222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM188R72A332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM188R72A472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM188R72A682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM188R72A103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM188R72A153KAC4#	
			22000pF	±20%	GRM188R72A153MAC4#	
				±10%	GRM188R72A223KAC4#	
				±20%	GRM188R72A223MAC4#	
	50Vdc	X7R	220pF	±10%	GRM188R71H221KA01#	
			330pF	±10%	GRM188R71H331KA01#	
			470pF	±10%	GRM188R71H471KA01#	
			680pF	±10%	GRM188R71H681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM188R71H102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM188R71H152KA01#	
			2200pF	±10%	GRM188R71H222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM188R71H332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM188R71H472KA01#	
			6800pF	±10%	GRM188R71H682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM188R71H103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM188R71H153KA01#	
			22000pF	±10%	GRM188R71H223KA01#	
			33000pF	±10%	GRM188R71H333KA61#	
			47000pF	±10%	GRM188R71H473KA61#	
			68000pF	±10%	GRM188R71H683KA93#	
			0.10μF	±10%	GRM188R71H104KA93#	
		R	220pF	±10%	GRM188R11H221KA01#	
			330pF	±10%	GRM188R11H331KA01#	
			470pF	±10%	GRM188R11H471KA01#	
			680pF	±10%	GRM188R11H681KA01#	
			1000pF	±10%	GRM188R11H102KA01#	
			1500pF	±10%	GRM188R11H152KA01#	
		R	2200pF	±10%	GRM188R11H222KA01#	
			3300pF	±10%	GRM188R11H332KA01#	
			4700pF	±10%	GRM188R11H472KA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式或电子式印刷品中下载并妥善保管。若因规格变更而致产品停产，恕不另行通知。如有任何疑问，请向本公司销售部门或代理商咨询。
• 本数据表所载规格为典型值，仅供参考。实际规格以本公司最新规格书为准。购买前，请务必确认规格表内容，或者互换协商定案。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	R	6800pF	±10%	GRM188R11H682KA01#	
			10000pF	±10%	GRM188R11H103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM188R11H153KA01#	
			22000pF	±10%	GRM188R11H223KA01#	
			33000pF	±10%	GRM188R11H333KA61#	
			47000pF	±10%	GRM188R11H473KA61#	
			68000pF	±10%	GRM188R11H683KA93#	
			0.10μF	±10%	GRM188R11H104KA93#	
		X5R	0.47μF	±10%	GRM188R61H474KA12#	
				±20%	GRM188R61H474MA12#	
			1.0μF	±10%	GRM188R61H105KAAL#	
				±20%	GRM188R61H105MAAL#	
		B	220pF	±10%	GRM188B11H221KA01#	
				±20%	GRM188B11H221MA01#	
			330pF	±10%	GRM188B11H331KA01#	
				±20%	GRM188B11H331MA01#	
			470pF	±10%	GRM188B11H471KA01#	
				±20%	GRM188B11H471MA01#	
			680pF	±10%	GRM188B11H681KA01#	
				±20%	GRM188B11H681MA01#	
			1000pF	±10%	GRM188B11H102KA01#	
				±20%	GRM188B11H102MA01#	
			1500pF	±10%	GRM188B11H152KA01#	
				±20%	GRM188B11H152MA01#	
			2200pF	±10%	GRM188B11H222KA01#	
				±20%	GRM188B11H222MA01#	
			3300pF	±10%	GRM188B11H332KA01#	
				±20%	GRM188B11H332MA01#	
			4700pF	±10%	GRM188B11H472KA01#	
				±20%	GRM188B11H472MA01#	
			6800pF	±10%	GRM188B11H682KA01#	
				±20%	GRM188B11H682MA01#	
			10000pF	±10%	GRM188B11H103KA01#	
				±20%	GRM188B11H103MA01#	
			15000pF	±10%	GRM188B11H153KA01#	
				±20%	GRM188B11H153MA01#	
			22000pF	±10%	GRM188B11H223KA01#	
				±20%	GRM188B11H223MA01#	
			33000pF	±10%	GRM188B11H333KA61#	
				±20%	GRM188B11H333MA61#	
			47000pF	±10%	GRM188B11H473KA61#	
				±20%	GRM188B11H473MA61#	
			68000pF	±10%	GRM188B31H683KA92#	
				±20%	GRM188B31H683MA92#	
			0.10μF	±10%	GRM188B31H104KA92#	
				±20%	GRM188B31H104MA92#	
			1.0μF	±10%	GRM188B31H105KAAL#	
				±20%	GRM188B31H105MAAL#	
	25Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM188R71E333KA01#	
			47000pF	±10%	GRM188R71E473KA01#	
			68000pF	±10%	GRM188R71E683KA01#	
			0.15μF	±10%	GRM188R71E154KA01#	
			0.22μF	±10%	GRM188R71E224KA88#	
			1.0μF	±10%	GRM188R71E105KA12#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		
0.9mm	25Vdc	X7R	1.0μF	±20%	GRM188R71E105MA12#		
			R	33000pF	±10%	GRM188R11E333KA01#	
				47000pF	±10%	GRM188R11E473KA01#	
				68000pF	±10%	GRM188R11E683KA01#	
				0.15μF	±10%	GRM188R11E154KA01#	
		0.22μF	±10%	GRM188R11E224KA88#			
		X5R	0.22μF	±10%	GRM188R61E224KA88#		
				±10%	GRM188R61E474KA12#		
			±20%	GRM188R61E474MA12#			
				0.68μF	±10%	GRM188R61E684KA75#	
			±20%		GRM188R61E684MA75#		
			1.0μF	±10%	GRM188R61E105KA12#		
				±20%	GRM188R61E105MA12#		
			2.2μF	±10%	GRM188R61E225KA12#		
				±20%	GRM188R61E225MA12#		
			B	10000pF	±10%	GRM188B11E103KA01#	
					±20%	GRM188B11E103MA01#	
				15000pF	±10%	GRM188B11E153KA01#	
					±20%	GRM188B11E153MA01#	
				22000pF	±10%	GRM188B11E223KA01#	
		±20%			GRM188B11E223MA01#		
		33000pF		±10%	GRM188B11E333KA01#		
				±20%	GRM188B11E333MA01#		
		47000pF		±10%	GRM188B11E473KA01#		
				±20%	GRM188B11E473MA01#		
		68000pF		±10%	GRM188B11E683KA01#		
				±20%	GRM188B11E683MA01#		
		0.10μF		±10%	GRM188B11E104KA01#		
				±20%	GRM188B11E104MA01#		
		0.15μF		±10%	GRM188B11E154KA01#		
				±10%	GRM188B31E224KA87#		
		0.47μF		±10%	GRM188B31E474KA75#		
				±20%	GRM188B31E474MA75#		
		0.68μF		±10%	GRM188B31E684KA75#		
				±20%	GRM188B31E684MA75#		
		1.0μF		±10%	GRM188B31E105KA75#		
				±20%	GRM188B31E105MA75#		
		2.2μF		±10%	GRM188B31E225KA12#		
				±20%	GRM188B31E225MA12#		
	16Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRM188R71C154KA01#		
				±10%	GRM188R71C224KA01#		
			0.33μF	±10%	GRM188R71C334KA01#		
				±10%	GRM188R71C474KA88#		
			1.0μF	±10%	GRM188R71C105KE15#		
				±20%	GRM188R71C105ME15#		
		R	0.33μF	±10%	GRM188R11C334KA01#		
				±10%	GRM188R11C474KA88#		
		X6S	2.2μF	±10%	GRM188C81C225KA12#		
				±20%	GRM188C81C225MA12#		
		X5R	0.68μF	±10%	GRM188R61C684KA75#		
				±20%	GRM188R61C684MA75#		
			2.2μF	±10%	GRM188R61C225KE15#		
		B	0.33μF	±10%	GRM188B11C334KA01#		
				±20%	GRM188B11C334MA01#		

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		
0.9mm	16Vdc	B	0.68μF	±10%	GRM188B31C684KA75#		
				±20%	GRM188B31C684MA75#		
			2.2μF	±10%	GRM188B31C225KE14#		
		10Vdc	X7R	0.33μF	±10%	GRM188R71A334KA61#	
					±20%	GRM188R71A334MA61#	
				0.68μF	±10%	GRM188R71A684KA61#	
					±20%	GRM188R71A684MA61#	
				2.2μF	±10%	GRM188R71A225KE15#	
					±20%	GRM188R71A225ME15#	
	X7T		2.2μF	±10%	GRM188D71A225KE34#		
				±20%	GRM188D71A225ME34#		
	X5R		0.33μF	±10%	GRM188R61A334KA61#		
		±20%		GRM188R61A334MA61#			
	B	0.33μF	±10%	GRM188B11A334KA61#			
			±20%	GRM188B11A334MA61#			
	6.3Vdc	B	10μF	±20%	GRM188B30J106ME47#		
	0.95mm	25Vdc	X5R	4.7μF	±10%	GRM188R61E475KE11#	
					±20%	GRM188R61E475ME11#	
		16Vdc	X6S	4.7μF	±10%	GRM188C81C475KE11#	
±20%					GRM188C81C475ME11#		
X5R			4.7μF	±10%	GRM188R61C475KE11#		
				±20%	GRM188R61C475ME11#		
			10μF	±10%	GRM188R61C106KAAL#		
				±20%	GRM188R61C106MAAL#		
B			4.7μF	±10%	GRM188B31C475KAAJ#	降额	
				±20%	GRM188B31C475MAAJ#	降额	
		10Vdc	X7S	4.7μF	±10%	GRM188C71A475KE11#	
					±20%	GRM188C71A475ME11#	
B			10μF	±20%	GRM188B31A106ME69#	降额	
1.0mm		50Vdc	X5R	2.2μF	±10%	GRM188R61H225KE11#	
					±20%	GRM188R61H225ME11#	
			X6S	2.2μF	±10%	GRM188C8YA225KE11#	
					±20%	GRM188C8YA225ME11#	
				4.7μF	±10%	GRM188R6YA475KE15#	
	±20%				GRM188R6YA475ME15#		
	25Vdc	X7S	2.2μF	±10%	GRM188C71E225KE11#		
				±20%	GRM188C71E225ME11#		
		X6S	2.2μF	±10%	GRM188C81E225KE11#		
				±20%	GRM188C81E225ME11#		
			4.7μF	±10%	GRM188C81E475KE11#	降额	
				±20%	GRM188C81E475ME11#	降额	
		X5R	10μF	±20%	GRM188R61E106MA73#		
		16Vdc	X7S	2.2μF	±10%	GRM188C71C225KE11#	
					±20%	GRM188C71C225ME11#	
	X6S		10μF	±20%	GRM188C81C106MA73#		
	10Vdc	X7T	10μF	±20%	GRM188D71A106MA73#		
	6.3Vdc	X7T	10μF	±20%	GRM188D70J106MA73#		
			X5R	22μF	±20%	GRM188R60J226MEA0#	降额
		B			22μF	±20%	GRM188B30J226MEA0#
		4Vdc	X6S	22μF	±20%	GRM188C80G226MEA0#	降额
					X5R	22μF	±20%
	B		22μF	±20%	GRM188B30G226MEA0#		

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.7mm	16Vdc	X6S	1.0μF	±10%	GRM216C81C105KA12#	
0.95mm	100Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRM219R72A103KA01#	
				±20%	GRM219R72A103MA01#	
	50Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRM219R71H103KA01#	
				±20%	GRM219R71H103MA01#	
			15000pF	±10%	GRM219R71H153KA01#	
				±20%	GRM219R71H153MA01#	
		33000pF		±10%	GRM219R71H333KA01#	
				±10%	GRM219R71H334KA88#	
		R	33000pF	±10%	GRM219R11H333KA01#	
		X5R	1.0μF	±10%	GRM219R61H105KA73#	
				±20%	GRM219R61H105MA73#	
			2.2μF	±10%	GRM219R61H225KE15#	
				±20%	GRM219R61H225ME15#	
	B	0.33μF		±10%	GRM219B31H334KA87#	
				±20%	GRM219B31H334MA87#	
		1.0μF		±10%	GRM219B31H105KA73#	
				±20%	GRM219B31H105MA73#	
		2.2μF		±10%	GRM219B31H225KE15#	
				±20%	GRM219B31H225ME15#	
	35Vdc	X6S	2.2μF	±10%	GRM219C8YA225KE15#	
				±20%	GRM219C8YA225ME15#	
		X5R	4.7μF	±10%	GRM219R6YA475KA73#	降额
				±20%	GRM219R6YA475MA73#	降额
	25Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRM219R71E104KA01#	
				±20%	GRM219R71E104MA01#	
			0.68μF	±10%	GRM219R71E684KA88#	
				±10%	GRM219R71E105KA88#	
		R	68000pF	±10%	GRM219R11E683KA01#	
		X6S	2.2μF	±10%	GRM219C81E225KE15#	
				±20%	GRM219C81E225ME15#	
		X5R	2.2μF	±10%	GRM219R61E225KA12#	
				±20%	GRM219R61E225MA12#	
			4.7μF	±10%	GRM219R61E475KA73#	
				±20%	GRM219R61E475MA73#	
		B	10μF	±10%	GRM219R61E106KA12#	降额
				±20%	GRM219R61E106MA12#	降额
			2.2μF	±10%	GRM219B31E225KA75#	
				±20%	GRM219B31E225MA75#	
	16Vdc	X6S	4.7μF	±10%	GRM219C81C475KA73#	
				±20%	GRM219C81C475MA73#	
		X5R	4.7μF	±10%	GRM219R61C475KE15#	
				±10%	GRM219R61C106KA73#	
		B	4.7μF	±10%	GRM219B31C475KE15#	
				±10%	GRM219B31C106KA73#	
			10μF	±10%	GRM219B31C106MA73#	
	X7R	0.33μF		±10%	GRM219R71C334KA88#	
				±10%	GRM219R71C225KE15#	
		R	0.68μF	±10%	GRM219R11C684KA01#	
		X6S	4.7μF	±10%	GRM219C81C475KA73#	
				±20%	GRM219C81C475MA73#	
	X5R	4.7μF		±10%	GRM219R61C475KE15#	
				±10%	GRM219R61C106KA73#	
		10μF		±10%	GRM219R61C106MA73#	
		B	4.7μF	±10%	GRM219B31C475KE15#	
				±10%	GRM219B31C106KA73#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式或电子式印制电路板制造商处下载的环境规格表，并仔细阅读其中产品制造商的注释，以了解详细的情况。如有疑问，请向我们的销售代表或销售代表咨询。
• 本数据表所载规格为最终规格，因此规格订明受篇幅的限制，请提供规格表或者产品规格表，以便在购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	16Vdc	B	10μF	±20%	GRM219B31C106MA73#	
	10Vdc	X7R	2.2μF	±10%	GRM219R71A225KE15#	
				±20%	GRM219R71A225ME15#	
		X7T	4.7μF	±10%	GRM219D71A475KE15#	降额
				±20%	GRM219D71A475ME15#	降额
		X5R	22μF	±20%	GRM219R61A226MEA0#	降额
		B	22μF	±20%	GRM219B31A226MEA0#	降额
	6.3Vdc	X6S	10μF	±10%	GRM219C80J106KE39#	
				±20%	GRM219C80J106ME39#	
		X5R	22μF	±20%	GRM219R60J226ME47#	降额
				±20%	GRM219B30J226ME47#	降额
	4Vdc	X6S	10μF	±10%	GRM219C80G106KE19#	
				±20%	GRM219C80G106ME19#	
		X5R	47μF	±20%	GRM219R60G476ME44#	降额
1.0mm	250Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM21AR72E102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM21AR72E152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM21AR72E222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM21AR72E332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM21AR72E472KW01#	
			6800pF	±10%	GRM21AR72E682KW01#	
	200Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM21AR72D102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM21AR72D152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM21AR72D222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM21AR72D332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM21AR72D472KW01#	
			6800pF	±10%	GRM21AR72D682KW01#	
	50Vdc	X7R	22000pF	±10%	GRM219R71H223KA17#	
				±20%	GRM219R71H223MA17#	
	16Vdc	X5R	22μF	±20%	GRM219R61C226ME15#	降额
1.35mm	100Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRM21BR72A103KA01#	
			15000pF	±10%	GRM21BR72A153KA01#	
			22000pF	±10%	GRM21BR72A223KA01#	
			33000pF	±10%	GRM21BR72A333KA01#	
			47000pF	±10%	GRM21BR72A473KA01#	
			68000pF	±10%	GRM21BR72A683KAC4#	
				±20%	GRM21BR72A683MAC4#	
			0.10μF	±10%	GRM21BR72A104KAC4#	
				±20%	GRM21BR72A104MAC4#	
	50Vdc	X7R	47000pF	±10%	GRM21BR71H473KA01#	
			68000pF	±10%	GRM21BR71H683KA01#	
			0.10μF	±10%	GRM21BR71H104KA01#	
				±20%	GRM21BR71H104MA01#	
			0.15μF	±10%	GRM21BR71H154KA01#	
			0.22μF	±10%	GRM21BR71H224KA01#	
			0.47μF	±10%	GRM21BR71H474KA88#	
		R	0.10μF	±10%	GRM21BR11H104KA01#	
				±20%	GRM21BR11H104MA01#	
		B	0.15μF	±10%	GRM21BB31H154KA88#	
				±20%	GRM21BB31H154MA88#	
			0.22μF	±10%	GRM21BB31H224KA88#	
				±20%	GRM21BB31H224MA88#	
			0.47μF	±10%	GRM21BB31H474KA87#	
				±20%	GRM21BB31H474MA87#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.35mm	25Vdc	R	0.15μF	±10%	GRM21BR11E154KA01#	
				±20%	GRM21BR11E154MA01#	
			4.7μF	±10%	GRM21BC81E475KA12#	
				±20%	GRM21BC81E475MA12#	
		X6S	4.7μF	±10%	GRM21BR61E475KA12#	
				±20%	GRM21BR61E475MA12#	
		X5R	4.7μF	±10%	GRM21BR61E475KA12#	
				±20%	GRM21BR61E475MA12#	
			2.2μF	±10%	GRM21BB31E225KA75#	
				±20%	GRM21BB31E225MA75#	
			4.7μF	±10%	GRM21BB31E475KA75#	
				±20%	GRM21BB31E475MA75#	
	16Vdc	X7R	2.2μF	±10%	GRM21BR71C225KA12#	
				±20%	GRM21BR71C225MA12#	
		X5R	10μF	±10%	GRM21BR61C106KE15#	
				±20%	GRM21BR61C106ME15#	
		B	10μF	±10%	GRM21BB31C106KE15#	
				±20%	GRM21BB31C106ME15#	
1.4mm	50Vdc	X5R	2.2μF	±10%	GRM21BR61H225KA73#	
				±20%	GRM21BR61H225MA73#	
			4.7μF	±10%	GRM21BR61H475KE51#	
				±20%	GRM21BR61H475ME51#	
		B	2.2μF	±10%	GRM21BB31H225KA73#	
				±20%	GRM21BB31H225MA73#	
			4.7μF	±10%	GRM21BB31H475KE51#	
				±20%	GRM21BB31H475ME51#	
	25Vdc	X7R	1.0μF	±10%	GRM21BR71E105KA99#	
			4.7μF	±10%	GRM21BR71E475KA73#	降额
		R	1.0μF	±10%	GRM21BR71E475MA73#	降额
		X5R	10μF	±10%	GRM21BR61E106KA73#	
				±20%	GRM21BR61E106MA73#	
		B	10μF	±10%	GRM21BB31E106KA73#	
				±20%	GRM21BB31E106MA73#	
	16Vdc	X7R	4.7μF	±10%	GRM21BR71C475KA73#	
				±20%	GRM21BR71C475MA73#	
		X6S	10μF	±10%	GRM21BC81C106KA73#	
				±20%	GRM21BC81C106MA73#	
	10Vdc	X7R	4.7μF	±10%	GRM21BR71A475KA73#	
				±20%	GRM21BR71A475MA73#	
			10μF	±10%	GRM21BR71A106KE51#	
				±20%	GRM21BR71A106ME51#	
	6.3Vdc	X7R	10μF	±10%	GRM21BB31A226ME51#	降额
				±20%	GRM21BB31A226MA51#	
		X6S	22μF	±10%	GRM21BC80J226ME51#	降额
				±20%	GRM21BC80J226MA51#	
	4Vdc	X7U	22μF	±20%	GRM21BE70G226ME51#	
		X6S	22μF	±20%	GRM21BC80G226ME39#	
1.45mm	250Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRM21BR72E103KW03#	
			15000pF	±10%	GRM21BR72E153KW03#	
			22000pF	±10%	GRM21BR72E223KW03#	
		X7R	10000pF	±10%	GRM21BR72D103KW03#	
			15000pF	±10%	GRM21BR72D153KW03#	
			22000pF	±10%	GRM21BR72D223KW03#	
	25Vdc	X6S	10μF	±10%	GRM21BC81E106KE11#	降额
				±20%	GRM21BC81E106ME11#	降额

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.45mm	25Vdc	X5R	22μF	±20%	GRM21BR61E226ME44#	
	16Vdc	X7S	10μF	±10%	GRM21BC71C106KE11#	
				±20%	GRM21BC71C106ME11#	
		X6S	22μF	±20%	GRM21BC81C226ME44#	降额
		X5R	22μF	±20%	GRM21BR61C226ME44#	
	10Vdc	X7T	22μF	±20%	GRM21BD71A226ME44#	降额
		X6S	22μF	±20%	GRM21BC81A226ME44#	
		X5R	22μF	±20%	GRM21BR61A226ME44#	
	6.3Vdc	X7T	22μF	±20%	GRM21BD70J226ME44#	
		X5R	47μF	±20%	GRM21BR60J476ME15#	降额
		B	47μF	±20%	GRM21BB30J476ME15#	降额
	4Vdc	X6S	47μF	±20%	GRM21BC80G476ME15#	降额
		X5R	47μF	±20%	GRM21BR60G476ME15#	
		B	47μF	±20%	GRM21BB30G476ME15#	

■ 3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	35Vdc	X5R	10μF	±10%	GRM319R6YA106KA12#	降额
				±20%	GRM319R6YA106MA12#	降额
	25Vdc	R	0.33μF	±10%	GRM319R11E334KA01#	
	16Vdc	X5R	10μF	±10%	GRM319R61C106KE15#	
				±20%	GRM319R61C106ME15#	
				±20%	GRM319R61C226ME15#	降额
		B	10μF	±10%	GRM319B31C106KE15#	
				±20%	GRM319B31C106ME15#	
				±20%	GRM319B31C226ME15#	降额
	10Vdc	X5R	22μF	±20%	GRM319R61A226ME15#	
		B	22μF	±20%	GRM319B31A226ME15#	
	6.3Vdc	X6S	22μF	±20%	GRM319C80J226ME15#	
		X5R	22μF	±20%	GRM319R60J226ME15#	
		B	22μF	±20%	GRM319B30J226ME15#	
1.0mm	630Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM31AR72J102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM31AR72J152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM31AR72J222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM31AR72J332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM31AR72J472KW01#	
	500Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM31AR72H102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM31AR72H152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM31AR72H222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM31AR72H332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM31AR72H472KW01#	
			680pF	±10%	GRM31BR73A471KW01#	
	1000Vdc	X7R	470pF	±10%	GRM31BR73A471KW01#	
			680pF	±10%	GRM31BR73A681KW01#	
			1000pF	±10%	GRM31BR73A102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM31BR73A152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM31BR73A222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM31BR73A332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM31BR73A472KW01#	
1.25mm	630Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM31BR72J102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM31BR72J152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM31BR72J222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM31BR72J332KW01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.25mm	630Vdc	X7R	4700pF	±10%	GRM31BR72J472KW01#	
			6800pF	±10%	GRM31BR72J682KW01#	
			10000pF	±10%	GRM31BR72J103KW01#	
	500Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRM31BR72H102KW01#	
			1500pF	±10%	GRM31BR72H152KW01#	
			2200pF	±10%	GRM31BR72H222KW01#	
			3300pF	±10%	GRM31BR72H332KW01#	
			4700pF	±10%	GRM31BR72H472KW01#	
			6800pF	±10%	GRM31BR72H682KW01#	
			10000pF	±10%	GRM31BR72H103KW01#	
			250Vdc	X7R	15000pF	±10%
	22000pF	±10%			GRM31BR72E223KW01#	
	68000pF	±10%			GRM31BR72E683KW01#	
	200Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRM31BR72D153KW01#	
			22000pF	±10%	GRM31BR72D223KW01#	
			68000pF	±10%	GRM31BR72D683KW01#	
	50Vdc	X7R	0.47μF	±10%	GRM31MR71H474KA01#	
			0.68μF	±10%	GRM31MR71H684KA88#	
			1.0μF	±10%	GRM31MR71H105KA88#	
		B	1.0μF	±10%	GRM31MB31H105KA87#	
				±20%	GRM31MR61E106MA12#	
	25Vdc	X5R	10μF	±20%	GRM31MR61E106MA12#	
1.8mm	1000Vdc	X7R	6800pF	±10%	GRM31CR73A682KW03#	
			10000pF	±10%	GRM31CR73A103KW03#	
	630Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRM31CR72J153KW03#	
			22000pF	±10%	GRM31CR72J223KW03#	
	500Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRM31CR72H153KW03#	
			22000pF	±10%	GRM31CR72H223KW03#	
	250Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM31CR72E333KW03#	
			47000pF	±10%	GRM31CR72E473KW03#	
			0.10μF	±10%	GRM31CR72E104KW03#	
	200Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM31CR72D333KW03#	
			47000pF	±10%	GRM31CR72D473KW03#	
			0.10μF	±10%	GRM31CR72D104KW03#	
			50Vdc	X7R	2.2μF	±10%
	4.7μF	±10%			GRM31CR71H475KA12#	
		±20%			GRM31CR71H475MA12#	
	X5R	10μF		±10%	GRM31CR61H106KA12#	
				±20%	GRM31CR61H106MA12#	
	B	2.2μF	±10%	GRM31CB31H225KA87#		
			±20%	GRM31CB31H225MA87#		
		4.7μF	±10%	GRM31CB31H475KA12#		
			±20%	GRM31CB31H475MA12#		
		10μF	±10%	GRM31CB31H106KA12#		
			±20%	GRM31CB31H106MA12#		
	25Vdc	X7R	4.7μF	±10%	GRM31CR71E475KA88#	
			10μF	±10%	GRM31CR71E106KA12#	
				±20%	GRM31CR71E106MA12#	
		X5R	22μF	±20%	GRM31CR61E226ME15#	
			B	10μF	±10%	GRM31CB31E106KA75#
		22μF		±20%	GRM31CB31E226ME15#	
		16Vdc	X7R	4.7μF	±20%	GRM31CR71C475MA01#
	X6S		22μF	±20%	GRM31CC81C226ME15#	
	X5R		22μF	±20%	GRM31CR61C226ME15#	
B	22μF		±20%	GRM31CB31C226ME15#		

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线路印制板所标注者下载的环境格表格变动注意事其中产品所注的注意事另行进详细时在进购之前向本公司索取详细资料或向本公司索取。
• 本数据表最新标准规格，因此规格订阅更篇幅的限制请提供详细或者产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 3.2×1.6mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.8mm	10Vdc	X7R	22μF	±20%	GRM31CR71A226ME15#	
		X5R	47μF	±20%	GRM31CR61A476ME15#	
		B	47μF	±20%	GRM31CB31A476ME15#	
	6.3Vdc	X7R	22μF	±20%	GRM31CR70J226ME19#	
		X7U	47μF	±20%	GRM31CE70J476ME15#	降额
		X6S	47μF	±20%	GRM31CC80J476ME18#	
		X5R	47μF	±20%	GRM31CR60J476ME19#	
		B	47μF	±20%	GRM31CB30J476ME18#	
	4Vdc	X7U	47μF	±20%	GRM31CE70G476ME15#	
		X6S	47μF	±20%	GRM31CC80G476ME19#	
1.9mm	100Vdc	X7R	2.2μF	±10%	GRM31CR72A225KA73#	
				±20%	GRM31CR72A225MA73#	
	6.3Vdc	X6T	100μF	±20%	GRM31CD80J107ME39#	降额
		X5R	100μF	±20%	GRM31CR60J107ME39#	
	4Vdc	X7U	100μF	±20%	GRM31CE70G107ME39#	降额
		X6T	100μF	±20%	GRM31CD80G107ME39#	
		X5R	100μF	±20%	GRM31CR60G107ME39#	

■ 3.2×2.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	1000Vdc	X7R	6800pF	±10%	GRM32QR73A682KW01#	
			10000pF	±10%	GRM32QR73A103KW01#	
	630Vdc	X7R	22000pF	±10%	GRM32QR72J223KW01#	
	500Vdc	X7R	22000pF	±10%	GRM32QR72H223KW01#	
	250Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM32QR72E683KW01#	
			0.15μF	±10%	GRM32QR72E154KW01#	
	200Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM32QR72D683KW01#	
			0.15μF	±10%	GRM32QR72D154KW01#	
	6.3Vdc	X5S	150μF	±20%	GRM32RC60J157ME15#	降额
				±20%	GRM32RD80G157ME15#	降额
1.8mm	4Vdc	X6T	150μF	±20%	GRM32RD80E157ME15#	
				±20%	GRM32RC60G157ME15#	
	2.5Vdc	X6T	150μF	±20%	GRM32RD80E157ME15#	
				±20%	GRM32RD80E157ME15#	
2.0mm	1000Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRM32DR73A153KW01#	
			22000pF	±10%	GRM32DR73A223KW01#	
	630Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM32DR72J333KW01#	
			47000pF	±10%	GRM32DR72J473KW01#	
	500Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM32DR72H333KW01#	
			47000pF	±10%	GRM32DR72H473KW01#	
	250Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRM32DR72E104KW01#	
			0.22μF	±10%	GRM32DR72E224KW01#	
	200Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRM32DR72D104KW01#	
			0.22μF	±10%	GRM32DR72D224KW01#	
2.2mm	25Vdc	X7R	10μF	±10%	GRM32DR71E106KA12#	
2.7mm	80Vdc	X7R	4.7μF	±10%	GRM32ER71K475KE14#	降额
				±20%	GRM32ER71K475ME14#	降额
	63Vdc	X7R	10μF	±10%	GRM32ER71J106KA12#	降额
				±20%	GRM32ER71J106MA12#	降额
	50Vdc	X7R	4.7μF	±10%	GRM32ER71H475KA88#	
			10μF	±10%	GRM32ER71H106KA12#	
				±20%	GRM32ER71H106MA12#	
		X5R	10μF	±10%	GRM32ER61H106KA12#	
				±20%	GRM32ER61H106MA12#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.7mm	50Vdc	B	10μF	±10%	GRM32EB31H106KA12#	
				±20%	GRM32EB31H106MA12#	
		X7R	10μF	±10%	GRM32ER7YA106KA12#	
				±20%	GRM32ER7YA106MA12#	
	35Vdc	X5R	10μF	±10%	GRM32ER6YA106KA12#	
				±20%	GRM32ER6YA106MA12#	
		B	10μF	±10%	GRM32EB3YA106KA12#	
				±20%	GRM32EB3YA106MA12#	
	25Vdc	X7R	22μF	±20%	GRM32ER71E226ME15#	
		X5R	22μF	±20%	GRM32ER61E226ME15#	
		B	22μF	±20%	GRM32EB31E226ME15#	
				±20%	GRM32EB31E226ME15#	
	16Vdc	X7R	22μF	±20%	GRM32ER71C226MEA8#	
		X6S	47μF	±20%	GRM32EC81C476ME15#	降额
		X5R	47μF	±20%	GRM32ER61C476ME15#	
		B	47μF	±20%	GRM32EB31C476ME15#	
	10Vdc	X7R	47μF	±20%	GRM32ER71A476ME15#	
		X5R	47μF	±20%	GRM32ER61A476ME20#	
			100μF	±20%	GRM32ER61A107ME20#	降额
		B	47μF	±20%	GRM32EB31A476ME20#	
	6.3Vdc	X7R	47μF	±20%	GRM32ER70J476ME20#	
		X7U	100μF	±20%	GRM32EE70J107ME15#	降额
		X5R	100μF	±20%	GRM32ER60J107ME20#	
		B	100μF	±20%	GRM32EB30J107ME16#	
	4Vdc	X7U	100μF	±20%	GRM32EE70G107ME19#	

■ 4.5×3.2mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	630Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM43QR72J683KW01#	
	500Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM43QR72H683KW01#	
	250Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRM43QR72E154KW01#	
	200Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRM43QR72D154KW01#	
2.0mm	1000Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRM43DR73A333KW01#	
			47000pF	±10%	GRM43DR73A473KW01#	
	630Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRM43DR72J104KW01#	
	500Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRM43DR72H104KW01#	
	250Vdc	X7R	0.22μF	±10%	GRM43DR72E224KW01#	
			0.33μF	±10%	GRM43DR72E334KW01#	
		X7R	0.47μF	±10%	GRM43DR72E474KW01#	
			0.47μF	±10%	GRM43DR72D224KW01#	
	200Vdc	X7R	0.22μF	±10%	GRM43DR72D224KW01#	
			0.33μF	±10%	GRM43DR72D334KW01#	
		X7R	0.47μF	±10%	GRM43DR72D474KW01#	
			0.47μF	±10%	GRM43DR72D474KW01#	

■ 5.7×5.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	1000Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRM55DR73A683KW01#	
			0.10μF	±10%	GRM55DR73A104KW01#	
	630Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRM55DR72J154KW01#	
			0.22μF	±10%	GRM55DR72J224KW01#	
	500Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRM55DR72H154KW01#	
			0.22μF	±10%	GRM55DR72H224KW01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 5.7×5.0mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	250Vdc	X7R	0.33μF	±10%	GRM55DR72E334KW01#	
			0.47μF	±10%	GRM55DR72E474KW01#	
			0.68μF	±10%	GRM55DR72E684KW01#	
			1.0μF	±10%	GRM55DR72E105KW01#	
	200Vdc	X7R	0.33μF	±10%	GRM55DR72D334KW01#	
			0.47μF	±10%	GRM55DR72D474KW01#	
			0.68μF	±10%	GRM55DR72D684KW01#	
			1.0μF	±10%	GRM55DR72D105KW01#	

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

△警告 / 注意事項

品名 # 表示包装规格代码。

高频型 高Q型 1005 (单位: mm) /0402 (单位: 英寸) 最大尺寸

GJM 系列




HiQ

本产品凭借高频低功耗值和低ESR提高了高频特性，极大地降低了功耗。

特点

① 非常适合用于移动通讯设备及相关模块的温度补偿。


本产品非常适合用于高频电路的温度补偿，例如设备的工作特性受电容波动严重影响的谐振电路、调谐电路及阻抗匹配电路。




< 结构示例 >

② 在VHF、UHF和微波频段时高Q和低ESR。

通过使用陶瓷材料作为在高频下能实现超低损耗的介电材料，以及使用金属基板电极作为内部电极，在高频下获得了高Q值和低ESR。

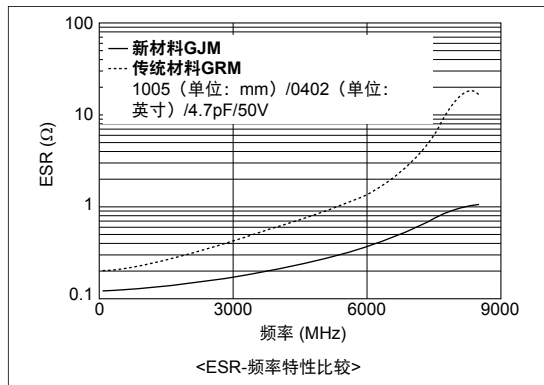

<ESR-频率特性比较>

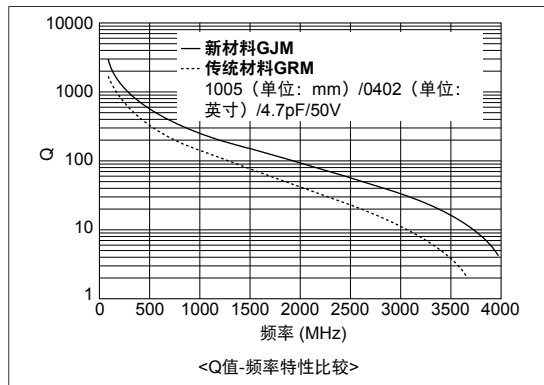

<Q值-频率特性比较>


③ 可用于对公差要求严格的应用。

除标准公差外，本产品的可允许公差范围还符合以下严格的公差要求。

静电容量范围	标准静电容量公差 (静电容量公差符号)	窄静电容量公差 (静电容量公差符号)
$\leq 0.9\text{pF}$	$\pm 0.1\text{pF}$ (B)	$\pm 0.05\text{pF}$ (W)
1.0 到 5.0pF	$\pm 0.25\text{pF}$ (C)	$\pm 0.05\text{pF}$ (W), $\pm 0.1\text{pF}$ (B)
5.1 到 9.9pF	$\pm 0.5\text{pF}$ (D)	$\pm 0.05\text{pF}$ (W), $\pm 0.1\text{pF}$ (B), $\pm 0.25\text{pF}$ (C)
$\geq 10\text{pF}$	$\pm 5\%$ (J)	$\pm 2\%$ (G)

规格

尺寸	0.4×0.2mm 到 1.0×0.5mm
额定电压	DC6.3V 到 50V
静电容量	0.1pF 到 47pF
主要应用	小型通讯设备，比如手机和高频通讯模块



<尺寸>

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

■ 0.4×0.2mm **超小型**

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	C0G	0.20pF	±0.05pF	GJM0225C1ER20WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER20BB01#	
			0.30pF	±0.05pF	GJM0225C1ER30WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER30BB01#	
			0.40pF	±0.05pF	GJM0225C1ER40WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER40BB01#	
			0.50pF	±0.05pF	GJM0225C1ER50WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM0225C1ER60WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM0225C1ER70WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM0225C1ER80WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER80BB01#	
			0.90pF	±0.05pF	GJM0225C1ER90WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1ER90BB01#	
			1.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R8CB01#	
			1.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R0CB01#	
			2.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R1CB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	C0G	2.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R4CB01#	
			2.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R7CB01#	
			2.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R8CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E2R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E2R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E2R9CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R0CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R1CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R2CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R3CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R4CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R5CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R6CB01#	
			3.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R7CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R8CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E3R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E3R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E3R9CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境格表格变动注意事其中产品所注的规格时请在变更前向本公司销售代理或销售工程师咨询。
• 本数据表最新标准规格表因规格修订而受篇幅的限制请提供规格表或者最新产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	C0G	4.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R0CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R1CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R2CB01#	
			4.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R3CB01#	
			4.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R4CB01#	
			4.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R5CB01#	
			4.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R6CB01#	
			4.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R7CB01#	
			4.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R8CB01#	
			4.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E4R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E4R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E4R9CB01#	
			5.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R0CB01#	
			5.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R1DB01#	
			5.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R2DB01#	
			5.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R3DB01#	
			5.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R4DB01#	
			5.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R5DB01#	
			5.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R6WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	C0G	5.6pF	±0.1pF	GJM0225C1E5R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E5R6DB01#	
			5.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R7CB01#	
			5.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R8CB01#	
			5.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E5R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E5R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E5R9CB01#	
			6.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R0CB01#	
			6.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R1CB01#	
			6.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R2CB01#	
			6.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R3CB01#	
			6.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R4CB01#	
			6.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R5CB01#	
			6.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R6CB01#	
			6.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R7CB01#	
			6.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R8CB01#	
			6.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E6R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E6R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E6R9CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	C0G	6.9pF	±0.5pF	GJM0225C1E6R9DB01#	
				±0.05pF	GJM0225C1E7R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R0DB01#	
			7.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R1DB01#	
			7.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R2DB01#	
			7.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R3DB01#	
			7.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R4DB01#	
			7.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R5DB01#	
			7.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R6DB01#	
			7.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R7DB01#	
			7.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R8DB01#	
			7.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E7R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E7R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E7R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E7R9DB01#	
			8.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E8R0DB01#	
			8.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E8R1DB01#	
			8.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E8R2DB01#	
			8.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R3WB01#	
0.22mm	25Vdc	C0G	8.3pF	±0.1pF	GJM0225C1E8R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E8R3DB01#	
			8.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R4CB01#	
			8.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R5CB01#	
			8.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R6CB01#	
			8.7pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R7CB01#	
			8.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R8CB01#	
			8.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E8R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E8R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E8R9CB01#	
			9.0pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R0CB01#	
			9.1pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R1CB01#	
			9.2pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R2CB01#	
			9.3pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R3CB01#	
			9.4pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R4CB01#	
			9.5pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R5CB01#	
			9.6pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R6CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所除保留下载用环境格表格式变动注册事项中产品前注册本行进行确认在注册之前向本公司销售代理或销售工程师咨询。
• 本数据表最新标准规格书因规格书变更而请向本公司索取最新规格书或最新产品规格书。必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	COG	9.6pF	±0.5pF	GJM0225C1E9R6DB01#	
				±0.05pF	GJM0225C1E9R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E9R7DB01#	
			9.8pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E9R8DB01#	
			9.9pF	±0.05pF	GJM0225C1E9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0225C1E9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0225C1E9R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0225C1E9R9DB01#	
			10pF	±2%	GJM0225C1E100GB01#	
				±5%	GJM0225C1E100JB01#	
			11pF	±2%	GJM0225C1E110GB01#	
				±5%	GJM0225C1E110JB01#	
			12pF	±2%	GJM0225C1E120GB01#	
				±5%	GJM0225C1E120JB01#	
			13pF	±2%	GJM0225C1E130GB01#	
				±5%	GJM0225C1E130JB01#	
			15pF	±2%	GJM0225C1E150GB01#	
				±5%	GJM0225C1E150JB01#	
			16pF	±2%	GJM0225C1E160GB01#	
				±5%	GJM0225C1E160JB01#	
			18pF	±2%	GJM0225C1E180GB01#	
				±5%	GJM0225C1E180JB01#	
			20pF	±2%	GJM0225C1E200GB01#	
				±5%	GJM0225C1E200JB01#	
			22pF	±2%	GJM0225C1E220GB01#	
				±5%	GJM0225C1E220JB01#	
		CK	0.20pF	±0.05pF	GJM0224C1ER20WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER20BB01#	
			0.30pF	±0.05pF	GJM0224C1ER30WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER30BB01#	
			0.40pF	±0.05pF	GJM0224C1ER40WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER40BB01#	
			0.50pF	±0.05pF	GJM0224C1ER50WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM0224C1ER60WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM0224C1ER70WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM0224C1ER80WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER80BB01#	
			0.90pF	±0.05pF	GJM0224C1ER90WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1ER90BB01#	
			1.0pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R2WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CK	1.2pF	±0.1pF	GJM0224C1E1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R8CB01#	
			1.9pF	±0.05pF	GJM0224C1E1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM0224C1E2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0224C1E2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0224C1E2R0CB01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R1CB01#	
			2.2pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R4CB01#	
			2.5pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R7CB01#	
			2.8pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R8CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM0223C1E2R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E2R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E2R9CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R0WB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

- GRM 系列
- GJM 系列
- GMA 系列
- GMD 系列
- GQM 系列
- GRJ 系列
- GR3 系列
- KRM 系列
- KR3 系列
- LLA 系列
- LLL 系列
- LLM 系列
- LLR 系列
- 警告 / 注意事项

GJM 系列 温度补偿型HiQ品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CJ	3.0pF	±0.1pF	GJM0223C1E3R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R0CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R1CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R2CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R3CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R4CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R5CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R6CB01#	
			3.7pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R7CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R8CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM0223C1E3R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0223C1E3R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0223C1E3R9CB01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R0CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R1CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R2CB01#	
			4.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R3CB01#	
			4.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R4CB01#	
			4.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R5CB01#	
			4.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R6CB01#	
			4.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R7CB01#	
			4.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R8WB01#	
0.22mm	25Vdc	CH	4.8pF	±0.1pF	GJM0222C1E4R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R8CB01#	
			4.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E4R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E4R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E4R9CB01#	
			5.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R0CB01#	
			5.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R1DB01#	
			5.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R2DB01#	
			5.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R3DB01#	
			5.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R4DB01#	
			5.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R5DB01#	
			5.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R6DB01#	
			5.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R7DB01#	
			5.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R8DB01#	
			5.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E5R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E5R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E5R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E5R9DB01#	
			6.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R0DB01#	
			6.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R1DB01#	
			6.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R2BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境格表格变动注意事其中产品规格的注意事另行进行时的变更之事项向我的经销商或代理店进行咨询。
• 本数据表最新标准规格的范围规格图受篇幅的限制请从本数据表或者最新产品规格书购买时，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CH	6.2pF	±0.25pF	GJM0222C1E6R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R2DB01#	
			6.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R3DB01#	
			6.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R4DB01#	
			6.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R5DB01#	
			6.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R6DB01#	
			6.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R7DB01#	
			6.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R8DB01#	
			6.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E6R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E6R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E6R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E6R9DB01#	
			7.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R0DB01#	
			7.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R1DB01#	
			7.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R2DB01#	
			7.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R3DB01#	
			7.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R4DB01#	
			7.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R5DB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CH	7.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R6DB01#	
			7.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R7DB01#	
			7.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R8DB01#	
			7.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E7R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E7R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E7R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E7R9DB01#	
			8.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R0DB01#	
			8.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R1DB01#	
			8.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R2DB01#	
			8.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R3DB01#	
			8.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R4DB01#	
			8.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R5DB01#	
			8.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R6DB01#	
			8.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R7DB01#	
			8.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E8R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R8DB01#	
			8.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E8R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E8R9BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.4×0.2mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CH	8.9pF	±0.25pF	GJM0222C1E8R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E8R9DB01#	
			9.0pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R0DB01#	
			9.1pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R1DB01#	
			9.2pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R2DB01#	
			9.3pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R3DB01#	
			9.4pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R4DB01#	
			9.5pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R5DB01#	
			9.6pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R6DB01#	
			9.7pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R7DB01#	
			9.8pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R8DB01#	
			9.9pF	±0.05pF	GJM0222C1E9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0222C1E9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0222C1E9R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0222C1E9R9DB01#	
			10pF	±2%	GJM0222C1E100GB01#	
				±5%	GJM0222C1E100JB01#	
			11pF	±2%	GJM0222C1E110GB01#	
				±5%	GJM0222C1E110JB01#	
			12pF	±2%	GJM0222C1E120GB01#	
				±5%	GJM0222C1E120JB01#	
			13pF	±2%	GJM0222C1E130GB01#	
				±5%	GJM0222C1E130JB01#	
			15pF	±2%	GJM0222C1E150GB01#	
				±5%	GJM0222C1E150JB01#	
			16pF	±2%	GJM0222C1E160GB01#	
				±5%	GJM0222C1E160JB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.22mm	25Vdc	CH	18pF	±2%	GJM0222C1E180GB01#	
				±5%	GJM0222C1E180JB01#	
			20pF	±2%	GJM0222C1E200GB01#	
				±5%	GJM0222C1E200JB01#	
			22pF	±2%	GJM0222C1E220GB01#	
				±5%	GJM0222C1E220JB01#	

■ 0.6×0.3mm **超小型**

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	0.20pF	±0.05pF	GJM0335C1ER20WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER20BB01#	
			0.30pF	±0.05pF	GJM0335C1ER30WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER30BB01#	
			0.40pF	±0.05pF	GJM0335C1ER40WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER40BB01#	
			0.50pF	±0.05pF	GJM0335C1ER50WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM0335C1ER60WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM0335C1ER70WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM0335C1ER80WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER80BB01#	
			0.90pF	±0.05pF	GJM0335C1ER90WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1ER90BB01#	
			1.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R8CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金触材料制成所附条件下使用环境规格变动注意事其中产品前注记事项行进行确认在变更前向本公司销售代理或信息工程科咨询。
• 本数据表最新标准规格因此规格订阅受篇幅的限制请从本数据表或者最新产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	1.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R0CB01#	
			2.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R1CB01#	
			2.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R4CB01#	
			2.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R7CB01#	
			2.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R8CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E2R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E2R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E2R9CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R0CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R1CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R2CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R3CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R4CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R5CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R6CB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	3.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R7CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R8CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E3R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E3R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E3R9CB01#	
			4.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R0CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R1CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R2CB01#	
			4.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R3CB01#	
			4.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R4CB01#	
			4.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R5CB01#	
			4.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R6CB01#	
			4.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R7CB01#	
			4.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R8CB01#	
			4.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E4R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E4R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E4R9CB01#	
			5.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R0CB01#	
			5.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R1CB01#	
			5.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R2CB01#	
			5.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R3CB01#	
			5.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R4CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

- GRM 系列
- GJM 系列
- GMA 系列
- GMD 系列
- GQM 系列
- GRJ 系列
- GR3 系列
- KRM 系列
- KR3 系列
- LLA 系列
- LLL 系列
- LLM 系列
- LLR 系列
- 警告 / 注意事项

GJM 系列 温度补偿型HiQ 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	5.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R4WB01#		0.33mm	25Vdc	C0G	6.7pF	±0.25pF	GJM0335C1E6R7CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R4BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E6R7DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R4CB01#					6.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R8WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R4DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E6R8BB01#	
			5.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R5WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E6R8CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R5BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E6R8DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R5CB01#					6.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R9WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R5DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E6R9BB01#	
			5.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R6WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E6R9CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R6BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E6R9DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R6CB01#					7.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R0WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R6DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R0BB01#	
			5.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R7WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R0CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R7BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R0DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R7CB01#					7.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R1WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R7DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R1BB01#	
			5.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R8WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R1CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R8BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R1DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R8CB01#					7.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R2WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R8DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R2BB01#	
			5.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E5R9WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R2CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E5R9BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R2DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E5R9CB01#					7.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R3WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E5R9DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R3BB01#	
			6.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R0WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R3CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R0BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R3DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R0CB01#					7.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R4WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R0DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R4BB01#	
			6.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R1WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R4CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R1BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R4DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R1CB01#					7.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R5WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R1DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R5BB01#	
			6.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R2WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R5CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R2BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R5DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R2CB01#					7.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R6WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R2DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R6BB01#	
			6.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R3WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R6CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R3BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R6DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R3CB01#					7.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R7WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R3DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R7BB01#	
			6.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R4WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R7CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R4BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R7DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R4CB01#					7.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R8WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R4DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R8BB01#	
			6.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R5WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R8CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R5BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R8DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R5CB01#					7.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E7R9WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R5DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E7R9BB01#	
			6.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R6WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E7R9CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R6BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E7R9DB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E6R6CB01#					8.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R0WB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E6R6DB01#						±0.1pF	GJM0335C1E8R0BB01#	
			6.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E6R7WB01#						±0.25pF	GJM0335C1E8R0CB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E6R7BB01#						±0.5pF	GJM0335C1E8R0DB01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格变动注意事项中产品所适用的变更事项并在规定时间内向本公司销售代理或销售工程师咨询。
• 本数据表最新标准规格的范围规格图受篇幅的限制请参照规格书或者最新产品规格书。购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	8.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R1DB01#	
			8.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R2DB01#	
			8.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R3DB01#	
			8.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R4DB01#	
			8.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R5DB01#	
			8.6pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R6DB01#	
			8.7pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R7DB01#	
			8.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R8DB01#	
			8.9pF	±0.05pF	GJM0335C1E8R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E8R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E8R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E8R9DB01#	
			9.0pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R0DB01#	
			9.1pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R1DB01#	
			9.2pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R2DB01#	
			9.3pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R3DB01#	
			9.4pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R4BB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	C0G	9.4pF	±0.25pF	GJM0335C1E9R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R4DB01#	
			9.5pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R5CB01#	
			9.6pF	±0.5pF	GJM0335C1E9R5DB01#	
				±0.05pF	GJM0335C1E9R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R6BB01#	
			9.7pF	±0.25pF	GJM0335C1E9R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R6DB01#	
			9.8pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R7CB01#	
			9.9pF	±0.5pF	GJM0335C1E9R7DB01#	
				±0.05pF	GJM0335C1E9R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R8BB01#	
			10pF	±0.25pF	GJM0335C1E9R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0335C1E9R8DB01#	
			11pF	±0.05pF	GJM0335C1E9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0335C1E9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0335C1E9R9CB01#	
			12pF	±0.5pF	GJM0335C1E9R9DB01#	
				±2%	GJM0335C1E100GB01#	
				±5%	GJM0335C1E100JB01#	
			13pF	±2%	GJM0335C1E110GB01#	
				±5%	GJM0335C1E110JB01#	
			14pF	±2%	GJM0335C1E120GB01#	
				±5%	GJM0335C1E120JB01#	
			15pF	±2%	GJM0335C1E130GB01#	
				±5%	GJM0335C1E130JB01#	
			16pF	±2%	GJM0335C1E150GB01#	
				±5%	GJM0335C1E150JB01#	
			17pF	±2%	GJM0335C1E160GB01#	
				±5%	GJM0335C1E160JB01#	
			18pF	±2%	GJM0335C1E180GB01#	
				±5%	GJM0335C1E180JB01#	
			19pF	±2%	GJM0335C1E200GB01#	
				±5%	GJM0335C1E200JB01#	
			20pF	±2%	GJM0335C1E220GB01#	
				±5%	GJM0335C1E220JB01#	
			21pF	±2%	GJM0335C1E240GB01#	
				±5%	GJM0335C1E240JB01#	
			22pF	±2%	GJM0335C1E270GB01#	
				±5%	GJM0335C1E270JB01#	
			23pF	±2%	GJM0335C1E300GB01#	
				±5%	GJM0335C1E300JB01#	
			24pF	±2%	GJM0335C1E330GB01#	
				±5%	GJM0335C1E330JB01#	
			25pF	±2%	GJM0334C1ER20WB01#	
				±0.05pF	GJM0334C1ER20BB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1ER20DB01#	
			26pF	±0.05pF	GJM0334C1ER30WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1ER30BB01#	
				±0.5pF	GJM0334C1ER30DB01#	
			27pF	±0.05pF	GJM0334C1ER40WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1ER40BB01#	
				±0.5pF	GJM0334C1ER40DB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CK	0.50pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R50WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R60WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R70WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R80WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R80BB01#	
			0.90pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R90WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R90BB01#	
			1.0pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R8CB01#	
			1.9pF	±0.05pF	GJM0334C1E1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM0334C1E2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0334C1E2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0334C1E2R0CB01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R1CB01#	
			2.2pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R4BB01#	
T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CJ	2.4pF	±0.25pF	GJM0333C1E2R4CB01#	
				±0.05pF	GJM0333C1E2R5WB01#	
			2.5pF	±0.1pF	GJM0333C1E2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R7CB01#	
			2.8pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R8CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM0333C1E2R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E2R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E2R9CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R0CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R1CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R2CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R3CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R4CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R5CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R6CB01#	
			3.7pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R7CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R8CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM0333C1E3R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0333C1E3R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0333C1E3R9CB01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R0CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R1CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R2BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格表并关注其中产品所注的注意事项并准时在规定的时间内向我司提供反馈或信息以便更新。
• 本数据表最新标准规格的范围规格图受篇幅的限制请根据规格表或者产品规格表购买时，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CH	4.2pF	±0.25pF	GJM0332C1E4R2CB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E4R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R3CB01#	
			4.4pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R4CB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E4R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R5CB01#	
			4.6pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R6CB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E4R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R7CB01#	
			4.8pF	±0.05pF	GJM0332C1E4R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R8CB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E4R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E4R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E4R9CB01#	
			5.0pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R0CB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E5R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R1DB01#	
			5.2pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R2DB01#	
			5.3pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R3DB01#	
			5.4pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R4DB01#	
			5.5pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R5DB01#	
			5.6pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R6DB01#	
			5.7pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R7DB01#	
			5.8pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R8WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CH	5.8pF	±0.1pF	GJM0332C1E5R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R8DB01#	
			5.9pF	±0.05pF	GJM0332C1E5R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E5R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E5R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E5R9DB01#	
			6.0pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R0DB01#	
			6.1pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R1CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R1DB01#	
			6.2pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R2WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R2BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R2CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R2DB01#	
			6.3pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R3WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R3BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R3CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R3DB01#	
			6.4pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R4WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R4BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R4CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R4DB01#	
			6.5pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R5WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R5BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R5CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R5DB01#	
			6.6pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R6WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R6BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R6CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R6DB01#	
			6.7pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R7WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R7BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R7CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R7DB01#	
			6.8pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R8WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R8BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R8CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R8DB01#	
			6.9pF	±0.05pF	GJM0332C1E6R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E6R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E6R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E6R9DB01#	
			7.0pF	±0.05pF	GJM0332C1E7R0WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R0BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E7R0CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E7R0DB01#	
			7.1pF	±0.05pF	GJM0332C1E7R1WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R1BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E7R1CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型

HiQ

品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CH	7.1pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R1DB01#		0.33mm	25Vdc	CH	8.5pF	±0.1pF	GJM0332C1E8R5BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R2WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E8R5CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R2BB01#						±0.5pF	GJM0332C1E8R5DB01#	
			7.2pF	±0.25pF	GJM0332C1E7R2CB01#					8.6pF	±0.05pF	GJM0332C1E8R6WB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E7R2DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E8R6BB01#	
				7.3pF	±0.05pF	GJM0332C1E7R3WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E8R6CB01#
			±0.1pF		GJM0332C1E7R3BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E8R6DB01#		
			±0.25pF		GJM0332C1E7R3CB01#					8.7pF	±0.05pF	GJM0332C1E8R7WB01#	
			7.4pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R3DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E8R7BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R4WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E8R7CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R4BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E8R7DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R4CB01#		8.8pF				±0.05pF	GJM0332C1E8R8WB01#		
			7.5pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R4DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E8R8BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R5WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E8R8CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R5BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E8R8DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R5CB01#		8.9pF				±0.05pF	GJM0332C1E8R9WB01#		
			7.6pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R5DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E8R9BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R6WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E8R9CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R6BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E8R9DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R6CB01#		9.0pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R0WB01#		
			7.7pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R6DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R0BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R7WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R0CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R7BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R0DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R7CB01#		9.1pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R1WB01#		
			7.8pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R7DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R1BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R8WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R1CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R8BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R1DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R8CB01#		9.2pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R2WB01#		
			7.9pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R8DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R2BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E7R9WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R2CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E7R9BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R2DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E7R9CB01#		9.3pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R3WB01#		
			8.0pF	±0.5pF	GJM0332C1E7R9DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R3BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E8R0WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R3CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E8R0BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R3DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E8R0CB01#		9.4pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R4WB01#		
			8.1pF	±0.5pF	GJM0332C1E8R0DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R4BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E8R1WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R4CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E8R1BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R4DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E8R1CB01#		9.5pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R5WB01#		
			8.2pF	±0.5pF	GJM0332C1E8R1DB01#						±0.1pF	GJM0332C1E9R5BB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E8R2WB01#						±0.25pF	GJM0332C1E9R5CB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E8R2BB01#					±0.5pF	GJM0332C1E9R5DB01#		
			±0.25pF	GJM0332C1E8R2CB01#		9.6pF				±0.05pF	GJM0332C1E9R6WB01#		
8.3pF	±0.5pF	GJM0332C1E8R2DB01#		±0.1pF	GJM0332C1E9R6BB01#								
	±0.05pF	GJM0332C1E8R3WB01#		±0.25pF	GJM0332C1E9R6CB01#								
	±0.1pF	GJM0332C1E8R3BB01#		±0.5pF	GJM0332C1E9R6DB01#								
±0.25pF	GJM0332C1E8R3CB01#		9.7pF	±0.05pF	GJM0332C1E9R7WB01#								
8.4pF	±0.5pF	GJM0332C1E8R3DB01#			±0.1pF	GJM0332C1E9R7BB01#							
	±0.05pF	GJM0332C1E8R4WB01#			±0.25pF	GJM0332C1E9R7CB01#							
	±0.1pF	GJM0332C1E8R4BB01#		±0.5pF	GJM0332C1E9R7DB01#								
±0.25pF	GJM0332C1E8R4CB01#		9.8pF	±0.05pF	GJM0332C1E9R8WB01#								
8.5pF	±0.5pF	GJM0332C1E8R4DB01#			±0.1pF	GJM0332C1E9R8BB01#							
	±0.05pF	GJM0332C1E8R5WB01#			±0.25pF	GJM0332C1E9R8CB01#							

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 0.6×0.3mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	CH	9.8pF	±0.5pF	GJM0332C1E9R8DB01#	
				±0.05pF	GJM0332C1E9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM0332C1E9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM0332C1E9R9CB01#	
				±0.5pF	GJM0332C1E9R9DB01#	
			10pF	±2%	GJM0332C1E100GB01#	
				±5%	GJM0332C1E100JB01#	
			11pF	±2%	GJM0332C1E110GB01#	
				±5%	GJM0332C1E110JB01#	
			12pF	±2%	GJM0332C1E120GB01#	
				±5%	GJM0332C1E120JB01#	
			13pF	±2%	GJM0332C1E130GB01#	
				±5%	GJM0332C1E130JB01#	
			15pF	±2%	GJM0332C1E150GB01#	
				±5%	GJM0332C1E150JB01#	
			16pF	±2%	GJM0332C1E160GB01#	
				±5%	GJM0332C1E160JB01#	
			18pF	±2%	GJM0332C1E180GB01#	
				±5%	GJM0332C1E180JB01#	
			20pF	±2%	GJM0332C1E200GB01#	
				±5%	GJM0332C1E200JB01#	
			22pF	±2%	GJM0332C1E220GB01#	
				±5%	GJM0332C1E220JB01#	
			24pF	±2%	GJM0332C1E240GB01#	
				±5%	GJM0332C1E240JB01#	
			27pF	±2%	GJM0332C1E270GB01#	
				±5%	GJM0332C1E270JB01#	
			30pF	±2%	GJM0332C1E300GB01#	
				±5%	GJM0332C1E300JB01#	
			33pF	±2%	GJM0332C1E330GB01#	
				±5%	GJM0332C1E330JB01#	

■ 1.0×0.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	0.10pF	±0.05pF	GJM1555C1HR10WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR10BB01#	
			0.20pF	±0.05pF	GJM1555C1HR20WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR20BB01#	
			0.30pF	±0.05pF	GJM1555C1HR30WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR30BB01#	
			0.40pF	±0.05pF	GJM1555C1HR40WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR40BB01#	
			0.50pF	±0.05pF	GJM1555C1HR50WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM1555C1HR60WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM1555C1HR70WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM1555C1HR80WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR80BB01#	
			0.90pF	±0.05pF	GJM1555C1HR90WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1HR90BB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	1.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R8CB01#	
			1.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R0CB01#	
			2.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R1CB01#	
			2.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R4CB01#	
			2.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R7CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	2.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R8WB01#		0.55mm	50Vdc	C0G	4.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R8BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H4R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R8CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H4R6CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H2R9WB01#					4.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H2R9BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H4R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H2R9CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H4R7CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R0WB01#					4.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R0BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H4R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R0CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H4R8CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R1WB01#					4.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R1BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H4R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R1CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H4R9CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R2WB01#					5.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R2BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R2CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R0CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R3WB01#					5.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R3BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R3CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R1CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R4WB01#					5.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R4BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R4CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R2CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R5WB01#					5.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R5BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R5CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R3CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R6WB01#					5.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R6BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R6CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R4CB01#	
			3.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R7WB01#					5.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R7BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R7CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R5CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R8WB01#					5.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R8BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R8CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R6CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H3R9WB01#					5.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H3R9BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H3R9CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R7CB01#	
			4.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R0WB01#					5.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H4R0BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H4R0CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R8CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R1WB01#					5.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H5R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H4R1BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H5R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H4R1CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H5R9CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R2WB01#					6.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H6R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H4R2BB01#						±0.1pF	GJM1555C1H6R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H4R2CB01#						±0.25pF	GJM1555C1H6R0CB01#	
			4.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R3WB01#								
				±0.1pF	GJM1555C1H4R3BB01#								
				±0.25pF	GJM1555C1H4R3CB01#								
			4.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R4WB01#								
				±0.1pF	GJM1555C1H4R4BB01#								
				±0.25pF	GJM1555C1H4R4CB01#								
			4.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H4R5WB01#								
				±0.1pF	GJM1555C1H4R5BB01#								
				±0.25pF	GJM1555C1H4R5CB01#								

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张者下载的环境格表格变动注意事其中产品规格的注册事项行准期时在注册之前向我司提供图样或样品以便审核。
• 本数据表最新标准规格表因规格修订而更动的限制请极度提供信息或者最速产品规格表前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	6.0pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R0DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R1CB01#	
			6.1pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R1DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R2CB01#	
			6.2pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R2DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R3CB01#	
			6.3pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R3DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R4CB01#	
			6.4pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R4DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R5CB01#	
			6.5pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R5DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R6CB01#	
			6.6pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R6DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R7CB01#	
			6.7pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R7DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R8CB01#	
			6.8pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R8DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H6R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H6R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H6R9CB01#	
			6.9pF	±0.5pF	GJM1555C1H6R9DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H7R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R0CB01#	
			7.0pF	±0.5pF	GJM1555C1H7R0DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H7R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R1CB01#	
			7.1pF	±0.5pF	GJM1555C1H7R1DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H7R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R2CB01#	
			7.2pF	±0.5pF	GJM1555C1H7R2DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H7R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R3CB01#	
			7.3pF	±0.5pF	GJM1555C1H7R3DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H7R4WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	7.4pF	±0.1pF	GJM1555C1H7R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R4CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R4DB01#	
			7.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H7R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R5CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R5DB01#	
			7.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H7R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R6CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R6DB01#	
			7.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H7R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R7CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R7DB01#	
			7.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H7R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R8CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R8DB01#	
			7.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H7R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H7R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H7R9CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H7R9DB01#	
			8.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R0CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R0DB01#	
			8.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R1CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R1DB01#	
			8.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R2CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R2DB01#	
			8.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R3CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R3DB01#	
			8.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R4CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R4DB01#	
			8.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R5CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R5DB01#	
			8.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R6CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R6DB01#	
			8.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R7CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	C0G	8.7pF	±0.5pF	GJM1555C1H8R7DB01#	
				±0.05pF	GJM1555C1H8R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R8CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R8DB01#	
			8.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H8R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H8R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H8R9CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H8R9DB01#	
			9.0pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R0CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R0DB01#	
			9.1pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R1CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R1DB01#	
			9.2pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R2CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R2DB01#	
			9.3pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R3CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R3DB01#	
			9.4pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R4CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R4DB01#	
			9.5pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R5CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R5DB01#	
			9.6pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R6CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R6DB01#	
			9.7pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R7CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R7DB01#	
			9.8pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R8CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R8DB01#	
			9.9pF	±0.05pF	GJM1555C1H9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1555C1H9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1555C1H9R9CB01#	
				±0.5pF	GJM1555C1H9R9DB01#	
			10pF	±2%	GJM1555C1H100GB01#	
				±5%	GJM1555C1H100JB01#	
			11pF	±2%	GJM1555C1H110GB01#	
				±5%	GJM1555C1H110JB01#	
			12pF	±2%	GJM1555C1H120GB01#	
0.55mm	50Vdc	C0G	12pF	±5%	GJM1555C1H120JB01#	
				±2%	GJM1555C1H130GB01#	
				±5%	GJM1555C1H130JB01#	
			15pF	±2%	GJM1555C1H150GB01#	
				±5%	GJM1555C1H150JB01#	
			16pF	±2%	GJM1555C1H160GB01#	
				±5%	GJM1555C1H160JB01#	
			18pF	±2%	GJM1555C1H180GB01#	
				±5%	GJM1555C1H180JB01#	
			20pF	±2%	GJM1555C1H200GB01#	
				±5%	GJM1555C1H200JB01#	
			22pF	±1%	GJM1555C1H220FB01#	
				±2%	GJM1555C1H220GB01#	
				±5%	GJM1555C1H220JB01#	
			24pF	±1%	GJM1555C1H240FB01#	
				±2%	GJM1555C1H240GB01#	
				±5%	GJM1555C1H240JB01#	
			27pF	±1%	GJM1555C1H270FB01#	
				±2%	GJM1555C1H270GB01#	
				±5%	GJM1555C1H270JB01#	
			30pF	±1%	GJM1555C1H300FB01#	
				±2%	GJM1555C1H300GB01#	
				±5%	GJM1555C1H300JB01#	
			33pF	±1%	GJM1555C1H330FB01#	
				±2%	GJM1555C1H330GB01#	
				±5%	GJM1555C1H330JB01#	
			36pF	±1%	GJM1555C1H360FB01#	
				±2%	GJM1555C1H360GB01#	
				±5%	GJM1555C1H360JB01#	
			39pF	±1%	GJM1555C1H390FB01#	
				±2%	GJM1555C1H390GB01#	
				±5%	GJM1555C1H390JB01#	
			43pF	±1%	GJM1555C1H430FB01#	
				±2%	GJM1555C1H430GB01#	
				±5%	GJM1555C1H430JB01#	
			47pF	±1%	GJM1555C1H470FB01#	
				±2%	GJM1555C1H470GB01#	
				±5%	GJM1555C1H470JB01#	
		CK	0.10pF	±0.05pF	GJM1554C1HR10WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR10BB01#	
			0.20pF	±0.05pF	GJM1554C1HR20WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR20BB01#	
			0.30pF	±0.05pF	GJM1554C1HR30WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR30BB01#	
			0.40pF	±0.05pF	GJM1554C1HR40WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR40BB01#	
			0.50pF	±0.05pF	GJM1554C1HR50WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR50BB01#	
			0.60pF	±0.05pF	GJM1554C1HR60WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR60BB01#	
			0.70pF	±0.05pF	GJM1554C1HR70WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR70BB01#	
			0.80pF	±0.05pF	GJM1554C1HR80WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR80BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载的环境规格表格变动注意事其中产品规格的注意事另行进行时的变更事项向我们的销售代理或销售代理进行咨询。
• 本数据表最新标准规格的产品规格书请向贵处提供规格书或者贵处产品规格书购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CK	0.90pF	±0.05pF	GJM1554C1HR90WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1HR90BB01#	
			1.0pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R0CB01#	
			1.1pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R1CB01#	
			1.2pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R2CB01#	
			1.3pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R3CB01#	
			1.4pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R4CB01#	
			1.5pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R5CB01#	
			1.6pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R6CB01#	
			1.7pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R7CB01#	
			1.8pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R8CB01#	
			1.9pF	±0.05pF	GJM1554C1H1R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H1R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H1R9CB01#	
			2.0pF	±0.05pF	GJM1554C1H2R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1554C1H2R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1554C1H2R0CB01#	
		CJ	2.1pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R1CB01#	
			2.2pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R2CB01#	
			2.3pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R3CB01#	
			2.4pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R4CB01#	
			2.5pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R5CB01#	
			2.6pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R6CB01#	
			2.7pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R7WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CJ	2.7pF	±0.1pF	GJM1553C1H2R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R7CB01#	
			2.8pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R8CB01#	
			2.9pF	±0.05pF	GJM1553C1H2R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H2R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H2R9CB01#	
			3.0pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R0CB01#	
			3.1pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R1CB01#	
			3.2pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R2CB01#	
			3.3pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R3CB01#	
			3.4pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R4CB01#	
			3.5pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R5CB01#	
			3.6pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R6CB01#	
			3.7pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R7CB01#	
			3.8pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R8CB01#	
			3.9pF	±0.05pF	GJM1553C1H3R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1553C1H3R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1553C1H3R9CB01#	
		CH	4.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R0CB01#	
			4.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R1CB01#	
			4.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R2CB01#	
			4.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R3CB01#	
			4.4pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R4CB01#	
			4.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R5WB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GJM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	4.5pF	±0.1pF	GJM1552C1H4R5BB01#		0.55mm	50Vdc	CH	6.0pF	±0.1pF	GJM1552C1H6R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R5CB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R0CB01#	
			4.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R6WB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R0DB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R6BB01#					6.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R1WB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R6CB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R1BB01#	
			4.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R7WB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R1CB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R7BB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R1DB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R7CB01#					6.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R2WB01#	
			4.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R8WB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R2BB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R8BB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R2CB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R8CB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R2DB01#	
			4.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H4R9WB01#					6.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H4R9BB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H4R9CB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R3CB01#	
			5.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R0WB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R3DB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R0BB01#					6.4pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R4WB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R0CB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R4BB01#	
			5.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R1WB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R4CB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R1BB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R4DB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R1CB01#					6.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R5WB01#	
			5.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R2WB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R5BB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R2BB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R5CB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R2CB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R5DB01#	
			5.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R3WB01#					6.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R3BB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R3CB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R6CB01#	
			5.4pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R4WB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R6DB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R4BB01#					6.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R7WB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R4CB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R7BB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H5R4DB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R7CB01#	
			5.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R5WB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R7DB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R5BB01#					6.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R8WB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R5CB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R8BB01#	
			5.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R6WB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R8CB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R6BB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R8DB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R6CB01#					6.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H6R9WB01#	
			5.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R7WB01#						±0.1pF	GJM1552C1H6R9BB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R7BB01#						±0.25pF	GJM1552C1H6R9CB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R7CB01#						±0.5pF	GJM1552C1H6R9DB01#	
			5.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R8WB01#					7.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R8BB01#						±0.1pF	GJM1552C1H7R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R8CB01#						±0.25pF	GJM1552C1H7R0CB01#	
			5.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R9WB01#						±0.5pF	GJM1552C1H7R0DB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H5R9BB01#					7.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R1WB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H5R9CB01#						±0.1pF	GJM1552C1H7R1BB01#	
			6.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H5R9DB01#						±0.25pF	GJM1552C1H7R1CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H5R9DB01#						±0.5pF	GJM1552C1H7R1DB01#	
				±0.05pF	GJM1552C1H6R0WB01#					7.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R2WB01#	
											±0.1pF	GJM1552C1H7R2BB01#	
											±0.25pF	GJM1552C1H7R2CB01#	
											±0.5pF	GJM1552C1H7R2DB01#	
										7.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R3WB01#	
											±0.1pF	GJM1552C1H7R3BB01#	
											±0.25pF	GJM1552C1H7R3CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张中下载环境规格表格变动注意事其中产品规格的注意事另行进行时的变更事项向我的经销商或代理店进行咨询。
• 本数据表最新标准规格表的因此规格订图更篇幅的限制请极量提供信息或者最速产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GJM 系列 温度补偿型 品名列表

(→  1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	7.3pF	±0.5pF	GJM1552C1H7R3DB01#	
				±0.05pF	GJM1552C1H7R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R4CB01#	
			7.4pF	±0.5pF	GJM1552C1H7R4DB01#	
				±0.05pF	GJM1552C1H7R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R5CB01#	
			7.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R5CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H7R5DB01#	
			7.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R6CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H7R6DB01#	
			7.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R7CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H7R7DB01#	
			7.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R8CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H7R8DB01#	
			7.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H7R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H7R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H7R9CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H7R9DB01#	
			8.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R0CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R0DB01#	
			8.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R1CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R1DB01#	
			8.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R2CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R2DB01#	
			8.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R3CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R3DB01#	
			8.4pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R4CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R4DB01#	
			8.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R5CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R5DB01#	
			8.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R6CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R6DB01#	
			8.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R7WB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	8.7pF	±0.1pF	GJM1552C1H8R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R7CB01#	
				±0.5pF	GJM1552C1H8R7DB01#	
			8.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R8CB01#	
			8.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H8R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H8R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H8R9CB01#	
			9.0pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R0WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R0BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R0CB01#	
			9.1pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R1WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R1BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R1CB01#	
			9.2pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R2WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R2BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R2CB01#	
			9.3pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R3WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R3BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R3CB01#	
			9.4pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R4WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R4BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R4CB01#	
			9.5pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R5WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R5BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R5CB01#	
			9.6pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R6WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R6BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R6CB01#	
			9.7pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R7WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R7BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R7CB01#	
			9.8pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R8WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R8BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R8CB01#	
			9.9pF	±0.05pF	GJM1552C1H9R9WB01#	
				±0.1pF	GJM1552C1H9R9BB01#	
				±0.25pF	GJM1552C1H9R9CB01#	
			10pF	±2%	GJM1552C1H100GB01#	
				±5%	GJM1552C1H100JB01#	
			11pF	±2%	GJM1552C1H110GB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GJM 系列 温度补偿型HiQ 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	CH	11pF	±5%	GJM1552C1H110JB01#	
				±2%	GJM1552C1H120GB01#	
				±5%	GJM1552C1H120JB01#	
			13pF	±2%	GJM1552C1H130GB01#	
				±5%	GJM1552C1H130JB01#	
			15pF	±2%	GJM1552C1H150GB01#	
				±5%	GJM1552C1H150JB01#	
			16pF	±2%	GJM1552C1H160GB01#	
				±5%	GJM1552C1H160JB01#	
			18pF	±2%	GJM1552C1H180GB01#	
				±5%	GJM1552C1H180JB01#	
			20pF	±2%	GJM1552C1H200GB01#	
				±5%	GJM1552C1H200JB01#	
			22pF	±1%	GJM1552C1H220FB01#	
				±2%	GJM1552C1H220GB01#	
				±5%	GJM1552C1H220JB01#	
			24pF	±1%	GJM1552C1H240FB01#	
				±2%	GJM1552C1H240GB01#	
				±5%	GJM1552C1H240JB01#	
			27pF	±1%	GJM1552C1H270FB01#	
				±2%	GJM1552C1H270GB01#	
				±5%	GJM1552C1H270JB01#	
			30pF	±1%	GJM1552C1H300FB01#	
				±2%	GJM1552C1H300GB01#	
				±5%	GJM1552C1H300JB01#	
			33pF	±1%	GJM1552C1H330FB01#	
				±2%	GJM1552C1H330GB01#	
				±5%	GJM1552C1H330JB01#	
			36pF	±1%	GJM1552C1H360FB01#	
				±2%	GJM1552C1H360GB01#	
				±5%	GJM1552C1H360JB01#	
			39pF	±1%	GJM1552C1H390FB01#	
				±2%	GJM1552C1H390GB01#	
				±5%	GJM1552C1H390JB01#	
			43pF	±1%	GJM1552C1H430FB01#	
				±2%	GJM1552C1H430GB01#	
				±5%	GJM1552C1H430JB01#	
			47pF	±1%	GJM1552C1H470FB01#	
				±2%	GJM1552C1H470GB01#	
				±5%	GJM1552C1H470JB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

结合用上&下电极型

GMA 系列





由于使用了镀金外部电极，因此该电容器非常适合采用引线结合贴装。上下电极结构还可以贴装在IC封装上！

特点

① 可实现高密度贴装。

通过减少布线可降低噪声，同时IC封装中的内置电容器可获得高效率。还可使装置小型化。

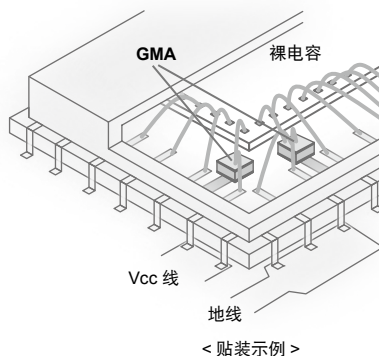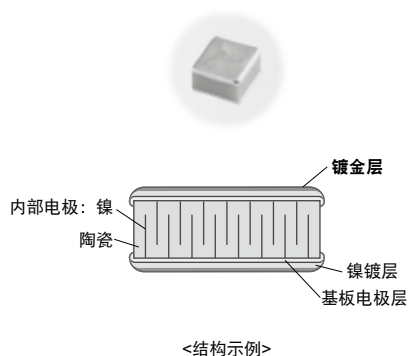


② 旁路应用的理想选择。

多层结构实现了小尺寸和大容量。


③ 卓越的高频特性。

由于电容器由上/下电极结构组成，电流路径变短并降低了ESL。与具有相同容量的一般用GRM系列相比，本产品的阻抗在高频时更低。

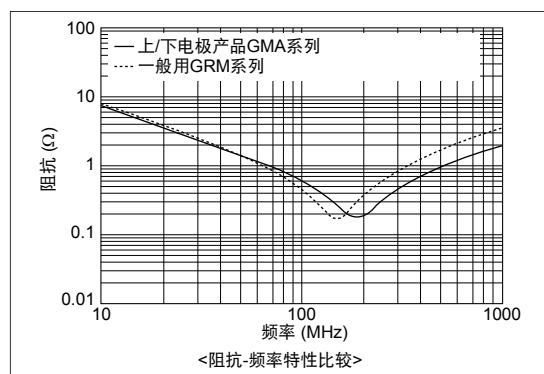

规格

尺寸	0.38×0.38mm 到 0.8×0.8mm
额定电压	DC6.3V 到 100V
静电容量	100pF 到 0.47μF
主要应用	1. 光通信相关设备 2. 各种相关设备, 比如GaAsIC (贴装在IC封装上) 3. 测量仪, 其他超紧凑/薄设备



本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GMA 系列 高介电常数型 品名列表

0.38×0.38mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.35mm	10Vdc	X7R	10000pF	±20%	GMA0D3R71A103MA01#	
		R	10000pF	±20%	GMA0D3R11A103MA01#	

0.5×0.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.4mm	100Vdc	X7R	100pF	±20%	GMA05XR72A101MA01#	
			150pF	±20%	GMA05XR72A151MA01#	
			220pF	±20%	GMA05XR72A221MA01#	
			330pF	±20%	GMA05XR72A331MA01#	
			470pF	±20%	GMA05XR72A471MA01#	
			680pF	±20%	GMA05XR72A681MA01#	
			1000pF	±20%	GMA05XR72A102MA01#	
	25Vdc	X7R	1500pF	±20%	GMA05XR71E152MA11#	
			2200pF	±20%	GMA05XR71E222MA11#	
			3300pF	±20%	GMA05XR71E332MA11#	
			4700pF	±20%	GMA05XR71E472MA11#	
		B	1500pF	±20%	GMA05XB31E152MA11#	
			2200pF	±20%	GMA05XB31E222MA11#	
			3300pF	±20%	GMA05XB31E332MA11#	
			4700pF	±20%	GMA05XB31E472MA11#	
	10Vdc	X7R	6800pF	±20%	GMA05XR71A682MA01#	
			10000pF	±20%	GMA05XR71A103MA01#	
			15000pF	±20%	GMA05XR71A153MA01#	
			22000pF	±20%	GMA05XR71A223MA01#	
		R	6800pF	±20%	GMA05XR11A682MA01#	
			10000pF	±20%	GMA05XR11A103MA01#	
			15000pF	±20%	GMA05XR11A153MA01#	
			22000pF	±20%	GMA05XR11A223MA01#	
	6.3Vdc	B	6800pF	±20%	GMA05XB11A682MA01#	
			10000pF	±20%	GMA05XB11A103MA01#	
			15000pF	±20%	GMA05XB11A153MA01#	
			22000pF	±20%	GMA05XB11A223MA01#	
		X5R	0.10μF	±20%	GMA05XR60J104ME12#	
			0.10μF	±20%	GMA05XB30J104ME12#	

0.8×0.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.6mm	100Vdc	X7R	1500pF	±20%	GMA085R72A152MA01#	
			2200pF	±20%	GMA085R72A222MA01#	
			3300pF	±20%	GMA085R72A332MA01#	
			4700pF	±20%	GMA085R72A472MA01#	
			6800pF	±20%	GMA085R72A682MA01#	
	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	GMA085R71E103MA11#	
			15000pF	±20%	GMA085R71E153MA11#	
			22000pF	±20%	GMA085R71E223MA11#	
		B	10000pF	±20%	GMA085B31E103MA11#	
			15000pF	±20%	GMA085B31E153MA11#	
			22000pF	±20%	GMA085B31E223MA11#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.6mm	10Vdc	X7R	33000pF	±20%	GMA085R71A333MA01#	
			47000pF	±20%	GMA085R71A473MA01#	
			68000pF	±20%	GMA085R71A683MA01#	
			0.10μF	±20%	GMA085R71A104MA01#	
		R	33000pF	±20%	GMA085R11A333MA01#	
			47000pF	±20%	GMA085R11A473MA01#	
			68000pF	±20%	GMA085R11A683MA01#	
			0.10μF	±20%	GMA085R11A104MA01#	
	6.3Vdc	B	33000pF	±20%	GMA085B11A333MA01#	
			47000pF	±20%	GMA085B11A473MA01#	
			68000pF	±20%	GMA085B11A683MA01#	
			0.10μF	±20%	GMA085B11A104MA01#	
		X5R	0.47μF	±20%	GMA085R60J474ME12#	
		B	0.47μF	±20%	GMA085B30J474ME12#	

品名 # 表示包装规格代码。

结合/金锡焊接兼容型

GMD 系列




由于使用了镀金外部电极，因此该电容器可采用引线结合贴装。


特点

① 可通过引线结合和金锡焊接进行贴装。

由于外部电极基于镀金规格，因此可通过引线结合/元件结合来贴装。



<结构示例>

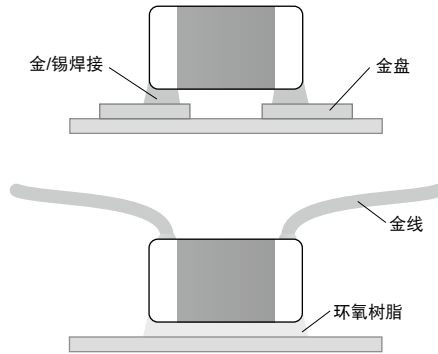

<贴装示例>

② 贴装在如光通信相关设备、IC等封装设备上的理想选择。


通过减少布线可降低噪声，同时通过引线结合贴装，TO-CAN、IC等封装上的内置电容器可获得高效率。

③ 实现了装置的小型化。

村田供应一系列小尺寸产品，比如单位为mm（英寸）的0603（0201）和1005（0402）。

规格

尺寸	0.6×0.3mm 到 1.0×0.5mm
额定电压	DC6.3V 到 50V
静电容量	100pF 到 1.0μF
主要应用	1. 光通信相关设备 2. 贴装在IC封装上。



<尺寸>

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GMA 系列 高介电常数型 品名列表

0.6×0.3mm 超小型

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.33mm	25Vdc	X7R	100pF	±10%	GMD033R71E101KA01#	
			120pF	±10%	GMD033R71E121KA01#	
			150pF	±10%	GMD033R71E151KA01#	
			180pF	±10%	GMD033R71E181KA01#	
			220pF	±10%	GMD033R71E221KA01#	
			270pF	±10%	GMD033R71E271KA01#	
			330pF	±10%	GMD033R71E331KA01#	
			390pF	±10%	GMD033R71E391KA01#	
			470pF	±10%	GMD033R71E471KA01#	
			560pF	±10%	GMD033R71E561KA01#	
			680pF	±10%	GMD033R71E681KA01#	
			820pF	±10%	GMD033R71E821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD033R71E102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD033R71E122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD033R71E152KA01#	
		R	100pF	±10%	GMD033R11E101KA01#	
			120pF	±10%	GMD033R11E121KA01#	
			150pF	±10%	GMD033R11E151KA01#	
			180pF	±10%	GMD033R11E181KA01#	
			220pF	±10%	GMD033R11E221KA01#	
			270pF	±10%	GMD033R11E271KA01#	
			330pF	±10%	GMD033R11E331KA01#	
			390pF	±10%	GMD033R11E391KA01#	
			470pF	±10%	GMD033R11E471KA01#	
			560pF	±10%	GMD033R11E561KA01#	
			680pF	±10%	GMD033R11E681KA01#	
			820pF	±10%	GMD033R11E821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD033R11E102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD033R11E122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD033R11E152KA01#	
		B	100pF	±10%	GMD033B11E101KA01#	
			120pF	±10%	GMD033B11E121KA01#	
			150pF	±10%	GMD033B11E151KA01#	
			180pF	±10%	GMD033B11E181KA01#	
			220pF	±10%	GMD033B11E221KA01#	
			270pF	±10%	GMD033B11E271KA01#	
			330pF	±10%	GMD033B11E331KA01#	
			390pF	±10%	GMD033B11E391KA01#	
			470pF	±10%	GMD033B11E471KA01#	
			560pF	±10%	GMD033B11E561KA01#	
			680pF	±10%	GMD033B11E681KA01#	
			820pF	±10%	GMD033B11E821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD033B11E102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD033B11E122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD033B11E152KA01#	
	16Vdc	X7R	1800pF	±10%	GMD033R71C182KA11#	
			2200pF	±10%	GMD033R71C222KA11#	
			2700pF	±10%	GMD033R71C272KA11#	
			3300pF	±10%	GMD033R71C332KA11#	
		R	1800pF	±10%	GMD033R11C182KA11#	
			2200pF	±10%	GMD033R11C222KA11#	
			2700pF	±10%	GMD033R11C272KA11#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		
0.33mm	16Vdc	R	3300pF	±10%	GMD033R11C332KA11#		
			B	1800pF	±10%	GMD033B31C182KA11#	
				2200pF	±10%	GMD033B31C222KA11#	
				2700pF	±10%	GMD033B31C272KA11#	
				3300pF	±10%	GMD033B31C332KA11#	
		10Vdc	X7R	3900pF	±10%	GMD033R71A392KA01#	
				4700pF	±10%	GMD033R71A472KA01#	
				5600pF	±10%	GMD033R71A562KA01#	
				6800pF	±10%	GMD033R71A682KA01#	
				8200pF	±10%	GMD033R71A822KA01#	
	10000pF			±10%	GMD033R71A103KA01#		
	R			3900pF	±10%	GMD033R11A392KA01#	
			4700pF	±10%	GMD033R11A472KA01#		
			5600pF	±10%	GMD033R11A562KA01#		
			6800pF	±10%	GMD033R11A682KA01#		
			8200pF	±10%	GMD033R11A822KA01#		
			10000pF	±10%	GMD033R11A103KA01#		
			B	3900pF	±10%	GMD033B11A392KA01#	
				4700pF	±10%	GMD033B11A472KA01#	
				5600pF	±10%	GMD033B11A562KA01#	
	6800pF			±10%	GMD033B11A682KA01#		
	8200pF	±10%		GMD033B11A822KA01#			
	10000pF	±10%		GMD033B11A103KA01#			
	6.3Vdc	X5R		56000pF	±10%	GMD033R60J563KE11#	
				68000pF	±10%	GMD033R60J683KE11#	
				82000pF	±10%	GMD033R60J823KE11#	
			0.10μF	±10%	GMD033R60J104KE11#		
		B	56000pF	±10%	GMD033B30J563KE11#		
			68000pF	±10%	GMD033B30J683KE11#		
			82000pF	±10%	GMD033B30J823KE11#		
			0.10μF	±10%	GMD033B30J104KE11#		

1.0×0.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	X7R	220pF	±10%	GMD155R71H221KA01#	
			270pF	±10%	GMD155R71H271KA01#	
			330pF	±10%	GMD155R71H331KA01#	
			390pF	±10%	GMD155R71H391KA01#	
			470pF	±10%	GMD155R71H471KA01#	
			560pF	±10%	GMD155R71H561KA01#	
			680pF	±10%	GMD155R71H681KA01#	
			820pF	±10%	GMD155R71H821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD155R71H102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD155R71H122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD155R71H152KA01#	
			1800pF	±10%	GMD155R71H182KA01#	
			2200pF	±10%	GMD155R71H222KA01#	
			2700pF	±10%	GMD155R71H272KA01#	
			3300pF	±10%	GMD155R71H332KA01#	
			3900pF	±10%	GMD155R71H392KA01#	
			4700pF	±10%	GMD155R71H472KA01#	
		R	220pF	±10%	GMD155R11H221KA01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所保存者下载并环境格表变更。注意事其中产品前记的注册商进行进期时的注册商向我的环境格表或信息。请等查。
• 本数据表最新标准规格。因此规格变更。请向贵提供规格或者贵提供产品规格。购买前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

GMA 系列 高介电常数型 品名列表

(→ ■ 1.0×0.5mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	50Vdc	R	270pF	±10%	GMD155R11H271KA01#	
			330pF	±10%	GMD155R11H331KA01#	
			390pF	±10%	GMD155R11H391KA01#	
			470pF	±10%	GMD155R11H471KA01#	
			560pF	±10%	GMD155R11H561KA01#	
			680pF	±10%	GMD155R11H681KA01#	
			820pF	±10%	GMD155R11H821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD155R11H102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD155R11H122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD155R11H152KA01#	
			1800pF	±10%	GMD155R11H182KA01#	
			2200pF	±10%	GMD155R11H222KA01#	
			2700pF	±10%	GMD155R11H272KA01#	
			3300pF	±10%	GMD155R11H332KA01#	
			3900pF	±10%	GMD155R11H392KA01#	
			4700pF	±10%	GMD155R11H472KA01#	
		B	220pF	±10%	GMD155B11H221KA01#	
			270pF	±10%	GMD155B11H271KA01#	
			330pF	±10%	GMD155B11H331KA01#	
			390pF	±10%	GMD155B11H391KA01#	
			470pF	±10%	GMD155B11H471KA01#	
			560pF	±10%	GMD155B11H561KA01#	
			680pF	±10%	GMD155B11H681KA01#	
			820pF	±10%	GMD155B11H821KA01#	
			1000pF	±10%	GMD155B11H102KA01#	
			1200pF	±10%	GMD155B11H122KA01#	
			1500pF	±10%	GMD155B11H152KA01#	
			1800pF	±10%	GMD155B11H182KA01#	
			2200pF	±10%	GMD155B11H222KA01#	
			2700pF	±10%	GMD155B11H272KA01#	
			3300pF	±10%	GMD155B11H332KA01#	
			3900pF	±10%	GMD155B11H392KA01#	
			4700pF	±10%	GMD155B11H472KA01#	
	25Vdc	X7R	5600pF	±10%	GMD155R71E562KA01#	
			6800pF	±10%	GMD155R71E682KA01#	
			8200pF	±10%	GMD155R71E822KA01#	
			10000pF	±10%	GMD155R71E103KA01#	
			12000pF	±10%	GMD155R71E123KA01#	
			15000pF	±10%	GMD155R71E153KA01#	
			18000pF	±10%	GMD155R71E183KA01#	
			22000pF	±10%	GMD155R71E223KA01#	
			27000pF	±10%	GMD155R71E273KA11#	
			33000pF	±10%	GMD155R71E333KA11#	
			39000pF	±10%	GMD155R71E393KA11#	
			47000pF	±10%	GMD155R71E473KA11#	
		R	5600pF	±10%	GMD155R11E562KA01#	
			6800pF	±10%	GMD155R11E682KA01#	
			8200pF	±10%	GMD155R11E822KA01#	
			10000pF	±10%	GMD155R11E103KA01#	
			12000pF	±10%	GMD155R11E123KA01#	
			15000pF	±10%	GMD155R11E153KA01#	
			18000pF	±10%	GMD155R11E183KA01#	
			22000pF	±10%	GMD155R11E223KA01#	
			27000pF	±10%	GMD155R11E273KA11#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	25Vdc	R	33000pF	±10%	GMD155R11E333KA11#	
			39000pF	±10%	GMD155R11E393KA11#	
			47000pF	±10%	GMD155R11E473KA11#	
		B	5600pF	±10%	GMD155B11E562KA01#	
			6800pF	±10%	GMD155B11E682KA01#	
			8200pF	±10%	GMD155B11E822KA01#	
			10000pF	±10%	GMD155B11E103KA01#	
			12000pF	±10%	GMD155B11E123KA01#	
			15000pF	±10%	GMD155B11E153KA01#	
			18000pF	±10%	GMD155B11E183KA01#	
			22000pF	±10%	GMD155B11E223KA01#	
			27000pF	±10%	GMD155B31E273KA11#	
			33000pF	±10%	GMD155B31E333KA11#	
			39000pF	±10%	GMD155B31E393KA11#	
			47000pF	±10%	GMD155B31E473KA11#	
	16Vdc	X7R	56000pF	±10%	GMD155R71C563KA11#	
			68000pF	±10%	GMD155R71C683KA11#	
			82000pF	±10%	GMD155R71C823KA11#	
			0.10μF	±10%	GMD155R71C104KA11#	
		R	56000pF	±10%	GMD155R11C563KA11#	
			68000pF	±10%	GMD155R11C683KA11#	
			82000pF	±10%	GMD155R11C823KA11#	
			0.10μF	±10%	GMD155R11C104KA11#	
		B	56000pF	±10%	GMD155B31C563KA11#	
			68000pF	±10%	GMD155B31C683KA11#	
			82000pF	±10%	GMD155B31C823KA11#	
			0.10μF	±10%	GMD155B31C104KA11#	
	10Vdc	X5R	0.12μF	±10%	GMD155R61A124KE12#	
			0.15μF	±10%	GMD155R61A154KE12#	
			0.18μF	±10%	GMD155R61A184KE12#	
			0.22μF	±10%	GMD155R61A224KE12#	
			0.27μF	±10%	GMD155R61A274KE11#	
			0.33μF	±10%	GMD155R61A334KE11#	
			0.39μF	±10%	GMD155R61A394KE11#	
			0.47μF	±10%	GMD155R61A474KE11#	
		B	0.12μF	±10%	GMD155B31A124KE12#	
			0.15μF	±10%	GMD155B31A154KE12#	
			0.18μF	±10%	GMD155B31A184KE12#	
			0.22μF	±10%	GMD155B31A224KE12#	
			0.27μF	±10%	GMD155B31A274KE11#	
			0.33μF	±10%	GMD155B31A334KE11#	
			0.39μF	±10%	GMD155B31A394KE11#	
			0.47μF	±10%	GMD155B31A474KE11#	

品名 # 表示包装规格代码。

高频型 高Q型 1608（单位：mm）/0603（单位：英寸）最小尺寸

GQM 系列


HiQ

基站PA设计理想的高频电容器

特点



① 非常适合用于移动通信设备的基站及相关模块的温度补偿。

本产品非常适合用于高频电路的温度补偿，例如设备的工作特性受电容波动严重影响的谐振电路、调谐电路及阻抗匹配电路。



② 在VHF、UHF和微波频段时高Q和低ESR。

通过使用陶瓷材料作为在高频下能实现超低损耗的介电材料，以及使用金属基板电极作为内部电极，在高频下获得了高Q值和低ESR。

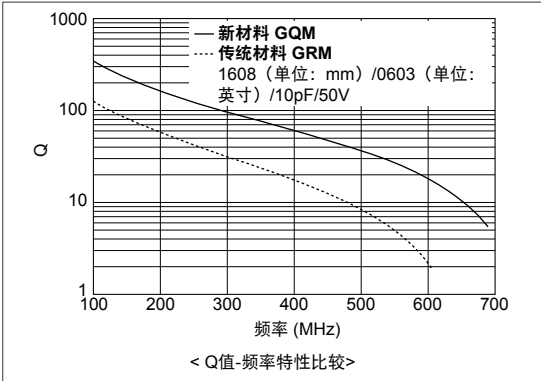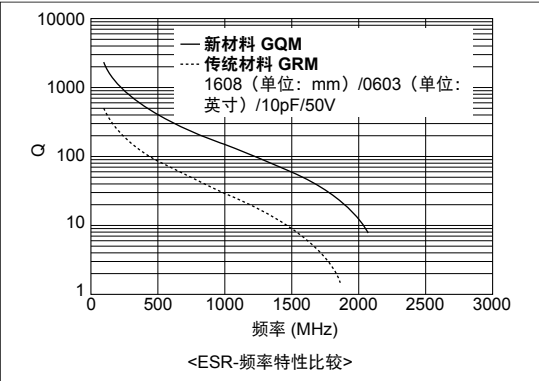


③ 可用于对公差要求严格的应用。

除标准公差外，本产品的可允许公差范围还适合于以下窄公差。

静电容量范围	标准静电容量公差 (静电容量公差符号)	窄静电容量公差 (静电容量公差符号)
<=0.9pF	±0.1pF (B)	±0.05pF (W)
1.0 到 5.0pF	±0.25pF (C)	±0.05pF (W), ±0.1pF (B)
5.1 到 9.9pF	±0.5pF (D)	±0.05pF (W), ±0.1pF (B), ±0.25pF (C)
>=10pF	±5% (J)	±2% (G)

规格

尺寸	1.6×0.8mm 到 2.8×2.8mm
额定电压	DC50V 到 500V
静电容量	0.1pF 到 510pF
主要应用	手机基站



本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。



• 请阅读本数据表从纸式或PDF格式下载到电脑上，以便在需要时查看。本数据表仅供参考，不作为法律依据。如有任何疑问，请向本公司销售部门或代理商咨询。
• 本数据表仅供参考，不作为法律依据。如有任何疑问，请向本公司销售部门或代理商咨询。

C02C-7.pdf
13.12.18

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

■ 1.6×0.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.8mm	250Vdc	C0G	1.0pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R0BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R0CB12#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R1BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R1CB12#	
			1.2pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R2BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R2CB12#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R3BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R3CB12#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R5BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R5CB12#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R6BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R6CB12#	
			1.8pF	±0.1pF	GQM1875C2E1R8BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E1R8CB12#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM1875C2E2R0BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E2R0CB12#	
			2.2pF	±0.1pF	GQM1875C2E2R2BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E2R2CB12#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM1875C2E2R4BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E2R4CB12#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM1875C2E2R7BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E2R7CB12#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM1875C2E3R0BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E3R0CB12#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM1875C2E3R3BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E3R3CB12#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM1875C2E3R6BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E3R6CB12#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM1875C2E3R9BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E3R9CB12#	
			4.0pF	±0.1pF	GQM1875C2E4R0BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E4R0CB12#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM1875C2E4R3BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E4R3CB12#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM1875C2E4R7BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E4R7CB12#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM1875C2E5R0BB12#	
				±0.25pF	GQM1875C2E5R0CB12#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM1875C2E5R1CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E5R1DB12#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM1875C2E5R6CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E5R6DB12#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM1875C2E6R0CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E6R0DB12#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM1875C2E6R2CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E6R2DB12#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM1875C2E6R8CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E6R8DB12#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM1875C2E7R0CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E7R0DB12#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM1875C2E7R5CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E7R5DB12#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.8mm	250Vdc	C0G	8.0pF	±0.25pF	GQM1875C2E8R0CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E8R0DB12#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM1875C2E8R2CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E8R2DB12#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM1875C2E9R0CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E9R0DB12#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM1875C2E9R1CB12#	
				±0.5pF	GQM1875C2E9R1DB12#	
			10pF	±2%	GQM1875C2E100GB12#	
				±5%	GQM1875C2E100JB12#	
			11pF	±2%	GQM1875C2E110GB12#	
				±5%	GQM1875C2E110JB12#	
			12pF	±2%	GQM1875C2E120GB12#	
				±5%	GQM1875C2E120JB12#	
			13pF	±2%	GQM1875C2E130GB12#	
				±5%	GQM1875C2E130JB12#	
			15pF	±2%	GQM1875C2E150GB12#	
				±5%	GQM1875C2E150JB12#	
			16pF	±2%	GQM1875C2E160GB12#	
				±5%	GQM1875C2E160JB12#	
			18pF	±2%	GQM1875C2E180GB12#	
				±5%	GQM1875C2E180JB12#	
			20pF	±2%	GQM1875C2E200GB12#	
				±5%	GQM1875C2E200JB12#	
			22pF	±2%	GQM1875C2E220GB12#	
				±5%	GQM1875C2E220JB12#	
			24pF	±2%	GQM1875C2E240GB12#	
				±5%	GQM1875C2E240JB12#	
			27pF	±2%	GQM1875C2E270GB12#	
				±5%	GQM1875C2E270JB12#	
			30pF	±2%	GQM1875C2E300GB12#	
				±5%	GQM1875C2E300JB12#	
			33pF	±2%	GQM1875C2E330GB12#	
				±5%	GQM1875C2E330JB12#	
			36pF	±2%	GQM1875C2E360GB12#	
				±5%	GQM1875C2E360JB12#	
			39pF	±2%	GQM1875C2E390GB12#	
				±5%	GQM1875C2E390JB12#	
			43pF	±2%	GQM1875C2E430GB12#	
				±5%	GQM1875C2E430JB12#	
			47pF	±2%	GQM1875C2E470GB12#	
				±5%	GQM1875C2E470JB12#	
0.9mm	100Vdc	C0G	1.0pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R0CB01#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R1BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R1CB01#	
			1.2pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R2BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R2CB01#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R3CB01#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R5BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R5CB01#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R6BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R6CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	100Vdc	C0G	1.8pF	±0.1pF	GQM1885C2A1R8BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A1R8CB01#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM1885C2A2R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A2R0CB01#	
			2.2pF	±0.1pF	GQM1885C2A2R2BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A2R2CB01#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM1885C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM1885C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM1885C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM1885C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM1885C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM1885C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A3R9CB01#	
			4.0pF	±0.1pF	GQM1885C2A4R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A4R0CB01#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM1885C2A4R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A4R3CB01#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM1885C2A4R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A4R7CB01#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM1885C2A5R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1885C2A5R0CB01#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM1885C2A5R1CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C2A5R1DB01#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM1885C2A5R6CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C2A5R6DB01#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM1885C2A6R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C2A6R0DB01#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM1885C2A6R2CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C2A6R2DB01#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM1885C2A6R8CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C2A6R8DB01#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM1885C1H7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM1885C1H8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H9R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H9R0DB01#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM1885C1H9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM1885C1H100GB01#	
				±5%	GQM1885C1H100JB01#	
			11pF	±2%	GQM1885C1H110GB01#	
				±5%	GQM1885C1H110JB01#	
			12pF	±2%	GQM1885C1H120GB01#	
				±5%	GQM1885C1H120JB01#	
			13pF	±2%	GQM1885C1H130GB01#	
				±5%	GQM1885C1H130JB01#	
			15pF	±2%	GQM1885C1H150GB01#	
				±5%	GQM1885C1H150JB01#	
			16pF	±2%	GQM1885C1H160GB01#	
				±5%	GQM1885C1H160JB01#	
0.9mm	100Vdc	CJ	2.4pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R9CB01#	
		CH	4.0pF	±0.1pF	GQM1882C2A4R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1882C2A4R0CB01#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM1882C2A4R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1882C2A4R3CB01#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM1882C2A4R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1882C2A4R7CB01#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM1882C2A5R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1882C2A5R0CB01#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM1882C2A5R1CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C2A5R1DB01#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM1882C2A5R6CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C2A5R6DB01#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM1882C2A6R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C2A6R0DB01#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM1882C2A6R2CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C2A6R2DB01#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM1882C2A6R8CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C2A6R8DB01#	
		C0G	7.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM1885C1H7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM1885C1H8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM1885C1H9R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H9R0DB01#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM1885C1H9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM1885C1H9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM1885C1H100GB01#	
				±5%	GQM1885C1H100JB01#	
			11pF	±2%	GQM1885C1H110GB01#	
				±5%	GQM1885C1H110JB01#	
			12pF	±2%	GQM1885C1H120GB01#	
				±5%	GQM1885C1H120JB01#	
			13pF	±2%	GQM1885C1H130GB01#	
				±5%	GQM1885C1H130JB01#	
			15pF	±2%	GQM1885C1H150GB01#	
				±5%	GQM1885C1H150JB01#	
			16pF	±2%	GQM1885C1H160GB01#	
				±5%	GQM1885C1H160JB01#	
0.9mm	100Vdc	C0G	2.4pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R9CB01#	
0.9mm	100Vdc	CJ	2.4pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM1883C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM1883C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM1883C2A3R9CB01#	

品名 # 表示包装规格代码。





• 请阅读本数据表从纸式金线印刷版所附张省下载并妥善保管。若规格变更，注意事项目中会明确标注。变更时，请向本公司销售部门或代理商咨询。
• 本数据表所载规格，因规格修订而受篇幅限制，请提供规格或者产品照片，必须确认规格表内容，或者互换协商定案。

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 1.6×0.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	C0G	18pF	±2%	GQM1885C1H180GB01#	
				±5%	GQM1885C1H180JB01#	
			20pF	±2%	GQM1885C1H200GB01#	
				±5%	GQM1885C1H200JB01#	
			22pF	±2%	GQM1885C1H220GB01#	
				±5%	GQM1885C1H220JB01#	
			24pF	±2%	GQM1885C1H240GB01#	
				±5%	GQM1885C1H240JB01#	
			27pF	±2%	GQM1885C1H270GB01#	
				±5%	GQM1885C1H270JB01#	
			30pF	±2%	GQM1885C1H300GB01#	
				±5%	GQM1885C1H300JB01#	
			33pF	±2%	GQM1885C1H330GB01#	
				±5%	GQM1885C1H330JB01#	
			36pF	±2%	GQM1885C1H360GB01#	
				±5%	GQM1885C1H360JB01#	
			39pF	±2%	GQM1885C1H390GB01#	
				±5%	GQM1885C1H390JB01#	
			43pF	±2%	GQM1885C1H430GB01#	
				±5%	GQM1885C1H430JB01#	
			47pF	±2%	GQM1885C1H470GB01#	
				±5%	GQM1885C1H470JB01#	
			51pF	±2%	GQM1885C1H510GB01#	
				±5%	GQM1885C1H510JB01#	
			56pF	±2%	GQM1885C1H560GB01#	
				±5%	GQM1885C1H560JB01#	
			62pF	±2%	GQM1885C1H620GB01#	
				±5%	GQM1885C1H620JB01#	
			68pF	±2%	GQM1885C1H680GB01#	
				±5%	GQM1885C1H680JB01#	
			75pF	±2%	GQM1885C1H750GB01#	
				±5%	GQM1885C1H750JB01#	
			82pF	±2%	GQM1885C1H820GB01#	
				±5%	GQM1885C1H820JB01#	
			91pF	±2%	GQM1885C1H910GB01#	
				±5%	GQM1885C1H910JB01#	
			100pF	±2%	GQM1885C1H101GB01#	
				±5%	GQM1885C1H101JB01#	
		CH	7.0pF	±0.25pF	GQM1882C1H7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM1882C1H7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM1882C1H8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM1882C1H8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM1882C1H9R0CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H9R0DB01#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM1882C1H9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM1882C1H9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM1882C1H100GB01#	
				±5%	GQM1882C1H100JB01#	
			11pF	±2%	GQM1882C1H110GB01#	
				±5%	GQM1882C1H110JB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.9mm	50Vdc	CH	12pF	±2%	GQM1882C1H120GB01#	
				±5%	GQM1882C1H120JB01#	
			13pF	±2%	GQM1882C1H130GB01#	
				±5%	GQM1882C1H130JB01#	
			15pF	±2%	GQM1882C1H150GB01#	
				±5%	GQM1882C1H150JB01#	
			16pF	±2%	GQM1882C1H160GB01#	
				±5%	GQM1882C1H160JB01#	
			18pF	±2%	GQM1882C1H180GB01#	
				±5%	GQM1882C1H180JB01#	
			20pF	±2%	GQM1882C1H200GB01#	
				±5%	GQM1882C1H200JB01#	
			22pF	±2%	GQM1882C1H220GB01#	
				±5%	GQM1882C1H220JB01#	
			24pF	±2%	GQM1882C1H240GB01#	
				±5%	GQM1882C1H240JB01#	
			27pF	±2%	GQM1882C1H270GB01#	
				±5%	GQM1882C1H270JB01#	
			30pF	±2%	GQM1882C1H300GB01#	
				±5%	GQM1882C1H300JB01#	
			33pF	±2%	GQM1882C1H330GB01#	
				±5%	GQM1882C1H330JB01#	
			36pF	±2%	GQM1882C1H360GB01#	
				±5%	GQM1882C1H360JB01#	
			39pF	±2%	GQM1882C1H390GB01#	
				±5%	GQM1882C1H390JB01#	
			43pF	±2%	GQM1882C1H430GB01#	
				±5%	GQM1882C1H430JB01#	
			47pF	±2%	GQM1882C1H470GB01#	
				±5%	GQM1882C1H470JB01#	
			51pF	±2%	GQM1882C1H510GB01#	
				±5%	GQM1882C1H510JB01#	
			56pF	±2%	GQM1882C1H560GB01#	
				±5%	GQM1882C1H560JB01#	
			62pF	±2%	GQM1882C1H620GB01#	
				±5%	GQM1882C1H620JB01#	
			68pF	±2%	GQM1882C1H680GB01#	
				±5%	GQM1882C1H680JB01#	
			75pF	±2%	GQM1882C1H750GB01#	
				±5%	GQM1882C1H750JB01#	
			82pF	±2%	GQM1882C1H820GB01#	
				±5%	GQM1882C1H820JB01#	
			91pF	±2%	GQM1882C1H910GB01#	
				±5%	GQM1882C1H910JB01#	
			100pF	±2%	GQM1882C1H101GB01#	
				±5%	GQM1882C1H101JB01#	

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	100Vdc	C0G	1.0pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R0CB01#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R1BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	100Vdc	C0G	1.1pF	±0.25pF	GQM2195C2A1R1CB01#	
				±0.1pF	GQM2195C2A1R2BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R2CB01#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R3CB01#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R5BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R5CB01#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R6BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R6CB01#	
			1.8pF	±0.1pF	GQM2195C2A1R8BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A1R8CB01#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM2195C2A2R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A2R0CB01#	
			2.2pF	±0.1pF	GQM2195C2A2R2BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A2R2CB01#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM2195C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM2195C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM2195C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM2195C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM2195C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM2195C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A3R9CB01#	
			4.0pF	±0.1pF	GQM2195C2A4R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A4R0CB01#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM2195C2A4R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A4R3CB01#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM2195C2A4R7BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A4R7CB01#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM2195C2A5R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A5R0CB01#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM2195C2A5R1CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A5R1DB01#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM2195C2A5R6CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A5R6DB01#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM2195C2A6R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A6R0DB01#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM2195C2A6R2CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A6R2DB01#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM2195C2A6R8CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A6R8DB01#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM2195C2A7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM2195C2A7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM2195C2A8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM2195C2A8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM2195C2A9R0CB01#	
0.95mm	100Vdc	C0G	9.0pF	±0.5pF	GQM2195C2A9R0DB01#	
				±0.25pF	GQM2195C2A9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM2195C2A9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM2195C2A100GB01#	
				±5%	GQM2195C2A100JB01#	
			11pF	±2%	GQM2195C2A110GB01#	
				±5%	GQM2195C2A110JB01#	
			12pF	±2%	GQM2195C2A120GB01#	
				±5%	GQM2195C2A120JB01#	
			13pF	±2%	GQM2195C2A130GB01#	
				±5%	GQM2195C2A130JB01#	
			15pF	±2%	GQM2195C2A150GB01#	
				±5%	GQM2195C2A150JB01#	
			16pF	±2%	GQM2195C2A160GB01#	
				±5%	GQM2195C2A160JB01#	
			18pF	±2%	GQM2195C2A180GB01#	
				±5%	GQM2195C2A180JB01#	
		CK	1.0pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R0CB01#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R1BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R1CB01#	
			1.2pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R2BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R2CB01#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R3CB01#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R5BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R5CB01#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R6BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R6CB01#	
			1.8pF	±0.1pF	GQM2194C2A1R8BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A1R8CB01#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM2194C2A2R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2194C2A2R0CB01#	
		CJ	2.2pF	±0.1pF	GQM2193C2A2R2BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A2R2CB01#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM2193C2A2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM2193C2A2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM2193C2A3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM2193C2A3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM2193C2A3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM2193C2A3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM2193C2A3R9CB01#	
		CH	4.0pF	±0.1pF	GQM2192C2A4R0BB01#	
				±0.25pF	GQM2192C2A4R0CB01#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM2192C2A4R3BB01#	
				±0.25pF	GQM2192C2A4R3CB01#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM2192C2A4R7BB01#	
				±0.25pF	GQM2192C2A4R7CB01#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM2192C2A5R0BB01#	

品名 # 表示包装规格代码。



• 请阅读本数据表从纸式金线印刷制版所保留者下载并环境格表格变动注意事其中产品所注本行进行时的变更事项向本公司销售代理或信息工程科咨询。
• 本数据表最新标准规格因规格修订网更篇幅的限制请提供现状或者最新产品规格书前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	100Vdc	CH	5.0pF	±0.25pF	GQM2192C2A5R0CB01#	
				±0.25pF	GQM2192C2A5R1CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A5R1DB01#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM2192C2A5R6CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A5R6DB01#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM2192C2A6R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A6R0DB01#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM2192C2A6R2CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A6R2DB01#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM2192C2A6R8CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A6R8DB01#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM2192C2A7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM2192C2A7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM2192C2A8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM2192C2A8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM2192C2A9R0CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A9R0DB01#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM2192C2A9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM2192C2A9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM2192C2A100GB01#	
				±5%	GQM2192C2A100JB01#	
			11pF	±2%	GQM2192C2A110GB01#	
				±5%	GQM2192C2A110JB01#	
			12pF	±2%	GQM2192C2A120GB01#	
				±5%	GQM2192C2A120JB01#	
			13pF	±2%	GQM2192C2A130GB01#	
				±5%	GQM2192C2A130JB01#	
			15pF	±2%	GQM2192C2A150GB01#	
				±5%	GQM2192C2A150JB01#	
			16pF	±2%	GQM2192C2A160GB01#	
				±5%	GQM2192C2A160JB01#	
			18pF	±2%	GQM2192C2A180GB01#	
				±5%	GQM2192C2A180JB01#	
	50Vdc	C0G	20pF	±2%	GQM2195C1H200GB01#	
				±5%	GQM2195C1H200JB01#	
			22pF	±2%	GQM2195C1H220GB01#	
				±5%	GQM2195C1H220JB01#	
			24pF	±2%	GQM2195C1H240GB01#	
				±5%	GQM2195C1H240JB01#	
			27pF	±2%	GQM2195C1H270GB01#	
				±5%	GQM2195C1H270JB01#	
			30pF	±2%	GQM2195C1H300GB01#	
				±5%	GQM2195C1H300JB01#	
			33pF	±2%	GQM2195C1H330GB01#	
				±5%	GQM2195C1H330JB01#	
			36pF	±2%	GQM2195C1H360GB01#	
				±5%	GQM2195C1H360JB01#	
			39pF	±2%	GQM2195C1H390GB01#	
				±5%	GQM2195C1H390JB01#	
			43pF	±2%	GQM2195C1H430GB01#	
				±5%	GQM2195C1H430JB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	50Vdc	C0G	43pF	±5%	GQM2195C1H430JB01#	
				±2%	GQM2195C1H470GB01#	
				±5%	GQM2195C1H470JB01#	
			51pF	±2%	GQM2195C1H510GB01#	
				±5%	GQM2195C1H510JB01#	
			56pF	±2%	GQM2195C1H560GB01#	
				±5%	GQM2195C1H560JB01#	
			62pF	±2%	GQM2195C1H620GB01#	
				±5%	GQM2195C1H620JB01#	
			68pF	±2%	GQM2195C1H680GB01#	
				±5%	GQM2195C1H680JB01#	
			75pF	±2%	GQM2195C1H750GB01#	
				±5%	GQM2195C1H750JB01#	
			82pF	±2%	GQM2195C1H820GB01#	
				±5%	GQM2195C1H820JB01#	
			91pF	±2%	GQM2195C1H910GB01#	
				±5%	GQM2195C1H910JB01#	
			100pF	±2%	GQM2195C1H101GB01#	
				±5%	GQM2195C1H101JB01#	
		CH	20pF	±2%	GQM2192C1H200GB01#	
				±5%	GQM2192C1H200JB01#	
			22pF	±2%	GQM2192C1H220GB01#	
				±5%	GQM2192C1H220JB01#	
			24pF	±2%	GQM2192C1H240GB01#	
				±5%	GQM2192C1H240JB01#	
			27pF	±2%	GQM2192C1H270GB01#	
				±5%	GQM2192C1H270JB01#	
			30pF	±2%	GQM2192C1H300GB01#	
				±5%	GQM2192C1H300JB01#	
			33pF	±2%	GQM2192C1H330GB01#	
				±5%	GQM2192C1H330JB01#	
			36pF	±2%	GQM2192C1H360GB01#	
				±5%	GQM2192C1H360JB01#	
			39pF	±2%	GQM2192C1H390GB01#	
				±5%	GQM2192C1H390JB01#	
			43pF	±2%	GQM2192C1H430GB01#	
				±5%	GQM2192C1H430JB01#	
			47pF	±2%	GQM2192C1H470GB01#	
				±5%	GQM2192C1H470JB01#	
			51pF	±2%	GQM2192C1H510GB01#	
				±5%	GQM2192C1H510JB01#	
			56pF	±2%	GQM2192C1H560GB01#	
				±5%	GQM2192C1H560JB01#	
			62pF	±2%	GQM2192C1H620GB01#	
				±5%	GQM2192C1H620JB01#	
			68pF	±2%	GQM2192C1H680GB01#	
				±5%	GQM2192C1H680JB01#	
			75pF	±2%	GQM2192C1H750GB01#	
				±5%	GQM2192C1H750JB01#	
			82pF	±2%	GQM2192C1H820GB01#	
				±5%	GQM2192C1H820JB01#	
			91pF	±2%	GQM2192C1H910GB01#	
				±5%	GQM2192C1H910JB01#	
			100pF	±2%	GQM2192C1H101GB01#	
				±5%	GQM2192C1H101JB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名		T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.95mm	50Vdc	CH	100pF	±5%	GQM2192C1H101JB01#		1.0mm	250Vdc	C0G	8.0pF	±0.5pF	GQM2195C2E8R0DB12#	
1.0mm	250Vdc	C0G	1.0pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R0BB12#		1.0mm	250Vdc	C0G	8.2pF	±0.25pF	GQM2195C2E8R2CB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R0CB12#						±0.5pF	GQM2195C2E8R2DB12#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R1BB12#					9.0pF	±0.25pF	GQM2195C2E9R0CB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R1CB12#						±0.5pF	GQM2195C2E9R0DB12#	
			1.2pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R2BB12#					9.1pF	±0.25pF	GQM2195C2E9R1CB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R2CB12#						±0.5pF	GQM2195C2E9R1DB12#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R3BB12#					10pF	±2%	GQM2195C2E100GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R3CB12#						±5%	GQM2195C2E100JB12#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R5BB12#					11pF	±2%	GQM2195C2E110GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R5CB12#						±5%	GQM2195C2E110JB12#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R6BB12#					12pF	±2%	GQM2195C2E120GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R6CB12#						±5%	GQM2195C2E120JB12#	
			1.8pF	±0.1pF	GQM2195C2E1R8BB12#					13pF	±2%	GQM2195C2E130GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E1R8CB12#						±5%	GQM2195C2E130JB12#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM2195C2E2R0BB12#					15pF	±2%	GQM2195C2E150GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E2R0CB12#						±5%	GQM2195C2E150JB12#	
			2.2pF	±0.1pF	GQM2195C2E2R2BB12#					16pF	±2%	GQM2195C2E160GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E2R2CB12#						±5%	GQM2195C2E160JB12#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM2195C2E2R4BB12#					18pF	±2%	GQM2195C2E180GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E2R4CB12#						±5%	GQM2195C2E180JB12#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM2195C2E2R7BB12#					20pF	±2%	GQM2195C2E200GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E2R7CB12#						±5%	GQM2195C2E200JB12#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM2195C2E3R0BB12#					22pF	±2%	GQM2195C2E220GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E3R0CB12#						±5%	GQM2195C2E220JB12#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM2195C2E3R3BB12#					24pF	±2%	GQM2195C2E240GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E3R3CB12#						±5%	GQM2195C2E240JB12#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM2195C2E3R6BB12#					27pF	±2%	GQM2195C2E270GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E3R6CB12#						±5%	GQM2195C2E270JB12#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM2195C2E3R9BB12#					30pF	±2%	GQM2195C2E300GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E3R9CB12#						±5%	GQM2195C2E300JB12#	
			4.0pF	±0.1pF	GQM2195C2E4R0BB12#					33pF	±2%	GQM2195C2E330GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E4R0CB12#						±5%	GQM2195C2E330JB12#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM2195C2E4R3BB12#					36pF	±2%	GQM2195C2E360GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E4R3CB12#						±5%	GQM2195C2E360JB12#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM2195C2E4R7BB12#					39pF	±2%	GQM2195C2E390GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E4R7CB12#						±5%	GQM2195C2E390JB12#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM2195C2E5R0BB12#					43pF	±2%	GQM2195C2E430GB12#	
				±0.25pF	GQM2195C2E5R0CB12#						±5%	GQM2195C2E430JB12#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM2195C2E5R1CB12#					47pF	±2%	GQM2195C2E470GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E5R1DB12#						±5%	GQM2195C2E470JB12#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM2195C2E5R6CB12#					51pF	±2%	GQM2195C2E510GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E5R6DB12#						±5%	GQM2195C2E510JB12#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM2195C2E6R0CB12#					56pF	±2%	GQM2195C2E560GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E6R0DB12#						±5%	GQM2195C2E560JB12#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM2195C2E6R2CB12#					62pF	±2%	GQM2195C2E620GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E6R2DB12#						±5%	GQM2195C2E620JB12#	
			6.8pF	±0.25pF	GQM2195C2E6R8CB12#					68pF	±2%	GQM2195C2E680GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E6R8DB12#						±5%	GQM2195C2E680JB12#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM2195C2E7R0CB12#					75pF	±2%	GQM2195C2E750GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E7R0DB12#						±5%	GQM2195C2E750JB12#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM2195C2E7R5CB12#					82pF	±2%	GQM2195C2E820GB12#	
				±0.5pF	GQM2195C2E7R5DB12#						±5%	GQM2195C2E820JB12#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM2195C2E8R0CB12#					91pF	±2%	GQM2195C2E910GB12#	

品名 # 表示包装规格代码。



注

• 请阅读本数据表从纸式金触材料制成所附条件下使用环境规格变更, 注意事其中产品所附的注意事项, 在订购时, 请向本公司索取详细规格或样品, 以便参考。
• 本数据表最新标准规格, 因此规格订阅更篇幅的限制, 请提供详细规格或者最新产品规格, 购买前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

C02C-7.pdf
13.12.18

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 2.0×1.25mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	250Vdc	C0G	91pF	±5%	GQM2195C2E910JB12#	
			100pF	±2%	GQM2195C2E101GB12#	
				±5%	GQM2195C2E101JB12#	

■ 2.8×2.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.35mm	500Vdc	C0G	1.0pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R0BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R0CB01#	
			1.1pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R1BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R1CB01#	
			1.2pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R2BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R2CB01#	
			1.3pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R3BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R3CB01#	
			1.5pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R5BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R5CB01#	
			1.6pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R6BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R6CB01#	
			1.8pF	±0.1pF	GQM22M5C2H1R8BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H1R8CB01#	
			2.0pF	±0.1pF	GQM22M5C2H2R0BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H2R0CB01#	
			2.2pF	±0.1pF	GQM22M5C2H2R2BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H2R2CB01#	
			2.4pF	±0.1pF	GQM22M5C2H2R4BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H2R4CB01#	
			2.7pF	±0.1pF	GQM22M5C2H2R7BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H2R7CB01#	
			3.0pF	±0.1pF	GQM22M5C2H3R0BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H3R0CB01#	
			3.3pF	±0.1pF	GQM22M5C2H3R3BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H3R3CB01#	
			3.6pF	±0.1pF	GQM22M5C2H3R6BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H3R6CB01#	
			3.9pF	±0.1pF	GQM22M5C2H3R9BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H3R9CB01#	
			4.0pF	±0.1pF	GQM22M5C2H4R0BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H4R0CB01#	
			4.3pF	±0.1pF	GQM22M5C2H4R3BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H4R3CB01#	
			4.7pF	±0.1pF	GQM22M5C2H4R7BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H4R7CB01#	
			5.0pF	±0.1pF	GQM22M5C2H5R0BB01#	
				±0.25pF	GQM22M5C2H5R0CB01#	
			5.1pF	±0.25pF	GQM22M5C2H5R1CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H5R1DB01#	
			5.6pF	±0.25pF	GQM22M5C2H5R6CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H5R6DB01#	
			6.0pF	±0.25pF	GQM22M5C2H6R0CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H6R0DB01#	
			6.2pF	±0.25pF	GQM22M5C2H6R2CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H6R2DB01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.35mm	500Vdc	C0G	6.8pF	±0.25pF	GQM22M5C2H6R8CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H6R8DB01#	
			7.0pF	±0.25pF	GQM22M5C2H7R0CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H7R0DB01#	
			7.5pF	±0.25pF	GQM22M5C2H7R5CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H7R5DB01#	
			8.0pF	±0.25pF	GQM22M5C2H8R0CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H8R0DB01#	
			8.2pF	±0.25pF	GQM22M5C2H8R2CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H8R2DB01#	
			9.0pF	±0.25pF	GQM22M5C2H9R0CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H9R0DB01#	
			9.1pF	±0.25pF	GQM22M5C2H9R1CB01#	
				±0.5pF	GQM22M5C2H9R1DB01#	
			10pF	±2%	GQM22M5C2H100GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H100JB01#	
			11pF	±2%	GQM22M5C2H110GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H110JB01#	
			12pF	±2%	GQM22M5C2H120GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H120JB01#	
			13pF	±2%	GQM22M5C2H130GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H130JB01#	
			15pF	±2%	GQM22M5C2H150GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H150JB01#	
			16pF	±2%	GQM22M5C2H160GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H160JB01#	
			18pF	±2%	GQM22M5C2H180GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H180JB01#	
			20pF	±2%	GQM22M5C2H200GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H200JB01#	
			22pF	±2%	GQM22M5C2H220GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H220JB01#	
			24pF	±2%	GQM22M5C2H240GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H240JB01#	
			27pF	±2%	GQM22M5C2H270GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H270JB01#	
			30pF	±2%	GQM22M5C2H300GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H300JB01#	
			33pF	±2%	GQM22M5C2H330GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H330JB01#	
			36pF	±2%	GQM22M5C2H360GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H360JB01#	
			39pF	±2%	GQM22M5C2H390GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H390JB01#	
			43pF	±2%	GQM22M5C2H430GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H430JB01#	
			47pF	±2%	GQM22M5C2H470GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H470JB01#	
			51pF	±2%	GQM22M5C2H510GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H510JB01#	
			56pF	±2%	GQM22M5C2H560GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H560JB01#	
			62pF	±2%	GQM22M5C2H620GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H620JB01#	

品名 # 表示包装规格代码。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

- GRM 系列
- GJM 系列
- GMA 系列
- GMD 系列
- GQM 系列
- GRJ 系列
- GR3 系列
- KRM 系列
- KR3 系列
- LLA 系列
- LLL 系列
- LLM 系列
- LLR 系列
- 警告 / 注意事项

GQM 系列 温度补偿型 **HiQ** 品名列表

(→ ■ 2.8×2.8mm)

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.35mm	500Vdc	C0G	68pF	±2%	GQM22M5C2H680GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H680JB01#	
			75pF	±2%	GQM22M5C2H750GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H750JB01#	
			82pF	±2%	GQM22M5C2H820GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H820JB01#	
			91pF	±2%	GQM22M5C2H910GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H910JB01#	
			100pF	±2%	GQM22M5C2H101GB01#	
				±5%	GQM22M5C2H101JB01#	

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

GRJ 系列高介电常数型[※]品名列表

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	250Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRJ21AR72E102KWJ1#	
			1500pF	±10%	GRJ21AR72E152KWJ1#	
			2200pF	±10%	GRJ21AR72E222KWJ1#	
			3300pF	±10%	GRJ21AR72E332KWJ1#	
			4700pF	±10%	GRJ21AR72E472KWJ1#	
			6800pF	±10%	GRJ21AR72E682KWJ1#	
1.45mm	250Vdc	X7R	10000pF	±10%	GRJ21BR72E103KWJ3#	
			15000pF	±10%	GRJ21BR72E153KWJ3#	
			22000pF	±10%	GRJ21BR72E223KWJ3#	

■ 3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.25mm	1000Vdc	X7R	470pF	±10%	GRJ31BR73A471KWJ1#	
			680pF	±10%	GRJ31BR73A681KWJ1#	
			1000pF	±10%	GRJ31BR73A102KWJ1#	
			1500pF	±10%	GRJ31BR73A152KWJ1#	
			2200pF	±10%	GRJ31BR73A222KWJ1#	
			3300pF	±10%	GRJ31BR73A332KWJ1#	
			4700pF	±10%	GRJ31BR73A472KWJ1#	
	630Vdc	X7R	1000pF	±10%	GRJ31BR72J102KWJ1#	
			1500pF	±10%	GRJ31BR72J152KWJ1#	
			2200pF	±10%	GRJ31BR72J222KWJ1#	
			3300pF	±10%	GRJ31BR72J332KWJ1#	
			4700pF	±10%	GRJ31BR72J472KWJ1#	
			6800pF	±10%	GRJ31BR72J682KWJ1#	
			10000pF	±10%	GRJ31BR72J103KWJ1#	
	250Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRJ31BR72E153KWJ1#	
			22000pF	±10%	GRJ31BR72E223KWJ1#	
			68000pF	±10%	GRJ31BR72E683KWJ1#	
1.8mm	1000Vdc	X7R	6800pF	±10%	GRJ31CR73A682KWJ3#	
			10000pF	±10%	GRJ31CR73A103KWJ3#	
	630Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRJ31CR72J153KWJ3#	
			22000pF	±10%	GRJ31CR72J223KWJ3#	
	250Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRJ31CR72E333KWJ3#	
			47000pF	±10%	GRJ31CR72E473KWJ3#	
			0.10μF	±10%	GRJ31CR72E104KWJ3#	

■ 3.2×2.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	1000Vdc	X7R	6800pF	±10%	GRJ32QR73A682KWJ1#	
			10000pF	±10%	GRJ32QR73A103KWJ1#	
	630Vdc	X7R	22000pF	±10%	GRJ32QR72J223KWJ1#	
	250Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRJ32QR72E683KWJ1#	
			0.15μF	±10%	GRJ32QR72E154KWJ1#	
2.0mm	1000Vdc	X7R	15000pF	±10%	GRJ32DR73A153KWJ1#	
			22000pF	±10%	GRJ32DR73A223KWJ1#	
	630Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRJ32DR72J333KWJ1#	
			47000pF	±10%	GRJ32DR72J473KWJ1#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	250Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRJ32DR72E104KWJ1#	
			0.22μF	±10%	GRJ32DR72E224KWJ1#	

■ 4.5×3.2mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	630Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRJ43QR72J683KWJ1#	
	250Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRJ43QR72E154KWJ1#	
2.0mm	1000Vdc	X7R	33000pF	±10%	GRJ43DR73A333KWJ1#	
			47000pF	±10%	GRJ43DR73A473KWJ1#	
	630Vdc	X7R	0.10μF	±10%	GRJ43DR72J104KWJ1#	
			0.22μF	±10%	GRJ43DR72E224KWJ1#	
	250Vdc	X7R	0.33μF	±10%	GRJ43DR72E334KWJ1#	
			0.47μF	±10%	GRJ43DR72E474KWJ1#	

■ 5.7×5.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	1000Vdc	X7R	68000pF	±10%	GRJ55DR73A683KWJ1#	
			0.10μF	±10%	GRJ55DR73A104KWJ1#	
	630Vdc	X7R	0.15μF	±10%	GRJ55DR72J154KWJ1#	
			0.22μF	±10%	GRJ55DR72J224KWJ1#	
	250Vdc	X7R	0.33μF	±10%	GRJ55DR72E334KWJ1#	
			0.47μF	±10%	GRJ55DR72E474KWJ1#	
			0.68μF	±10%	GRJ55DR72E684KWJ1#	
			1.0μF	±10%	GRJ55DR72E105KWJ1#	

品名 # 表示包装规格代码。

高效静电容量&耐高容许纹波电流

GR3 系列



抗噪



这款一般用高耐纹波电流产品，具有一流的直流偏置特性。

特点

- ① 施加直流偏置后，可获得比传统产品（X7R特性）更大的静电容量。
- ② 与传统产品（X7R特性）相比，耐纹波性能更高。


施加直流200V时可保证静电容量翻倍。

若是静电容量为1 μ F的产品，在频率f=300kHz的情况下放热温度达20℃时，使用了传统材料的产品的电阻值为2.9Ar.m.s.；而新材料的则为4.7Ar.m.s.。

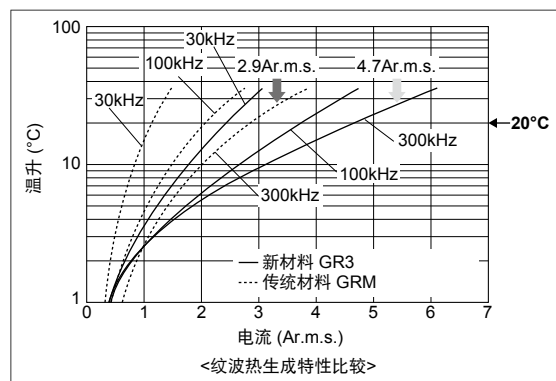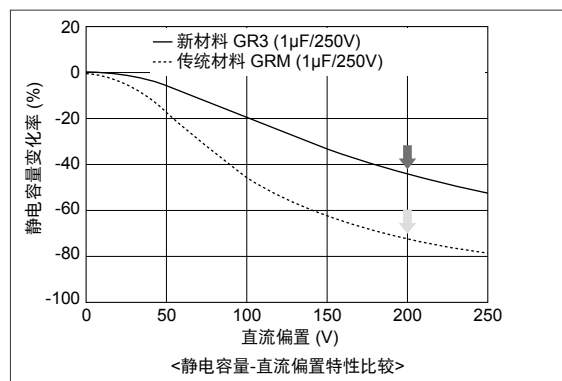


- ③ 本产品具有降噪效果。

由于使用了可降噪的介电材料，本产品较之于一般用GRM系列，具有更高效的降噪效果。

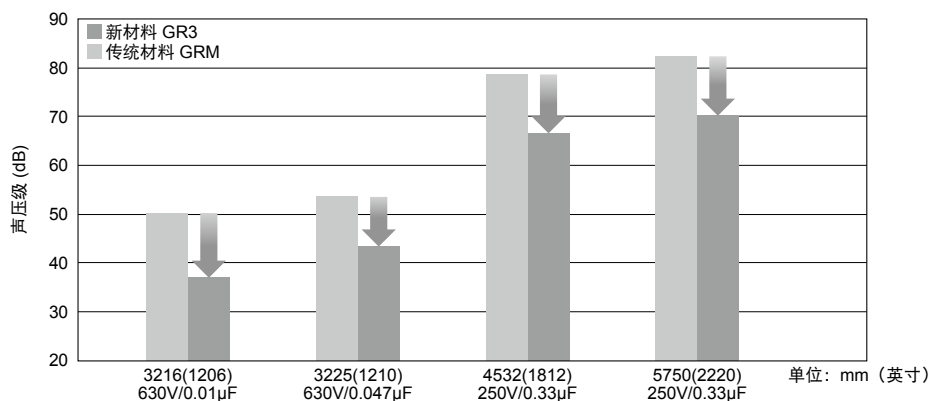

规格

尺寸	2.0×1.25mm 到 5.7×5.0mm
额定电压	DC250V 到 630V
静电容量	0.01 μ F 到 1.0 μ F
主要应用	用于电源的PFC（功率因数校正）电路、EMI抑制及平滑电路



本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LJA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

⚠ 警告 / 注意事项

GR3 系列高介电常数型品 **抗噪** 名列表

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	250Vdc	X7T	10000pF	±10%	GR321AD72E103KW01#	
			15000pF	±10%	GR321AD72E153KW01#	
1.45mm	250Vdc	X7T	22000pF	±10%	GR321BD72E223KW03#	

■ 3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.0mm	450Vdc	X7T	10000pF	±10%	GR331AD72W103KW01#	
			15000pF	±10%	GR331AD72W153KW01#	
	250Vdc	X7T	33000pF	±10%	GR331AD72E333KW01#	
1.25mm	630Vdc	X7T	10000pF	±10%	GR331BD72J103KW01#	
	450Vdc	X7T	22000pF	±10%	GR331BD72W223KW01#	
			33000pF	±10%	GR331BD72W333KW01#	
	250Vdc	X7T	47000pF	±10%	GR331BD72E473KW01#	
1.8mm	630Vdc	X7T	15000pF	±10%	GR331CD72J153KW03#	
	450Vdc	X7T	47000pF	±10%	GR331CD72W473KW03#	
	250Vdc	X7T	68000pF	±10%	GR331CD72E683KW03#	

■ 3.2×2.5mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	630Vdc	X7T	22000pF	±10%	GR332QD72J223KW01#	
	250Vdc	X7T	0.10μF	±10%	GR332QD72E104KW01#	
2.0mm	630Vdc	X7T	33000pF	±10%	GR332DD72J333KW01#	
			47000pF	±10%	GR332DD72J473KW01#	
	450Vdc	X7T	68000pF	±10%	GR332DD72W683KW01#	
			0.10μF	±10%	GR332DD72W104KW01#	
	250Vdc	X7T	0.15μF	±10%	GR332DD72E154KW01#	

■ 4.5×3.2mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.5mm	250Vdc	X7T	0.22μF	±10%	GR343QD72E224KW01#	
2.0mm	630Vdc	X7T	68000pF	±10%	GR343DD72J683KW01#	
	450Vdc	X7T	0.15μF	±10%	GR343DD72W154KW01#	
	250Vdc	X7T	0.33μF	±10%	GR343DD72E334KW01#	

■ 5.7×5.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	630Vdc	X7T	0.10μF	±10%	GR355DD72J104KW01#	
			0.15μF	±10%	GR355DD72J154KW01#	
	450Vdc	X7T	0.22μF	±10%	GR355DD72W224KW01#	
			0.33μF	±10%	GR355DD72W334KW01#	
			0.47μF	±10%	GR355DD72W474KW01#	
	250Vdc	X7T	0.47μF	±10%	GR355DD72E474KW01#	
			0.68μF	±10%	GR355DD72E684KW01#	
2.7mm	630Vdc	X7T	0.22μF	±10%	GR355XD72J224KW05#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.7mm	630Vdc	X7T	0.27μF	±10%	GR355XD72J274KW05#	
	450Vdc	X7T	0.56μF	±10%	GR355XD72W564KW05#	
	250Vdc	X7T	1.0μF	±10%	GR355XD72E105KW05#	

品名 # 表示包装规格代码。

一般用金属端子型

KRM 系列



抗噪

裂纹偏转


焊接断裂

通过将金属端子粘合在外部电极上，解决了如何贴装在大尺寸MLCC上的设计难题！

特点

① 将金属端子粘合在贴片的外部电极上。

因金属端子的弹性特性而大大减低了施加在贴片上的应力。

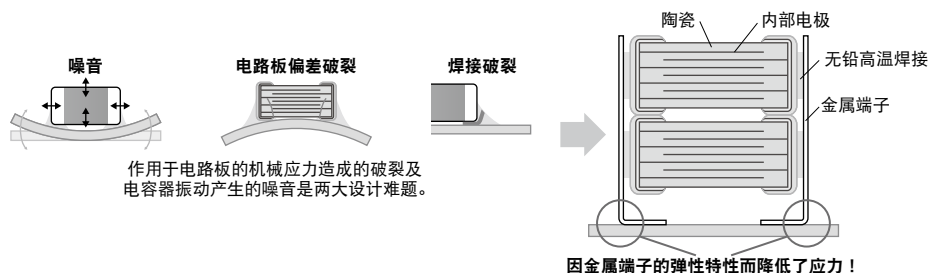


② 极大地减少了噪音、电路板偏差破裂和焊接破裂。


即便电路板偏差6mm，本产品也不会断裂。

即使经受2,000次热应力循环, 也不会出现焊接破裂。

●使用金属端子降低了噪声

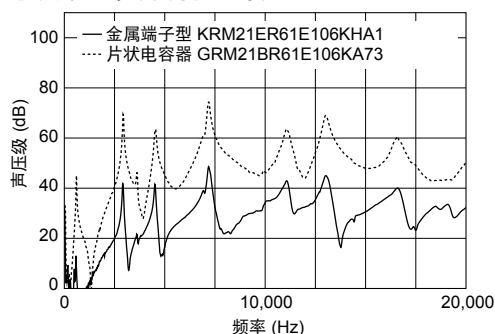

- 降低了因电路板弯曲引起的应力

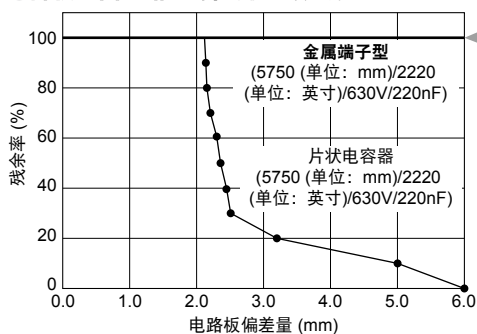

即便电路板偏差达6mm，也不会损坏！！

●抑制因热应力引起的焊接破裂

贴片尺寸	单个贴片 (5750 (单位: mm)/2220 (单位: 英寸) 尺寸)		金属端子型 (5750 (单位: mm)/2220 (单位: 英寸) 尺寸)	
1000 次循环		 ↑焊接破裂		
2000 次循环		 ↑焊接破裂		

测试条件: -55 至+125°C, 5分钟 (容器中)

所用电路板: 玻璃-环氧树脂板 (FR-4)

与单个电容比较，本产品具有极佳的抗焊接破裂性。

证明低噪音电容器的更换值，体验KRM系列的效率。

▶ 噪音对策示例

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LJA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项


③ 2个贴片可堆叠。

通过堆叠2个电容器来获得大容量。

规格

尺寸	2.2×1.25mm 到 6.1×5.3mm
额定电压	DC16V 到 1kV
静电容量	0.068μF 到 47μF
主要应用	用于DC-DC转换器的滤波和抑噪

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。



<尺寸>

KRM 系列 高介电常数型 抗噪 裂纹偏转 焊接断裂 品名列表

2.2×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
1.9mm	25Vdc	X5R	10μF	±10%	KRM21ER61E106KHA1#	
	16Vdc	X5R	10μF	±10%	KRM21ER61C106KHA1#	

3.5×1.7mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.0mm	25Vdc	X5R	10μF	±10%	KRM31FR61E106KH01#	
2.9mm	100Vdc	X7R	1.0μF	±10%	KRM31KR72A105KH01#	
	50Vdc	X7R	4.7μF	±10%	KRM31KR71H475KH01#	
	35Vdc	X6S	10μF	±10%	KRM31KC8YA106KH01#	
	25Vdc	X6S	10μF	±10%	KRM31KC81E106KH01#	

3.6×1.7mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.9mm	50Vdc	X7R	2.2μF	±10%	KRM31KR71H225KH01#	

3.7×1.85mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
2.9mm	100Vdc	X7R	2.2μF	±10%	KRM31KR72A225KH01#	

6.1×5.3mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
3.0mm	1000Vdc	X7R	68000pF	±10%	KRM55LR73A683KH01#	
			0.10μF	±10%	KRM55LR73A104KH01#	
	630Vdc	X7R	0.15μF	±10%	KRM55LR72J154KH01#	
			0.22μF	±10%	KRM55LR72J224KH01#	
	250Vdc	X7R	0.68μF	±10%	KRM55LR72E684KH01#	
			1.0μF	±10%	KRM55LR72E105KH01#	
	100Vdc	X7R	4.7μF	±10%	KRM55LR72A475KH01#	
	63Vdc	X7R	4.7μF	±10%	KRM55LR71J475KH01#	
	50Vdc	X7R	4.7μF	±10%	KRM55LR71H475KH01#	
	35Vdc	X7R	10μF	±10%	KRM55LR7YA106KH01#	
	25Vdc	X7R	15μF	±10%	KRM55LR71E156KH01#	
3.9mm	100Vdc	X7R	6.8μF	±10%	KRM55QR72A685KH01#	
	63Vdc	X7R	10μF	±10%	KRM55QR71J106KH01#	
	50Vdc	X7R	10μF	±10%	KRM55QR71H106KH01#	
	35Vdc	X7R	17μF	±10%	KRM55QR7YA176KH01#	
	25Vdc	X7R	22μF	±10%	KRM55QR71E226KH01#	
5.0mm	1000Vdc	X7R	0.15μF	±20%	KRM55TR73A154MH01#	
			0.22μF	±20%	KRM55TR73A224MH01#	
	630Vdc	X7R	0.33μF	±20%	KRM55TR72J334MH01#	
			0.47μF	±20%	KRM55TR72J474MH01#	
	250Vdc	X7R	1.5μF	±20%	KRM55TR72E155MH01#	
			2.2μF	±20%	KRM55TR72E225MH01#	
			10μF	±20%	KRM55TR72A106MH01#	

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
5.0mm	35Vdc	X7R	22μF	±20%	KRM55TR7YA226MH01#	
	25Vdc	X7R	33μF	±20%	KRM55TR71E336MH01#	
6.7mm	100Vdc	X7R	15μF	±20%	KRM55WR72A156MH01#	
	63Vdc	X7R	22μF	±20%	KRM55WR71J226MH01#	
	50Vdc	X7R	22μF	±20%	KRM55WR71H226MH01#	
	35Vdc	X7R	33μF	±20%	KRM55WR7YA336MH01#	
	25Vdc	X7R	47μF	±20%	KRM55WR71E476MH01#	

品名 # 表示包装规格代码。

金属端子型高效电容&耐高纹波电流

KR3 系列



抗噪

裂纹
偏转


焊接
断裂

通过将金属端子粘合在外部电极上，解决了如何贴装在大尺寸MLCC上的设计难题！

特点

① 将金属端子粘合在贴片的外部电极上。

因金属端子的弹性特性而大大减低了施加在贴片上的应力。

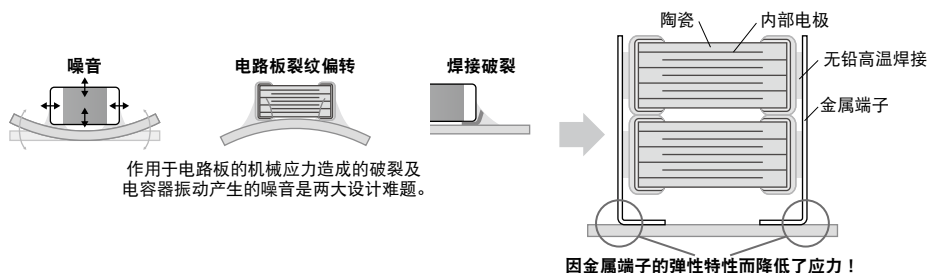


② 极大地减少了噪音、电路板裂纹偏转和焊接破裂。

即使电路板偏差6mm，本产品也不会断裂。

即使经受2000次热应力循环，也不会出现焊接破裂。


● 降噪效果比较

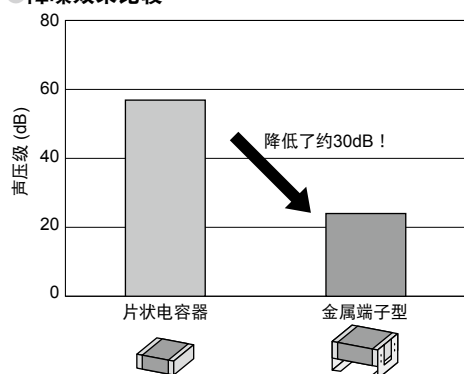

评估项目：5750 (单位：mm) /2220 (单位：英寸) 尺寸/DC630V/220nF
 测试方法：DC50V, AC10Vp-p/3kHz
 电路板测试：玻璃-环氧树脂板 (厚：1.6mm)
 测试数量：3件
 麦克风和电路板之间的距离：3mm

注：使用村田评估板获得的结果

● 降低了因电路板弯曲引起的应力

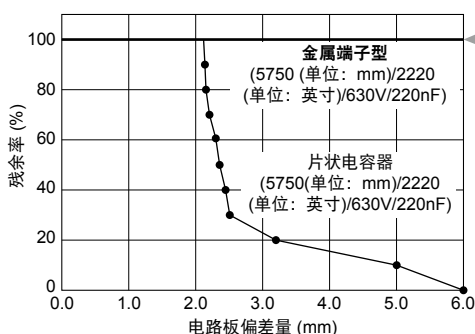

即使电路板偏差达6mm，也不会损坏！！

● 抑制因热应力引起的焊接破裂


贴片尺寸	单个贴片 (5750 (单位：mm)/2220 (单位：英寸) 尺寸)	金属端子型 (5750 (单位：mm)/2220 (单位：英寸) 尺寸)
1000 次循环		
2000 次循环		

与单个芯片比较，本产品具有极佳的抗焊接裂纹性。

测试条件：-55 至+125°C，5分钟 (容器中)
 所用电路板：玻璃-环氧树脂板 (FR-4)

③ 使用低介电常数材料


与传统产品（X7R特性）相比，提高了有效容量和耐纹波性能。

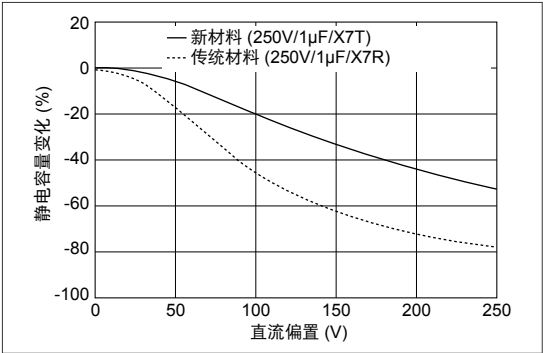

规格

尺寸	6.1×5.3mm
额定电压	DC250V 到 630V
静电容量	0.1μF 到 2.2μF
主要应用	用于普通电子设备的DC-DC转换器

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。



GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

- GRM 系列
- GJM 系列
- GMA 系列
- GMD 系列
- GQM 系列
- GRJ 系列
- GR3 系列
- KRM 系列
- KR3 系列
- LLA 系列
- LLL 系列
- LLM 系列
- LJR 系列
- △警告 / 注意事项

KR3 系列 高介电常数型

抗噪

裂纹偏转

焊接断裂

品名列表

■ 6.1×5.3mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
3.0mm	630Vdc	X7T	0.10μF	±10%	KR355LD72J104KH01#	
			0.15μF	±10%	KR355LD72J154KH01#	
	450Vdc	X7T	0.22μF	±10%	KR355LD72W224KH01#	
			0.33μF	±10%	KR355LD72W334KH01#	
			0.47μF	±10%	KR355LD72W474KH01#	
	250Vdc	X7T	0.47μF	±10%	KR355LD72E474KH01#	
			0.68μF	±10%	KR355LD72E684KH01#	
3.9mm	630Vdc	X7T	0.22μF	±10%	KR355QD72J224KH01#	
			0.27μF	±10%	KR355QD72J274KH01#	
	450Vdc	X7T	0.56μF	±10%	KR355QD72W564KH01#	
	250Vdc	X7T	1.0μF	±10%	KR355QD72E105KH01#	
5.0mm	450Vdc	X7T	0.68μF	±20%	KR355TD72W684MH01#	
			1.0μF	±20%	KR355TD72W105MH01#	
	250Vdc	X7T	1.5μF	±20%	KR355TD72E155MH01#	
6.7mm	630Vdc	X7T	0.47μF	±20%	KR355WD72J474MH01#	
			0.56μF	±20%	KR355WD72J564MH01#	
	450Vdc	X7T	1.2μF	±20%	KR355WD72W125MH01#	
	250Vdc	X7T	2.2μF	±20%	KR355WD72E225MH01#	

品名 # 表示包装规格代码。

8-端子低ESL型

LLA 系列




低
ESL 型

8-端子型低电感值（ESL值）电容器是高速运转IC设备的电源去耦的理想选择。


特点

① 超低 ESL


由于等效串联电感（ESL）极低且因设计结构具有卓越的高频特性，该电容器非常适合用于高速运转IC设备的电源去耦。

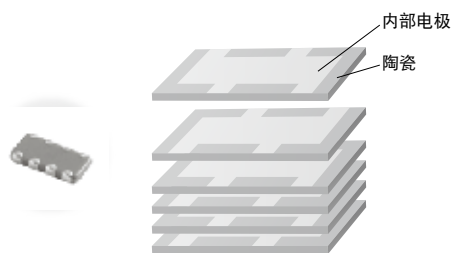

< 结构示例 >

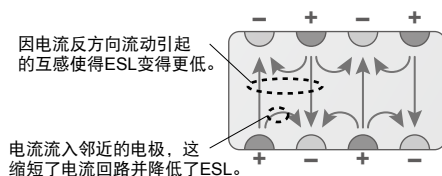

< 通过互感来消除电感的有效性 >

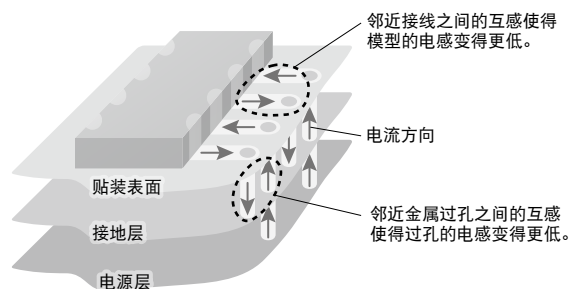

< 贴装多端子电容器时抑制电感的有效性 >


不仅仅电容器，电路板的电感也变得更低。

② 最大工作温度达 125°C。

本产品可在高温下使用（X7*特性），不过，村田还供应多款适合在IC封装上作为去耦电容器使用的薄型产品。

规格

尺寸	1.6×0.8mm 到 3.2×1.6mm
额定电压	DC4V 到 25V
静电容量	0.01μF 到 4.7μF
主要应用	用于处理器/CPU/GPU

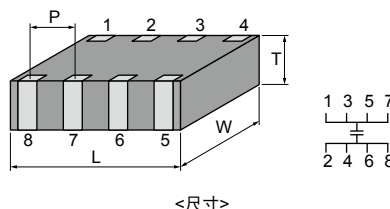

<尺寸>

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

LLA 系列 高介电常数型 品名列表

低ESL型

1.6×0.8mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	4Vdc	X7S	0.10μF	±20%	LLA185C70G104MA01#	
			0.22μF	±20%	LLA185C70G224MA01#	
			0.47μF	±20%	LLA185C70G474MA01#	
			2.2μF	±20%	LLA185C70G225ME16#	

2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLA215R71E103MA14#	
			22000pF	±20%	LLA215R71E223MA14#	
	16Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLA215R71C473MA14#	
			0.10μF	±20%	LLA215R71C104MA14#	
	10Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLA215R71A224MA14#	
	6.3Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLA215R70J474MA14#	
	4Vdc	X7S	1.0μF	±20%	LLA215C70G105MA14#	
			4.7μF	±20%	LLA215C70G475ME19#	
0.95mm	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLA219R71E103MA01#	
			22000pF	±20%	LLA219R71E223MA01#	
			47000pF	±20%	LLA219R71E473MA01#	
	16Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLA219R71C104MA01#	
			0.22μF	±20%	LLA219R71C224MA01#	
	10Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLA219R71A474MA01#	
	6.3Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLA219R70J105MA01#	
	4Vdc	X7S	2.2μF	±20%	LLA219C70G225MA01#	

3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	16Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLA315R71C224MA14#	
	10Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLA315R71A474MA14#	
	6.3Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLA315R70J105MA14#	
			2.2μF	±20%	LLA315R70J225MA14#	
0.95mm	16Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLA319R71C474MA01#	
	10Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLA319R71A105MA01#	
1.25mm	16Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLA31MR71C105MA01#	
	10Vdc	X7R	2.2μF	±20%	LLA31MR71A225MA01#	

长宽逆转低ESL 型

LLL 系列




低
ESL 型

这款低ESL电容器非常适合用于高速运转电子设备的电源去耦。

特点

① 低 ESL 型

由于等效串联电感（ESL）极低且具有极佳的高频特性，该电容器非常适合用于高速运转电子设备的电源去耦。

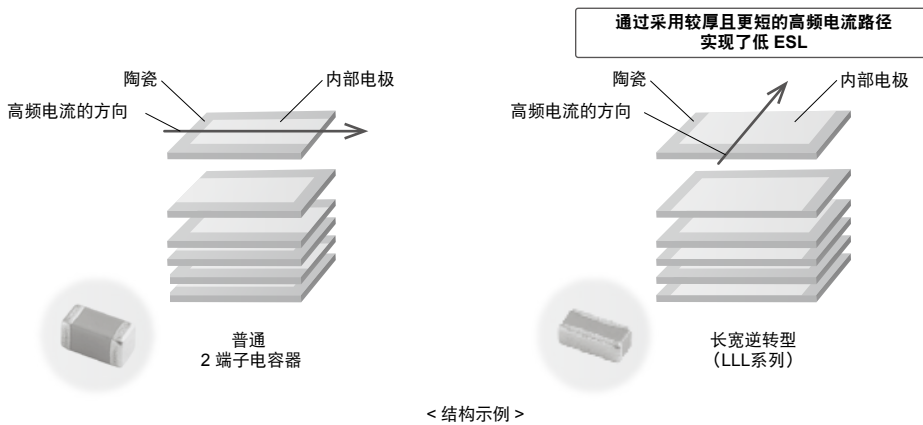


② 有助于减少元件的个数。

使用低ESL电容器可减少元件的个数，同时具有与一般用电容器（GRM系列）相当的功能。

村田建议使用LLL系列来减少元件的个数以及降低高成本。还可用于模拟。

降低成本的建议

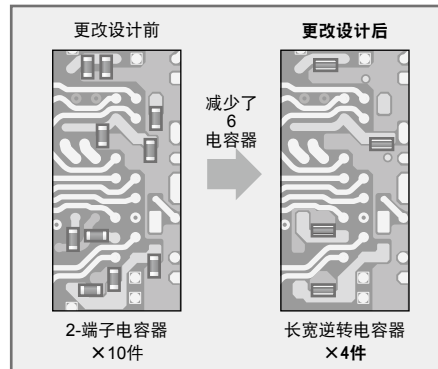


③ 最大工作温度达 125°C。

村田还提供多款可在高温条件下使用（如IC封装）且具有X7*特性的产品系列。

规格

尺寸	0.5×1.0mm 到 1.6×3.2mm
额定电压	DC2.5V 到 50V
静电容量	2,200pF 到 10μF
主要应用	用于处理器/CPU/GPU



本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LJA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意 事项

LLL 系列高介电常数型品名列表 低ESL型

■ 0.5×1.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.35mm	6.3Vdc	X6S	0.10μF	±20%	LLL153C80J104ME01#	
			0.22μF	±20%	LLL153C80J224ME14#	
	4Vdc	X7S	0.47μF	±20%	LLL153C70G474ME17#	
		X6S	1.0μF	±20%	LLL153C80G105ME21#	

■ 0.6×1.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.45mm	4Vdc	X5R	4.3μF	±20%	LLL1U4R60G435ME22#	

■ 0.8×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL185R71E103MA11#	
	16Vdc	X7R	22000pF	±20%	LLL185R71C223MA11#	
			47000pF	±20%	LLL185R71C473MA11#	
	10Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLL185R71A104MA11#	
	4Vdc	X7S	0.22μF	±20%	LLL185C70G224MA11#	
0.55mm	4Vdc	X7S	2.2μF	±20%	LLL185C70G225ME01#	
0.6mm	50Vdc	X7R	2200pF	±20%	LLL185R71H222MA01#	
			4700pF	±20%	LLL185R71H472MA01#	
	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL185R71E103MA01#	
			22000pF	±20%	LLL185R71E223MA01#	
	16Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLL185R71C473MA01#	
	10Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLL185R71A104MA01#	
			0.22μF	±20%	LLL185R71A224MA01#	
	4Vdc	X7S	0.47μF	±20%	LLL185C70G474MA01#	

■ 1.25×2.0mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	50Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL215R71H103MA11#	
	25Vdc	X7R	22000pF	±20%	LLL215R71E223MA11#	
	16Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLL215R71C473MA11#	
			0.10μF	±20%	LLL215R71C104MA11#	
	10Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL215R71A224MA11#	
	6.3Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLL215R70J474MA11#	
	4Vdc	X7S	1.0μF	±20%	LLL215C70G105MA11#	
0.7mm	50Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL216R71H103MA01#	
			22000pF	±20%	LLL216R71H223MA01#	
	25Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLL216R71E473MA01#	
			0.10μF	±20%	LLL216R71E104MA01#	
	10Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL216R71A224MA01#	
0.95mm	16Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL219R71C224MA01#	
	10Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLL219R71A474MA01#	
			1.0μF	±20%	LLL219R71A105MA01#	
	4Vdc	X7S	2.2μF	±20%	LLL219C70G225MA01#	

■ 1.6×3.2mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.5mm	50Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL315R71H103MA11#	
			22000pF	±20%	LLL315R71H223MA11#	
	25Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLL315R71E473MA11#	
			0.10μF	±20%	LLL315R71E104MA11#	
	16Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL315R71C224MA11#	
	10Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLL315R71A474MA11#	
0.8mm	50Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLL317R71H103MA01#	
			22000pF	±20%	LLL317R71H223MA01#	
			47000pF	±20%	LLL317R71H473MA01#	
	25Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLL317R71E104MA01#	
	16Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL317R71C224MA01#	
			0.47μF	±20%	LLL317R71C474MA01#	
	10Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLL317R71A105MA01#	
	6.3Vdc	X7R	2.2μF	±20%	LLL317R70J225MA01#	
1.25mm	50Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLL31MR71H104MA01#	
	25Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLL31MR71E224MA01#	
			0.47μF	±20%	LLL31MR71E474MA01#	
	16Vdc	X7R	1.0μF	±20%	LLL31MR71C105MA01#	
	10Vdc	X7R	2.2μF	±20%	LLL31MR71A225MA01#	
	6.3Vdc	X7R	4.7μF	±20%	LLL31MR70J475MA01#	
		X5R	10μF	±20%	LLL31MR60J106ME01#	

品名 # 表示包装规格代码。

10-端子低ESL 型

LLM 系列





低
ESL 型

10-端子型低电感值（ESL值）电容器是高速运转IC设备的电源去耦的理想选择。


特点

① 这是一款最低ESL值的长宽逆转型电容器。

由于本产品的等效串联电感（ESL）甚至比具有卓越的高频特性的LLA系列（8-端子产品）的要低，该电容器非常适合用于高速运转IC设备的电源去耦。

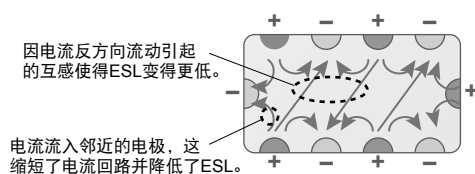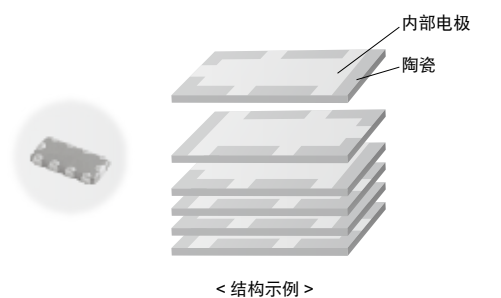

< 通过互感来消除电感的有效性 >

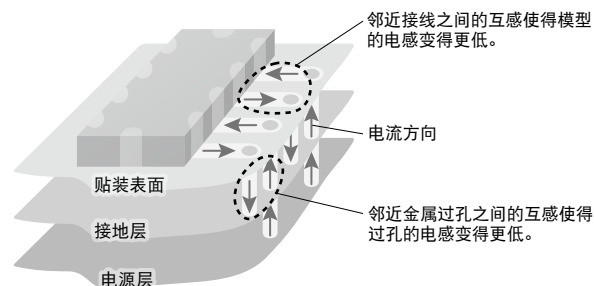

< 贴装多端子电容器时抑制电感的有效性 >


不仅仅电容器，电路板的电感也变得更低。

② 最大工作温度达 125°C。

本产品可在高温下使用（X7*特性），不过，村田还供应多款适合在IC封装上作为去耦电容器使用的薄型产品。

规格

尺寸	2.0×1.25mm 到 3.2×1.6mm
额定电压	DC4V 到 25V
静电容量	0.01μF 到 2.2μF
主要应用	用于处理器/CPU/GPU

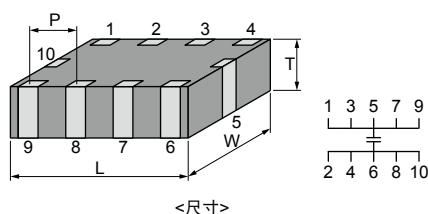

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LJR 系列

△警告 / 注意事项

LLM 系列 高介电常数型 **低ESL型** 品名列表

■ 2.0×1.25mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	25Vdc	X7R	10000pF	±20%	LLM215R71E103MA11#	
			22000pF	±20%	LLM215R71E223MA11#	
	16Vdc	X7R	47000pF	±20%	LLM215R71C473MA11#	
			0.10μF	±20%	LLM215R71C104MA11#	
	6.3Vdc	X7R	0.22μF	±20%	LLM215R70J224MA11#	
			0.47μF	±20%	LLM215R70J474MA11#	
	4Vdc	X7S	1.0μF	±20%	LLM215C70G105MA11#	

■ 3.2×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	品名	
0.55mm	16Vdc	X7R	0.10μF	±20%	LLM315R71C104MA11#	
			0.22μF	±20%	LLM315R71C224MA11#	
	10Vdc	X7R	0.47μF	±20%	LLM315R71A474MA11#	
	6.3Vdc	X7R	2.2μF	±20%	LLM315R70J225MA11#	

品名 # 表示包装规格代码。



ESR控制低ESL型

LLR 系列




低
ESL 型

ESR控制型低ESL电容器具有反谐振控制功能

特点

① 减少了反谐振

通过控制电容器，等效串联电阻（ESR）稍稍变高，同时有效地减少了使用电容器阵列时出现的反谐振。

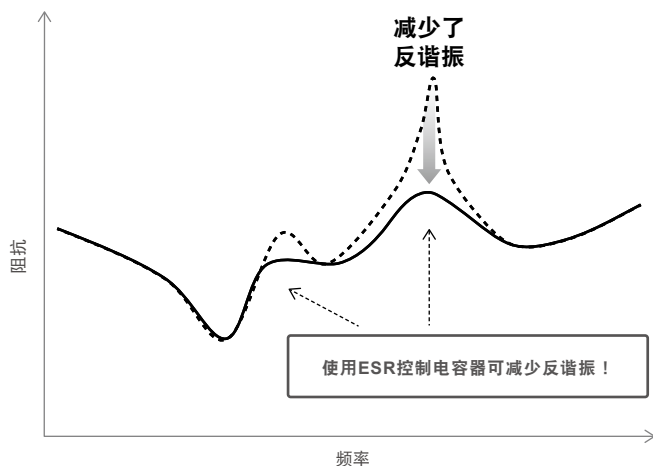

② ESR值介于100-1000m的电容器系列。


根据反谐振的条件，多数合适的ESR值可从4种类型中选择。

③ 低 ESL 型

这款ESR控制型电容器具有极佳的高频特性和低等效串联电感（ESL）值。其还非常适合用作去耦元件。

规格

尺寸	0.8×1.6mm
额定电压	DC4V
静电容量	1.0μF
主要应用	网络处理器/ASIC/PMIC



<尺寸>

本目录仅列出了部分产品系列。
详情请参阅村田网站中的电容器检索工具。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告 / 注意事项

LLR 系列 高介电常数型 品名列表

■ 0.8×1.6mm

T 最大值	额定 电压	TC 代号	静电容量	公差	ESR	品名	
0.55mm	4Vdc	X7S	1.0μF	±20%	100mΩ	LLR185C70G105ME01#	
				±20%	220mΩ	LLR185C70G105ME03#	
				±20%	470mΩ	LLR185C70G105ME05#	
				±20%	1000mΩ	LLR185C70G105ME07#	

品名 # 表示包装规格代码。

警告/注意事项

警告

■ 存放与使用条件	138
■ 额定值	138
1. 温度依赖特性	138
2. 静电容量测量	138
3. 施加电压	139
4. 施加电压类型和自发热温度	139
5. 直流电压和交流电压特性	142
6. 电容老化	142
7. 振动和冲击	143
■ 焊接与贴装	143
1. 贴装位置	143
2. 贴装前信息	144
3. 贴装机（取放）的维护	144
4-1. 回流焊接	145
4-2. 波峰焊接	146
4-3. 焊接部分的校正	147
5. 清洗	148
6. 印刷电路板电气试验	148
7. 印刷电路板裁切	148
8. 组装	151
9. 元件结合/引线结合	152
■ 其他	152
1. 设备运行时	152
2. 其他	152

注意事项

■ 额定值	153
1. 工作温度	153
2. 周围环境	153
3. 压电现象	153
■ 焊接与安装	153
1. PCB 设计	153
1. 布局注意事项	153
2. 焊盘尺寸	154
3. 电路板设计	155
2. 粘合剂的使用	156
3. 粘合剂固化	156
4. 助焊剂的使用	156
5. 波峰焊接	156
6. 清洗	157
7. 涂层	157
■ 其他	157
1. 运输	157
2. 实际系统中的特性评估	157

警告

■ 存放与使用条件

1. 片状多层陶瓷电容器的性能可能会受到存放条件的影响。

1-1. 在下列条件下存放电容器:

室温为 5°C 到 40°C,
相对湿度为 20% 到 70%。

(1) 存放期间的日照、灰尘、温度急剧变化、腐蚀性气体或高温和高湿等可能会影响其可焊性及封装性能。

因此, 请保持其储存温度和湿度。请在交货后6个月内使用, 储存期过长可能导致电极氧化。

(2) 超过6个月后, 使用前请确认其可焊性。存放电容器时不要打开原包装袋。即使存放时间很短, 也不要超过规定的环境条件。

1-2. 腐蚀性气体可能会对外部电极或电容器引线产生影响, 导致可焊性变差。切勿在在腐蚀性气体(例如硫化氢、二氧化硫、氯气和氨气等)环境中存放电容器。

1-3. 由于湿度急剧变化引起的水气凝结或阳光直射引起外部电极、树脂、环氧涂层产生光化学变化, 都会导致可焊性和电气性能变差。切勿在阳光直射或高湿条件下存放电容器。

■ 额定值

1. 温度依赖特性

1. 电容器的电气特性会随温度而变化。

1-1. 对于具有较大温度依赖性的电容器, 其静电容量可能会随温度变化而变化。

为了确保获得合适的电容值, 建议采取以下措施。


(1) 选择在工作温度范围内合适的静电容量。

(2) 该静电容量可能会在额定温度范围内变化。

您在需要电容容量变化小的电路中使用高介电常数型电容器时, 例如时间常数电路, 请仔细考虑温度特性, 并仔细确认实际应用条件及实际系统下的不同特性。


[典型温度特性图 X7R]

示例: 0.1 μ F, 额定电压 50VDC

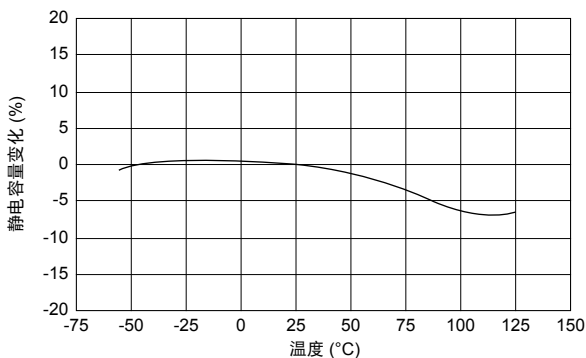

[典型温度特性图 X5R]

示例: 22 μ F, 额定电压 4VDC

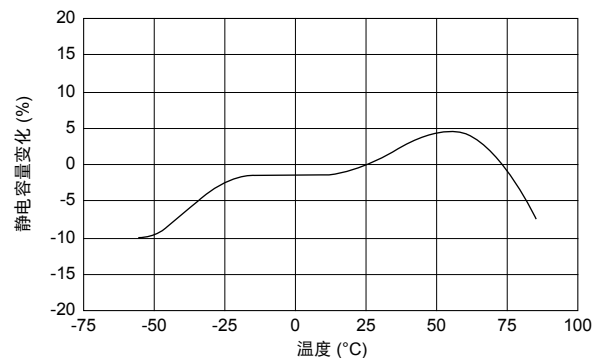

2. 静电容量测量

1. 在产品规格规定的电压和频率下测量静电容量。

1-1. 测量大容量电容时, 有时会导致测量设备输出电压降低, 从而引起测量误差。

请确认实际施加于电容器上的电压是否符合指定条件。

1-2. 高介电常数型电容器的静电容量会随施加的交流电压而变化。选择在交流电路中使用的电容器时, 请考虑交流电压特性。



☐ 接上页。

3. 施加电压

1. 向电容器施加的电压切勿超过其规定的额定电压。

1-1. 电容器外部电极之间的施加电压应小于或等于额定电压。

(1) 交流电压与直流电压叠加时，峰值不应超过额定直流电压。

施加交流电压或脉冲电压时，峰值不应超过额定直流电压。

(2) 异常电压（浪涌电压、静电和脉冲电压等）不应超过额定直流电压。

施加到电容器上的典型电压

直流电压	直流电压+交流	交流电压	脉冲电压

(E: 可能施加的最大电压)

1-2. 过电压影响

施加到电容器的过电压可能会导致电容器内部介电层击穿而引起电气短路。

击穿前的可持续时间取决于施加电压和周围温度。

2. 由于还需考虑每个设备所界定的耐电压和冲击耐受电压，因此请在电源输入电路（交流滤波器）中使用经安全规格认证的电容器。

4. 施加电压类型和自发热温度

1. 确认工作条件，确保不会因连续施加交流电压和脉冲电压而导致有大电流流入电容器。

在交流电压电路或脉冲电压电路中使用直流额定电压产品时，交流电流或脉冲电流会流入电容器；因此，请检查自发热条件。


请确认电容器的表面温度，包括因自发热引起的温升，确保温度处于工作温度的上限之内。当电容器在高频电压或脉冲电压下使用时，介电损耗可能产生热。

<适用于小于100VDC的额定电压>

1-1. 负荷应达到以下水平：周围温度为25℃进行测量时，产品自发热保持20℃以下，实际电路中的电容器表面温度保持在最高工作温度范围内。

[与纹波电流相比，片状多层陶瓷电容器温升（热生成）示例]

示例：R 特性10μF，额定电压：DC10V

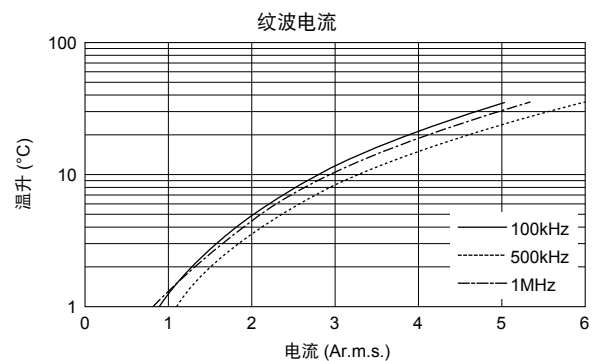

接下页。☐

警告

☞ 接上页。

<适用于温度特性 X7R，超过200VDC额定电压的X7T>

1-2. 负载应控制在以下水平：环境温度为 25°C 进行测量时，电容器器体的自发热温度应保持在 20°C 以下。此外，测量时使用具有较小热容量的 $\phi 0.1\text{mm}$ K 热电偶，在没有其他元件热辐射及对流造成空气流动影响的条件下进行测量。过多热量的产生可能会导致电容器特性退化和可靠度降低。（由于在冷却风扇正运转时无法准确测量，因此绝对不要在此条件下进行测量。）






<适用于温度特性U2J，超过200VDC额定电压的C0G>

1-3. 由于低损耗系列中自发热较低，相较于常见的X7R特性，容许功率变得极高。然而，在额定电压下施加自发热温度达 20°C 的负载时，可能会超出容许功率。电容器在大于1kHz或更高的高频电压回路中使用时，施加电压的频率应小于500kHz正弦

波（额定电压为DC3.15kV的产品应小于100kHz），以限制电压负载，确保负载保持在下图所示的降低额定值之内。在非正弦波的情况下，可使用超过基本频率的高频元件。这种情况下，请联系村田公司。过多热量的产生可能会导致电容器特性退化和可靠度降低。

（由于在冷却风扇正运转时无法准确测量，因此绝对不要在此条件下进行测量。）

电容器的表面温度：125°C 或以下（包括自生热）

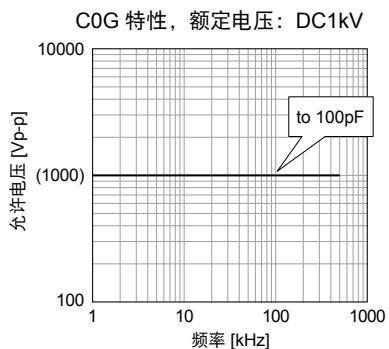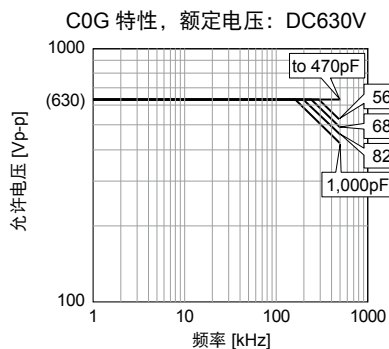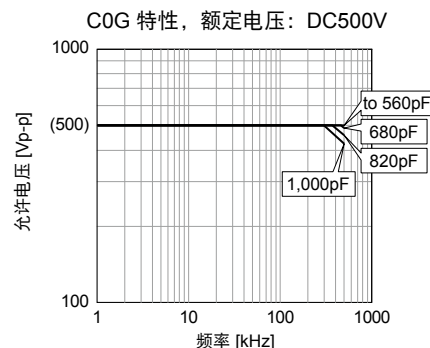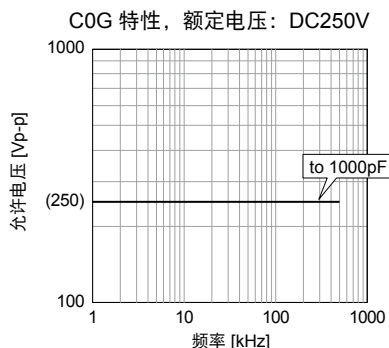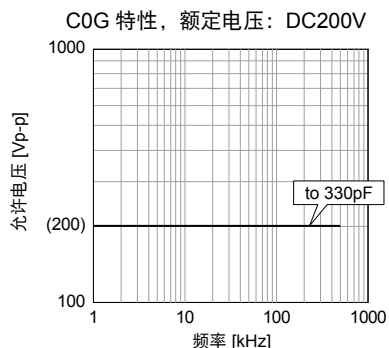

正弦频率 VS 容许电压


接下一页。☞



警告

接上页。

电容器的表面温度：125°C 或以下（包括自生热）

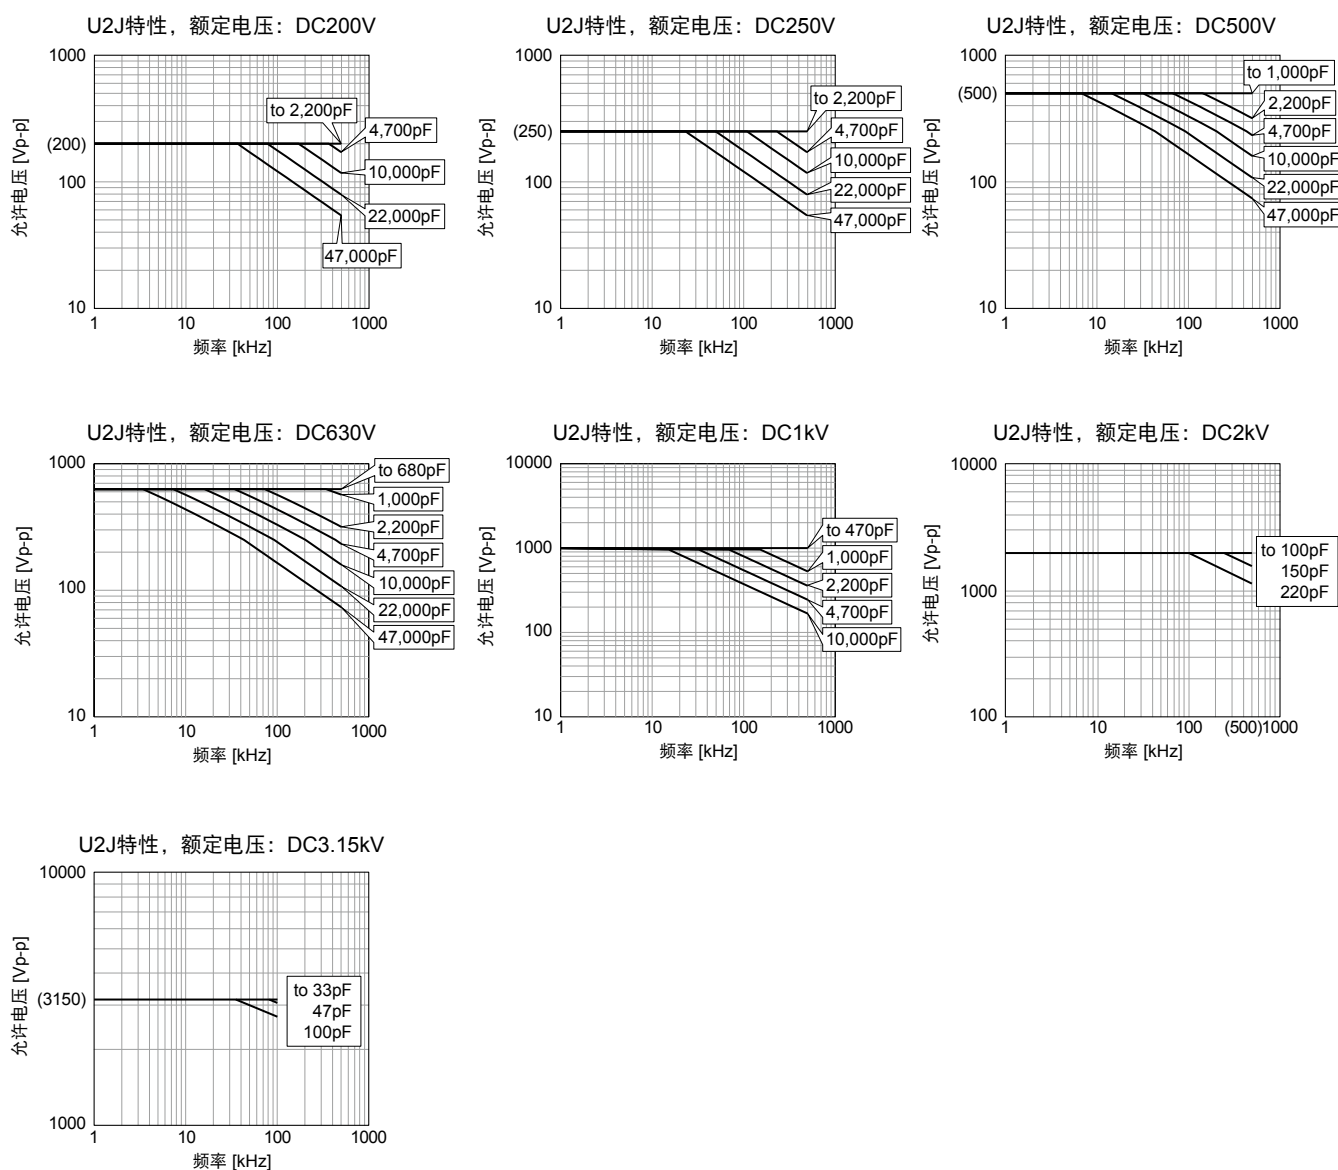

正弦频率 VS 容许电压

<设计工具>

· SimSurfing

SimSurfing是一款网络应用程序，用来显示村田产品的特性图表以及下载特性数据。可查看频率特性、温度特性、偏置特性等。

(网址：<http://www.murata.com/simsurfing/>)

· 中压陶瓷电容器选择工具

选择工具“取决于电压波形的村田中压电容器选择工具”安装在上述SimSurfing中，可根据包括汽车在内的应用确定首选中压陶瓷电容器的可用性。

使用该工具，可按各种规格，比如功率、电压以及输入至电容器的电压波形基本频率来查看首选产品*。

*支持系列

温度特性为U2J，C0G的GRM系列/DC200V或以上

接下页。

警告

☐ 接上页。

5. 直流电压和交流电压特性

1. 高介电常数型电容器的静电容量会随施加的直流电压而变化。

选择在直流电路中使用的电容器时，请考虑直流电压特性。


1-1. 陶瓷电容器的静电容量可能会随施加电压发生急剧变化（参见图）。

为了确保静电容量，请确认以下情况。

- (1) 确定施加电压引起的静电容量变化是否处于允许值范围内。
- (2) 在直流电压特性方面，静电容量变化率会随着电压增加而变得更大。即使施加电压低于额定电压，高介电常数类型电容器在需要静电容量变化小的电路中时，例如时间常数电路，请仔细考虑电压特性，并仔细确认实际应用条件及实际系统下的不同特性。

[直流电压特性]

示例: X7R 特性0.1 μ F，额定电压 50VDC

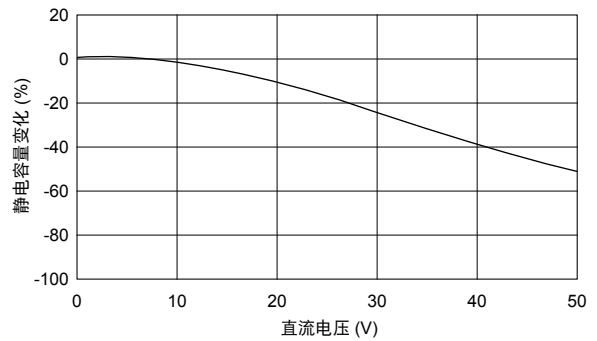


2. 高介电常数型电容器的静电容量会随施加的交流电压而变化。

选择在交流电路中使用的电容器时，请考虑交流电压特性。

[交流电压特性]

示例: X7R 特性10 μ F，额定电压 6.3VDC

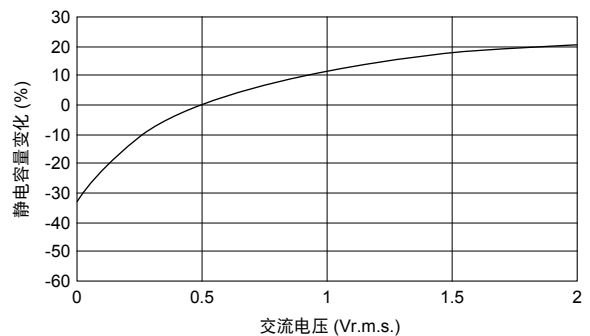


6. 电容老化

1. 高介电常数型电容器有一个特性，即静电容量会随时间推移而降低。

您在需要静电容量变化小的电路中使用高介电常数型电容器时，例如时间常数电路，请仔细考虑此类电容器的特性，例如其老化、电压和温度特性。并在预期环境和工作条件下使用实际设备测试电容器。

[随时间而变化的示例（老化特性）]

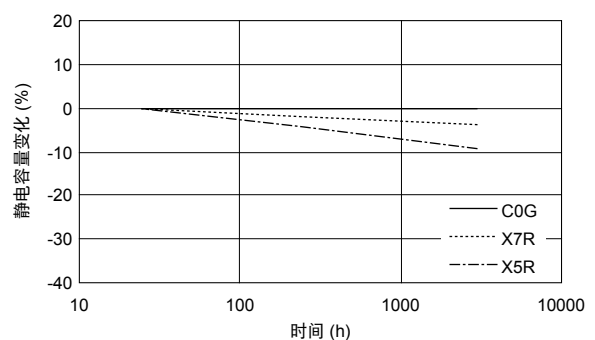

接下页。☐




警告

☐ 接上页。

7. 振动和冲击

1. 请确认振动和/或冲击类型、条件和谐振产生。
请在安装电容器时避免产生谐振。不允许对端子产生任何影响。
2. 坠落形成的机械冲击可能会导致电容器的介质材料损坏或破裂。
切勿使用坠落后的电容器，因为其质量和可靠性可能已变差。
3. 印刷电路板堆放或搬运时，请勿用另一印刷电路板边角撞击电容器，以免造成电容器出现破裂或损坏。

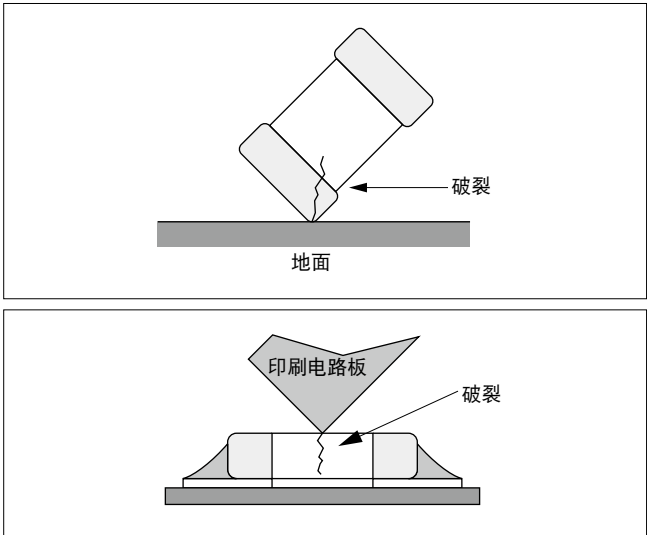


■ 焊接与安装

1. 安装位置

1. 应选择适当的安装位置和方向，以使电路板弯折时施加在该电容器上的应力最小。
 - 1-1. 请选择 PCB 弯曲或挠曲时贴片承受压力最小的位置进行安装。

[元件方向]




将贴片相对于压力作用方向水平放置。

[贴片安装位置靠近 PCB 分离点]


必须采取以下预防措施来减少分离电路板时产生的应力。
最好采取以下全部三个措施；但应采取尽可能多的措施来降低应力。

措施内容	应力级
(1) 平行于电路板分离表面转动元件的贴装方向	A > D
(2) 在电路板分离处增加切口。	A > B
(3) 让元件的安装位置远离电路板分离表面。	A > C



[在螺钉孔附近贴装电容器]

在螺钉孔附近贴装电容器时，其可能会受螺钉拧紧期间出现的电路板弯曲的影响。电容器的贴装位置要尽可能远离螺钉孔。



接下页。



警告


☐ 接上页。

2. 安装前信息

1. 切勿再次使用从设备上拆卸下的电容器。
2. 确认实际电压下的静电容量特性。
3. 确认实际过程中和设备使用下的机械应力。
4. 装配之前, 确认额定静电容量、额定电压和其他电气特性。
5. 电容器经过长期存放后, 使用前请确认其可焊性。
6. 电容器经过长期存放后, 测量静电容量前需进行预热。
7. 使用Sn-Zn基焊料会严重影响MLCC的可靠性。
有关Sn-Zn基焊料的使用, 请事先咨询村田的销售代表或产品工程师。
8. 对于贴装的预防措施, 村田还制作了一张概括性列出了相关意见的DVD。
请联系销售代表索取该DVD。

3. 贴装机(取放)的维护

1. 确保不向电容器施加以下过大的力量。
 - 1-1. 在印刷电路板上贴装电容器时, 应保持施加最小的弯曲力, 以防出现任何弯曲造成的损坏或破裂。使用过程中, 请考虑以下预防措施和建议。
 - (1) 调节吸嘴的最低位置, 以免弯曲印刷电路板。
 - (2) 贴装时将吸嘴压力调节在1N到3N的静载荷范围内。
2. 吸嘴与圆柱内壁之间沉积的尘土颗粒及粉尘会使吸嘴移动不畅。这会在贴装时对贴片施加较大的力量, 从而导致贴片损坏。定位爪磨损后会在定位时对贴片用力不均, 从而导致贴片破损。吸嘴及定位爪必须定期维修、检查更换。

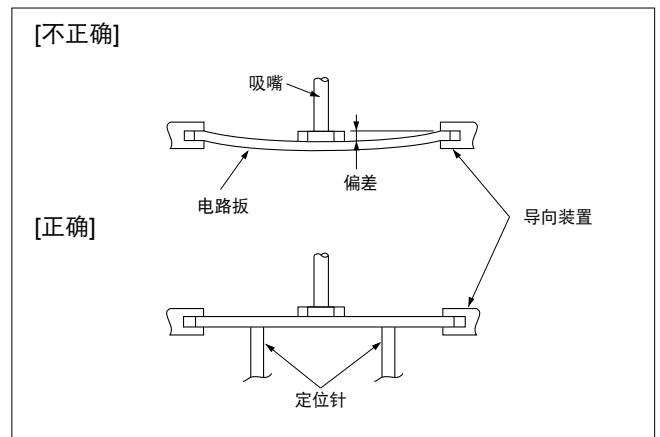

接下页。 ☐

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告



接上页。

4-1. 回流焊接

- 如果元件突然受热，则会降低其机械强度。原因是较大的温度变化会导致内部变形。为防止造成机械损坏，应对元件和PCB板进行预热。
有关预热条件的说明，请参见表1。应尽可能地保持焊接温度与元件表面温度之间的温差（ ΔT ）。
- 当焊接温度低于锡的熔点时，贴片镀锡端子的可焊性将下降。
使用之前请确认贴片镀锡电极的可焊性。
- 当元件贴装后浸泡在溶剂时，务必将元件与溶剂之间的温差（ ΔT ）维持在表1所示的范围内。

表 1

品名	温差
GJM/GMA/GMD/GQM/GR3/GRJ/GRM/ KRM/LLL/LLR 系列 02/03/15/18/21/31 尺寸 LLL 系列 1U 尺寸	$\Delta T \leq 190^{\circ}\text{C}$
GR3/GRJ/GRM/KR3/KRM 系列 32/43/55 尺寸 LLA/LLM 系列 18/21/31 尺寸 GQM 系列 22 尺寸	$\Delta T \leq 130^{\circ}\text{C}$

建议采用条件

	Pb-Sn 焊料		无铅焊料
	回流	蒸汽回流	
峰值温度	230°C 到 250°C	230°C 到 240°C	240°C 到 260°C
环境	空气	惰性溶剂的 饱和蒸汽	空气或氮气

Pb-Sn焊料：Sn-37 Pb

无铅焊料：Sn-3.0 Ag-0.5 Cu


4. 回流焊接的最佳焊料用量

- 使用的锡膏过厚会导致焊接圆角偏高。
这会使PCB上的贴片更易受机械及热应力影响，而且可能导致贴片破损。
- 锡膏太少会造成外部电极上结合强度不够，从而导致贴片从PCB上脱落。
- 务必使锡膏均匀分布在端子表面上，厚度至少为0.2mm。


倒置 PCB

勿使PCB承受异常机械冲击。


[回流焊接的标准条件]

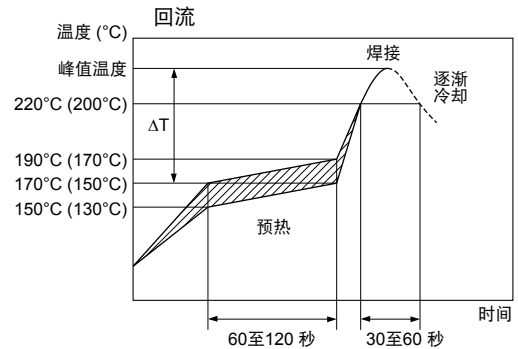


温度
采用无铅焊料时
()：采用铅-锡焊料时

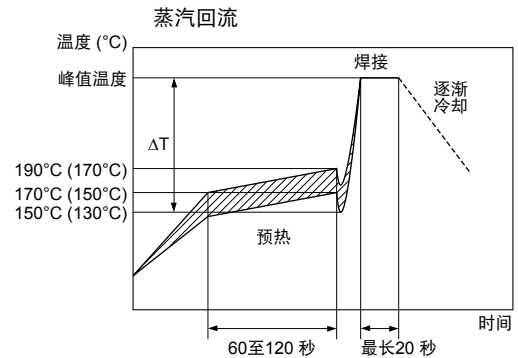

[允许回流焊接温度及时间]

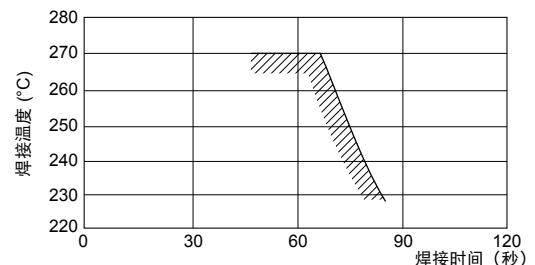

若是重复焊接，则累计焊接时间必须在以上所示的范围内。



* 02/03 尺寸至少1/3贴片厚度。

剖面图

接下页。

警告

☐ 接上页。

4-2. 波峰焊接


1. 请勿对表2未列出的贴片进行波峰焊接。

表 2


品名	温差
GR3/GRM 系列 18/21/31 尺寸 GQM 系列 18/21 尺寸 LLL 系列 21/31 尺寸 GRJ 系列 额定电压 250VDC 或大于 18/21/31 尺寸	$\Delta T \leq 150^{\circ}\text{C}$

2. 如果元件突然受热，则会降低其机械强度。原因是较大的温度变化会导致内部变形。为防止造成机械损坏，应对元件和PCB板进行预热。
- 有关预热条件的说明，请参见表2。应尽可能地保持焊接温度与元件表面温度之间的温差（ ΔT ）。
3. 焊接时间过长或温度过高会造成外部电极浸析，从而会因电极与外部端子之间接触不良而导致结合不牢，或静电容量值降低。
4. 当元件贴装后浸泡在溶剂时，务必将元件与溶剂之间的温差（ ΔT ）维持在表2所示的范围内。

[波峰焊接的标准条件]

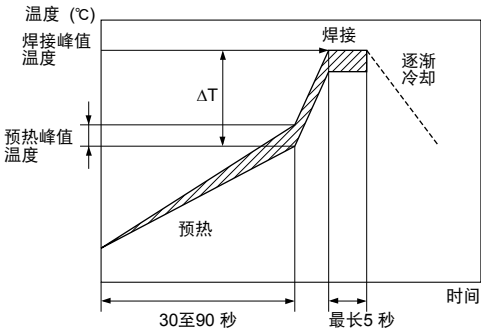

[允许波峰焊接温度及时间]

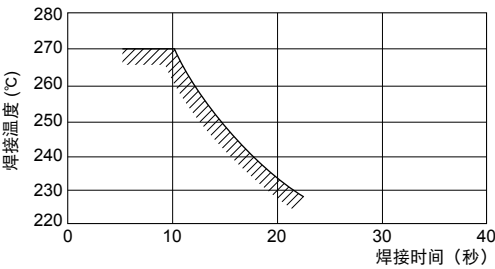

若是重复焊接，则累计焊接时间必须在以上所示的范围内。


建议采用条件

	Pb-Sn 焊料	无铅焊料
预热峰值温度	90°C 到 110°C	100°C 到 120°C
焊接峰值温度	240°C 到 250°C	250°C 到 260°C
环境	空气	氮气

Pb-Sn 焊料: Sn-37 Pb
无铅焊料: Sn-3.0 Ag-0.5 Cu

5. 波峰焊接的最佳焊料用量

- 5-1. 焊接圆角顶部应低于在元件的厚度。如果焊料量过大，则在弯曲或其他应力条件下元件存在很大的断裂危险。

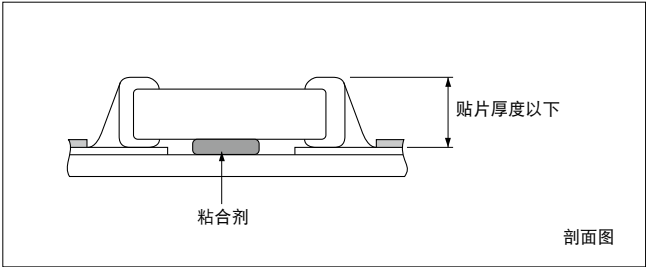

接下页。☐

警告

☐ 接上页。

3-2. 要求使用 $\phi 3\text{mm}$ 或更小直径的烙铁头。返修过程中需防止烙铁直接接触元件。

3-3. 应使用 $\phi 0.5\text{mm}$ 或更细的焊条进行焊接。

<适用于KR3/KRM系列>

4. 关于烙铁头的形状，请参阅右图。

关于焊料类型，请使用 $\phi 0.5\text{mm}$ 或更小直径的焊丝（松香芯线焊料）。


如何使用烙铁

将烙铁头抵近金属端子的下端使用。

- 1) 为防止陶瓷设备突然受热而形成破裂，请不要直接接触陶瓷基底。
- 2) 为防止贴片出现偏差和脱位，请不要直接接触电容与金属端子的连接处以及外部的金属部分。

最佳焊料用量

用烙铁校正的焊料用量应低于贴片较低一侧的高度。

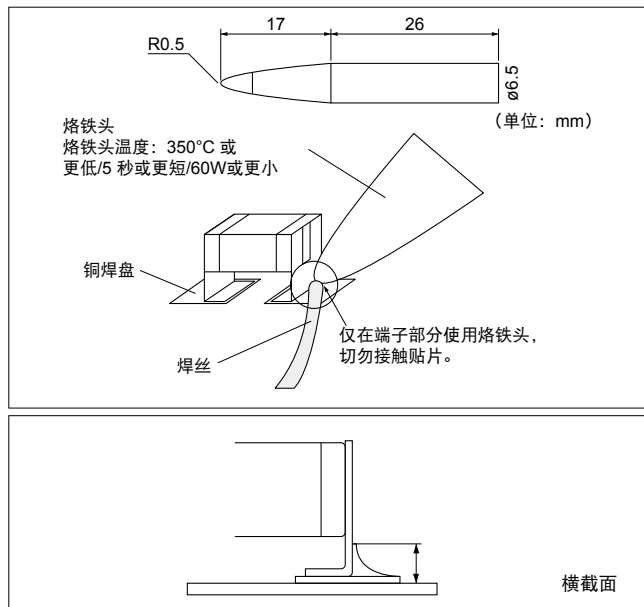

5. 清洗

清洗时若超声波振荡过大会导致PCB产生共振，从而造成贴片破损或焊缝开裂。请注意不要振动PCB。

6. 印刷电路板电气试验


1. 将电容器安装在印刷电路板后，检验电容器的电气性能时，确认定位针或专用夹具的位置。

1-1. 避免试验针等的压力弯曲印刷电路板。

测试探针的推力可使PCB发生弯曲，从而导致贴片破损或焊缝开裂。

请在PCB背面提供定位针，以免发生扭曲或弯曲。定位针尽量安装在靠近电容器的位置。

1-2. 试验针接触印刷电路板时，避免冲击引起的印刷电路板振动。

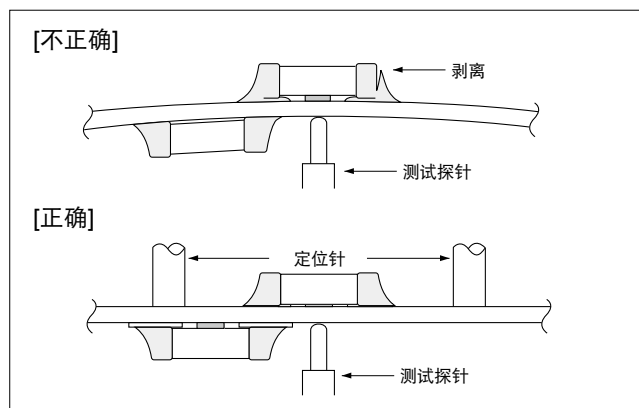


7. 印刷电路板裁切

1. 在印刷电路板上贴装电容器后，不要通过弯曲或扭曲该板向电容器施加任何应力。

1-1. 裁切该板时，右图所示弯曲或扭曲电路板可能会导致电容器断裂。

有断裂的电容器可能会导致绝缘电阻降低，从而出现短路。避免向电容器施加这种类型的应力。

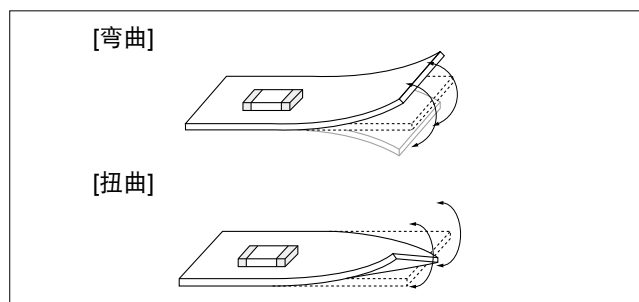

接下页。☐



警告

☐ 接上页。

2. 预先检查印刷电路板的裁切方法。

- 2-1. 应使用夹具或某种设备（圆刀分切机、刨刀式分切机等）进行印刷电路板裁切，以避免在电路板上出现机械应力。

电路板分切方法	手动分切 夹钳分切	(1) 电路板分切夹具	电路板分切设备	
			(2) 圆刀分切机	(3) 刨刀式分切机
电路板上的应力水平	高	中	中	低
正确	×	△*	△*	○
注	手动夹钳分切施加较大的应力。 使用其他方法。	· 电路板操作 · 电路板弯曲方向 · 电容器布局	· 电路板操作 · 切口布局 · 形槽设计 · 刀片排列 · 控制刀片寿命	电路板操作


* 使用电路板分切夹具或圆刀分切机时，如不遵守以下预防措施，则会出现严重的电路板弯曲且电容器可能会出现破裂。如可能，请使用刨刀式分切机。

(1) 适当夹具示例

[如为单侧贴装]

电路板分切夹具的略图如下所示。正确示例：通过握住靠近夹具的部位并向贴装电容器一侧的方向弯曲可最大程度地降低元件贴装位置上的应力。不正确示例：如果握住距离夹具较远的部位并向贴装电容器的对立方向弯曲，则会增加电容器出现破裂的风险，原因在于元件安装位置施加了较大的应力。

[夹具略图]

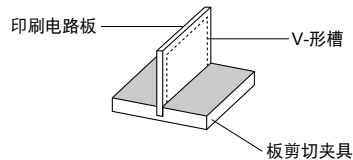

正确	不正确

[如为双侧贴装]

由于元件贴装在电路板的两侧，使用上述方法无法避免出现破裂的风险。

因此，采取以下措施来避免在元件上施加应力。

（测量）

- (1) 考虑使用刨刀式分切机。

如果不便使用刨刀式分切机，请采取以下措施。

（请参阅第1条：安装位置）

- (2) 将元件以合适的角度贴装在电路板分切表面。
(3) 将元件贴装在电路板分切点附近时，在元件附近的分切点增加切口。
(4) 使元件的贴装点远离电路板分切点。

接下页。 ☐

警告

接上页。

(2) 圆刀分切机示例


圆刀分切机的略图如下所示。如工作原理所示，顶部刀片和底部刀片与印刷电路板上的V形槽对齐，从而对电路板进行分切。

在以下情况下，将会施加电路板偏差应力并导致电容器出现破裂。


- (1) 顶部刀片和底部刀片调整后未对齐时，比如上下、左右或前后方向出现偏差
- (2) V形槽的角度过低，V形槽的深度过浅或V形槽的顶部和底部未对齐

如果V形槽过深，在搬运时电路板可能会断裂。在设计V形槽深度时请认真考虑电路板材料的强度。


[设备略图]











[工作原理]



[横截面图]



正确	不正确		
	上下偏离	左右偏离	前后偏离
 顶部刀片 底部刀片	 顶部刀片 底部刀片	 顶部刀片 底部刀片	 顶部刀片 底部刀片


推荐V形槽 设计示例	不正确			
	左右偏离	角度过低	深度过浅	深度过深
				

(3) 刨刀式分切机示例

刨刀式分切机通过刨刀高速旋转进行切割。由于电路板在切割过程中不会弯曲，在对电路板进行分切时可抑制电路板上的应力。

在将电路板固定在刨刀式分切机上或从刨刀式分切机上取下电路板时，小心移动电路板，以避免弯曲。

[外形图]



接下页。



警告

☐ 接上页。

8. 组装

1. 移动

如用一只手握住贴装有电容器的电路板，其可能会弯曲。

在移动时用双手紧紧握住电路板边缘。

如贴装有电容器的电路板掉落，则电容器上可能会出现断裂。

切勿使用坠落后的电路板，因为电容器的质量可能已变差。

2. 贴装其他元件

2-1. 贴装其他元件

将电容器贴装在对立侧后，在电路板的背面安装其他元件时，请注意以下情况。

吸嘴的下止点设置过低时，电路板弯曲应力可能会施加在背面（底部侧）的电容器上，且电容器上可能出现破裂。

- 电路板变直后，在电路板的上表面设置喷嘴的下止点。
- 定期检查并调节下止点。

2-2. 将带引线的元件插在电路板上

将元件（变压器、IC等）插入电路板时，电路板弯曲可导致电容器出现破裂或焊料出现断裂。

请注意以下情况。

- 增大用来插入引线的孔的尺寸，以降低插入期间施加在电路板上的应力。
- 插入之前，使用定位针或专用夹具固定电路板。
- 支撑住电路板的下方，使电路板不弯曲。在电路板上使用多个定位针时，定期确保每个定位针不存在高度差。

2-3. 安装/拆下插座





当电路板本身是一个连接器时，电路板在安装或拆下插座时可能会弯曲。对作业制订合理计划，使电路板在安装或拆下插座时不会弯曲。

2-4. 拧紧螺钉

将电路板固定在外壳或底板期间拧紧螺钉时，电路板可能会弯曲。

在进行作业之前，请注意以下情况。

- 对作业制订合理计划，防止电路板弯曲。
- 使用扭矩螺丝刀，防止螺钉过度拧紧。
- 通过回流焊接等进行贴装后，电路板可能会弯曲。请注意在螺钉拧紧时，可能会因用力整平电路板导致应力施加在贴片上。

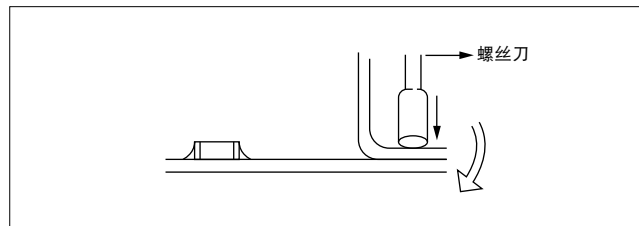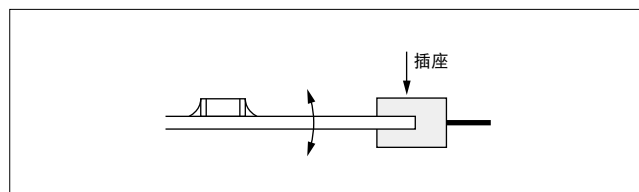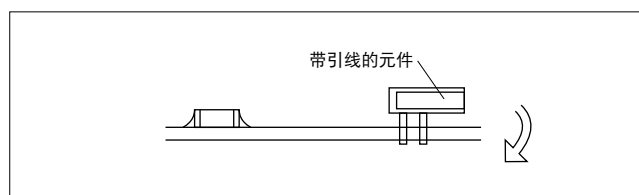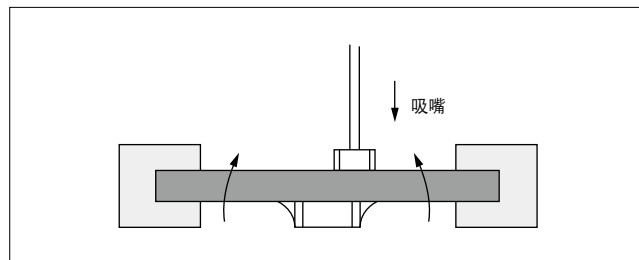

接下一页。☐

警告

☐ 接上页。

<适用于 GMA 或 GMD系列>

9. 元件结合/引线结合

1. 电容器的元件结合

1-1. 使用以下的铜焊合金材料

Au-Sn (80/20)，在300 至320 °C 氮气环境下

1-2. 贴装

- (1) 控制好基板温度，使其与铜焊合金的温度一致。
- (2) 先将铜焊合金放在基板上，再在合金上放置电容器。
请抓住电容器，轻轻用力。操作务必在1分钟内完成。

2. 引线结合

2-1. 引线

金线：直径25 μm (0.001 英寸)

2-2. 结合

- (1) 热压、超声球焊
- (2) 所需平台温度：150°C 到200 °C
- (3) 所需力度：0.2N 到0.5N
- (4) 将电容器与基板或其他装置用金线结合。

■ 其他

1. 设备运行时

- 1-1. 设备运行期间，切勿用裸手直接触摸电容器，
以免发生电击危险。
- 1-2. 切勿使电容器端子接触任何导电物体（短路）。
切勿使电容器暴露于导电液体中，包括任何酸溶液或碱溶液。
- 1-3. 确认设备工作环境符合规定条件。
切勿在以下环境中使用该设备。
 - (1) 飞溅到水或油。
 - (2) 受阳光直射下。
 - (3) 暴露于臭氧、紫外线或辐射中。
 - (4) 暴露于毒气（例如硫化氢、二氧化硫、氯气和氨气等）中。
 - (5) 超过规定限制的任何振动或机械冲击。
 - (6) 水气凝结环境。
- 1-4. 若在可能产生凝结的任何条件下使用，则需采用防潮措施。

2. 其他

2-1. 紧急情况下

- (1) 如果设备产生烟雾、火灾或异味，应立即关闭设备或拔下设备插头。
如果未关闭设备或拔下设备插头，继续供电可能会造成更严重的危险。
- (2) 在此类情况下，不允许脸和手接触电容器，否则会被电容器的高温灼伤。

2-2. 废物处置

处置电容器时，必须由具有适当执照的工业废物处理商进行焚烧或掩埋。

2-3. 电路设计

(1) 添加故障保护功能

因电路板掉落或弯曲而使导致电容器断裂可能会引起绝缘电阻降低，从而出现短路。

如在电容器短路时所用的电路可能会导致电击、冒烟或火灾，确保安装故障保护功能件，比如保险丝来防止二次事故。

- (2) 用来在主交流实线电路中预防电磁干扰的电容器，或用作连接/绝缘层的电容器必须为安全规格认证产品，或符合电器和材料安全法规中规定的要求。
每条线路上均安装保险丝，以防短路。

- (3) GJM、GMA、GMD、GQM、GR3、GRJ、GRM、KR3、KRM、LLA、LLL、LLM 和LLR系列为非安全规格认证产品。

2-4. 备注

使用本产品时如忽略警告事项，则在严重情况下可能导致产品短路及冒烟。

以上注意事项针对标准用途及标准适用条件。如果产品用于特殊的贴装条件，请与我们联系。

请选择最佳的工作条件，这些条件的好坏可决定产品贴装后使用的可靠性。

本目录中的数据为典型值，并非保证额定值。

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LLA 系列

LLL 系列

LLM 系列

LLR 系列

警告

■ 额定值

1. 工作温度

1. 工作温度限制视电容器而定。

- 1-1. 切勿应用于超过工作温度上限的温度。

需要选择能覆盖工作温度范围并具有适当额定温度的电容器。

同样必需考虑设备温度分布和季节温度变化因素。

- 1-2. 考虑电容器自发热。

自发热因素计算在内时，电容器表面温度应为工作温度上限或略低。

2. 周围环境（气体和液体）

1. 电容器工作环境限制。

- 1-1. 在上述不适当的环境中使用电容器时，由于端子腐蚀，和水气渗入，电容器的性能可能会变差。

- 1-2. 电容器的电极或端子遭受水气凝结时, 可能会出现上述相同现象。

- 1-3. 电容器长时间暴露于腐蚀性气体、挥发气体或溶剂时，端子电极氧化或腐蚀引起电容器的特性和绝缘阻抗变差，可能会导致电容器击穿。

3. 压电现象

1. 在交流电路或脉冲电路中使用高介电常数类型电容器时, 在特定频率时电容器本身会振动, 并可能会产生噪声。此外, 电容器受到机械振动或冲击时, 也可能产生噪声。

■ 焊接与安装

1. PCB 设计

1. 布局注意事项

- 1-1. 与引脚元件不同的是，片状元件由于直接贴装于基板上，因此易受弯曲应力影响。

而且它们对机械及热应力比引脚元件更敏感。

焊接圆角过高会加大此类应力，从而导致贴片破损。

因此在设计基板时，请考虑焊盘布局及尺寸，以免焊接圆角偏高。

- 1-2. 存在因印刷电路板热膨胀/收缩造成电容开裂的可能性, 原因在于印刷电路板的材料和结构不相同导致贴片的应力也会不同。当用于贴装的电路板和电容之间的热膨胀系数差异较大时, 会因为热膨胀和收缩导致贴片出现断裂。当尺寸为1005或更小的小尺寸电容器贴装在单层玻璃环氧树脂电路板上时, 也会因相同的原因导致贴片出现断裂。

布局

	禁止	正确
靠近底盘放置		
放置片状元件和引线元件		
在片状元件之后，贴装引线元件		
横向贴装		

接下页。 

注意事项

☐ 接上页。

2. 焊盘尺寸

2-1. 如果焊盘面积过大，焊料使用过多，那么由于PCB弯曲等应力，片状电容器可能出现断裂。
关于波峰焊接，请参见表1的焊盘尺寸，关于回流焊请参见表2，关于LLA系列和LLM系列的回流焊请分别参见表3和表4。
请通过评估实际SET / PCB确认适当的焊盘尺寸。

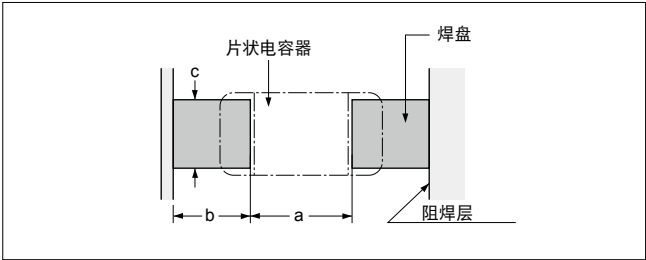


表1 波峰焊接方式

品名 / 尺寸	贴片 (长x宽)	a	b	c
GQM/GR3/GRJ/GRM 系列 18 尺寸	1.6×0.8	0.6 到 1.0	0.8 到 0.9	0.6 到 0.8
GQM/GR3/GRJ/GRM 系列 21 尺寸	2.0×1.25	1.0 到 1.2	0.9 到 1.0	0.8 到 1.1
GR3/GRJ/GRM 系列 31 尺寸	3.2×1.6	2.2 到 2.6	1.0 到 1.1	1.0 到 1.4
LLL 系列 21 尺寸	1.25×2.0	0.4 到 0.7	0.5 到 0.7	1.4 到 1.8
LLL 系列 31 尺寸	1.6×3.2	0.6 到 1.0	0.8 到 0.9	2.6 到 2.8

波峰焊接仅可用于贴片尺寸为3.2x1.6mm 或更小的产品。(单位: mm)

表2 回流焊接方法

品名 / 尺寸	贴片 (长x宽)	a	b	c
GJM/GRM 系列 02 尺寸	0.4×0.2	0.16 到 0.2	0.12 到 0.18	0.2 到 0.23
GJM/GRM 系列 03 尺寸	0.6×0.3	0.2 到 0.3	0.2 到 0.35	0.2 到 0.4
GJM/GRM 系列 15 尺寸	1.0×0.5 (±0.10内)	0.3 到 0.5	0.35 到 0.45	0.4 到 0.6
	1.0×0.5 (±0.15/±0.20)	0.4 到 0.6	0.4 到 0.5	0.5 到 0.7
GQM/GR3/GRJ/GRM 系列 18 尺寸	1.6×0.8 (±0.10内)	0.6 到 0.8	0.6 到 0.7	0.6 到 0.8
	1.6×0.8 (±0.15/±0.20)	0.7 到 0.9	0.7 到 0.8	0.8 到 1.0
GQM 系列 21 尺寸	2.0×1.25	1.0 到 1.2	0.6 到 0.7	0.8 到 1.1
GR3/GRJ/GRM 系列 21 尺寸	2.0×1.25 (±0.10内)	1.2	0.6	1.25
	2.0×1.25 (±0.15)	1.2	0.6 到 0.8	1.2 到 1.4
	2.0×1.25 (±0.20)	1.0 到 1.4	0.6 到 0.8	1.2 到 1.4
GR3/GRJ/GRM 系列 31 尺寸	3.2×1.6 (±0.20内)	1.8 到 2.0	0.9 到 1.2	1.5 到 1.7
	3.2×1.6 (±0.30)	1.9 到 2.1	1.0 到 1.3	1.7 到 1.9
GR3/GRJ/GRM 系列 32 尺寸	3.2×2.5	2.0 到 2.4	1.0 到 1.2	1.8 到 2.3
GR3/GRJ/GRM 系列 43 尺寸	4.5×3.2	3.0 到 3.5	1.2 到 1.4	2.3 到 3.0
GR3/GRJ/GRM 系列 55 尺寸	5.7×5.0	4.0 到 4.6	1.4 到 1.6	3.5 到 4.8
LLL 系列 15 尺寸	0.5×1.0	0.15 到 0.2	0.2 到 0.25	0.7 到 1.0
LLL 系列 1U 尺寸	0.6×1.0	0.20 到 0.25	0.25 到 0.35	0.7 到 1.0
LLL/LLR 系列 18 尺寸	0.8×1.6	0.2 到 0.3	0.3 到 0.4	1.4 到 1.6
LLL 系列 21 尺寸	1.25×2.0	0.4 到 0.6	0.4 到 0.5	1.4 到 1.8
LLL 系列 31 尺寸	1.6×3.2	0.6 到 0.8	0.6 到 0.7	2.6 到 2.8
GQM 系列 22 尺寸	2.8×2.8	2.2 到 2.5	0.8 到 1.0	1.9 到 2.3

(单位: mm)

<适用于品名KR3/KRM>

品名 / 尺寸	贴片 (长x宽)	a	b	c
KRM 系列 21 尺寸	2.0×1.25	1.0 到 1.2	0.6 到 0.7	0.8 到 1.1
KRM 系列 31 尺寸	3.2×1.6	2.2 到 2.4	0.8 到 0.9	1.0 到 1.4
KR3/KRM 系列 55 尺寸	5.7×5.0	2.6	2.7	5.6


(单位: mm)

接下页。☐

注意事项

 接上页。

[LLA系列的焊盘]



[LLM系列的焊盘]

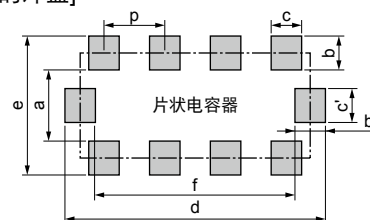


表3 LLA系列回流焊接方法

品名	尺寸	贴片 (长×宽)	a	b	c	p
LLA 系列 18 尺寸		1.6×0.8	0.3 到 0.4	0.25 到 0.35	0.2 到 0.23	0.4
LLA 系列 21 尺寸		2.0×1.25	0.5 到 0.7	0.35 到 0.6	0.2 到 0.3	0.5
LLA 系列 31 尺寸		3.2×1.6	0.7 到 0.9	0.4 到 0.7	0.3 到 0.4	0.8

(单位: mm)

表4 LLM系列回流焊接方法

品名	尺寸	贴片 (长×宽)	a	b, b'	c, c'	d	e	f	p
LLM 系列 21 尺寸		2.0×1.25	0.6 到 0.8	(0.3 到 0.5)	0.3	2.0 到 2.6	1.3 到 1.8	1.4 到 1.6	0.5
LLM 系列 31 尺寸		3.2×1.6	1.0	(0.3 到 0.5)	0.4	3.2 到 3.6	1.6 到 2.0	2.6	0.8

$$b=(c-e)/2, \quad b'=(d-f)/2$$

(单位: mm)

3. 电路板设计


设计电路板时，始终牢记出现的应力会随电路板的尺寸和材料而增大。

[应力值与电路板厚度、长度、宽度等的关系]

$$\varepsilon = \frac{3PL}{2Ewh^2}$$

负载和应力之间的关系

ε : 电路板中央处的应力 (μst)
 L : 支撑点间的间距 (mm)
 w : 电路板宽度 (mm)
 h : 电路板厚度 (mm)
 E : 电路板的弹性模量 ($\text{N/m}^2=\text{Pa}$)
 Y : 偏差 (mm)
 P : 负载 (N)

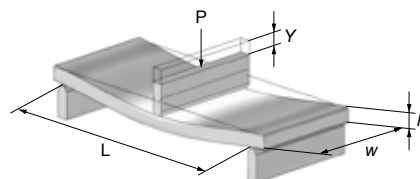

负载为常数时, 以下关系成立:

- 支撑点间的间距 (L) 增大时, 应力值也增大。
→ 减少支撑点间的间距。
 - 弹性模量 (E) 减小时, 应力值增大。
→ 增大弹性模量。
 - 电路板宽度 (W) 减小时, 应力值增大。
→ 增大电路板宽度。
 - 电路板厚度 (H) 减小时, 应力值增大。
→ 增大电路板厚度。
- 由于电路板厚度为平方值, 其对应力值的影响会更大。

接下页。 

GRM 系列

GJM 系列

GMA 系列

GMD 系列

GQM 系列

GRJ 系列

GR3 系列

KRM 系列

KR3 系列

LJA 系列

LL 系列

LLM 系列

LLR 系列

注意事项

注意事项


☐ 接上页。

2. 粘合剂的使用

1. 粘合剂太薄或用量不足可能会导致贴片松脱，或在波峰焊接时断开。
粘合剂的用量应大于右图所示尺寸，以达到足够的粘结强度。
贴片的电极厚度和焊盘厚度也必须考虑在内。
2. 低粘性粘合剂会导致贴片在贴装后滑动。粘合剂的粘性必须最少达到5000Pa・s（500ps）（25℃时）。
3. 粘合剂使用量

尺寸（长×宽）（单位：mm）	粘合剂使用量*
1.6×0.8	最少0.05mg
2.0×1.25	最少0.1mg
3.2×1.6	最少0.15mg

*标称值

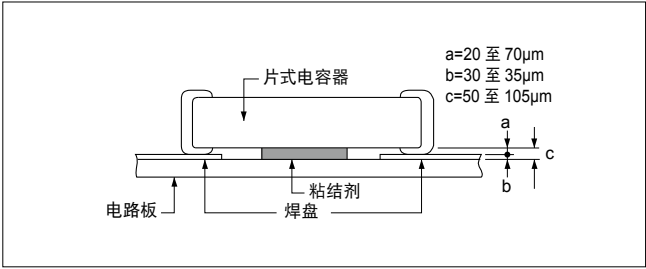

3. 粘合剂固化


1. 粘合剂固化不充分会导致贴片在波峰焊接时脱落，而且使外部电极之间因吸湿而造成绝缘电阻下降。
请控制好固化温度及时间以免固化不充分。

4. 助焊剂的使用

1. 助焊剂用量过大会产生大量的气体，从而导致可焊性降低。因此应在整个过程中均匀使用少量的助焊剂。（波峰焊接一般采用发泡系统。）
2. 助焊剂中卤化物含量太高可能会导致外部电极腐蚀，除非经过充分的清洗。使用最大卤化物含量为0.1%的助焊剂。
3. 请勿使用强酸性助焊剂。
4. 请勿使用水溶性助焊剂。*
（*水溶性助焊剂可定义为非树脂型助焊剂，包括水洗型和非水洗型助焊剂。）

5. 波峰焊接

- 注意温度及时间，以确保外部电极的沥滤不会超过单个元件终端面积（即如右所示A-B-C-D面的全长）的25%，以及贴装在基板上时如下所示A-B的长度。

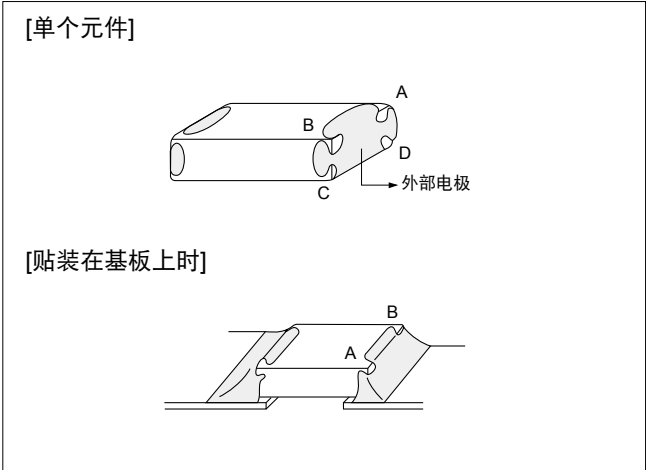

接下页。☐

注意事项

☐ 接上页。

6. 清洗

1. 请通过实际清洁设备和确认质量的安全条件来评价电容器，然后选择适当的溶剂进行清洁。
2. 不适当的清洗溶剂可能会留下残留助焊剂和其他杂质，从而致使电容器的电气特性和可靠性变差。
3. 选择合适的清洗条件。
 - 3-1. 不当清洗条件（过度或不足）可能会致使电容器性能变差。

7. 涂层

1. 固化处理过程中，树脂热收缩应力可能会致使电容器产生断裂。
这种应力受树脂量和固化收缩力的影响。
选择固化收缩小的树脂。
涂层树脂或成型树脂和电容器之间的热膨胀系数差异，可能会导致电容器损坏或变差，例如断裂或剥离，并导致绝缘阻抗变差或介质击穿。
选择热膨胀系数尽可能接近电容器热膨胀系数的树脂。
硅酮树脂可用作内涂层，以缓解应力。
2. 选择吸湿较少的树脂。
在高湿条件下使用吸湿树脂，可能会致使电容器绝缘阻抗变差。
所有环氧树脂都可用作吸湿较少的树脂。

■ 其他

1. 运输
 1. 运输过程中的各种条件都可能会影响到电容器的性能。
 - 1-1. 运输过程中电容器应该防止超温、湿气和机械力。
 - (1) 气候条件
 - 低空气温度：-40°C
 - 空气/空气温度变化：-25°C/+25°C
 - 低气压：30 kPa
 - 气压变化：6 kPa/分钟
 - (2) 机械条件
运输应在外包装箱不变形，不受外部力量直接作用的方式下完成。
 - 1-2. 切勿向电容器施加过度振动、冲击或压力。
 - (1) 向电容器施加过度机械振动或压力时，电容器陶瓷体可能会发生破碎或断裂。
 - (2) 空气驱动装置、烙铁、小钳和底盘等的锐边会强烈碰撞电容器表面时，电容器可能会断裂或短路。
 - 1-3. 切勿使用因坠落受到过度冲击的电容器。处理过程中意外坠落的电容器可能已损坏。
 2. 实际系统中的特性评估
 1. 使用之前，在实际系统中评估电容器，以确认成品的性能和规格值无任何问题。
 2. 由于高介电常数型陶瓷电容器的电容具有电压依赖性和温度依赖性，电容可能会随实际系统的工作条件不同而有所变化。因此，确保评估各种会影响电容器电容值的特性，比如漏电流和啸叫吸收性。
 3. 此外，超过预设浪涌电压可能会通过实际系统的电感施加在电容器上。根据需要评估实际系统的浪涌电阻。

认证标准

本文中所列的产品由ISO 9001认证的工厂生产。

工厂
株式会社福井村田制作有限公司
株式会社出云村田制作有限公司
株式会社冈山村田制作有限公司
村田电子厂新加坡有限公司
北京村田电子有限公司
无锡村田电子有限公司

MEMO

[illegible]

设计辅助工具 SimSurfing

SimSurfing



用于MLCC和各种设备。

- 聚合物电容器
- 射频电感器/功率电感器
- NTC 热敏电阻/PTC 热敏电阻

片状多层陶瓷电容器具有的功能：

- ① 产品搜索
- ② 查看频率特性 (S 参数、Z、R、X、Q、DF、L、C)
直流偏压可应用于现有的品名。
- ③ 直流电压偏压特性 (绝对电容/变化率)
- ④ 温度特性 (绝对电容/变化率)
- ⑤ 交流电压偏压特性 (绝对电容/变化率)
- ⑥ 下载SPICE网表/S 参数

1 选择产品


- (1) 按品名
- (2) 按规格

2 查看特性

选中品名，点击此区域中的按钮，
您可以查看任何电气特性曲线图。

3 数据下载

您可下载SPICE网表和S参数文件
(S2P)。

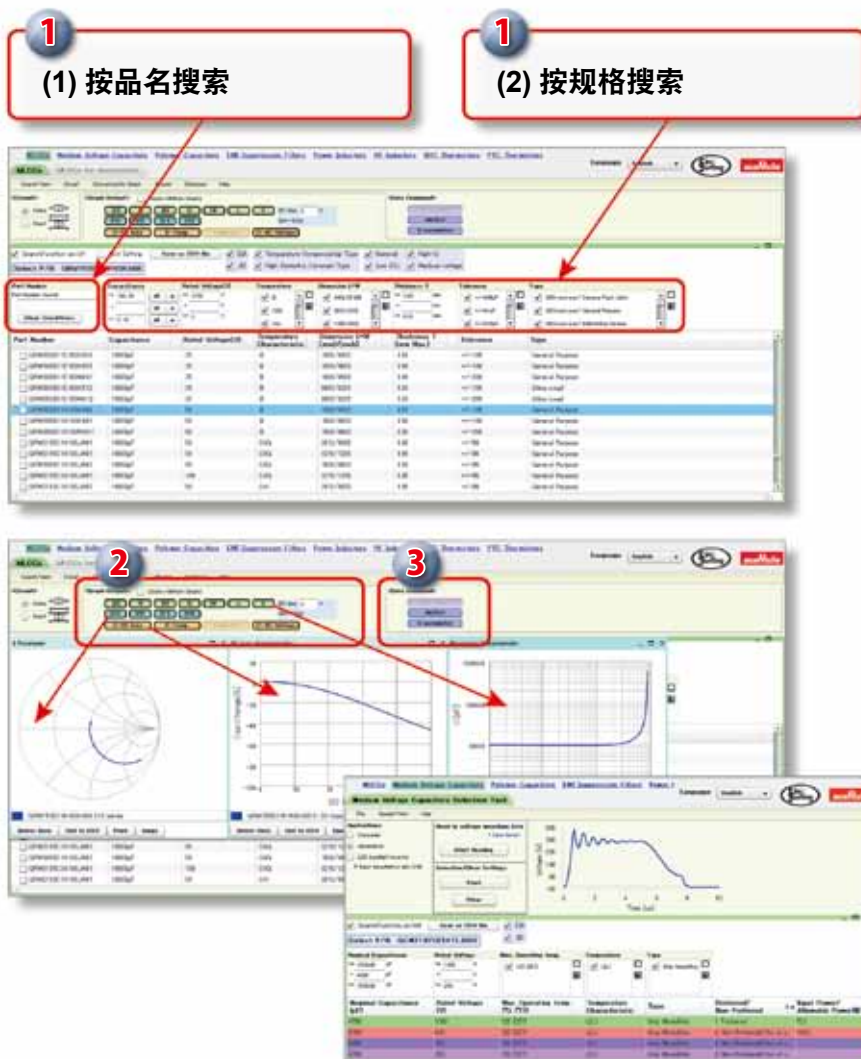

新增了电容器检索工具，以查找适用于指定电压波形的高压电容器。

这些图片于2013年8月拍摄。请确保经常升级该软件。

<http://ds.murata.com.cn/software/simsurfing/en-us/mlcc/>



请查看村田制作所的通讯！
您可以在乐趣中了解电子零件的有关信息。
http://www.murata.com.cn/products/emicon_fun/

实际应用时，可以使用广为发行的EMICON-FUN!来了解电容器、EMI抑制滤波器及电感器的基础知识（原理、特性、安装等）及相关信息。更新的信息也通过邮递杂志分发。

点击此处注册为读者：→ <https://s-ssl.cn/murata/mmag/index.php>

您可以在村田制作所网站顶部进行注册。
<http://www.murata.com.cn/products/>



← 通过该网页
广告栏打开
注册表

电容器PLAZA

- 何为避免片状多层陶瓷电容器断裂的安装方法？
- 何为避免片状多层陶瓷电容器断裂的安装方法？
- 为什么电容器变薄了，静电容量却反而增加了呢？
- 为什么电容器变薄了，静电容量却反而增加了呢？
- 电容器的发热特性与测量方法

▶ 由此进入一览

噪声对策PLAZA

- 片状铁氧体磁珠 BLM-E系列的诞生 -挑战BLM的全新领域-
- 片状铁氧体磁珠 BLM-E系列的诞生 -挑战BLM的全新领域-
- 如何减少贴装面积？ -低ESL电容器的适用方法-
- 如何减少贴装面积？ -低ESL电容器的适用方法-
- 片状铁氧体磁珠研发秘闻 -精密封装结构GHz对应铁氧体磁珠-

▶ 由此进入一览

电感器PLAZA

- 电感器开发秘闻【第5讲】 - LQW焊锡贴装技术的变迁 -
- 电感器开发秘闻【第5讲】 - LQW焊锡贴装技术的变迁 -
- 电感器开发秘闻【第4讲】 - 国内首创空心线圈绕线型线圈 -
- 电感器开发秘闻【第4讲】 - 国内首创空心线圈绕线型线圈 -
- 电感器开发秘闻【第3讲】 - 以中切实现超窄偏差的LQS系列

▶ 由此进入一览

For the EARTH

- 村田制作所科普教育活动的介绍 -我们所能为肩负地球未来重任的孩子做的事-
- 村田制作所科普教育活动的介绍 -我们所能为肩负地球未来重任的孩子做的事-
- 环境特集III 迈向低碳社会 -致力于防止温暖化-
- 环境特集III 迈向低碳社会 -致力于防止温暖化-
- 环境特集II 村田的废弃物管理 “混则垃圾，分则资源”是否面临局限？ -废弃物管理者的呼吁-

▶ 由此进入一览

EMICON-FUN! CONTENTS

电子邮件杂志：在了解电子元件的同时为您带来乐趣
索引 (6月28日刊)

- 电容器室
- 产品新闻
- 降低成本的建议
- 问题解决示例

撰写专业的文章解释电容器、电感器及EMI抑制滤波器的基础知识。

电容器室 -
采用哪种布局有助于避免片状多层陶瓷电容器出现断裂？

在电容器焊接在电路板上后，移动处理过程中电路板弯曲可导致电容器出现断裂。为避免这种情况的出现，零件贴装方向极其重要。因此在本文中，我们介绍了有助于避免片状多层陶瓷电容器出现断裂的零件布局。
<http://newsletter.murata.co.jp/c/p/02ceLoL4yc>

- 产品新闻 -

一般用片状陶瓷电容器 <GRM 系列>
这些采用最新先进技术的村田主要产品因小尺寸和大静电容量值而闻名。
1. 多层结构的使用获得了超大电容和小尺寸。

电容器网站介绍

陶瓷电容器的网站和搜索引擎现已全面更新。

capacitor murata

Search

<http://www.murata.com.cn/products/capacitor/>

muRata 村田制作所 China / MURATA MANUFACTURING CO., LTD.

全球站点 选择区域

最新信息 产品信息 关于村田

首页 > 产品信息 > 电容器

电容器

此软件可对产品特性进行在线模拟，及下载相关数据。
设计辅助工具 SimSurfing
新增功能！追加了施加直流偏置时，显示频率特性的功能。

世界首创！独石陶瓷电容器 (0.25×0.125mm) 的开发

EMICON-FUN! 轻松了解元器件知识的电子杂志
噪声对策产品/电感器/电容器

联系我们 垂询关于产品、销售、技术方面的问题，报价要求以及销售公司一览请点击这里

PDF产品目录 在华网络

搜索电容器产品 查找聚合物电容器、微调电容器、单层微片电容器产品的顾客请点击这里

- 1 产品规格索引**
根据静电容量、额定电压、温度特性等来搜索
- 2 按照产品一览索引**
在全体产品一览中搜索
- 3 产品特点索引**
根据喇叭以及裂纹等的问题，或安装方法等来搜索
- 4 替代产品**
按照其他公司的型号来搜索替代产品
- 5 品名索引**
关于选配件的使用方法
输入品名 搜索
以“~”开头 包含“~” 包含已停产和计划停产的产品

问题解决事例
1 我们致力于为客户解决困扰问题。
互换事例 (动画)
关于降低成本的提案 10pcs → 4pcs
其他问题的解决事例
喇叭对策事例
静电容量和介质损耗角正切的测量 (PDF: 471KB)

推荐领域
2 为您介绍首推的产品系列及村田在业界最新信息。
汽车
智能手机
其他领域的指南
移动电话、电脑、电视机、白色家电

元件认证资料
用户认证村田的元件时所必须的资料。
各系列的安全规格认证证书

设计辅助工具
软件
SimSurfing (WEB)
可以通过软件来确认偏压特性、温度特性以及频率特性。
S parameter
Netlist (SPICE模型)
数据程序库

常见问题及解答 (FAQ)
独石陶瓷电容器
聚合物电容器
微调电容器

产品数据
可浏览具有代表性的产品的电气特性数据、可靠性试验数据的PDF文件。
特性数据
可靠性试验数据

环境保护对策
在生产制造中不忘保护环境。
ISO14001认证工厂一览

推荐内容

3 村田电容器的优势 初次购买的客户也请随时联系我们。
独石陶瓷电容器制造商的先驱者。
村田作为世界第一的制造商，不断开拓进取。
从地球到宇宙。村田电容器大展身手的领域无限宽广。
为您介绍村田电容器的优势—优异的质量、市场业绩、供货体系及研发实力等内容。
查看村田电容器的优势

新产品 活动、展会 技术信息 EMICON-FUN!

2013年7月11日 **PRODUCT NEWS** 世界最早! 多层陶瓷电容器0805尺寸狭间距 (2mm) 压纹带产品的量产
2013年7月3日 **PRODUCT TOPICS** TECHNO-FRONTIER 2013 (2013年7月17日 (星期三)~7月19日 (星期五))
2013年6月12日 **PRODUCT TOPICS** 温度补偿使用多层陶瓷电容器 0201尺寸 (0.6×0.3mm) 的静电容量扩大了!
2013年6月10日 **PRODUCT NEWS** 世界最早! 不需变更电路板设计! 电路板嵌入式多层陶瓷电容器 (ZRB系列) 的商品化
2013年6月6日 **PRODUCT TOPICS** 多层陶瓷电容器 0603尺寸 (1.6×0.8mm) 实现了X5特性、10μF、6.3V的低背化 (最大0.50mm)。

▶ 搜索便捷

搜索类型已增加了以应对各种不同的搜索方式。
您可以很方便地从约 40,000 个品名中找到您正在搜索的产品！
修改和中止的频率，已经提高以便在任何时候都能提供最新的信息！

▶ 主要技术信息

- 参考图（规格和测试方法）可以以 PDF 格式下载。
- 可显示电气特性数据图（电容 — 温度特性 / 直流偏置特性 / 交流电压特性 / 频率特性）。
- 可下载可靠性测试数据

1 问题解决示例

解决客户问题的内容。
·更换的示例(视频)
·降低成本的建议
·噪音对策示例(视频)

2 行业信息收集

各个行业介绍推荐系列以及村田的最新信息。
·汽车
·智能手机

3 村田电容器的优点

我们将介绍村田电容器所具有的独特优势、无与伦比的品质、在市场上的可跟踪的记录、供电系统和开发能力。

您可联系我们并从这里下载目录。

1 按特点搜索

可通过问题、形状或安装方法来搜索产品。

2 按规格搜索

可通过电容器、额定电压或温度特性来搜索产品。

3 交叉引用搜索

可通过竞争对手的品名来搜索村田的同等产品。

4 按产品系列搜索

可通过整个产品系列来搜索产品。

5 按品名搜索

可通过村田的品名搜索产品。

元件认证资料

用户认证村田的元件时所必须的资料。

各系列的安全规格认证证书

设计辅助工具

软件

SimSurfing (WEB)

可以通过软件来确认偏压特性、温度特性以及频率特性。

S parameter

Netlist (SPICE模型)

数据程序库

常见问题及解答 (FAQ)

独石陶瓷电容器

聚合物电容器

微周电容器

产品数据

可阅览具有代表性的产品的电气特性数据、可靠性试验数据的PDF文件。

特性数据

可靠性试验数据

环境保护对策

在生产制造中不忘保护环境。

ISO14001认证工厂一览

安全证书(按系列)

SimSurfing

该Web应用程序用于显示村田产品特性图以及下载特征数据。

- S 参数
- 网表 (SPICE模型)
- 数据库 (提供Agilent ADS、AWR Microwave Office文件)

常见问题解答 (FAQ)

这是客户所提出的各种问题的集合。
使用本搜索功能,问题的内容可轻松地通过关键字进行搜索。

特性数据

(尺寸/静电容量 — 温度特性/直流偏置特性/交流电压/频率特性/纹波电流产生的热量等)

可靠性测试数据

初始特性/电路板抗弯强度/耐湿性/高温负载/可焊性等

获得 ISO14001 认证的工厂列表

△注：

1. 出口管制

＜对于日本国外客户＞

不应该通过任何渠道将村田产品用于或者销售给下列用途的设计、开发、生产、利用、维护保养或者运行，或者用作下列用途：（1）武器（大规模杀伤性武器（核武器、化学武器或生物武器或导弹）或常规武器），或者（2）专门为军事最终用途或军事最终用户的应用而设计的产品或系统。

＜对于日本国内客户＞

根据日本“海外流通以及对外贸易管制法”（Foreign Exchange and Foreign Trade Law）受到管制的产品在出口时必须办理出口许可证。

2. 若将本目录中的产品用于需要极高可靠性以防直接危及第三方生命、身体或财产的下列用途时，或当其中产品用于本目录规定以外的用途时，请提前与我公司销售代表或产品工程师联系。

- ① 飞行设备 ② 宇航设备 ③ 海底设备 ④ 电厂设备 ⑤ 医疗设备 ⑥ 运输设备（汽车、火车、船舶等）
⑦ 交通信号设备 ⑧ 防灾 / 预防犯罪设备 ⑨ 数据处理设备 ⑩ 与上述用途具有类似复杂性和（或）可靠性要求的其它用途

3. 本目录中的产品规格以截止2013年8月的为准。规格若有变更，或者其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。若有任何疑问，请与我公司销售代表或产品工程师联系。

4. 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项的△注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。

5. 本目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

6. 请注意，对由于使用我公司产品和（或）本产品目录中所述或记载的产品信息而发生有关我公司和（或）第三方知识产权及其它权利的冲突或争端，我公司概不负责，除非另有规定。由此而论，未经我公司许可，禁止自作主张将上述授权权利转授任何第三方。

7. 我公司在生产过程中未使用蒙特利尔议定书（Montreal Protocol）规定的消耗臭氧层物质（ODS）。



株式会社 村田制作所

<http://www.murata.com/cn/>

＜总公司＞

株式会社 村田制作所
京都府长冈京市东神足1丁目10番1号 邮政编码 617-8555
电话：81-75-951-9111

＜海外营业部＞

京都都涩谷区涩谷3丁目29番12号 邮政编码 150-0002
电话：81-3-5469-6123 传真：81-3-5469-6155
E-mail: intl@murata.co.jp