
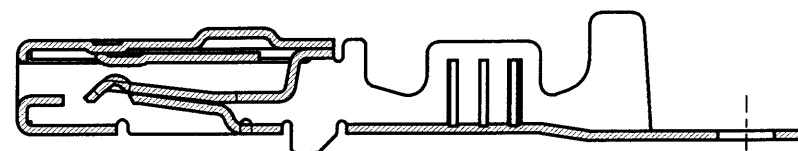

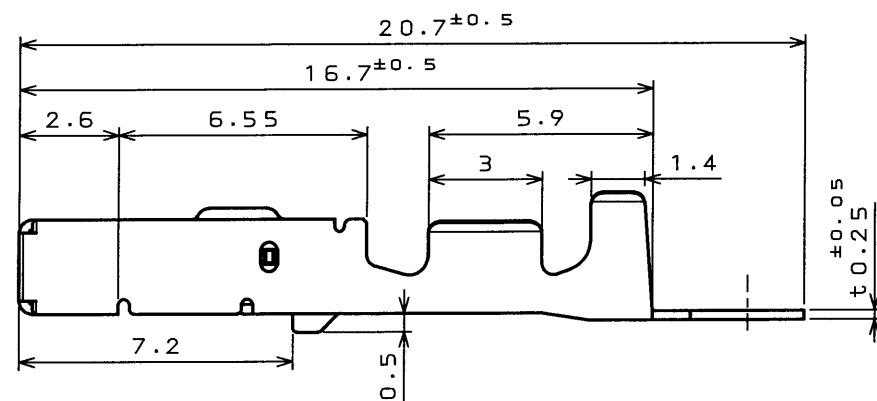



図面番号(DRAWING NO.) SJ037464



版数 REV.	年月日 DATE	図号 DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21.Apr.2003	51756	REDRAWN	H.SAKURADA	A.OONO		T.TOTANI
3	18.Jul.2003	52446	CHANGED TO SPECIAL CONTROL ITEM	M.TANAKA	K.TABATA		A. Ohno

DETAIL A
(SCALE 5:1)

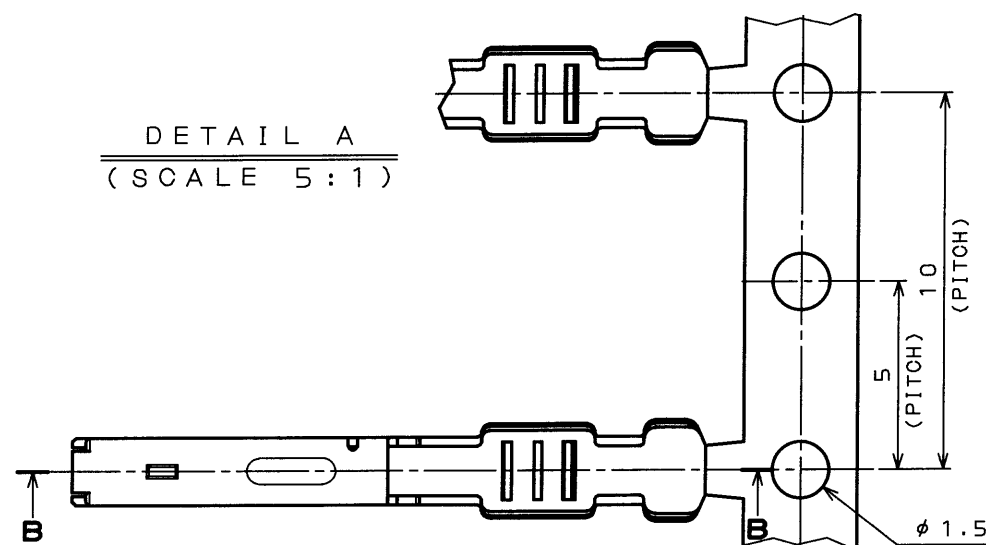

SECT. B-B
(SCALE 5:1)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX(AUTO)

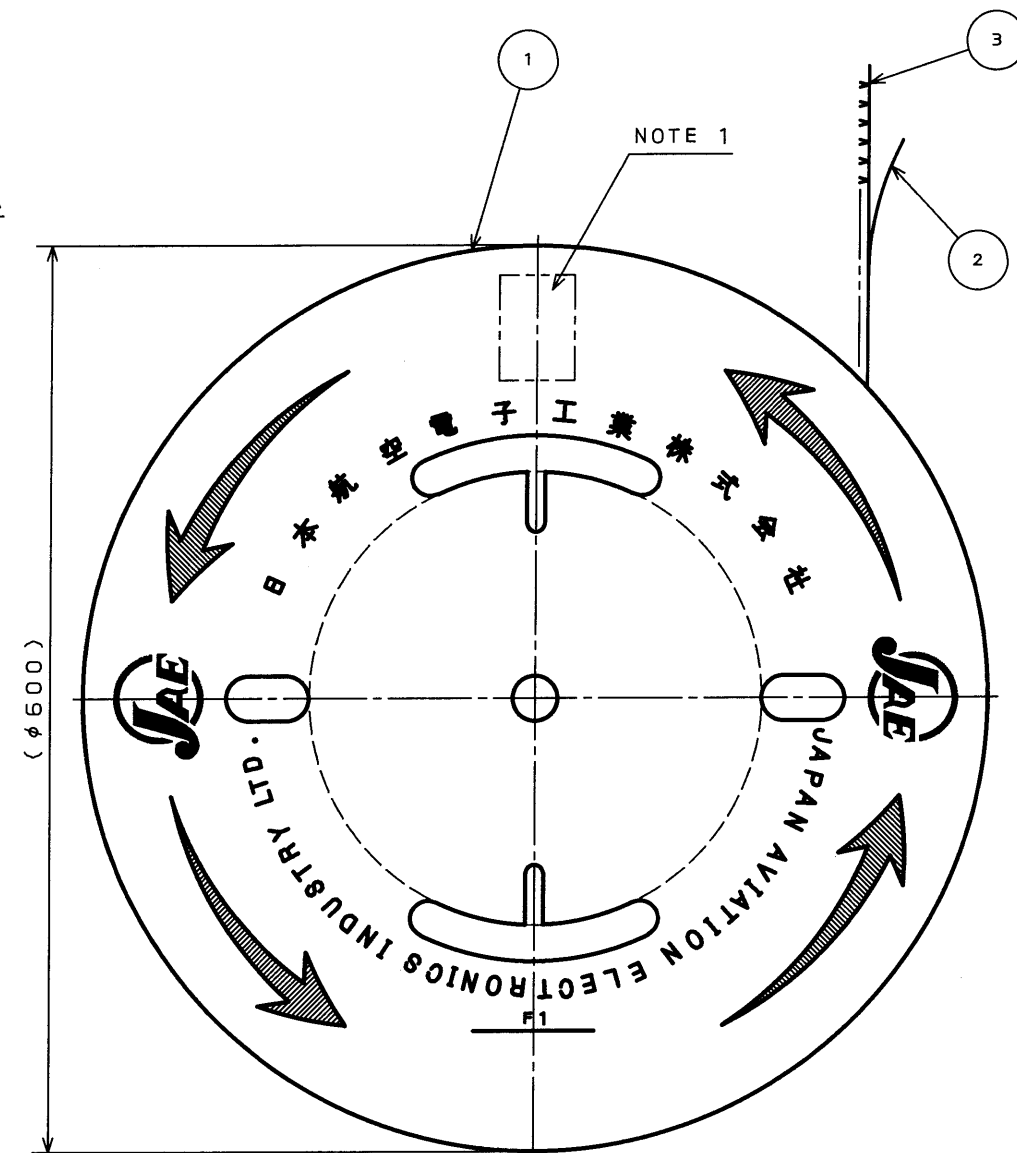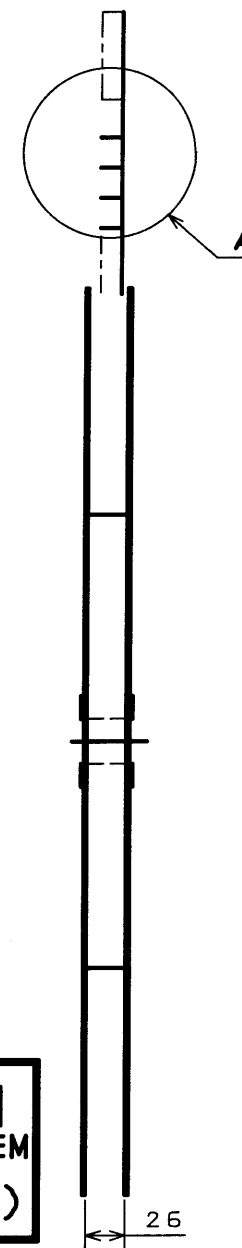

- NOTE 1. THE QUANTITY OF 5,000 PIECES AND PART NUMBER M31S05K4FA ARE MARKED IN THE PACKING LABEL INDICATED AT THE REEL BOARD.
2. THE WIRE TO BE USED IS A STRANDED WIRE OF 0.3mm TO 0.85mm SQUARE WITH INSULATION DIAMETER OF 1.1mm TO 2.1mm.
(EQUIVALENT TO CAVUS, CAVS AND AVSS OF 0.3mm TO 0.85mm SQUARE, AND AVS OF 0.3mm TO 0.5mm SQUARE.)
3. THE SHEARED EDGES ARE NOT PLATED.

- 注1 現品票により、数量(5000)及び、品名(M31S05K4FA)を表示する。
- 注2 使用電線は0.3~0.85sq、被覆外形φ1.1~φ2.1の撚り線とする。
(CAVUS,CAVS,AVSS0.3~0.85sq,AVS0.3~0.5sq等)
- 注3 せん断面にめっきは付かない。

3	M31S05K4FA	5000	MSP1R	REFLOWED TIN PLATE	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 28.Feb.2003		JAE CONNECTOR COM 1:5 MX31	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	A.OONO	M31S05K4FA (MAGAZINE ASSEMBLY)	図面番号(DRAWING NO.) SJ037464
角度(ANGLES)		査閲 APPD.		重量(WEIGHT)	
. ±0.3		承認 APPD.	T.TOTANI		
.X ±0.3					
.XX ±0.3					
.XXX ±					