

① Serie MF/ML/MP/MW

② Series MF/ML/MP/MW

③ Série MF/ML/MP/MW


④ Serie MF/ML/MP/MW

① 2- bis 36- polige Stiftleisten im Raster 2,54 mm, Lötanschlüsse.

② 2.54 mm Headers available in 2 – 36 circuits, Solder tails.


③ Connecteurs mâles au pas de 2,54 mm de 2 à 36 points, connexions de soudure.

④ Passo 2,54 mm. Connettori di testa disponibili da 2 a 36 contatti. Terminali da saldare.

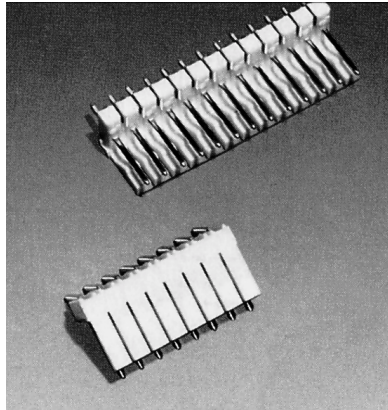


MFAS100...

Abgewinkelt
Angled
Coudé
Piegato a 90°




MLAS100...

Abgewinkelt mit Verriegelung
Angled Locking
Coudé avec verrouillage
Piegato a 90° con blocco

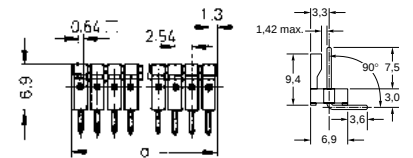


MFSS100...

Gerade
Straight
Droit
Diritto




MPAS100...

Abgewinkelt mit Polarisierung ohne Verriegelung
Angled Polarising without Locking
Coudé avec détrompage sans verrouillage
Piegato a 90° con polarizzazione sens blocco

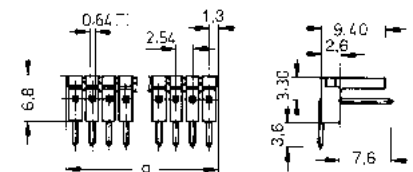


MLSS100...

Gerade mit Verriegelung
Straight Locking
Droit avec verrouillage
Diritto con blocco




MWWS100...

Übergabestecker für fliegende Verbindungen
In-line Splice
Connecteurs allongés pour prolongateur
Diritto per connessioni volanti

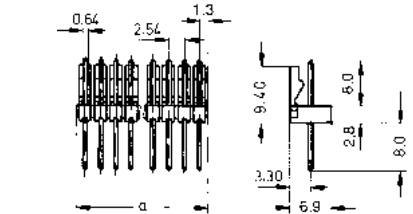


MPSS100...

Gerade mit Polarisierung
Straight Polarizing
Droit avec détrompage
Diritto con polarizzazione



Lochbild – Raster 2,54 mm
Leiterplattenstärke = 1,6 mm
Printed Circuit Layout
PCB thickness = 1,6 mm
Perçage du circuit imprimé
épaisseur du circuit = 1.6 mm
Disegno Circuito Stampato
Spessore PCB = 1,6 mm



Abmessungen / Dimensions / Dimensions / Dimensioni

	Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits / No. Poli																																		
a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	5,08	7,62	10,16	12,70	15,24	17,78	20,32	22,86	25,40	27,94	30,48	33,02	35,56	38,10	40,64	43,18	45,72	48,26	50,80	53,34	55,88	58,42	60,96	63,50	66,04	68,58	71,12	73,66	76,20	78,74	81,28	83,82	86,36	88,90	91,44

Bestell-Nummern³⁾ / Part Number³⁾ / Références³⁾ / Codice Prodotto³⁾

Polzahl ⁴⁾ / No. of Circuits ⁴⁾ / Nombre de circuits ⁴⁾ / No. Poli ⁴⁾ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36																																		
Ausführung / Description / Désignation / Descrizione																																		
Gerade Straight Droit Diritto					Gerade mit Verriegelung Straight Locking Droit avec verrouillage Diritto con blocco					Gerade mit Polarisierung Straight Polarizing Droit avec détrompage Diritto con polarizzazione					Übergabestecker für fliegende Verbindungen In-line Splice Connecteurs allongés pour prolongateur Diritto per connessioni volanti					Abgewinkelt Angled Coudé Piegato a 90°					Abgewinkelt mit Verriegelung Angled Locking Coudé avec verrouillage Piegato a 90° con blocco					Abgewinkelt mit Polarisierung Angled Polarising Coudé avec détrompage Piegato a 90° con polarizzazione				
MFSS100-□□ ³⁾					MLSS100-□□ ³⁾					MPSS100-□□ ³⁾					MWWS100-□□ ³⁾					MFAS100-□□ ³⁾					MLAS100-□□ ³⁾					MPAS100-□□ ³⁾				

① Hinweise siehe Ausklappseite

② Notes see fold-out-page

③ Note voir la page dépliant

④ Note vedi pagina ripiegata