


7mm角コードスイッチのシリーズ拡充、端子配列のバリエーションUP

サーフェスマウントタイプ

DIP型ロータリコードスイッチ ROTARY CODED SWITCHES (SMD)


SH-7000

RoHS 指令対応 RoHS compliant



スイッチ

内部構造図 INTERNAL STRUCTURE

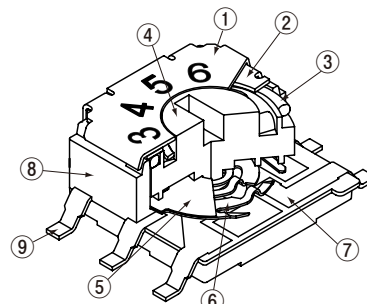

名 称 Part name	材 料 Material	燃焼性 Flammability
① マーキングカバー Marking cover	ステンレス Stainless steel (SUS 304)	—
② カバー Cover	ステンレス Stainless steel (SUS 301)	
③ “O”リング “O” ring	シリコンゴム Silicone rubber	UL-94HB
④ ロータ Rotor	PPS (ポリフェニレンサルファイド) Polyphenylenesulphide	UL-94V-0
⑤ スペース Spacer	ステンレス Stainless steel (SUS 304)	—
⑥ 可動接点 Moving contact	銅合金、金めっき Copper alloy, Gold-plated	
⑦ 固定接点 Fixed contact		
⑧ ハウジング Housing	PPS (ポリフェニレンサルファイド) Polyphenylenesulphide	UL-94V-0
⑨ 端子 Terminal pin	銅合金、金めっき Copper alloy, Gold-plated	—

特長 FEATURES

- RoHS指令対応
- コモン端子を中央に配置
- 良好な視認性
- グレイコード出力をバリエーション
- 洗浄可能
- RoHS compliant
- Center Common terminal pins location
- High digit visibility
- Gray code output available
- Washable

型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

SH - 7010TA			
シリーズ名 Series name		端子形状 Shape of terminal	
ロータ形状 Shape of rotor		A : J-リード J-hook	
0 : つまみ無し(マイナス溝) Without knob (Minus slot)		B : ガル・ウィング Gull wing	
		C : スルーホールピン Through hole pins	
コードフォーマット Code format		包装形態 Form of packaging	
1 : 10ポジション リアルコード 10 positions, real code		T : テーピング(リール) Taping (Reel)	
3 : 10ポジション コンプリメンタリコード 10 positions, complementary code		M : マガジン Magazine	
4 : 10ポジション グレイコード 10 positions, gray code			
5 : 16ポジション リアルコード 16 positions, real code		設定方向 Setting position	
7 : 16ポジション コンプリメンタリコード 16 positions, complementary code		0 : 上部設定型 Top setting	
8 : 16ポジション グレイコード 16 positions, gray code			

※ご注文に際しては、型式一覧表をご確認ください。

Please refer to the LIST OF PART NUMBERS when placing orders.

SH-7000

ROTARY CODED SWITCHES (SMD)

スイッチ

コードフォーマット CODE FORMAT

No. of positions			16 positions																
			10 positions																
Position			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
Code	Real code	8										●	●	●	●	●	●	●	●
		4					●	●	●	●					●	●	●	●	●
		2			●	●			●	●				●	●			●	●
		1		●		●		●		●			●		●		●		●
	Complement- ary code	8	●	●	●	●	●	●	●	●									
		4	●	●	●	●						●	●	●	●				
		2	●	●			●	●				●	●			●	●		
		1	●		●		●		●			●		●		●		●	
	Gray code	8										●	●	●	●	●	●	●	●
		4					●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		2			●	●	●	●						●	●	●	●		
		1		●	●			●	●				●	●			●	●	

● ...Contact closed

型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

設定方向 Setting position	ロータ Shape of rotor	端子形状 Shape of terminal	包装形態 Form of packaging	2進10進 Binary coded decimal			2進16進 Binary coded hexadecimal			包装数量 Pieces in package
				リアルコード Real code	コンプリメンタリコード Complementary code	グレイコード Gray code	リアルコード Real code	コンプリメンタリコード Complementary code	グレイコード Gray code	
上部設定 Top setting	マイナス溝 Minus slot	A (J-リード) J-hook	テーピング Taping	SH-7010TA	SH-7030TA		SH-7050TA	SH-7070TA		500 pcs./reel
			マガジン Magazine	SH-7010MA	SH-7030MA		SH-7050MA	SH-7070MA		50 pcs./stick
		B (ガル・ウィング) Gull wing	テーピング Taping	SH-7010TB	SH-7030TB	SH-7040TB	SH-7050TB	SH-7070TB	SH-7080TB	500 pcs./reel
			マガジン Magazine	SH-7010MB	SH-7030MB	SH-7040MB	SH-7050MB	SH-7070MB	SH-7080MB	50 pcs./stick
		C (スルーホールピン) Through hole pins	テーピング Taping							
			マガジン Magazine	SH-7010MC	SH-7030MC		SH-7050MC	SH-7070MC		50 pcs./stick

☐: 製作不可能

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
 テーピング及びマガジン仕様は、切り売りしませんので、リール及びマガジン単位でご注文をお願いします。

☐: Not manufactured

※ Verify the above part numbers when placing orders. Taping and magazine version can be supplied only in reel or stick unit.

標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

回路構成 Circuit type	BCD (Real code, Complementary code, Gray code) BCH (Real code, Complementary code, Gray code)
使用温度範囲 Operating temperature range	-40 ~ 85 °C
保存温度範囲 Storage temperature range	-40 ~ 105 °C (Gray code)
シール性 Sealing	洗浄可能 Washable by "O" ring ※詳細はA-218、A-219をご覧ください。 ※Please refer to A-218, A-219
質量 Net weight	Approx. 0.38 g

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

接点定格 Contact rating	
Non-switching	DC50 V 100 mA
Switching	DC5 V 100 mA
Minimum	DC20 mV 1 µA
接触抵抗 Contact resistance	100 mΩ maximum
絶縁抵抗 Insulation resistance	1000 MΩ (DC100 V) minimum
耐電圧 Dielectric strength	AC250 V, 60 s

SH-7000

ROTARY CODED SWITCHES (SMD)

スイッチ

■機械的特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS


ポジション数 No. of positions	10, 16
回転トルク Adjustment torque	3 ~ 20 mN·m { 3 ~ 204 gf·cm } maximum
ステップ角度 Stepping angle	36° (10 positions) 22.5° (16 positions)
はんだ付け性 Solderability	245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s
はんだ耐熱性 Soldering heat	フロー : 260 ± 3 °C の槽内に端子先端から基板の裏面まで5~6秒間浸漬を2回 Flow : 260 ± 3 °C as the temperature in a pot of molten solder, immersion from head of terminal to backside of board, 5 ~ 6 s, two times maximum リフロー Reflow : 255 °C (Peak temperature) (詳細は下記プロファイル参照) Reflow : Peak temperature 255 °C (Please refer to the profile below.) 手はんだ Manual soldering : 350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s
固着性 Shear (adhesion)	5 N { 0.51 kgf } 10 s
耐基板曲げ性 Substrate bending	Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time
引きはかし強さ Pull-off strength	5 N { 0.51 kgf } 10s

{ } : 参考値 Reference only

■環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

耐振性 Vibration	振幅 (Amplitude) 1.5 mm (全振幅) or 加速度 (Acceleration) 98 m/s ² , 10-500-10 Hz, 3 directions for 2 h each
耐衝撃性 Shock	490 m/s ² , 11 ms 6 directions for 3 times each
耐久性 Load life	10000 steps minimum, DC5 V, 100 mA
耐湿性 Humidity	40 °C, 相対湿度 Relative humidity 90 ~ 95 %, 240 h
耐熱性 High temperature exposure	85 °C, 96 h 105 °C, 96 h (Gray code)
耐寒性 Low temperature exposure	-40 °C, 96 h
温度サイクル Thermal shock	-40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles -40 (0.5 h) ~ 105 °C (0.5 h), 5 cycles (Gray code)


＜はんだ耐熱性評価用リフロープロファイル＞ Reflow profile for soldering heat evaluation

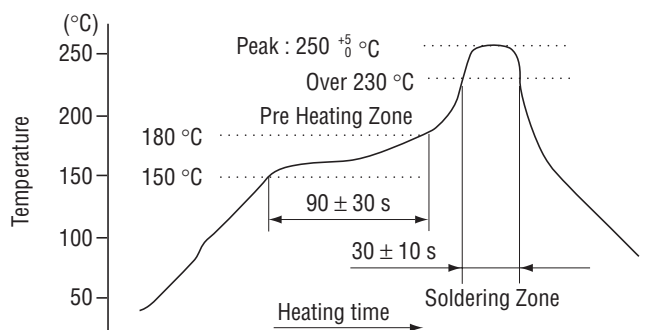

リフロー回数 : 2 回 Reflow : two times maximum


■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

- SH-7010A (Real code)
- SH-7030A (Complementary code)

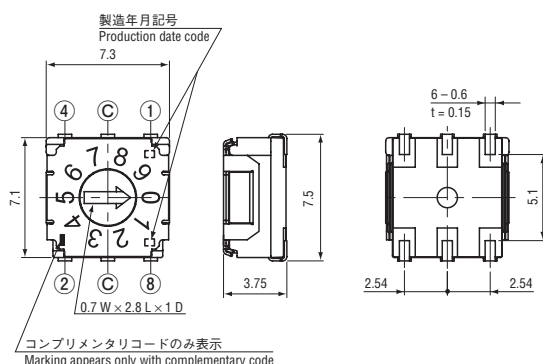

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)

- SH-7010B (Real code)
- SH-7030B (Complementary code)

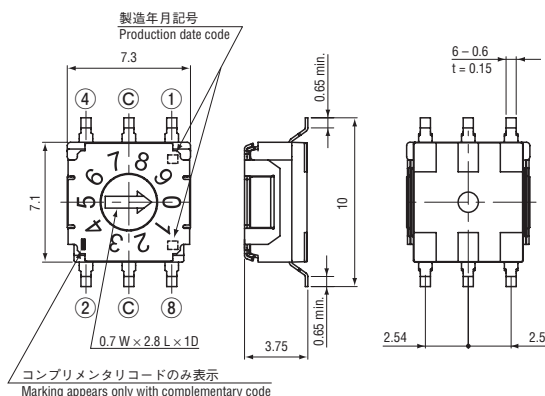


SH-7000


ROTARY CODED SWITCHES (SMD)

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS


- SH-7010C (Real code)
- SH-7030C (Complementary code)

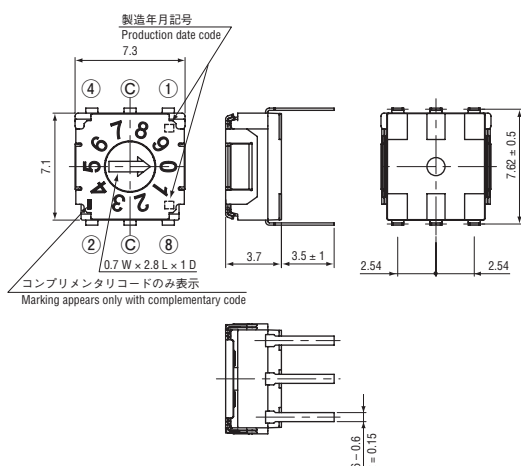

- SH-7050B (Real code)
- SH-7070B (Complementary code)

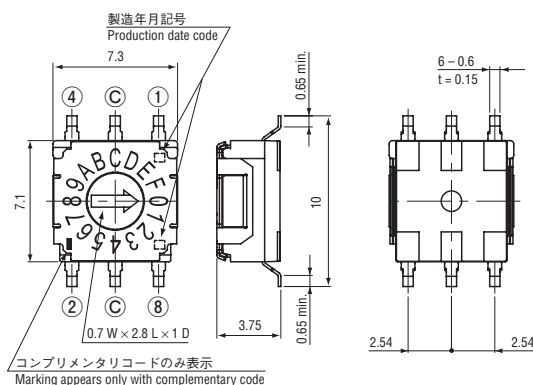


- SH-7040B (Gray code)

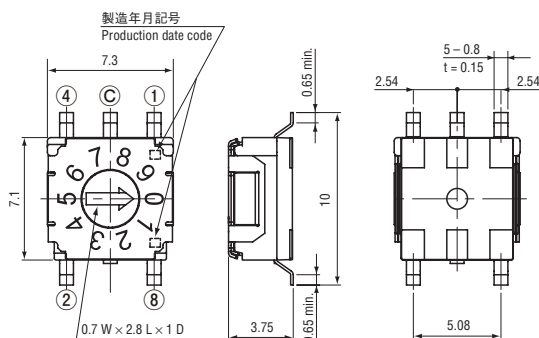


Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm)


- SH-7050A (Real code)
- SH-7070A (Complementary code)

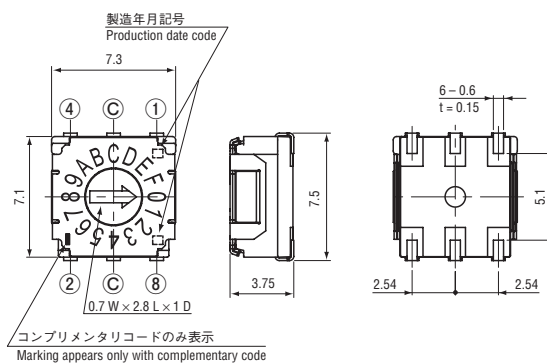

- SH-7050C (Real code)
- SH-7070C (Complementary code)

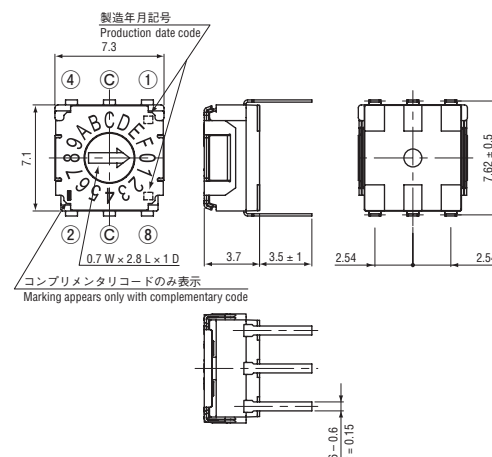

- SH-7080B (Gray code)

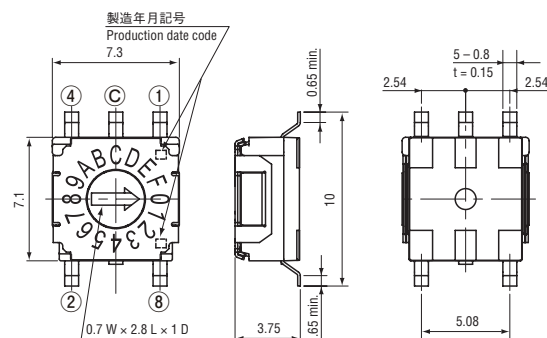

SH-7000

ROTARY CODED SWITCHES (SMD)

スイッチ




■推奨ランドパターン RECOMMENDED P.C.B. PAD OUTLINE DIMENSIONS

● A type

● B type

● Gray code

(Unit: mm)

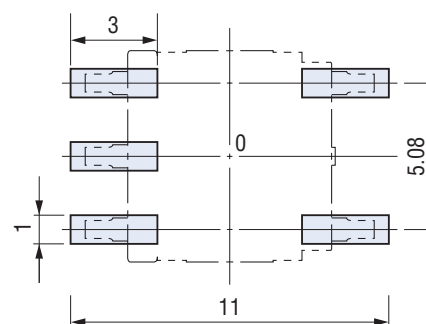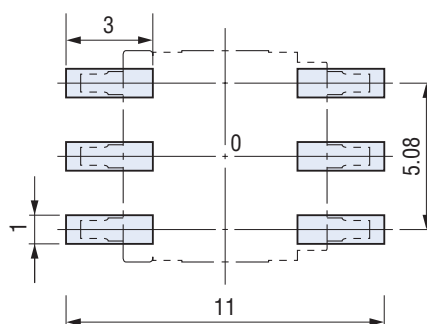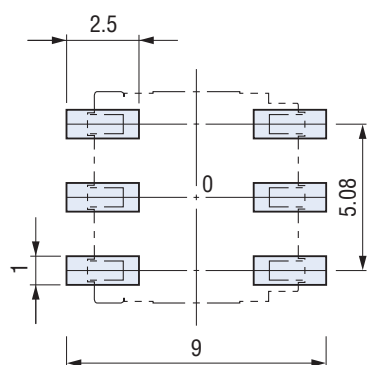

注) 0 点は搭載中心とする
 Note) The zero point is the center of mounting.

■端子接続／プリント基板加工寸法

TERMINAL CONNECTION / P.C.B. THROUGH HOLE DIMENSIONS

(Unit: mm)

	上部設定型 (スルーホール)
	Top setting (Through hole)
端子接続図 (裏面図) Terminal pin layout (Bottom view)	Real code Complementary code
	8 1 C C 2 4 8 1 C C 2 4
プリント基板 加工寸法 (反対面から見た図) P.C.B. dimensions (Bottom view)	

■包装仕様

<テーピングの包装仕様>

- テーピングは500個/リール単位の包装になりますので、500個単位(500個、1000個、1500個...)でのご注文をお願い致します。
- テーピングリールの箱詰めは、1リール(500個)ごとに製品箱に包装致します。

製品の脱落は、連続2個以内と致します。
 テープのリーダー部、空部およびリール寸法は図に示します。

■PACKAGING SPECIFICATIONS

<Taping packaging specifications>


- Taping version is packaged in 500 pcs. per reel. Orders will be accepted for units of 500 pcs., i.e., 500, 1000, 1500, pcs., etc.
- Taping version is boxed with one reel (500 pcs.).

Maximum number of consecutive missing pieces = 2
 Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below:

SH-7000

ROTARY CODED SWITCHES (SMD)

● テープのリーダ部および空部 Embossed tape dimensions

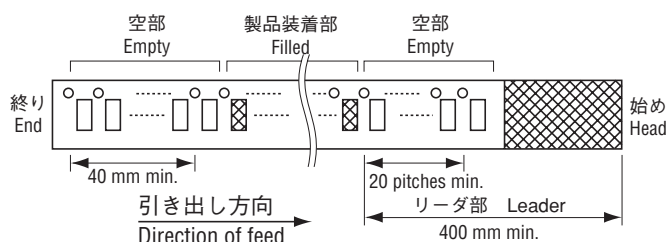


● リールの寸法図 Reel dimensions

(Unit: mm)

(JIS C 0806-3に一致 Conforms to JIS C 0806-3)


(EIAJ ET-7200Aに準拠 In accordance with EIAJ ET-7200A)

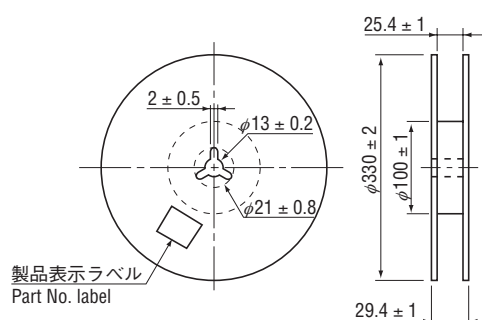

● SH-70□0TA

● SH-70□0TB

(Unit: mm)

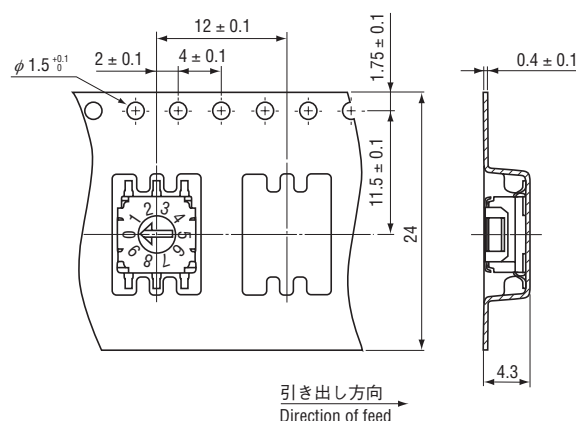

■ 包装仕様

＜マガジンの包装仕様＞

- マガジンは各スティック単位でのご注文をお願い致します。

包装数量：50個/スティック

■ PACKAGING SPECIFICATIONS


<Magazine packaging specifications>

- Please order the multiple numbers of the specific packing quantities.

Pieces in package : 50 pcs./stick

● マガジン寸法図 Magazine dimensions

(Unit : mm)

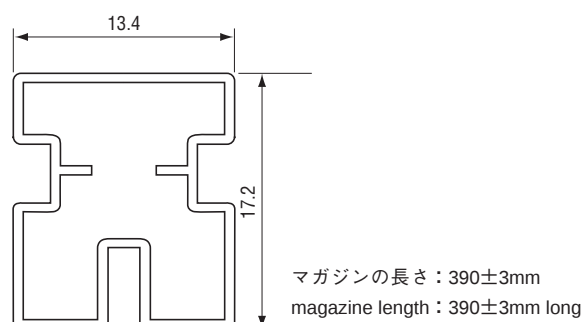

A-133