

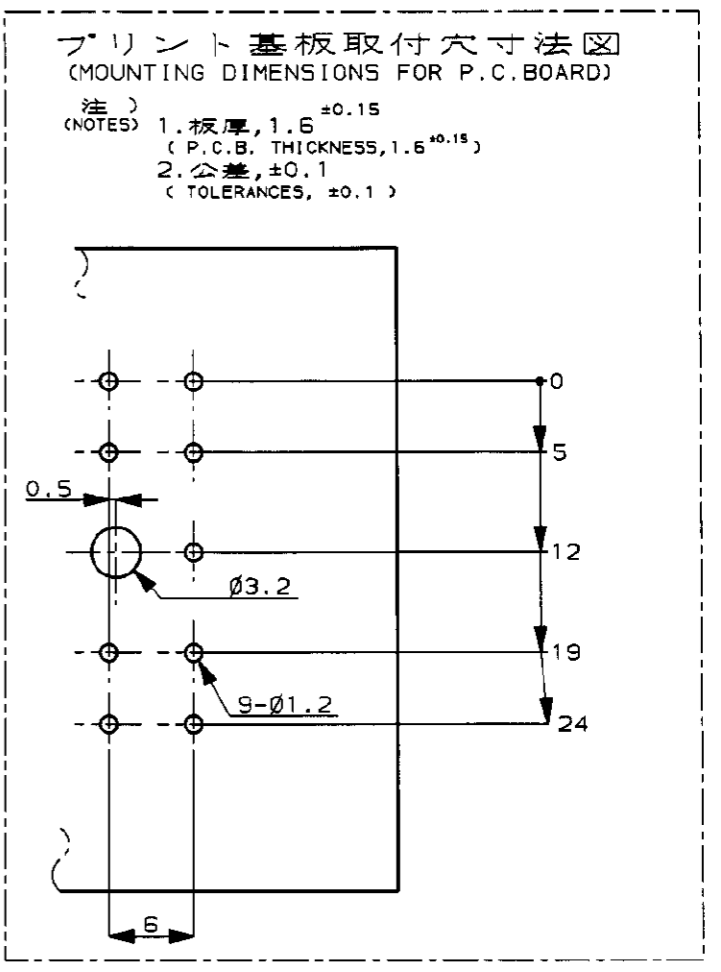
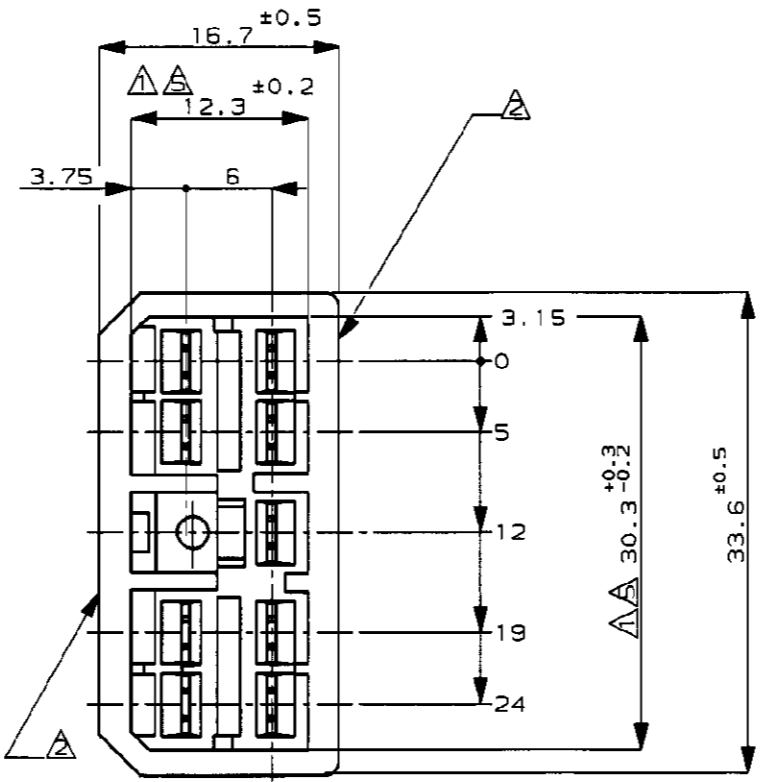


NUMBER C-172035
 METRIC
 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST

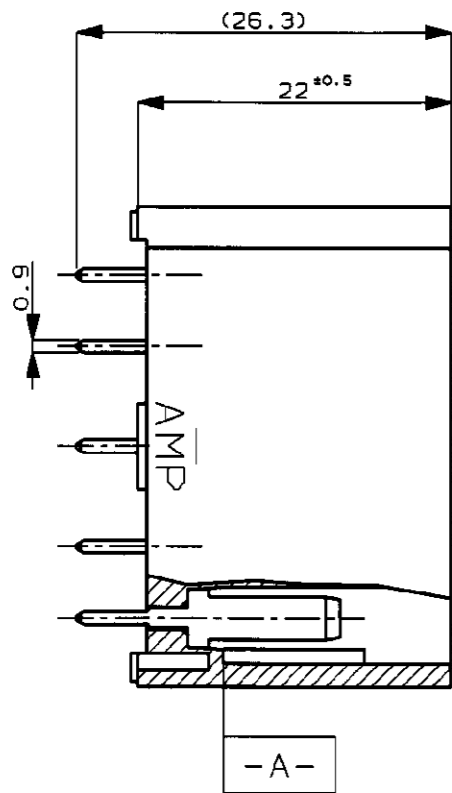

- 注記;
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 - △ ワードの反りは0.2以内
 - 3 推奨取付けねじ: JIS B 1115 又は、1122 タッピンねじ
なべ1種、呼び径3を使用し締め付け後半田付けする
(締め付けトルク: 0.4N-m 以下)
 - 4 適用製品規格 No.108-5093
 - △ -A- 面より 2 mm の範囲で測定のこと
 - 6 相手ハウジングとの嵌合力は、29.4N 以下
但しリセクタクルコンタクトは含まない

- NOTES,
- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
 - △ WARPAGE 0.2 MAX.
 - 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW, 3mm DIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122 (TORQUE, 0.4N-m MAX.)
 - 4 SPEC. No. 108-5093
 - △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
 - 6 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

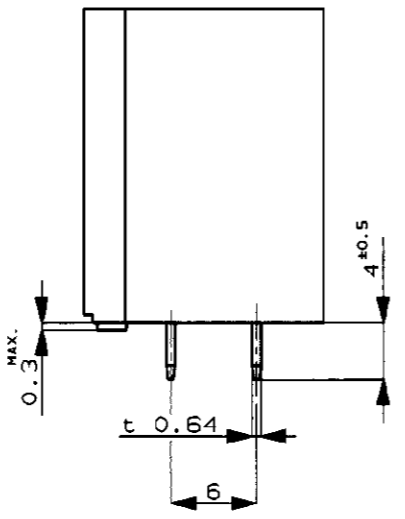

SEE CUSTOMER DRAWING 6-172035-1			6-172035-1
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	9極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 9P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	5-172035-4
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL		4- -1
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN		2- -4
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL		2- -1
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN		1- -4
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL		1- -1
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	黄 YELLOW		-7
	灰 GRAY		-6
	青 BLUE		-5
	緑 GREEN		-4
	茶 BROWN		-3
	黒 BLACK		-2
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	9極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 9P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	172035-1
タブ仕上 FINISH OF TAB	ハウジング色 HOUSING COLOR	名称 NAME	型番 P/N

Copyright ©1978年 日産エレクトロニクス株式会社		Copyright ©1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP Tyco Electronics AMP K.K.	
F3	OBSELETE ITEMS FJ00-0279-99	AY	KB	29FEB '90	組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)
F2	OBSELETE ITEMS FJ00-0239-99	AY	KB	12JAN '90	
F1	ADD PART INFO FOR 6- -1 FJ00-0021-99	NM	SM	13JAN '99	名称 (NAME) マルチインターロックコネクタ (MIC.) 9極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 9P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y MULTI-INTERLOCK CONN. (WIRE TO P.C.B.)
F	変更 J-1393	KY	AT	7/21 '92	材料 (MATERIAL) HOUSING, 66NYLON TAB CONTACT, BRASS
E	再作成 (No. J-0200)	R.Y	A.T	7/79 '91	仕上 (FINISH) 表参照 SEE TABLE
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	DR. <i>Ryuzji</i> 7/79 '91 DE. <i>Rikunagashi</i> 7/79 '91 APP. A. TOMITA 7/79 '91
		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	LOC 番号 (No.) B J C-172035
		尺度 (SCALE)		2-1	REV. F3 SHEET 1 OF 1