



Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1; 3VA20-26

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfsschalter
Ausführung des Produkts	Zubehör für 3VA-Schalter
Zubehör	Hilfsschalter
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Betriebsspannung / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	240 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / minimal	250 V
Strom	
thermischer Strom	6 A
Betriebsstrom	
• bei AC-12 / bei 12 V	6 A
• bei AC-12 / bei 24 V	6 A
• bei AC-12 / bei 48 V	6 A
• bei AC-12 / bei 125 V	6 A
• bei AC-12 / bei 220/240 V	6 A
• bei DC-12 / bei 12 V	6 A
• bei DC-12 / bei 24 V	4 A
• bei DC-12 / bei 48 V	2 A
• bei DC-12 / bei 110 V	0,5 A
• bei DC-12 / bei 250 V	0,25 A
• bei DC-13 / bei 12 V	1 A
• bei DC-13 / bei 24 V	0,8 A
• bei DC-13 / bei 48 V	0,4 A
• bei DC-13 / bei 110 V	0,2 A
• bei DC-13 / bei 250 V	0,1 A
• bei AC-15 / bei 12 V	3 A
• bei AC-15 / bei 24 V	3 A
• bei AC-15 / bei 48 V	3 A
• bei AC-15 / bei 125 V	3 A
• bei AC-15 / bei 220/240 V	3 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	56 mm
Breite	7 mm
Tiefe	30 mm

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / minimal	0,4 N·m
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,5 N·m
<b>Anschlüsse gemäß IEC</b>	
Abisolierlänge	15 mm
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hilfskontakte	
• minimal	20
• maximal	16
<b>Anschlüsse gemäß UL</b>	
Abisolierlänge [in]	0,6 in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / minimal	3,5 lbf·in
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss / maximal	4,4 lbf·in
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	



EG-Konf.



CCC



VDE

[KC](#)

[Sonstige](#)

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige
		<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>		<a href="#">Bestätigungen</a>
<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Umwelt</a>			<a href="#">Sonstige</a>

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9988-0AA12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)


<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

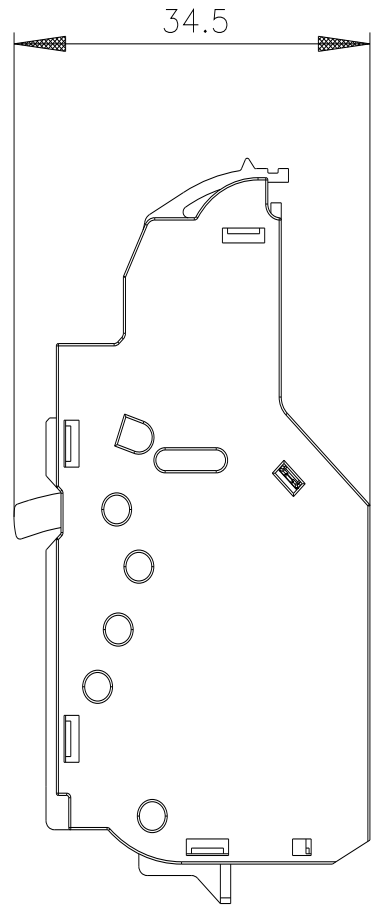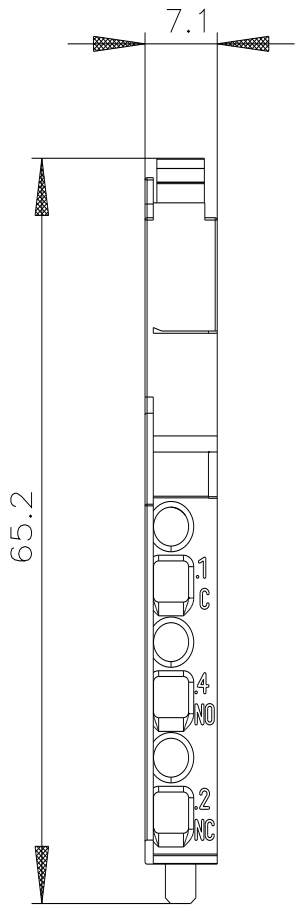

**-K**

**AUX**

**1.**

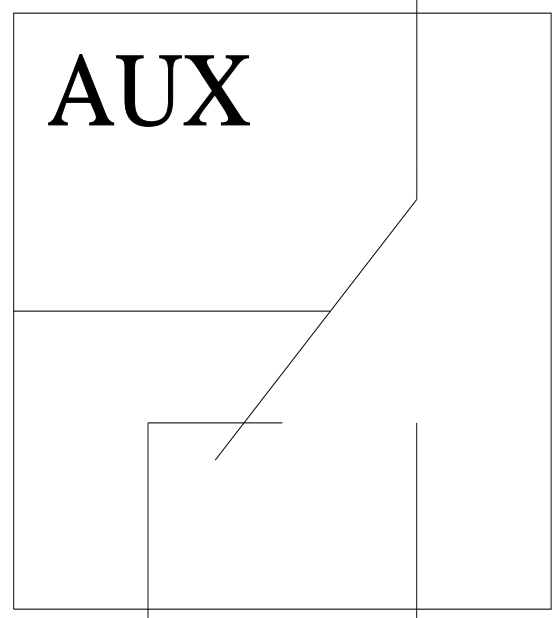

**2.**

**4.**

