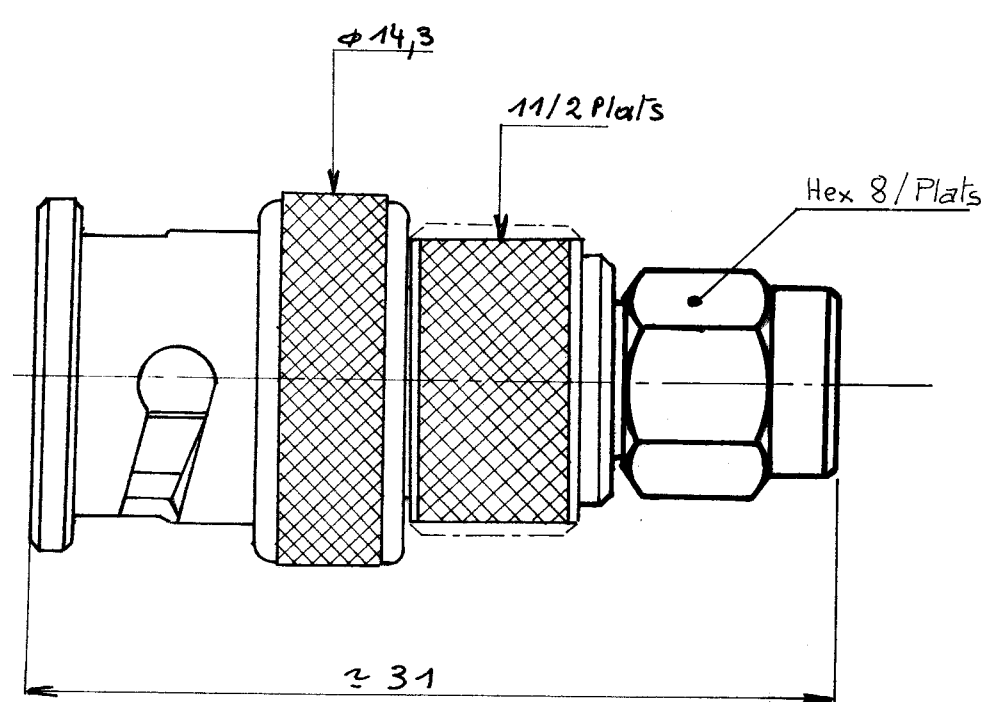


Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

 RADIALL Département COAXIAL		NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA		101. Rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854-80-40							
TITRE SMA. M / BNC M			TITLE SMA. M - BNC M STRAIGHT ADAPTOR			R 191_301_000 Série — ADAPTATEUR					
NORMALISATION IEC : CECC :				SPECIFICATIONS MIL :							
CABLES NA						CABLES					
CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0-4 GHz : Freq. range Vérif. impédance : 1,09 + 0,0075 P(GHz) : Imped. test Tension tenue : 750 V eff : Proof. voltage						PROPERTIES Catégorie climatique : - 55° + 155° C Climatic range Mouvement : {  } In. cont. motion					
CONSTRUCTION Finition corps : Ni Finition cont. cent. : Au						CONSTRUCTION Body finish : Ni Inner contact finish : Au					
Partie métallique : Laiton Partie métal. élast. : Bronze						metalic parts : Brass metalic resilient parts : Bronze					
Isolant : PTFE Joint : Silicone						Insulator : PTFE Gasket : Silicone rubber					
											
Dimensions en mm											
DOSSIER D'ETUDE		Dessiné		Vérifié		MODIFICATIONS					
88.0105.119		NOM PERRIN.Y		BAFFERT							
1 / 1		DATE 21.12.88		21.12.88							
VISA		Fy		[Signature]							